



INTERMED

Medical Solutions and Devices

[intermed italia.it](http://intermed.italia.it)





Organización con Certificación
Sistema de gestión:

Norma UNI CEI EN ISO 13485:2021



INTERMED

Medical Solutions and Devices

INTERMED inició su actividad comercial en marzo de 1996 como distribuidor exclusivo para el territorio italiano de empresas líderes en el sector del diagnóstico médico. Desde entonces, **INTERMED** ha crecido continuamente, ampliando su oferta hasta convertirse en uno de los principales actores en el mercado italiano en la distribución de productos y soluciones para uso médico y/o rehabilitador.

Una experiencia profesional constantemente actualizada, respaldada por cursos de formación técnica y científica, es un valor añadido que permite a **INTERMED** innovar, investigar y proponer continuamente productos y soluciones de vanguardia.

Más de 100 fabricantes certificados en el mercado italiano e internacional producen según nuestras especificaciones o han confiado a **INTERMED** la distribución de sus productos y servicios. Además de estos productos líderes en el mercado, **INTERMED** ofrece una amplia gama de productos con su propia marca que abarca el diagnóstico, los consumibles, la rehabilitación y la ortopedia.

INTERMED también ofrece un servicio de Asistencia Técnica para cualquier incidencia que pueda surgir tras la venta, contando con un Laboratorio Técnico propio certificado, capaz de operar en todo el **portfolio de productos de INTERMED**. Este laboratorio se actualiza continuamente a través de cursos técnicos impartidos directamente por los fabricantes colaboradores.

La oferta de productos **de INTERMED** está estructurada en cuatro líneas principales, armonizadas con la marca corporativa, para atender diferentes funciones y segmentos de mercado:

 **LifeMED** Productos para diagnóstico médico/sanitario y cuidado personal

 **PraxiMED** Productos para diagnóstico profesional y consumo hospitalario

 **RehaMED** Ayudas y productos para la movilidad y rehabilitación

 **DynaMED** Soluciones para el apoyo ortopédico



www.intermeditalia.it



Teléfono +39 02 98 24 80 16



Teléfono: +39 02 98 24 73 61



Para una mejor comunicación con la empresa contáctenos:



Para consultas
generales export@intermeditalia.it



Intermed Srl via
Ludovico d'Aragona, 11 20132
- Milano (MI) - Italia



Síguenos



[linkedin.com/company/Intermed Srl](https://linkedin.com/company/Intermed%20Srl)



facebook.com/intermedsrl



youtube.com/user/Intermedtube

INTERMED se reserva el derecho de modificar o actualizar la información técnica y dimensional de los productos del catálogo sin previo aviso.

Cinturón abdominal	188
Faja abdominal	314
Aerosol	38
Palo de aluminio	193
Cánula de Guedel anatómica	87
Esfigmomanómetro aneroides	6 - 16
Soporte de tobillo	318
Kit antiescaras	283
Aquaprotector	268
Cabestrillo para brazo	306
Soporte de brazo	306
Sillón	153
Andador axilar	218
Espátula de Ayre	88
Silla de ruedas bariátrica	126
Tabla de baño	230
Alfombra de baño	238
Asiento de baño	230
Calentador de cama	70
Soporte de manta	176
Mezclador	77
Porta botellas	265
Zapato de yeso	319
Hoja de celulosa	88
Collarín cervical	305
Almohada de apoyo cervical	274
Manómetro Claude	27
Soporte de clavícula	307
COBÁN	84
Silla inodoro	248
Silla de ruedas compacta	123
Corsé	311
Muletas	208
Esposas	11
Cojines	275
Lámpara de diagnóstico	24
Monitor de presión digital	3
Báscula digital	48
Pinzas de apertura por goteo	88
Duraporo	76

ECG	51
Protector de codo	296
Soporte de codo	308
Cama eléctrica	167
Silla de ruedas eléctrica	129
Electrodos	85
Enema	71
Lana	298
Reposapiés	266
Barra de apoyo	257
Horquilla de agarre	265
Cuchillo de agarre	265
Kit para lavar el cabello	266
Tubos de pasamanos	255
Aprovechar	185
Almohadilla térmica	44
Protector de talón y tobillo	297
Puntal de boca helicoidal	88
Bolsa de agua caliente	46
Taburete de ducha higiénico	235
Inmovilizador	316
Protector de rodilla	296
Correa de rodilla	315
Soporte de rodilla	316
Férulas de Kramer	310
Lancetas	90
Levantador	179
Magnetoterapia	47
Colchón	289
MEDIPORO	78
MEDIPORE+PAD	80
MICROESPUMA	73
MICROPORO	74
Monitor de paciente multiparamétrico	60
Irrigador nasal	41
Ducha bucal	41
Zapatos ortopédicos	322
Mesa de cama	176
Colchón superpuesto	295
Férula de palma	308

Ejercitador de pedales	270
Pesarios	89
Almohada	273
Percha de plástico para goteo	90
Lámina	264
Máscara de bolsillo	87
Pinzas de policarbonato para lengua	87
Cojín de posicionamiento	300
Zapato ortopédico postoperatorio	324
Manguito de infusión a presión	27
Oxímetro de pulso	28
Cubrezapatillas de PVC	88
Palo cuadrípodal	204
Asiento de inodoro elevado	260
Rampas	151
Puestos de dedos de rafia	310
Alcanzador	264
Globo de reanimación con máscara	87
Martillo de reflejos	25
Plantilla extraíble	325
Cojín de goma en forma de anillo	267
Andador con ruedas	222
Andador bariátrico	227
Cojín redondo	267
Lámina de caucho	71
Hojas de bisturí	68
Bisturís	68
Scooter	141
Bastón de asiento	207
Taburete de ducha	232
Un solo lado	175
Software de ECG	58
Férulas para dedos tipo pila	310
Silla de pie	267
Soporte de alimentación por goteo de acero	90
STERI STRIP R Sistema de cierre de heridas	73
Tubos de orina estériles	70
Estetoscopio	13 - 20
Apoyo para atraccíon estomatológica	265
Aspiradores quirúrgicos	65

Asiento de baño giratorio	231
TEGADERMO	81
TEGADERM + ALMOHADILLA	83
ROLLO TEGADERM	79
Pelotas de terapia	271
Termómetro	42
Depresores de lengua	27
Torniquete	26
TRANSPORTAR	75
TRANSPORACIÓN BLANCA	75
Trípode	204
Urinario	71
Contenedor de orina	69
Palo para personas con discapacidad visual	202
Caminante (DM)	312
Caminante (RM)	212
Inhalador de agua	47
Marco de WC	254
Silla de ruedas	93
Palo de madera	192

Aerosol	38
Esfigmomanómetro aneróide	6 - 16
Manómetro Claude	27
Esposas	11
Lámpara de diagnóstico	24
Monitor de presión digital	3
Báscula digital	48
Almohadilla térmica	44
Bolsa de agua caliente	46
Magnetoterapia	47
Irrigador nasal	41
Ducha bucal	41
Manguito de infusión a presión	27
Oxímetro de pulso	28
Martillo de reflejos	25
Estetoscopio	13 - 20
Termómetro	42
Depresores de lengua	27
Torniquete	26
Inhalador de agua	47

MÉDICO DIAGNÓSTICO

En la sección de Diagnóstico Médico, existe una amplia gama de dispositivos médicos adecuados para el uso profesional por parte del Médico y de los profesionales sanitarios y también algunos dispositivos para uso personal, bajo consejo médico. Estos productos son perfectos para el seguimiento de aquellos problemas relacionados con las condiciones de salud, pero también simplemente para la prevención.



El monitor de presión arterial digital LD-100 Prime combina un diseño elegante y simple con una funcionalidad avanzada para brindar lecturas de presión arterial confiables y precisas para la familia.

Su precisión responde a los últimos estándares médicos y su facilidad de uso con una sencilla operación con un solo toque lo convierte en una opción ideal para monitorear la presión arterial en el hogar o en entornos clínicos.

La función de memoria dual permite que 2 usuarios almacenen fácilmente hasta 60 mediciones cada uno.

El diseño compacto y liviano y la bolsa de viaje (incluida) del PRIME lo convierten en el compañero de viaje ideal para quienes desean controlar su presión arterial mientras viajan.

La amplia pantalla mejora los resultados y el indicador tipo semáforo de la OMS en el lateral le ayudará a comprender sus resultados de un vistazo (verde, naranja, rojo).

El inflado es automático y la presión en el brazalete es muy cómoda.

Características principales:

- Método de medición: utiliza oscilometría para una medición precisa de la presión arterial.
- Rango de medición: Rango de presión arterial de 40 a 260 mmHg y frecuencia de pulso de 40 a 160 latidos por minuto.
- Precisión de medición: garantiza una alta precisión con ± 3 mmHg para la presión estática y $\pm 5\%$ de la lectura para la frecuencia del pulso.
- Inflado: Inflado automático para mayor comodidad y facilidad de uso.
- Desinflado rápido: cuenta con una válvula electromagnética para un desinflado rápido.
- Fuente de alimentación: Funciona con 4 pilas "AA" de 1,5 V o con un adaptador de CA (salida CC 6 V, 600 mA).
- Memoria de usuario dual: admite 2 usuarios con 60 conjuntos de memoria cada uno, lo que permite un fácil seguimiento de las lecturas a lo largo del tiempo.
- Cálculo del valor promedio: calcula automáticamente el valor promedio de las últimas 3 lecturas para una evaluación más precisa de su presión arterial.
- Clasificación de la OMS: indica la clasificación de la presión arterial según las pautas de la OMS, lo que le ayuda a comprender sus lecturas mejor.
- Detector de latidos cardíacos irregulares (IHB): detecta latidos cardíacos irregulares y proporciona información importante sobre la salud de su corazón.
- Visualización de fecha y hora: realiza un seguimiento de la fecha y la hora de cada medición para un mejor mantenimiento de registros.
- Pantalla LCD grande: cuenta con una pantalla LCD grande y fácil de leer con lecturas en negrita para una visibilidad clara.
- Indicación de batería baja: le avisa cuando las baterías se están agotando, lo que garantiza que nunca lo tome desprevenido.
- Operación con un solo toque: La operación simple con un solo toque hace que sea fácil de usar para cualquier persona, incluso sin conocimientos técnicos.

Circunferencia del brazo superior Adecuado para circunferencias de brazo de 22 a 32 cm.

Tamaño Dimensiones compactas de 127 (L) x 99 (An) x 50 (Al) mm.

Peso Aproximadamente 255g sin pilas.

Temperatura y humedad de funcionamiento Funciona de forma óptima a temperaturas de +10 °C a +40 °C con una humedad de hasta el 85 %.

Temperatura y humedad de almacenamiento Se puede almacenar a temperaturas de -20 °C a +50 °C con una humedad de hasta el 85 %.

Puños disponibles circunferencia Circunferencia desde 16 cm hasta 45 cm

Dimensiones 96 (L) x 68 (A) x 130 (P) mm

Peso 240 g sin pilas





El PRIMER monitor automático de presión arterial cuenta con tecnología de vanguardia y capacidades avanzadas para lecturas precisas y cómodas.

Diseñado pensando en la comodidad del usuario, el FIRST ofrece mediciones precisas adecuadas tanto para uso doméstico* como para entornos clínicos.

Este modelo tiene capacidad para 2 usuarios y almacena hasta 90 lecturas por usuario.

Al utilizar el estándar de oro de promediar las últimas 3 lecturas, FIRST garantiza evaluaciones de resultados más precisas.

La pantalla LCD extra grande facilita la lectura de las mediciones, mientras que funciones adicionales como el indicador de error de movimiento y el indicador de verificación del brazalete ayudan a los usuarios a lograr las lecturas más precisas posibles.

Potente pero compacto, el FIRST es el compañero de viaje ideal para quienes desean controlar su presión arterial mientras viajan, gracias a su bolsa de viaje incluida.

****En caso de cualquier duda respecto a los resultados, es muy recomendable una consulta médica.**

Características principales:

- Método de medición: utiliza oscilometría para una medición precisa de la presión arterial.
- Rango de medición: La medición de la presión arterial varía de 40 a 180 mmHg (diastólica) y de 60 a 260 mmHg (sistólica), con un rango de frecuencia de pulso de 40 a 160 latidos por minuto.
- Precisión de medición: proporciona una alta precisión con ± 3 mmHg para la presión estática y $\pm 5\%$ de la lectura para la frecuencia del pulso.
- Inflado: El inflado automático mediante la bomba garantiza mediciones consistentes y cómodas.
- Desinflado rápido: cuenta con desinflado rápido automático mediante una válvula electrónica para mayor comodidad.
- Fuente de alimentación: Funciona con 4 pilas "AA" de 1,5 V o puede alimentarse mediante un adaptador tipo C (opcional).
- Memoria: admite 2 usuarios con 90 conjuntos de memoria cada uno, lo que permite a las personas realizar un seguimiento de su historial de presión arterial por separado.
- Pantalla LCD súper grande: ofrece una pantalla LCD extra grande para una fácil lectura de las mediciones.
- Promedio de las últimas 3 lecturas: calcula automáticamente el promedio de las últimas 3 lecturas para una evaluación más precisa.
- Detector de latidos cardíacos irregulares (IHB): detecta latidos cardíacos irregulares y proporciona información importante sobre la salud del corazón.
- Indicador de error de movimiento: alerta al usuario para que permanezca quieto e indica cualquier movimiento durante la medición para garantizar la precisión.
- Indicador de verificación del brazalete: ayuda a verificar si el brazalete está envuelto lo suficientemente bien para obtener lecturas precisas.
- Clasificación de la OMS: Indica la clasificación de la presión arterial según las directrices de la OMS, lo que ayuda en la interpretación de las mediciones.
- Temperatura y humedad de funcionamiento y almacenamiento: funciona de manera óptima a temperaturas de $+10^{\circ}\text{C}$ a $+40^{\circ}\text{C}$ con niveles de humedad de hasta el 85%.
- Circunferencia del brazo superior: adecuado para circunferencias de brazo que van desde 22 cm a 42 cm.
- Tamaño: Dimensiones compactas de 110 (L) x 145 (An) x 69 (Al) mm.
- Peso: Aproximadamente 330 g sin baterías, lo que lo hace portátil y fácil de manejar.
- Kit completo: incluye dispositivo, brazalete adecuado para la circunferencia del brazo especificada, manual de instrucciones y accesorios opcionales como 4 pilas "AA" y cable tipo C.



Este tensiómetro de muñeca está diseñado para brindar precisión, facilidad de uso y portabilidad, lo que lo hace adecuado para controlar la presión arterial en casa o mientras viaja, gracias a su estuche de transporte y su tamaño compacto.

Características

principales: • Método de medición: utiliza oscilometría para una medición precisa de la presión arterial. •

Rango de medición: la medición de la presión arterial varía de 40 a 180 mmHg (diastólica) y de 60 a 260 mmHg (sistólica), con un rango de frecuencia de pulso de 40 a 160 latidos por minuto.

• Precisión de medición: proporciona una alta precisión con ± 3 mmHg para la presión estática y $\pm 5\%$ de la lectura para la frecuencia cardíaca. • Inflado: el inflado automático por la bomba garantiza mediciones consistentes y cómodas. • Desinflado rápido: cuenta con desinflado rápido automático mediante una válvula electrónica para mayor comodidad. • Fuente de alimentación: funciona con 2 baterías "AAA" de 1,5 V. • Memoria: admite 2 usuarios con 90 juegos

de memoria cada uno, lo que permite a las personas realizar un seguimiento de su historial de presión arterial por separado. • Pantalla LCD grande: cuenta con una pantalla LCD grande y fácil de leer para una visibilidad clara de las mediciones. • Clasificación de la OMS: indica la clasificación de la presión arterial según las pautas de la OMS, lo que ayuda a la interpretación de las mediciones. • Detección de latidos cardíacos irregulares (IHB): detecta latidos cardíacos irregulares, lo que proporciona información importante sobre la salud cardíaca. • Visualización de fecha y hora: muestra la fecha y la hora de cada medición para un mejor mantenimiento de los registros. • Información de error y batería baja: alerta a los usuarios sobre errores durante la medición y estado de batería baja para un mantenimiento oportuno. • Apagado automático: se apaga automáticamente después de 1 minuto de inactividad para conservar la vida útil de la batería. • Temperatura y humedad de funcionamiento: funciona de forma óptima a temperaturas de $+10^{\circ}\text{C}$ a $+40^{\circ}\text{C}$ con niveles de humedad de hasta el 85 %. • Temperatura y humedad de almacenamiento: se puede almacenar a temperaturas que van desde -20°C a $+50^{\circ}\text{C}$ con niveles de humedad de hasta el 85 %. • Tamaño del brazalete: aplicable a circunferencias de muñeca que van desde 12,5 cm a 20,5 cm. • Tamaño del monitor: dimensiones compactas de 66 (largo) $\times$ 70 (ancho) $\times$ 30 (alto) mm. • Peso: aproximadamente 110 g sin pilas, lo que lo hace ligero y portátil.



Tensiómetro anerode clásico de gama básica con manómetro extraíble en el brazalete. Chasis de aleación de zinc. Esfera graduada en dos colores, con límites de presión clínica de 140/90 mmHg.

Manómetro con sistema de protección contra sobrepresión.
Puño de velcro para adultos fabricado con componentes libres de látex. Anilla metálica para facilitar su colocación.

- Información adicional:
- Sistema de medición de doble tubo.
 - Manómetro, pera, brazalete y bolsa blanda en colores a juego.

Diámetro de la esfera	43 mm
Escala de clasificación	0 – 300 mmHg
Ensayo de precisión	Normas EN-1060-1, EN-1060-2
Brazalete incluido	Adecuado para circunferencia del brazo superior de 24 a 32 cm

Conjunto de colores		
Código	Color	
LF-100-N		Negro
LF-100-B		Azul
LF-100-R		Rojo
LF-100-A		Naranja
LF-100-V		Verde

Tensiómetro anerode clásico Para automedición



Tensiómetro anerode clásico con manómetro extraíble en el brazalete con estetoscopio incorporado para automedición.

Misma construcción y características técnicas que las mencionadas para el modelo LF-100.

Puño de velcro para adultos fabricado con componentes libres de látex. Anilla metálica para facilitar su colocación.

Cabeza del estetoscopio fijada en el manguito.

Información adicional:

- Sistema de medición de doble tubo
- Manómetro azul, pera, brazalete, estetoscopio y bolsa blanda.

Diámetro de la esfera 43 mm

Escala de clasificación 0 – 300 mmHg

Ensayo de precisión Normas EN-1060-1, EN-1060-2

Brazalete incluido Adecuado para circunferencia del brazo superior de 24 a 32 cm

Estetoscopio . Campana de aluminio, binaurales de cobre cromado, tubo acústico, olivas y auriculares de PVC.
Diámetro del pecho: 45 mm

Tipo de palma antichoque esfigmomanómetro anerode



Tensiómetro anerode de palma, de plástico amortiguador. Escala graduada en cuadrantes de dos colores, con límites clínicos de presión de 140/90 mmHg.

Manómetro con sistema de protección contra sobrepresión.

Puño de velcro para adultos fabricado con componentes libres de látex. Anilla metálica para facilitar su colocación.

Información adicional:

- Sistema de medición de tubo único.
- Empuñadura en forma de cuchara de metal cromado.
- Manómetro, pera, brazalete y bolsa blanda en colores a juego.

Diámetro de la esfera 60 mm

Escala de clasificación 0 – 300 mmHg

Ensayo de precisión Normas EN-1060-1, EN-1060-2

Brazalete incluido Adecuado para circunferencia del brazo superior de 24 a 32 cm

Conjunto de colores

Código	Color
LF-105-N	Negro
LF-105-B	Azul
LF-105-R	Rojo
LF-105-A	Naranja
LF-105-V	Verde

Tensiómetro anerode antichoque de tipo palma para automedición



Esfigmomanómetro anerode tipo palma con estetoscopio incorporado para automedición.

Misma construcción y características técnicas que las mencionadas para el modelo LF-105.

Puño de velcro para adultos fabricado con componentes libres de látex. Anilla metálica para facilitar su colocación.

Cabeza del estetoscopio fijada en el manguito.

Información adicional: •

Sistema de medición de un solo tubo. • Mango en forma de cuchara de metal cromado. • Manómetro azul, pera, brazaletes, estetoscopio y funda blanda.

Diámetro de la esfera 60 mm

Escala de clasificación 0 – 300 mmHg

Ensayo de precisión Normas EN-1060-1, EN-1060-2

Brazaletes incluido Adecuado para circunferencia del brazo superior de 24 a 32 cm

Estetoscopio • Campana de aluminio, binaurales de cobre cromado, tubo acústico, olivas y auriculares de PVC. Diámetro del pechera: 45 mm

Tensiómetro anerode de doble tubo tipo palma



Tensiómetro anerode tipo palma en plástico con sistema de medición de doble tubo.

Cuadrante de escala de clasificación de dos colores, con límites de presión clínica de 140/90 mmHg.

Manómetro con sistema de protección contra sobrepresión.

Puño de velcro para adultos fabricado con componentes libres de látex. Anilla metálica para facilitar su colocación.

Información adicional: •

Sistema de medición de doble tubo • Empuñadura en forma de cuchara de metal cromado. • Manómetro de color negro, pera, brazaletes y bolsa blanda.

Diámetro de la esfera 50 mm

Escala de clasificación 0 – 300 mmHg

Ensayo de precisión Normas EN-1060-1, EN-1060-2

Brazaletes incluido Adecuado para circunferencia del brazo superior de 24 a 32 cm



Tensiómetro anerode tipo palma macizo con chasis fabricado en aleación de zinc.

Cuadrante de escala de clasificación de dos colores, con límites de presión clínica de 140/90 mmHg.

Manómetro con sistema de protección contra sobrepresión.

Puño de velcro para adultos fabricado con componentes libres de látex. Anilla metálica para facilitar su colocación.

Información adicional: •

Sistema de medición de un solo tubo. • Mango

en forma de cuchara de metal cromado. • Pera moleteada de goma. • Manómetro gris

plateado, pera, brazaletes y bolsa blanda.

Diámetro de la esfera 60 mm

Escala de clasificación 0 – 300 mmHg

Ensayo de precisión Normas EN-1060-1, EN-1060-2

Brazalete incluido Adecuado para circunferencia del brazo superior de 24 a 32 cm

Tensiómetro anerode de palma de confort



Esfigmomanómetro anerode tipo palma con diseño clásico.

Chasis fabricado en plástico.

Cuadrante de escala de clasificación de dos colores, con límites de presión clínica de 140/90 mmHg.

Manómetro con sistema de protección contra sobrepresión.

Puño de velcro para adultos fabricado con componentes libres de látex. Anilla metálica para facilitar su colocación.

Información adicional: •

Sistema de medición de tubo único •

Empuñadura en forma de cuchara de metal cromado. •

Manómetro negro, pera, brazaletes y bolsa blanda.

Diámetro de la esfera 48 mm

Escala de clasificación 0 – 300 mmHg

Ensayo de precisión Normas EN-1060-1, EN-1060-2

Brazalete incluido Adecuado para circunferencia del brazo superior de 24 a 32 cm



Tensiómetro aneroide de mesa con compartimento posterior para guardar el brazalete. Cuenta con un sistema de cámara de aire de dos tubos: un tubo dirigido a la pera de inflado y otro tubo espiral dirigido al manómetro. Tiene una gran esfera de 110 mm de diámetro con una escala graduada clara y fácil de leer. El sistema específico de distribución de aire al manguito y al manómetro evita picos de presión en el mecanismo aneroide, lo que hace que el dispositivo sea duradero y preciso a lo largo del tiempo. El esfigmomanómetro LF-2000 también incluye una válvula de metal, lo que permite un control de liberación de aire bien calibrado, mejorando la precisión de la medición. El manguito calibrado de alta calidad con cierre de velcro está hecho de componentes sin látex y es fácil de limpiar.

Diámetro del dial	110 mm
Escala graduada	de 0 a 300 mmHg
Precisión	± 3 mmHg
División de incremento	2 mmHg



Esfigmomanómetro aneroide con soporte con ruedas. Cuenta con un sistema de medición de dos tubos: un tubo dirigido a la pera de inflado y un tubo espiral dirigido al manómetro. El dial grande de 147 mm de diámetro tiene una escala graduada clara y fácil de leer. El sistema específico de distribución de aire al brazalete y al manómetro evita picos de presión en el mecanismo aneroide, lo que garantiza la durabilidad y la precisión a largo plazo. El esfigmomanómetro LF-2000S también incluye una válvula de metal para un control de liberación de aire bien calibrado, lo que mejora la precisión de la medición. El puño calibrado de alta calidad con cierre de velcro no contiene látex y es fácil de limpiar. El dispositivo está equipado con un soporte de metal de alta calidad con cinco ruedas y frenos, y es ajustable en altura de 95 a 135 cm.

Diámetro del dial	147 mm
Altura del soporte	regulable de 95 a 135 cm
Escala graduada	de 0 a 300 mmHg
Precisión	± 3 mmHg
División de incremento	2 mmHg

Accesorios

Brazaletes sin látex con cámara de aire, tubo único para esfigmomanómetros serie LF

Código	Descripción	Color	Tamaño	Circunferencia
LF-010	Para adultos	Azul	52 x 14 centímetros	24 - 32 centímetros
LF-011	Para adultos obesos	Azul	62 x 17 centímetros	34-50 centímetros
LF-012	Hermético	Azul	80 x 21 cm	35-65 centímetros
LF-013	Para niños	Azul	38 x 7 centímetros	18-26 centímetros
LF-014	Para bebés	Azul	33 x 5 centímetros	13-26 centímetros
LF-015	Para recién nacidos	Azul	24 x 4,5 cm	18-18 centímetros
LF-016	Para adultos, con cabezal de estetoscopio acoplado	Azul	52 x 14 centímetros	24-32 centímetros

Accesorios

Puños con cámara de aire, libres de látex Con 2 tubos para esfigmomanómetros de la serie LF

Código	Descripción	Color	Tamaño	Circunferencia
LF-001	Para adultos	Azul	52 x 14 centímetros	24 - 32 centímetros
LF-002	Para adultos obesos	Azul	62 x 17 centímetros	34-50 centímetros
LF-003	Hermético	Azul	80 x 21 cm	35-65 centímetros
LF-004	Para niños	Azul	38 x 7 centímetros	18-26 centímetros
LF-005	Para bebés	Azul	33 x 5 centímetros	13-26 centímetros
LF-006	Para recién nacidos	Azul	24 x 4,5 cm 10 - 18 cm	
LF-007	Para adultos, con cabezal de estetoscopio acoplado	Azul	52 x 14 centímetros	24 - 32 centímetros

Accesorios

Tejidos de nailon con anilla metálica para esfigmomanómetros Serie LF

Código	Descripción	Color	Tamaño
LF-020	Para adultos	Azul	52 x 14 centímetros
LF-022	Para adultos	Rojo	52 x 14 centímetros
LF-023	Para adultos	Verde	52 x 14 centímetros
LF-024	Para adultos	Naranja	52 x 14 centímetros
LF-025	Para adultos, con cabezal de estetoscopio acoplado	Azul	52 x 14 centímetros
LF-030	Para adultos obesos	Azul	62 x 17 centímetros
LF-031	Hermético	Azul	80 x 21 cm
LF-032	Para niños	Azul	38 x 7 centímetros
LF-033	Para bebés	Azul	33 x 5 centímetros
LF-034	Para recién nacidos	Azul	25 x 4,5 cm

Tejidos de nailon sin aro metálico para tensiómetros Serie LF

Código	Descripción	Color	Tamaño
LF-071	Para adultos obesos	Azul	62 x 17 centímetros
DG-430	Hermético	Azul	80 x 21 cm
LF-073	Para niños	Azul	38 x 7 centímetros
LF-074	Para bebés	Azul	33 x 5 centímetros
LF-075	Para recién nacidos	Azul	25 x 4,5 cm

Cámara de aire, sin látex, con 1 cámara Para esfigmomanómetros de la serie LF

Código	Descripción	Tamaño
LF-050	Para adultos	22 x 12 cm
LF-051	Para adultos obesos	35 x 18 centímetros
LF-052	Hermético	32,5 x 15 cm
LF-053	Para niños	19 x 5 cm
LF-054	Para bebés	15 x 3 centímetros
LF-055	Para recién nacidos	9 x 2,5 cm

Cámara de aire, sin látex, con 2 cámaras Para esfigmomanómetros de la serie LF

Código	Descripción	Tamaño
LF-040	Para adultos	22 x 12 cm
LF-042	Hermético	32,5 x 15 cm
LF-043	Para niños	19 x 5 cm
LF-044	Para bebés	15 x 3 centímetros
LF-045	Para recién nacidos	9 x 2,5 cm

Varios

Código	Descripción
LF-060	Balón individual sin látex con válvula distal
LF-082	Tubo en espiral para modelos LF-1000 y LF-1100

LF-300



Estetoscopio para adultos serie LF

Estetoscopio para adultos con pieza torácica plana de aluminio.

Adecuado para su uso en combinación con esfigmomanómetros aneroides o híbridos durante la medición de la presión arterial.

Fabricado con componentes libres de látex. Información adicional:

- Sistema de tubería única.
- Binaurales de cobre cromado.
- Puntas de oídos de PVC con cierre a presión.

Conjunto de colores

LF-300-N		Negro	LF-300-BX		Burdeos	LF-300-V		Verde
			LF-300-A		Naranja	LF-300-R		Rojo
			LF-300-B		Azul	LF-300-G		Amarillo

Diámetro del pecho

45 milímetros

Longitud del tubo sin auriculares

63 centímetros

LF-303



Estetoscopio pediátrico serie LF

Estetoscopio pediátrico con pieza torácica plana de aluminio.

Adecuado para ser utilizado en combinación con esfigmomanómetros aneroides o híbridos durante la medición de la presión arterial.

Fabricado con componentes libres de látex. Color azul.

Información adicional:

- Sistema de tubería única.
- Binaurales de cobre cromado.
- Puntas de oídos de PVC con cierre a presión.

Diámetro del pecho

35 milímetros

Longitud del tubo sin auriculares

63 centímetros

LF-310



Estetoscopio de lujo serie LF

Estetoscopio para adultos con campana plana de acero inoxidable, provisto de borde antienfriamiento. Adecuado para ser utilizado en combinación con esfigmomanómetros aneroides o híbridos durante la medición de la presión arterial.

Fabricado con componentes libres de látex.

Información adicional:

- Sistema de tubería única.
- Binaurales de acero inoxidable.
- Puntas auditivas roscadas con sellado suave de PVC

Conjunto de colores

LF-310-N		Negro	LF-310-BX		Burdeos	LF-310-B		Azul
----------	--	-------	-----------	--	---------	----------	--	------

Diámetro del pecho

45 milímetros

Longitud del tubo sin auriculares

55 centímetros

LF-320



Estetoscopio de gama alta de la serie LF

Estetoscopio para adultos con cabezal plano duradero en aleación de zinc, con anillo antienfriamiento.

Ideal para usar en combinación con esfigmomanómetros aneroides e híbridos para medir la presión arterial y auscultar los ruidos cardíacos y pulmonares mediante presión diferencial en la cabeza. Diseño en lira con 2 tubos en uno para reducir artefactos. Fabricado con materiales libres de látex.

Información adicional:

- 2 tubos en un sistema con resorte interno en la horquilla;
- Diadema de aleación de zinc cromado;
- Auriculares suaves con rosca;
- Pack de recambio con 2 pares de auriculares blandos, rígidos y membrana.

Conjunto de colores

LF-320-N	Negro	LF-320-BX	Burdeos	LF-320-B	Azul
----------	-------	-----------	---------	----------	------

Diámetro del pecho

45 milímetros

Longitud del tubo sin auriculares

55 centímetros

LF-301



Campana de doble cara

Estetoscopio para adultos serie LF

Estetoscopio de aluminio para adultos con campana de doble cara. Este modelo es adecuado para la auscultación de sonidos pulmonares.

También se puede utilizar en combinación con esfigmomanómetros aneroides o híbridos durante la presión arterial.

Medición de presión. Fabricado con componentes libres de látex. Color azul.

Información adicional:

- Sistema de tubería única.
- Binaurales de cobre cromado.
- Puntas de oídos de PVC con cierre a presión.

Diámetro del pecho

35 milímetros

Diámetro de la campana

25 milímetros

Longitud del tubo sin auriculares

63 centímetros

Estetoscopio cardiológico de campana de doble cara serie LF



Estetoscopio cardiológico con campana de doble cara fabricado en acero inoxidable de larga duración y con borde antienfriamiento. Indicado principalmente para la auscultación de ruidos cardíacos.

Diseño de 2 tubos en uno para reducir los artefactos. Fabricado con componentes sin látex.

Información adicional:

- Sistema de tubo único con resorte interior en la horquilla.
- Binaurales de acero inoxidable.
- Puntas auditivas roscadas con sellado suave.
- Paquete de repuestos con 2 pares de olivas blandas y duras de PVC y diafragma.

Conjunto de colores

LF-330-B

Azul

LF-330-N

Negro

Diámetro del pecho

45 milímetros

Diámetro de la campana

35 milímetros

Longitud del tubo sin auriculares

55 centímetros

Accesorios

Accesorios y repuestos para estetoscopios/fonendoscopios

Código	Descripción
LF-056	Olivas de PVC para orejas, duras - 1 par
LF-057	Olivas de PVC blandas para las orejas (1 par)
LF-059	Membrana de PVC para estetoscopio de adultos



Los tensiómetros aneroides de mano KONSTANTE I MR y KONSTANTE II MR son instrumentos de larga duración y diseño tradicional. Su chasis está fabricado en plástico liso con aro protector de la esfera de caucho negro. Esfera graduada de 50 mm de diámetro y números indicadores negros sobre fondo blanco para facilitar la lectura de los valores. Manómetro fabricado en Alemania con mecanismo anticorrosión de latón y protección contra sobrepresiones para hacerlo resistente y preciso en el tiempo. Provisto de válvula de regulación de purga de aire para una medición precisa.

Puño calibrado con velcro, libre de látex para adultos.

Información adicional:

- Aguja calibrada con precisión y de alta calidad.
- Empuñadura en forma de cuchara de metal cromado.
- Bombilla y puño en colores a juego.

KONSTANTE I MR – tubo único

Código	Color
9011.20.105 SR.	borgoña
9011.20.108 SR.	Verde
9011.20.109 SR.	Amarillo
9011.20.110 SR.	Naranja
9011.20.112 SR.	Negro
9011.20.116 SR.	Rojo
9011.20.117 SR.	Azul

KONSTANTE II MR – doble tubo

Código	Color
9012.20.105 SR.	borgoña
9012.20.108 SR.	Verde
9012.20.109 SR.	Amarillo
9012.20.110 SR.	Naranja
9012.20.112 SR.	Negro
9012.20.116 SR.	Rojo
9012.20.117 SR.	Azul

Diámetro de la esfera 50 mm

Escala de clasificación 0 – 300 mmHg

Ensayo de precisión Normas EN-1060-1, EN-1060-2

Brazalete incluido Adecuado para circunferencia del brazo superior de 24 a 32 cm

Peso 500 g



Los tensiómetros aneroides de mano PRAKTICUS I o PRAKTICUS II se distinguen por una esfera graduada de gran tamaño con un diámetro de 68 mm; tiene números indicadores negros sobre fondo blanco para facilitar la lectura de los valores. Chasis fabricado en plástico, ligero y equilibrado con un diseño tradicional. Manómetro fabricado en Alemania con mecanismo anticorrosión de latón y protección contra sobrepresiones para hacerlo resistente y preciso en el tiempo. Provisto de válvula cromada de regulación de liberación de aire para una medición precisa. Brazaletes calibrados de velcro para adultos sin látex.

Información adicional:

- Sistema de medición de tubo simple y doble.
- Aguja calibrada con precisión y de alta calidad.
- Empuñadura metálica en forma de cuchara.
- Bombilla y puño en colores a juego.

PRAKTICUS I - tubo único

Código	Color
9021.20.105	borgoña
9021.20.108	Verde
9021.20.112	Negro
9021.20.116	Rojo
9021.20.117	Azul

PRAKTICUS II – tubo doble

Código	Color
9022.20.105	borgoña
9022.20.108	Verde
9022.20.112	Negro
9022.20.116	Rojo
9022.20.117	Azul

Diámetro de la esfera 68 mm

Escala de clasificación 0 – 300 mmHg

Ensayo de precisión Normas EN-1060-1, EN-1060-2

Brazaletes incluidos Adecuado para circunferencia del brazo superior de 22 a 32 cm

Peso 500 g



Las mismas características técnicas que las mencionadas para el modelo PRAKTICUS.

Chasis fabricado en plástico. Esfera graduada de 68 mm de diámetro y números indicadores de color negro sobre fondo blanco para facilitar la lectura de los valores.

Manómetro fabricado en Alemania con mecanismo anticorrosión de latón y protección contra sobrepresión para hacerlo resistente y preciso a lo largo del tiempo. Provisto de válvula cromada de regulación de liberación de aire para una medición precisa. Brazaletes para adultos sin látex y con velcro regulable. Cabezal del estetoscopio fijado al brazalete.

Información adicional: •

Sistema de medición de tubo único. • Aguja calibrada de alta calidad y precisión. • Empuñadura metálica en forma de cuchara.

Diámetro de la esfera 68 mm

Escala de clasificación 0 – 300 mmHg

Ensayo de precisión Normas EN-1060-1, EN-1060-2

Brazaletes incluido Adecuado para circunferencia del brazo superior de 22 a 32 cm

Estetoscopio Campana de aluminio, binaurales de latón cromado, membrana de PVC de 45 mm de diámetro y auriculares de goma color oliva.

Peso 500 g

Accesorios

Puños con velcro para tensiómetros aneroides F. BOSCH

1 manguito de tubo	Manguito de 2 tubos	Descripción	Color	Tamaño
5001.01.050	5001.01.052	Para adultos	Negro	54 x 14,5 cm
5001.01.053	5001.01.105	Para adultos grandes	Negro	62 x 17 centímetros
5001.01.054	5001.01.110	Muslos	Negro	74 x 21 centímetros
5001.01.055	5001.01.056	Para niños	Negro	31 x 10 cm
5001.01.057	5001.01.058	Para niños	Multicolor	35 x 11 cm
5001.01.060	5001.01.061	Para bebés	Negro	22 x 8 cm
5001.01.062	5001.01.063	Para bebés	Multicolor	32 x 7 centímetros
5001.01.160	5001.01.170	Para recién nacidos	Negro	26,5 x 5 cm
5001.01.001		Para adultos con cabeza de fonendoscopio	Negro	54 x 14,5 cm
5001.01.006		Para obesos con cabeza de fonendoscopio	Negro	62 x 17 centímetros

Accesorios

Puños de velcro sin vejigas para tensiómetros aneroides F. BOSCH

1 vejiga de tubo	Vejiga de 2 tubos	Descripción	Tamaño
0017.01.001	0017.01.015	Para adultos	22 x 12 cm
0017.01.052	0017.01.105	Para adultos grandes	31 x 14 centímetros
0017.01.054	0017.10.110	Muslos	35 x 18 centímetros
0017.01.020	0017.01.025	Para niños	15 x 7,5 cm
0017.01.030	0017.01.035	Para bebés	20 x 4 cm

Accesorios

Tubo interior sin látex para tensiómetros aneroides F. BOSCH

Esposas	Descripción	Color	Tamaño
0018.01.001	Para adultos	Negro	54 x 14,5 cm
0018.01.053	Para adultos grandes	Negro	62 x 17 centímetros
0018.01.054	Muslos	Negro	74 x 21 centímetros
0018.01.060	Para niños	Negro	31 x 10 cm
0018.01.061	Para niños	Multicolor	35 x 11 cm
0018.01.090	Para bebés	Negro	22 x 8 cm
0018.01.091	Para bebés	Multicolor	32 x 7 centímetros
0018.01.081	Para recién nacidos	Negro	26,5 x 5 cm

Accesorios

Bombillas sin látex de PVC para Tensiómetros aneroides F. BOSCH

Código	Colorear
0013.01.002	Negro
0013.08.002	Verde
0013.09.002	Amarillo
0013.10.002	Naranja
0013.16.002	Rojo
0013.17.002	Azul

9601.04.0xx Estetoscopio PLANOPHON



Estetoscopio para adultos con pieza torácica plana de aluminio.

Adecuado para su uso en combinación con esfigmomanómetros aneroides o híbridos durante la medición de la presión arterial.

Fabricado con componentes libres de látex. Información adicional:

- Sistema de tubería única.
- Binaurales de cobre cromado.
- Puntas de oídos de PVC con cierre a presión.

Conjunto de colores

9601.04.000		Negro	9601.04.005		borgoña	9601.04.008		Verde
9601.04.002		Rosa	9601.04.016		Rojo			
9601.04.017		Azul	9601.04.009		Amarillo			

Diámetro del pecho

45 milímetros

Longitud del tubo sin auriculares

60 centímetros

9602.04.0xx Estetoscopio pediátrico PLANOPHON



Estetoscopio pediátrico con pieza torácica plana de aluminio.

Adecuado para su uso en combinación con esfigmomanómetros aneroides o híbridos durante la medición de la presión arterial.

Fabricado con componentes libres de látex. Información adicional:

- Sistema de tubería única.
- Binaurales de cobre cromado.
- Olivas de PVC firmes y duras con cierre a presión.

Conjunto de colores

9601.04.000		Negro	9602.04.017		Azul	9602.04.009		Amarillo
9602.04.002		Rosa	9602.04.008		Verde	9602.04.016		Rojo

Diámetro del pecho

35 milímetros

Longitud del tubo sin auriculares

60 centímetros

9601.06.0xx Estetoscopio PLANOPHON DELUXE



Estetoscopio para adultos con campana plana de acero inoxidable de larga duración, provisto de borde antienfriamiento. Adecuado para ser utilizado en combinación con esfigmomanómetros aneroides o híbridos durante la medición de la presión arterial.

Fabricado con componentes libres de látex. Información adicional:

- Sistema de tubo único con resorte interior en la horquilla.
- Binaurales de acero inoxidable.
- Puntas auditivas roscadas con sellado suave de PVC.
- Paquete de repuestos con 2 pares de olivas blandas y duras de PVC y diafragma.

9601.06.000	Negro	Conjunto de colores	9601.06.008	Verde
9601.06.016	borgoña		9601.06.017	Azul

Diámetro del pecho

45 milímetros

Longitud del tubo sin auriculares

63 centímetros

9603.03.000 Estetoscopio LIGERO



Estetoscopio para adultos con campana de aluminio de doble cara. Adecuado para la auscultación pulmonar.

También se puede utilizar en combinación con esfigmomanómetros aneroides o híbridos durante la medición de la presión arterial.

Fabricado con componentes libres de látex. Color negro.

Información adicional:

- Sistema de tubería única.
- Binaurales de latón cromado.
- Puntas de oídos de PVC con cierre a presión.

Diámetro del pecho

45 milímetros

Diámetro de la campana

30 milímetros

Longitud del tubo sin auriculares

60 centímetros

9604.03.000 Estetoscopio pediátrico LIGERO



Estetoscopio pediátrico con campana de aluminio de doble cara. Adecuado para la auscultación pulmonar. También se puede utilizar en combinación con esfigmomanómetros aneroides o híbridos durante la medición de la presión arterial. Fabricado con componentes libres de látex. Color negro.

Información adicional:

- Sistema de tubería única.
- Binaurales de latón cromado.
- Puntas de oídos de PVC con cierre a presión

Diámetro del pecho

35 milímetros

Diámetro de la campana

25 milímetros

Longitud del tubo sin auriculares

60 centímetros

9603.08.0xx Estetoscopio ALTO II



FB

Estetoscopio para adultos con campana de acero inoxidable, provisto de borde antienfriamiento. Adecuado para la auscultación cardíaca y pulmonar.

Fabricado con componentes libres de látex. Información adicional:

- Sistema de tubo único con resorte interior en la horquilla.
- Binaurales de acero inoxidable.
- Puntas auditivas roscadas con sellado suave de PVC.
- Paquete de repuestos con 2 pares de olivas blandas y duras de PVC y diafragma.

Conjunto de colores

9603.08.000



Negro

9603.08.008



Verde

9603.08.016



borgoña

9603.08.017



Azul

Diámetro del pecho

45 milímetros

Diámetro de la campana

30 milímetros

Longitud del tubo sin auriculares

62 centímetros

9603.09.0xx Estetoscopio pediátrico ALTO III



FB

Estetoscopio pediátrico con pieza torácica plana de acero inoxidable de larga duración, provisto de borde antienfriamiento.

Adecuado para la auscultación tanto del corazón como de los pulmones.

Fabricado con componentes libres de látex. Información adicional:

- Sistema de tubo único con resorte interior en la horquilla.
- Binaurales de acero inoxidable.
- Puntas auditivas roscadas con sellado suave de PVC.
- Paquete de repuestos con 2 pares de olivas blandas y duras de PVC y diafragma.

Conjunto de colores

9603.09.000



Nerón

9603.09.008



Verde

9603.09.016



borgoña

9603.09.017



Azul

Diámetro del pecho

35 milímetros

Diámetro de la campana

25 milímetros

Longitud del tubo sin auriculares

62 centímetros

FB

Estetoscopio neonatal con cabezal doble de acero inoxidable duradero, con anillo antienfriamiento.

Modelo indicado para diagnóstico cardíaco y pulmonar.

Fabricado con materiales libres de látex. Características:

- Sistema de tubo único con resorte interno en la horquilla;
- Diadema de acero inoxidable;
- Auriculares suaves con rosca;
- Pack de recambio con 2 pares de auriculares blandos, rígidos y membrana.



Conjunto de colores

9603.10.000



Negro

9603.10.008



Verde

9603.10.016



borgoña

9603.10.017



Azul

Diámetro del pecho

35 milímetros

Diámetro de la campana

23 milímetros

Longitud del tubo sin auriculares

62 centímetros

Accesorios

Para estetoscopio y estetoscopio F. BOSCH

Código	Descripción
0017.01.200	Tubo sin látex para estetoscopios y fonendoscopios F. BOSCH
0022.01.002	Membrana para estetoscopios/fonendoscopios F. BOSCH
9601.00.090	Tapones auditivos blandos para estetoscopio PLANOPHON DELUXE, color negro, 1 par
9603.19.000	Tapones auditivos blandos para estetoscopios y fonendoscopios F. BOSCH, color negro, 1 par
9603.19.008	Tapones auditivos blandos para estetoscopios y fonendoscopios F. BOSCH, color verde, 1 par
9603.19.016	Tapones auditivos blandos para estetoscopios y fonendoscopios F. BOSCH, color rojo, 1 par
9603.19.017	Tapones auditivos blandos para estetoscopios y fonendoscopios F. BOSCH, color azul, 1 par
9601.06.100	Juego de 4 tapones auditivos con membrana para estetoscopios PLANOPHON DELUXE

Lámpara LED de diagnóstico



Lámpara de diagnóstico LED en aluminio con luz activada por pulsador.
Clip integrado para una cómoda colocación en el bolsillo de la bata de laboratorio.
Pilas no incluidas.

Dimensiones 130 x 12 mm

Peso 14,3g

Pilas 2 x 1,5V AAA

Conjunto de colores

LM-03B Azul

LM-03R Rojo

LM-03G Gris

LM-03A Plata

LM-03O Oro

Lámpara de diagnóstico



Lámpara de diagnóstico metálica con depresor lingual portátil y encendido por presión.
Clip incorporado para guardar en el bolsillo de la camisa.
Pilas no incluidas.

Dimensiones 130 x 12 mm

Peso 14,3 g

Pilas 2 de 1,5V AAA

LM-05

Martillo de reflejos Taylor

Martillo de reflejos neurológico con mango afilado de aleación de zinc y cabeza de PVC.



Longitud	18,8 cm
Cabeza	de PVC
Mango	de aleación Zing
Peso	56 g

LM-06

Martillo de reflejos Buck

Martillo en aleación de zinc con aguja fijada a la cabeza y algesímetro atornillado al mango.



Longitud	18,6 cm
Cabeza	de PVC
Mango	de aleación Zing
Aguja extraíble	de aleación Zing
Algesímetro/cepillo	Zing aleación
Peso	90 g

LM-07

Martillo de reflejos de Babinsky

Martillo de reflejos neurológico con mango afilado de aleación de zinc y cabeza de PVC con anillo de revestimiento.



Longitud	23 cm
Cabezal	de aleación de zinc con revestimiento de PVC.
Mango	de aleación de zinc Revestimiento de PVC
Peso	97 g

LM-08



Martillo de reflejos Dejerine

Martillo en ABS con cabeza de aleación de zinc y silicona y mango con punta afilada.

Longitud 22 cm

Cabeza Aleación de zinc y silicio.

Manejar ABS

Peso 106 g

LM-01



Torniquete azul

Torniquete en tejido elástico de color azul con hebilla de seguridad en ABS resistente.

Se puede utilizar con una sola mano. No provoca molestias en la piel al aplicarlo. Libre de componentes metálicos y látex.

Banda lavable y reemplazable.

Dimensiones 45 cm x 2,5 cm

Peso 30 g

LM-02



Torniquete estampado

Torniquete en tejido elástico de color azul con hebilla de seguridad en ABS resistente.

Se puede utilizar con una sola mano. No provoca molestias en la piel al aplicarlo. Libre de componentes metálicos y látex.

Banda lavable y reemplazable.

Dimensiones 45 cm x 2,5 cm

Peso 30 g



FB

Manguito de infusión a presión con manómetro adecuado para una infusión rápida de líquidos, para una monitorización invasiva de la presión arterial y para procesos de autotransfusión.

Provisto de manómetro calibrado, bulbo y válvula para salida de aire.

- Sistema de anclaje para estructuras de stands.
- Color negro.
- Aplicador de velcro para manómetro.
- Forro 100% poliamida.
- Junta de latón.

Diámetro del dial	Escala de calificación	Vejiga	Vejiga
5001.11.001	50 milímetros	0 – 300 mmHg	500 ml – sin látex
5001.11.011	50 milímetros	0 – 300 mmHg	1.000 ml – sin látex
5001.11.020	50 milímetros	0 – 300 mmHg	3.000 ml – caucho
5001.11.030	50 milímetros	0 – 300 mmHg	5.000 ml – caucho

9019.00.001 Manómetro Claude



FB

Manómetro utilizado para medir la presión del líquido durante las inyecciones lumbares, en la anestesia raquídea y para la medición de la presión endocraneal (presión del líquido durante la punción lumbar).

- Escala de clasificación de 0 a + 1.000 mm H₂O y de 0 a – 400 mm H₂O.
- Chasis fabricado en plástico cromado.
- Mecanismos internos de latón.
- Anillo de protección y lente del dial fabricados en plástico.

CN-110.020 Depresores de lengua no estériles



Adecuado para uso clínico y para el examen de la garganta y la cavidad bucal. Fabricado en madera de abedul.
Envuelto individualmente.
100 depresores por caja.

PM-021

Depresores de lengua estériles



Adecuado para uso clínico y para el examen de la garganta y la cavidad bucal. Fabricado en madera de abedul.
Envuelto individualmente.
Esterilizado mediante exposición al gas de óxido de etileno (ETO/EO), certificado según los requisitos UNI EN ISO 11135.
100 depresores estériles por caja.



Conjunto de colores

Código	Color
SAT-200PI-B	Azul
SAT-200PI-O	Naranja
SAT-200PI-P	Rosa
SAT-200PI-R	Rojo
SAT-200PI-Y	Amarillo

Instrumento portátil para detectar la cantidad de oxígeno ligado a la hemoglobina en la sangre y la frecuencia cardíaca de forma no invasiva.

Adecuado para mediciones a corto plazo en adultos y niños que pesen al menos 10 kg, en hospitales, en casa y en pacientes sometidos a oxigenoterapia.

El SAT-200PI tiene una pantalla LCD a color con brillo ajustable manualmente.

Gracias a un acelerómetro incorporado, la pantalla puede girar automáticamente según la posición del dedo, en 4 posiciones diferentes.

Parámetros detectados:

- Saturación de oxígeno;
- Frecuencia cardíaca;
- Índice de perfusión.

Visualización de la onda pletismográfica, intensidad de la señal pulsátil y el estado de carga de las baterías.

Características:

- Detección rápida en aproximadamente 5 segundos;
- Acelerómetro incorporado;
- Funciona con 2 baterías mini-stylus con una autonomía de 20 horas en uso continuo;
- Apagado automático después de 5 segundos de inactividad para preservar la carga de la batería.

Parámetros detectados	Saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca e índice de perfusión.
Método de medición	Espectrofotómetro infrarrojo
Rango de medición	SpO2 35% - 99% - frecuencia cardíaca 30 - 240 latidos/minuto
Precisión de SpO2	+/- 2 % entre 70 % y 99 % - por debajo del 70 % no especificado
Precisión de frecuencia cardíaca	+/- 2 latidos/minuto o +/- 2 %
Alimentación	n° 2 pilas alcalinas mini-stylus de 1,5 V - tipo AAA
Dimensiones	57 (L) x 32 (A) x 31 (P) mm
Peso	50 g incluidas las pilas

Oxímetro de pulso de dedo portátil con índice de perfusión y sistema de alerta



Conjunto de colores	
Código	Color
SAT-250PI-B	Azul
SAT-250PI-R	Rojo
SAT-250PI-G	Gris

Instrumento portátil para detectar la cantidad de oxígeno ligado a la hemoglobina en la sangre y la frecuencia cardíaca de forma no invasiva.

Adecuado para mediciones a corto plazo en adultos y niños que pesen al menos 10 kg, en hospitales, en casa y en pacientes sometidos a oxigenoterapia.

El SAT-250PI tiene una pantalla LCD a color con brillo ajustable manualmente.

Gracias a un acelerómetro incorporado, la pantalla puede girar automáticamente según la posición del dedo, en 4 posiciones diferentes.

Provisto de un sistema de alerta en caso de superar los umbrales establecidos para todos los parámetros.

Parámetros detectados:

- Saturación de oxígeno;
- Frecuencia cardíaca;
- Índice de perfusión.

Visualización de la onda pletismográfica, intensidad de la señal pulsátil y el estado de carga de las baterías.

Información adicional:

- Detección rápida en aproximadamente 5 segundos;
- Acelerómetro incorporado;
- Funciona con 2 baterías mini-stylus con una autonomía de 30 horas en uso continuo;
- Apagado automático después de 5 segundos de inactividad para preservar la carga de la batería.

Parámetros detectados	Saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca e índice de perfusión.
Método de medición	Espectrofotómetro infrarrojo
Rango de medición	SpO2 35% - 99% - frecuencia cardíaca 30 - 240 latidos/minuto
Precisión de SpO2	+/- 2 % entre 70 % y 99 % - por debajo del 70 % no especificado
Precisión de frecuencia cardíaca	+/- 2 latidos/minuto o +/-2 %
Alimentación	n° 2 pilas alcalinas mini-stylus de 1,5 V - tipo AAA
Dimensiones	60 (L) x 30,5 (A) x 32,5 (P) mm
Peso	50 g incluidas las pilas



Dispositivo portátil útil para detectar la cantidad de SpO₂ (cantidad de hemoglobina oxigenada en la sangre y la frecuencia cardíaca de forma no invasiva.

Adecuado para mediciones de corta duración en adultos y niños que pesan más de 10 Kg, se puede utilizar tanto en el hospital como en el hogar y en pacientes bajo oxigenoterapia.

Es posible acoplar sensores externos reutilizables, con entrada mini-USB; apto para adultos, niños y también para recién nacidos.

Modelo profesional, provisto de icono de alarma sonora de límite de SpO₂ y frecuencia cardíaca. Pantalla OLED de colores con brillo ajustable y luz ambiental; ajustable en 4 posiciones diferentes, para una mejor visualización de los valores.

Valores detectados:

- Saturación de oxígeno (SpO₂)
- Frecuencia cardíaca.

Forma de onda pletismográfica, intensidad de la barra de pulso e indicadores de batería. Software de Windows incluido para analizar e imprimir datos de monitoreo a largo plazo, transferidos desde SAT-300. Es posible, en particular, verificar casos de desaturación como una tendencia gráfica y numérica, también durante el sueño, evaluando valores promedio. Registro de datos de 24 horas.

Información adicional:

- Detección rápida, en unos 5 segundos.
- Funciona con una batería recargable de litio y se puede utilizar durante 12 horas de forma continua (cargador de pared y USB incluido).
- Apagado automático después de 5 segundos de inactividad, para preservar la vida útil de las baterías.
- Conexión de computadora USB o inalámbrica (opcional).
- Menú de funciones en idioma italiano.

Valores detectados	Saturación de oxígeno en sangre y frecuencia cardíaca
Método de medición	Espectrofotómetro infrarrojo
Rango de medición	SpO ₂ 35% - 100% - frecuencia cardíaca 30 - 240 latidos/minuto
Precisión de SpO ₂	+/- 2 % entre 70 % y 99 % - inferior al 70 % no especificado
Precisión de frecuencia cardíaca	+/- 2 latidos/minuto o +/-2%
Fuente de alimentación	Batería recargable de litio
Dimensiones	57 (L) x 30 (Al) x 32 (An) mm
Peso	50 g pilas incluidas



Dispositivo portátil útil para detectar la cantidad de SpO2 (cantidad de hemoglobina oxigenada en la sangre) y la frecuencia cardíaca de forma no invasiva.

Adecuado para la medición y monitorización a corto plazo en adultos, niños y recién nacidos, mediante el uso de sensores intercambiables reutilizables y para uso en un solo paciente.

Modelo profesional con gran pantalla OLED a color que incorpora una matriz activa, ajustable en 2 posiciones diferentes. Provisto de menú de acceso directo para icono de alarma sonora de límite de frecuencia cardíaca y SpO2.

Valores detectados:

- Saturación de oxígeno (SpO2) •
- Frecuencia cardíaca

Forma de onda pletismográfica, intensidad del pulso e indicador de batería.

Software de Windows incluido, para analizar e imprimir datos de monitoreo a largo plazo, como casos de desaturación como tendencia gráfica y numérica, evaluando valores promedio. Registro de datos de 24 horas.

Información adicional: •

- Sensores de dedo rígidos intercambiables, con puerto redondo. •
- Indicador de perfusión con 15 componentes dinámicos. • Brillo de pantalla ajustable en 3 niveles. • Detección rápida, en unos 5 segundos. • Funciona con una batería recargable de litio, fácilmente reemplazable, y puede usarse durante 14 horas de forma continua (cargador de pared y USB incluidos).
- Apagado automático después de 5 segundos de inactividad, para preservar la vida útil de las baterías. • Conexión USB al ordenador. • Menú de funciones en idioma italiano .

Valores detectados	Saturación de oxígeno en sangre y frecuencia cardíaca
Método de medición	Espectrofotómetro infrarrojo
Rango de medición	SpO2 35% – 100% - frecuencia cardíaca 30 – 250 latidos/minuto
Precisión de SpO2	+/- 2 % entre 70 % y 99 % - inferior al 70 % no especificado
Precisión de frecuencia cardíaca	+/- 2 latidos/minuto o +/-2%
Fuente de alimentación	Batería de litio recargable interna
Dimensiones	87 (L) x 22 (Al) x 45 (An) mm
Peso	175 g pilas incluidas



Instrumento portátil para detectar la cantidad de oxígeno ligado a la hemoglobina en la sangre y la frecuencia cardíaca de forma no invasiva.

Adecuado para mediciones a corto plazo en niños que pesan entre 10 y 40 kg.

Pantalla a color OLED con brillo regulable según la luz ambiental, orientable en 4 posiciones diferentes, para una mejor visualización de los valores.

Equipado con un juego de pegatinas con imágenes de animales, que el niño podrá aplicar para personalizar el oxímetro de pulso, convirtiéndolo además en un juguete.

Parámetros detectados:

- Saturación de oxígeno;
- Frecuencia cardíaca.

Visualización de la onda pletismográfica, intensidad de la señal pulsátil y el estado de carga de las baterías.

Características:

- Detección rápida en aproximadamente 5 segundos;
- Funciona con pilas alcalinas de 1,5V;
- Apagado automático después de 5 segundos de inactividad para preservar la carga de la batería.

Parámetros detectados	Saturación de oxígeno en sangre y frecuencia cardíaca
Método de medición	Espectrofotómetro infrarrojo
Rango de medición	SpO2 0 – 100% - frecuencia cardíaca 30 – 250 latidos/minuto
Precisión de SpO2	+/- 2 % entre 70 % y 100 % - por debajo del 70 % no especificado
Precisión de frecuencia cardíaca	+/- 2 latidos/minuto o +/- 2 %
Alimentación	n° 2 pilas alcalinas mini-stylus de 1,5 V - tipo AAA
Dimensiones	59 (L) x 37 (A) x 35 (P) mm
Peso	50 g incluidas las pilas

Oxímetro de pulso tipo palma con cubierta de goma resistente a golpes



Dispositivo portátil útil para detectar la cantidad de SpO₂ (cantidad de hemoglobina oxigenada en la sangre) y la frecuencia cardíaca de forma no invasiva.

Adecuado para la medición y seguimiento a corto plazo en adultos, niños y recién nacidos, mediante el uso de sensores intercambiables reutilizables.

Modelo sólido, perfecto en situaciones de emergencia gracias a la cubierta protectora de goma. El estuche también está provisto de una abrazadera metálica para colocarlo sobre una superficie y leer fácilmente los valores. Gran pantalla LCD con números y mensajes de fácil lectura. Provisto de icono de alarma sonora de límite de frecuencia cardíaca y SpO₂.

Valores detectados: •

Saturación de oxígeno (SpO₂) •

Frecuencia

cardíaca • Índice de perfusión

Indicadores de intensidad de pulso y batería. Frecuencia de actualización de detección de valores cada segundo.

Información adicional: •

Sensores de dedos suaves intercambiables, con cable corto. •

Botón de apagado de alarma.

• Alarma por dedo fuera del sensor. • Detección

rápida, en aproximadamente 6/7 segundos •

Funciona con tres baterías alcalinas "AAA" y puede usarse durante 22 horas continuas.

Valores detectados	Saturación de oxígeno en sangre y frecuencia cardíaca
Método de medición	Espectrofotómetro infrarrojo
Rango de medición	SpO ₂ 0% – 100% - frecuencia cardíaca 30 – 300 latidos/minuto
Precisión de SpO ₂	+/- 2 % entre 80 % y 100 % - inferior a 69 % no especificado
Precisión de frecuencia cardíaca	+/- 3 latidos/minuto
Alimentación	3 pilas alcalinas "AAA" - 1,5 V
Dimensiones	72 (L) x 142 (H) x 32 (W) mm con cubierta protectora de goma
Peso	133 g pilas no incluidas

Accesorios para oxímetros de pulso

Código	Descripción
SAT-510	Sensor de dedo reutilizable SpO2 para adultos – puerto redondo – para SAT-500
SAT-511	Sensor de dedo reutilizable para niños SpO2 (puerto redondo) para SAT-500
SAT-512	Sensor de dedo reutilizable SpO2 para recién nacidos - puerto serie (para utilizar con el cable de extensión SAT-513) - para SAT-500
SAT-513	Cable de extensión para sensor neonatal SAT-512 y SAT-520
SAT-520	Sensor desechable de SpO2 para adultos, niños y recién nacidos – puerto serie (para utilizar con el cable de extensión SAT-513) - para SAT-500
SAT-521	Sensor de dedo de goma reutilizable para adultos SpO2: puerto redondo para SAT-600
SAT-522	Sensor de dedo de goma reutilizable para niños SpO2: puerto redondo para SAT-600
SAT-523	Sensor de dedo de goma reutilizable SpO2 para recién nacidos: puerto redondo para SAT-600
SAT-524	Adaptador de CA con cable USB para SAT-500 y SAT-600
SAT-516	Batería de litio para SAT-500

Accesorios para oxímetro de pulso SAT-2000

Código	Descripción
SAT-2300	Sensor de dedo reutilizable SpO2 para adultos
SAT-2400	Sensor de dedo reutilizable para pediatría SpO2
SAT-2500	Sensor de dedo reutilizable SpO2 para recién nacidos
SAT-2200	Cubierta de goma resistente a los golpes

NELLCOR



Monitor portátil ligero y ergonómico, para monitorización continua y puntual de SpO₂ y frecuencia cardíaca.

Pantalla LCD de 3", con indicación de valores de SpO₂ y frecuencia cardíaca en tiempo real; alarma de valores, forma de onda pletismográfica, barra pletismográfica y datos de tendencia.

Es posible seleccionar modos estándar y de atención domiciliar para su uso en hospitales, instalaciones de tipo hospitalario, transporte, entornos móviles y entornos de atención domiciliar.

Admite el modo de estudio del sueño, que permite al médico atenuar la pantalla LCD y silenciar las alarmas para evitar interrumpir el sueño de los pacientes.

La tecnología avanzada de procesamiento de señales de Nellcor garantiza operaciones confiables incluso en condiciones de monitoreo difíciles (como bajo nivel de perfusión o interferencia de señal, incluidos los movimientos del paciente).

Información adicional:

- Rango de precisión ampliado LoSat (60 %-100 % SpO₂) cuando se utiliza con sensores adhesivos Nellcor con Tecnología OxiMax
- Compatible con la línea completa de sensores Nellcor de uso único, reutilizables y especiales. Tecnología OxiMax
- Capacidad de almacenamiento de datos de 80 horas
- Admite la exportación de datos a una computadora personal externa para funciones de análisis e impresión de datos.
- Menú de funciones en idioma italiano

Valores detectados	Saturación de oxígeno en sangre y frecuencia cardíaca
Método de medición	Espectrofotómetro infrarrojo
Rango de medición	SpO ₂ 1% – 100% - frecuencia cardíaca 20 – 250 latidos/minuto
Precisión de SpO ₂	+/- 2% entre 70% y 100% - +/- 3% entre 60% y 80% Recién nacidos: +/- 2% entre 70% y 100% baja perfusión: +/- 2% entre 70% y 100% Movimientos de adultos: +/- 32% entre 70% y 100%
Precisión de frecuencia cardíaca	Adultos y recién nacidos: +/- 3 lpm entre 20 y 250 lpm baja Perfusión: +/- 3 lpm entre 20 y 250 lpm Movimientos en adultos y recién nacidos: +/- 5 lpm entre 20 y 250 lpm
Alimentación	4 pilas alcalinas "AA" - 1,5 V
Dimensiones	70 (L) x 156 (H) x 32 (W) mm
Peso	270 g pilas incluidas



NELLCOR

Un monitor de cabecera y de transporte para medir la saturación funcional de oxígeno arterial, la frecuencia del pulso y la visualización de la forma de onda pletismográfica.

Es adecuado para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

El monitor y el sensor forman el "sistema OxiMax", que garantiza un alto rendimiento en términos de exactitud y precisión de los datos medidos, incluso durante el movimiento y en condiciones de baja perfusión periférica.

La precisión de los datos del sistema OxiMax ayuda a reducir las falsas alarmas.

Alarmas acústicas y visuales ajustables por el usuario con tres niveles de prioridad: baja, media, alta.

Gestión de alarmas con SatSeconds™, una herramienta que permite a los médicos gestionar por primera vez las falsas alarmas causadas por desaturaciones transitorias.

SatSeconds™ calcula un valor que representa la gravedad y la duración de una violación de alarma.

Información adicional:

- Almacenamiento de datos de

- tendencias de 96 horas

- Autoprueba al iniciar

- Menú de consulta rápida

- Puerto de transmisión de datos: cable USB para descargar datos

- de tendencias

- Indicadores visuales para: conexión de energía, batería baja, indicador de interferencia, sensor desconectado,

- Sensor no conectado, mensaje del sensor

- Volumen ajustable para alarmas acústicas/tono de pulso

Parámetros medidos Saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y frecuencia cardíaca

Método de medición Espectrofotometría infrarroja

Rango de frecuencia cardíaca 1% – 100% - 20 – 250 pulsaciones por minuto

Precisión SpO2 (adultos): $\pm 2\%$ entre 70% y 100%, $\pm 3\%$ entre 60% y 80%

SpO2 (Neonatos): $\pm 2\%$ entre 70% y 100%

Baja perfusión: $\pm 2\%$ entre 70% y 100%

Adultos en movimiento: $\pm 32\%$ entre 70% y 100%

Frecuencia cardíaca (adultos y neonatos): ± 3 lpm entre 20 y 250 lpm

Baja perfusión: ± 3 lpm entre 20 y 250 lpm

Adultos y neonatos durante el movimiento: ± 5 lpm entre 20 y 250 lpm

Fuente de alimentación Alimentación CA y batería recargable

Dimensiones 255 mm (ancho) x 82 mm (alto) x 165 mm (profundidad)

Peso 1,6 kg (batería incluida)

Código	Descripción
DS-100A	Sensor de SpO2 para adultos de más de 40 kg, reutilizable, para medir SAT-P, PM10-N y SAT-BED
D-YS	Sensor de SpO2 multiposición para personas de más de 1 kg, reutilizable para SAT-P, PM10-N y SAT-BED
SAT-OXI-A/N	Sensor SpO2 para adultos de más de 50 kg y bebés de menos de 3 kg, reutilizable para SAT-P, PM10-N y SAT-BED
SAT-OXI-P/I	Sensor SpO2 para niños de 3 a 40 kg, reutilizable para SAT-P, PM10-N y SAT-BED
SAT-MÁXIMO-AL	Sensor de SpO2 para adultos de más de 30 kg, desechable para SAT-P, PM10-N y SAT-BED
SAT-MÁXIMO-P	Sensor de SpO2 para niños de 10 a 50 kg, desechable para SAT-P, PM10-N y SAT-BED
SAT-MÁXIMO-I	Sensor SpO2 para niños con peso entre 3 y 20 kg, desechable para SAT-P, PM10-N y SAT-BED
SAT-MÁXIMO-N	Sensor de SpO2 para adultos y neonatos con peso inferior a 3 kg y superior a 40 kg, desechable para dedos de manos y pies para SAT-P, PM10-N y SAT-BED
SAT-MÁXIMO-R	Sensor SpO2 para adultos con peso superior a 50 kg, desechable nasal para SAT-P, PM10-N y SAT-BED

Código	Descripción
Sábado-tarde-noche	Funda protectora para oxímetro de pulso – Color rosa
Sábado-Pm-C	Funda protectora para oxímetro de pulso – Color Azul Cielo
Sábado-Pm-B	Funda protectora para oxímetro de pulso – Color azul
Sábado-Pm-V	Funda protectora para oxímetro de pulso – Color verde

Nebulizador de malla – Modelo de mano



Es un equipo nebulizador ultrasónico con tecnología Mesh (membrana de malla vibratoria) diseñado para nebulizar todo tipo de medicamentos excepto Pentamadina.

Con un diseño innovador y atractivo, resulta extremadamente práctico gracias a su reducido tamaño y ligereza (83 g). La velocidad de nebulización (en partículas de 5 micras como máximo), resulta útil para acortar el tiempo de tratamiento y el bajo nivel de ruido (inferior a 50 dB) lo convierten en un dispositivo extremadamente manejable. Se puede utilizar en 2 modos de funcionamiento diferentes: con pilas alcalinas o con adaptador de corriente (opcional) y en 2 modos de nebulización diferentes: manual o automático. El paquete estándar contiene:

- Nebulizador con contenedor medicinal.
- Membrana de malla.
- Mascarilla para adultos.
- Mascarilla infantil.
- Boquilla.
- Adaptador de boquilla o mascarilla.
- Tapa o recipiente.
- 2 pilas alcalinas.
- Estuche blando.

Velocidad de nebulización	> 0,25 ml/min
Capacidad del nebulizador de medicación	5 ml
Dimensiones	53 x 103 mm
Nivel máximo de ruido	< 50 dBA
MMAD	de 5 micrones
Peso	83 g

Aerosol con compresor de pistón
Compacto

Aerosol con compresor mecánico de pistón, que permite pulverizar y suministrar el medicamento a través de un flujo de aire, sin calentamiento alguno, para conservar su composición química.

Gracias a la capacidad de pulverizar el medicamento en pequeñas partículas a alta velocidad, el dispositivo favorece una inhalación rápida y una reducción de los tiempos de tratamiento.

Los componentes son fáciles de montar y el dispositivo puede prepararse para la inhalación con una boquilla o una mascarilla para adultos o una mascarilla para niños.

El dispositivo, cómodo de transportar, tiene una estructura compacta y ligera, así como un bajo consumo de energía durante su uso.

Velocidad de pulverización	$\leq 0,2$ ml/min
Capacidad del medicamento	10 ml
Flujo máximo	$\leq 16 \sim 23,5$ L/min
Dimensiones	145 x 137 x 92 mm
Nivel máximo de ruido	≤ 65 dB
Rango de presión	70-190 Kpa
MMAD	$\leq 3,4$ μ m
Peso	950 g

CS-6000

Aerosol con compresor de pistón Clásico



Aerosol con compresor mecánico de pistón, que permite pulverizar y suministrar el medicamento a través de un flujo de aire, sin calentamiento alguno, para conservar su composición química.

Gracias a la capacidad de pulverizar el medicamento en pequeñas partículas a alta velocidad, el dispositivo favorece una inhalación rápida y una reducción de los tiempos de tratamiento.

Los componentes son fáciles de montar y el dispositivo puede prepararse para la inhalación con una boquilla o una mascarilla para adultos o una mascarilla para niños.

El dispositivo, cómodo de transportar, tiene una estructura compacta y ligera y está equipado con un compartimento para guardar los accesorios suministrados.

Velocidad de pulverización	$\leq 0,2$ ml/min
Capacidad del medicamento	10 ml
Caudal máximo	7 L/min
Dimensiones	280 x 170 x 88 mm
Nivel máximo de ruido	55dBA
Rango de presión	100-190 Kpa
MMAD	$\leq 5 \mu m$ y 60%
Peso	1,75 kg

CS-7000

Aerosol con compresor de pistón Aero



Dispositivo aerosol con compresor mecánico de pistón que permite nebulizar y administrar el medicamento a través de un flujo de aire sin calentamiento alguno, conservando así su composición química.

Gracias a su capacidad de nebulización a alta velocidad, el dispositivo genera pequeñas partículas de medicamento, lo que permite una inhalación rápida y reduce los tiempos de tratamiento. El diseño compacto y liviano, combinado con un bajo consumo de energía, lo hace fácil de transportar y cómodo de usar.

Accesorios incluidos: 1 cámara nebulizadora, 1 mascarilla para adultos, 1 mascarilla para niños, 1 tubo, 2 filtros.

Tasa de nebulización	$\geq 0,2$ ml/min
Capacidad máxima de medicamento	10 ml
Caudal máximo	7 l/min
MMAD	$\leq 5 \mu m$
Presión de salida	≤ 210 KPa ~ 400 KPa
Nivel de ruido	<53 dB
Dimensiones	162 x 132 x 99 mm
Peso	1,2 kg



La tecnología MESH es un sistema de nebulización con membrana vibratoria. Con esta tecnología, una membrana con numerosos orificios diminutos vibra en la parte superior del depósito que contiene el líquido, creando una fina niebla que se expulsa a través de los orificios. La vibración es generada por un elemento piezoeléctrico. Gracias a su capacidad de nebulización a alta velocidad, el dispositivo crea pequeñas partículas de medicamento, lo que permite una inhalación rápida y tiempos de tratamiento reducidos. La sustancia contenida en el depósito se puede dispensar de forma automática o manual. El dispositivo incluye una batería de litio recargable, que se carga mediante un cable con un adaptador. Es portátil, compacto, práctico y ligero, con bajo consumo energético durante su uso. Accesorios incluidos: 1 boquilla, 1 mascarilla para adultos, 1 mascarilla para niños, 1 cable de carga.

Tasa de nebulización	≥0,2 ml/min
Capacidad máxima de medicamento	6 ml
Frecuencia ultrasónica	aproximadamente 110 kHz
MMAD	< 5 μ m
Nivel de ruido	<50 dB
Duración de la batería	60 minutos
Dimensiones	54 x 36 x 44 mm
Peso	45 g

Accesorios

Aerosol

Código	Descripción
PARA.002.020	Kit de accesorios para aerosol para adultos y niños en plástico
CS-RM01	Mascarilla para adultos para aerosol CS-4000
CS-RM02	Mascarilla pediátrica para aerosol CS-4000
CS-RM03	Adaptador para mascarilla de aerosol CS-4000
CS-RM04	Boquilla para aerosol CS-4000
CS-RM05	Filtro de malla para aerosol CS-4000
CS-RM06	Cámara nebulizadora para aerosol CS-4000
CS-RM07	Adaptador de corriente para aerosol CS-4000
CS-R08	Kit de filtros para aerosol modelo CS-5000

Ducha bucal portátil



El dispositivo de ducha bucal portátil está diseñado para el tratamiento y la prevención de enfermedades periodontales, gingivitis, periodontitis; para la irrigación médica, el masaje de la cavidad bucal y para el cuidado de aparatos dentales (incluidas coronas, implantes, prótesis dentales, dispositivos de corrección de la oclusión) y espacios interdentes. Su tamaño ultracompacto y su alimentación autónoma por batería de litio lo hacen ideal para su uso en viajes. La batería de litio se recarga a través de un adaptador de corriente (PS) u otra fuente habilitada para USB que cumpla con las especificaciones definidas en la sección "Especificaciones técnicas" del manual del usuario. El kit incluye: 2 boquillas, 1 cable de alimentación (USB).

Potencia nominal	6 W
Capacidad de la batería	1300 mAh
Voltaje nominal	3,7 V
Presión de agua	55-120 PSI
Capacidad del envase	180 ml

Irrigador nasal compacto



El dispositivo de irrigación otorrinolaringológica es un dispositivo médico doméstico que utiliza presión mecánica para administrar solución salina en los conductos nasales para completar la irrigación nasal y de los senos nasales. Con el efecto bactericida de la solución salina y el impacto del flujo de agua, se eliminan las sustancias patógenas y los desechos de los conductos nasales, restaurando el entorno fisiológico normal y la función de autolimpieza de las fosas nasales, logrando en última instancia el objetivo de proteger los conductos nasales.

Consumo de energía	5 V, 500 mA
Voltaje nominal	2,4 V
Ajuste de presión	3 configuraciones (mín., media, fuerte)
Frecuencia de pulso de chorro de agua	600-1200 pulsos/min

DT-01A

Termómetro digital



Termómetro digital para uso oral, rectal y axilar. Pantalla de cristal líquido con indicación de temperatura, alerta de fiebre y alerta si la temperatura medida es demasiado alta o demasiado baja.
Señal acústica al final de cada medición.
Apagado automático después de 10 minutos desde la última operación.
Memoria de la última detección.

Conjunto de colores

DT-01A-B	Azul	DT-01A-R	Rojo
----------	------	----------	------

Rango	32 °C - 42,9 °C / 89,6 °F - 109,2 °F
Precisión	± 0,1 °C / 0,2 °F (35,5 °C - 42,2 °C / 95,9 °F - 107,6 °F) ± 0,2 °C / 0,4 °F (32,0 °C - 42,9 °C / 89,6 °F - 109,2 °F)
Peso	Aproximadamente 10 gr (incluyendo batería)

DT-111B

Termómetro digital con punta flexible.



Termómetro digital con punta flexible para uso oral, rectal y axilar con un diseño moderno y funcional. Pantalla de cristal líquido con indicación de temperatura, alerta de fiebre y alerta si la temperatura medida es demasiado alta o demasiado baja.
Señal acústica al final de cada medición.
Apagado automático después de 10 minutos desde la última operación.
Memoria de la última detección.

Conjunto de colores

DT-111B-B	Azul	DT-111B-R	Rojo
-----------	------	-----------	------

Rango	32 °C - 42,9 °C / 89,6 °F - 109,2 °F
Precisión	± 0,1 °C / 0,2 °F (35,5 °C - 42,2 °C / 95,9 °F - 107,6 °F) ± 0,2 °C / 0,4 °F (32,0 °C - 42,9 °C / 89,6 °F - 109,2 °F)
Peso	Aproximadamente 12 gr (incluyendo batería)

Termómetro digital con pantalla grande



Termómetro digital impermeable para uso oral, rectal y axilar, con un diseño moderno y funcional. Cuenta con una gran pantalla LCD con luz de fondo para indicar la temperatura, alerta de fiebre y advertencias de temperaturas demasiado altas o demasiado bajas. Incluye una señal audible cuando se completa la medición. Apagado automático tras 1 minuto de inactividad. Función de memoria para la última medición registrada.

Rango de medición	32 °C – 42,9 °C
Tolerancia de precisión	±0,1 °C (35,5 °C-42,2 °C), ±0,2 °C (32,0 °C-42,9 °C)
Peso	12 g (incluida la batería)

Termómetro infrarrojo sin contacto



Termómetro digital de frente sin contacto con detección de temperatura por infrarrojos a una distancia de 1 a 3 cm del sujeto. Pantalla de cristal líquido con retroiluminación en diferentes colores, en relación a los diferentes valores de la temperatura detectada. Funciona con 2 pilas alcalinas AA.

- Información adicional:
- tiempo de medición de 1 segundo;
 - señal acústica al final de la medición;
 - indicación de valores de temperatura bajos y altos con alertas acústicas y visuales;
 - memoria de 32 valores de medición;
 - detección de temperatura de objetos;
 - Apagado automático después de 30 segundos desde la última detección.

Rango de temperatura	32 °C - 42,9 °C (89,6 °F - 109,2 °F)
Precisión	± 0,2 °C (0,4 °F)
Peso	Aproximadamente 144 gr (incluyendo batería)

TC-004

Almohadilla térmica eléctrica estándar



Almohadilla eléctrica estándar, potencia 100Watt, forma rectangular cm. 36 x 45, equipada con regulador de temperatura de 3 niveles. Función de apagado automático después de 90 minutos, para máxima seguridad. Fabricada en material suave y confortable, sin forro, lavable gracias a la posibilidad de desconectar la parte eléctrica externa.

TC-005

Almohadilla eléctrica para calentar la espalda



Almohadilla eléctrica para calentar la espalda, 100Watt de potencia, con forma anatómica para adaptarse a la forma dorsal, equipada con regulador de temperatura de 3 niveles.

Función de apagado automático después de 90 minutos, para máxima seguridad. Fabricada en material suave y confortable, sin forro, lavable gracias a la posibilidad de desconectar la parte eléctrica externa.

TC-006

Almohadilla eléctrica para la espalda y la cervical



Almohadilla eléctrica cervical-dorsal, 100Watt de potencia, forma anatómica para adaptarse a la forma del cuello, hombros y espalda, equipada con regulador de temperatura de 3 niveles.

Función de apagado automático después de 90 minutos, para máxima seguridad. Fabricada en material suave y súper confortable, sin forro, lavable gracias a la posibilidad de desconectar la parte eléctrica externa.

TC-007

Almohadilla térmica eléctrica lumbar



Almohadilla eléctrica lumbar eléctrica, potencia 100Watt, forma rectangular cm. 29 x 69, equipada con regulador de temperatura de 3 niveles.

Función de apagado automático después de 90 minutos, para máxima seguridad.

Fabricada en material suave y súper acogedor, sin forro, lavable gracias a la posibilidad de desconectar la parte eléctrica externa.

TC-008

Cojín acolchado térmico



Cojín térmico acolchado, potencia 100Watt, forma rectangular cm. 30x40, equipado con regulador de temperatura de 3 niveles.

Función de apagado automático después de 90 minutos, para máxima seguridad.

Fabricada en material suave y súper acogedor, sin forro, lavable gracias a la posibilidad de desconectar la parte eléctrica externa.

CN-100.xxx

Bolsa de agua caliente de goma



Bolsas de agua caliente INTERMED fabricadas en caucho natural bilaminado, con tapón de rosca hermético. Perfectas para enfermedades catarrágicas y febriles, para enfermedades reumáticas, ciática lumbar y para todos aquellos casos en los que el calor pueda aliviar el dolor.

Disponible en tres modelos diferentes.

Código	Tipo
CN-100.596	2 lt, bilaminado, para adultos
CN-100.620	1 lt, bilaminado, para niños

CN-100.650

Bolsa de agua caliente de goma con funda de tela suave



Bolsas de agua caliente INTERMED fabricadas en caucho natural bilaminado, con tapón hermético de rosca y tejido suave. Perfectas para enfermedades catarral o febriles, para enfermedades reumáticas, ciática lumbar y para todos aquellos casos en los que el calor pueda aliviar el dolor.

2 lt recubierto de tela suave – para adultos

PM-x00

Bolsa de hielo para tratamientos de frío y calor.



Bolsa de hielo de poliuretano con tapón de rosca.

Perfecto y fiable para tratar dolores y molestias, tanto con terapia de frío como de calor. Disponible en dos modelos diferentes, adaptándose a cada necesidad.

Código	Tipo
PM-100	2,3 lt redondo
PM-200	2,2 lt rectangular



Inhalador de agua termal ideal para uso doméstico con caldera de acero inoxidable trabajando con resistencia a 230 V-50 Hz.

Este dispositivo suministra vapor húmedo caliente a través de una boquilla que funciona con el sistema Venturi, mezclando el vapor con los principios del agua termal. La estructura de la caldera tiene un revestimiento plástico de alto aislamiento térmico y eléctrico, según las Normas de Seguridad Europeas y está provista de un termostato de doble seguridad y una válvula de seguridad que actúa cuando la presión supera los 2 bar.

El paquete estándar contiene:

- Recipiente recolector de líquidos de policarbonato .
- Válvula de seguridad
- Conector de tubo
- Boquilla nebulizadora de acero inoxidable .
- Porta botellas

Capacidad	800 cc
Tiempo de calentamiento	Da 5 a 8 min.
Tiempo de inhalación	12-15 min./litro
Dimensiones	250 x 280 x 240 mm
Peso	1,5 kg



La magnetoterapia es una práctica de medicina alternativa que implica el uso de campos magnéticos estáticos con fines terapéuticos. El equipo genera un campo magnético de baja frecuencia que produce efectos beneficiosos.

Está especialmente indicado para regenerar los tejidos, después de cualquier hecho nocivo. Diseñado y creado para aplicaciones domiciliarias, previa consulta con el fisioterapeuta o médico.

Campo magnético impulsivo. Unidad de potencia de forma de onda cuadrada interna con frecuencia que varía de 10 a 99 Hz. El pulso variable está planificado para obtener una intensidad de campo de 10 hasta 80 Gauss. Sistema de seguridad que detiene el dispositivo en caso de cortocircuito. Este dispositivo puede utilizarse en diferentes campos médicos: traumatología, reumatología, angiología, neurología, dermatología, endocrinología. Se recomienda consultar al médico para saber cómo utilizar correctamente el dispositivo, que también podría tener algunos efectos secundarios (por ejemplo: pacientes portadores de marcapasos).

El paquete estándar contiene: 2 placas semirrígidas, bandas elásticas de velcro, estuche de transporte ABS, cable de alimentación y manual de usuario.

Voltaje de funcionamiento	230 V/50-60 Hz
Potencia máxima absorbida	22VA
Inducción máxima	80 Gauss (8 mT)
Frecuencia de salida:	de 10 a 99 Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II BF
Nivel de protección	IP20
Dimensiones	193 x 138 x 68 mm
Peso	1,04 kg

PP-10

Báscula personal digital con Bluetooth PLUME



Báscula digital de baño con Bluetooth (ver manual de usuario), pensada para uso privado en el hogar. Con su diseño compacto y extraplano, es fácil de usar. La gran pantalla facilita la lectura del peso medido.

La báscula se enciende automáticamente al subirse a la plataforma de vidrio templado con sensores de medición de tensión de alta precisión y se apaga automáticamente aproximadamente 6 segundos después de su uso.

Dimensiones	300 x 300 x 29 mm
Material	Vidrio templado
Capacidad	180 kg
Unidades	kg/lb
Graduación	0,5 kg / 0,1 lb - 0,1 kg / 0,2 lb
Precisión	0-50 kg: ± 0,4 kg, 50-100 kg: ± 0,5 kg, 100-150 kg: ± 0,6 kg, 150-180 kg: ± 0,7 kg
Pantalla	LCD digital
Funciones	Tara, activación por toque, apagado automático
Alimentación	2 pilas AAA

PP-11

Báscula personal digital DEFI



Báscula digital de baño diseñada para uso particular en el hogar. Gracias a su diseño compacto y extraplano, es fácil de usar. La pantalla de gran tamaño facilita la lectura de las mediciones de peso. La báscula se enciende con un simple toque en la plataforma y se apaga automáticamente aproximadamente 10 segundos después de su uso.

Dimensiones	300 x 300 x 29 mm
Material	Vidrio templado
Capacidad	180 kg
Unidades	kg/lb
Graduación	0,5 kg / 0,1 lb - 0,1 kg / 0,2 lb
Precisión	0-50 kg: ± 0,4 kg, 50-100 kg: ± 0,5 kg, 100-150 kg: ± 0,6 kg, 150-180 kg: ± 0,7 kg
Pantalla	LCD digital
Funciones	Tara, activación por toque, apagado automático
Alimentación	2 pilas AAA

Cánula de Guedel anatómica	87
Espátula de Ayre	88
Calentador de cama	70
Mezclador	77
Hoja de celulosa	88
COBÁN	84
Pinzas de apertura por goteo	88
Duraporo	76
ECG	51
Electrodos	85
Enema	71
Puntal de boca helicoidal	88
Lancetas	90
MEDIPORO	78
MEDIPORE+PAD	80
MICROESPUMA	73
MICROPORO	74
Monitor de paciente multiparamétrico	60
Pesarios	89
Percha de plástico para goteo	90
Máscara de bolsillo	87
Pinzas de policarbonato para lengua	87
Cubrezapatas de PVC	88
Globo de reanimación con máscara	87
Lámina de caucho	71
Hojas de bisturí	68
Bisturís	68
Software de ECG	58
Soporte de alimentación por goteo de acero	90
STERI STRIP R Sistema de cierre de heridas	73
Tubos de orina estériles	70
Aspiradores quirúrgicos	65
TEGADERMO	81
TEGADERM + ALMOHADILLA	83
ROLLO TEGADERM	79
TRANSPORTAR	75
TRANSPORACIÓN BLANCA	75
Urinario	71
Contenedor de orina	69

HOSPITAL DIAGNÓSTICO

La tecnología al servicio del Médico y del Hospital, para permitir un diagnóstico más preciso y un seguimiento más adecuado del paciente. manera.



Dispositivo portátil para analizar e imprimir resultados de datos de ECG de 12 derivaciones, con interpretación y medición. Equipado con pantalla táctil LCD en color de 2,8" y con un pequeño teclado intuitivo, para gestionar los exámenes de ECG.

Gracias a la impresora térmica de alta definición incorporada, el electrocardiógrafo es muy rápido, tanto en modo automático como manual. El ECG-90 funciona con alimentación eléctrica o con batería de litio, que puede durar hasta 4 horas de trabajo continuo y 150 impresiones de ECG. Esta característica es particularmente apreciada para el examen del paciente en casa. Provisto de un software que gestiona el examen de ECG a través del ordenador con posibilidad de memoria, análisis e interpretación de los resultados de los datos del ECG.

- Registro continuo y en tiempo real de datos de ECG.
- Visualización de ECG de 3/6/12 derivaciones.
- Los filtros digitales precisos eliminan la desviación de la línea base, el ruido eléctrico, la capacidad de desviación antilínea base y la EMG.
filtrar.
- Papel termosensible de 50 mm, disponible en rollos.
- La tarjeta SD opcional almacena hasta 100 casos.

Método de adquisición 12 derivaciones simultáneas

Visualización de datos de ECG, frecuencia cardíaca, fecha y hora, filtros, sensibilidad, velocidad de impresión, mensajes de alarma, estado de carga de la batería
Modalidad automática, manual
Parámetros de medición Frecuencia cardíaca, pausas PR, duración QPR, intervalo QT/QTc, eje P/QRS/T, rango RV5/SV1, rango RV5+SV1
Modalidad de visualización de resultados de datos 3, 6, 12 derivaciones
Formato de grabación 3 x 4; 6 x 2; 6 x 2 + 1 ritmo; 12 x 1; 12 x 1 + 1 ritmo
Velocidad de grabación 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s,
Formato de grabación 3 x 4; 6 x 2; 6 x 2 + 1 ritmo; 12 x 1; 12 x 1 + 1 ritmo
Velocidad de grabación 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s,

Accesorios

Código	Descripción
CE-90	Cable de 10 electrodos para ECG-90
Bat-90	Batería de repuesto para ECG-90
Ali-90	Adaptador de alimentación eléctrica para ECG-90
ANTES DE LOS 90	Juego de 6 electrodos precordiales para adultos para ECG-90
PER-90	Juego de 4 electrodos periféricos para adultos para ECG-90
PAP-90	Rollo de papel termosensible - 50 mm para ECG 90



IE 300 es un electrocardiógrafo interpretativo de nueva generación, capaz de adquirir, imprimir y archivar exámenes de ECG tanto para adultos como para niños. El modelo IE 300 tiene la mejor relación calidad-precio, el mejor compromiso en cuanto a fiabilidad, rendimiento y ahorro de dinero. Ligero, compacto y fácil de usar, está equipado con todas las funciones analíticas de un ECG moderno. La pantalla LCD de 5" en color muestra las 12 derivaciones de la gestión de datos del ECG. El acceso directo a la configuración y la correcta aplicación de los electrodos permiten un examen cualitativo. Gracias a los diferentes tipos de informes, es posible obtener resultados de datos de ECG con o sin interpretación automática. También está equipado con el software de análisis ECG Biocare CardioPro, de conformidad con los rígidos estándares de evaluación de la base de datos CSE, para garantizar una alta precisión y fiabilidad tanto en la medición como durante la interpretación de los resultados de los datos de ECG (sensibilidad, peculiaridad de detección y análisis QRS al 99%). El módulo de análisis exclusivo para niños o pacientes pediátricos, con filtro paso bajo de 250 Hz, cumple con los últimos estándares: AHA/A

- El análisis aplica los últimos códigos de Minnesota.
- Método de muestreo de hasta 300 segundos de frecuencia cardíaca, para evaluar la presencia de posibles arritmias.
- Software provisto de filtros digitales o filtros autoadaptables, para eliminar resultados artificiales sin distorsión de los datos del ECG y del segmento ST.
- Función de memoria de hasta 1.500 resultados de datos de ECG y datos del paciente.
- Papel termosensible de 80 mm, disponible en bobinas.
- Puertos periféricos: 2 USB, puerto LAN, para transferencia de datos y actualización de software.
- Batería de litio recargable incorporada para trabajo continuo de 3 horas.
- Guía de operación en pantalla para verificar el procedimiento de ECG.
- Recordatorio de voz y alarma visual de falta de suministro, batería baja y falta de papel.

Método de adquisición	12 derivaciones simultáneas
Visualización de	datos de ECG, frecuencia cardíaca, hora, modo de impresión, filtros, sensibilidad, velocidad de impresión, avisos del sistema, mensajes de alarma, batería Indicador de estado de carga, nivel de volumen del sonido.
Modalidad	Automática, manual, fuente de ritmo.
Parámetros de medición	Frecuencia cardíaca, pausas PR, duración QPR, intervalo QT/QTc, eje P/QRS/T, rango RV5/SV1, rango RV5+SV1
Modalidad de visualización de resultados de datos	1. Pantalla completa: 3 x 4, 3 x 4 + 1 ritmo, 12 x 1, 12 x 1 + 1 ritmo. 2. Pantalla separada: 3 x 4, Ritmo 3 x 4 + 1
Formato de registro	Resultados de datos de ECG, registro simple, registro detallado, registro de latidos cardíacos medios (MVB) 3 x 4; 3 x 4 + 1 ritmo - 1 x 12; 1 x 12 + 1 ritmo
Velocidad de grabación	5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s, $\pm 5\%$
Detección de marcapasos	Débil, normal, mayor intensidad
Fórmula de evaluación QTC	Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges
Formato de datos	ECG Formato privado de Biocare



El electrocardiógrafo Biocare iE6 es la elección perfecta para cirujanos exigentes. Su tecnología avanzada y el sistema de gestión de datos múltiples, proporcionan una interpretación precisa y mediciones fiables de los procedimientos de ECG. Ligero (sólo 2,3 kg), resulta fácil de transportar incluso para los exámenes en casa del paciente. Equipado con una pantalla táctil TFT de 8" en color de alta definición, inclinable 15°, garantiza una excelente visión, gracias a la pantalla antirreflejos.

Al igual que el modelo iE3, se suministra con el software de análisis de ECG Biocare CardioPro y el módulo de análisis para pacientes niños o pediátricos, que cumple con los últimos estándares: AHA/ACC/HRS 2007.

- Módulo exclusivo de análisis de ECG con derivaciones independientes e intercambiables.
- El análisis aplica los últimos códigos de Minnesota.
- Admite análisis de ritmo único y de tres ritmos, para análisis De 30 a 300 segundos.
- Software provisto de filtros digitales o filtros autoadaptables, para eliminar resultados artificiales sin distorsión de los datos del ECG y del segmento ST.
- Impresión automática de datos de ECG, en caso de detección de arritmias Durante los exámenes.
- Impresión extendida adicional para examinar arritmias importantes casos.
- Hasta 300 segundos de resultados de datos guardados en pantalla, para ayudar analizar los resultados de pacientes problemáticos, como ancianos o niños agitados.
- Papel termosensible de 112 mm, disponible en packs.
- Función de memoria de hasta 1.500 resultados de datos de ECG y del paciente. datos.
- Múltiples puertos periféricos disponibles: tarjeta SD, USB, LAN, WiFi (opcional) para transferencia de datos y actualización de software.
- Batería de litio recargable incorporada para trabajo continuo de 3 horas.
- Teclado de silicona QWERTY, para insertar rápidamente la información del paciente.
- Teclado de silicona QWERTY, para insertar rápidamente la información del paciente.
- Admite escáner de código de barras, para insertar rápidamente la información del paciente.
- Guía de operación en pantalla para verificar el procedimiento de ECG.
- Recordatorio de voz y alarma visual para el final del ciclo de carga, batería baja y Sin papel.

Método de adquisición	12 derivaciones simultáneas
Visualización de	datos de ECG, frecuencia cardíaca, fecha y hora, modo de impresión, filtros, sensibilidad, velocidad de impresión, avisos del sistema, mensajes de alarma, Indicador de estado de carga de la batería, nivel de volumen del sonido.
Modalidad	Automática, manual, fuente de ritmo.
Parámetros de medición	Frecuencia cardíaca, intervalo PR, duración QRS, intervalo QT/QTc, asistolia P/QRS/T, amplitud RV5/SV1, amplitud RV5+SV1
Modalidad de visualización de resultados de datos	1. Presentación completa: 3 x 4; 3 x 4 + 1 ritmo; 6 x 2; 6 x 2 + 1 ritmo; 12 x 1 Presentación separada: 3 x 4; 3 x 4 + 1 ritmo; 6 x 2, 6 x 2 + 1 ritmo; 12 x 1
Formato de registro de resultados de datos de ECG,	registro simple, registro detallado, registro de latidos cardíacos medios (MVB)
Velocidad de grabación	5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s, ±5 %
Detección de marcapasos débil,	normal, mayor intensidad
Fórmula de evaluación QTC	Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges
Formato de datos	ECG Formato privado de Biocare, DICOM, XML, JPG



El modelo iE12A es un electrocardiógrafo robusto, fiable y preciso, especialmente indicado para numerosos exámenes diarios. Su diseño moderno y funcional permite supervisar los resultados del ECG en una amplia pantalla táctil a color de 8,9", mientras se introducen los datos del paciente en el teclado alfanumérico retroiluminado o a través de un lector de códigos de barras. El registro de datos se activa automáticamente cuando se detecta un caso de arritmia.

El software de análisis permite evaluar el intervalo RR, los casos de arritmias, las derivaciones de Cabrera y, a elección, un informe de medición e interpretación simple o detallado. Además, el ECG puede analizarse según los códigos de Minnesota o a través de las bases de datos CSE y AHA.

Frecuencia de 0,05 a 250 Hz, perfecto para uso pediátrico.

- Módulo exclusivo de análisis de ECG con derivaciones independientes e intercambiables, con posibilidad de control del examen, impresión y Congelación de pantalla.
- Memoria de resultados de ECG en tiempo real, para analizar hasta 300 segundos de examen en formato "full discovery" en cada una de las 12 derivaciones.
- Software provisto de filtros digitales o filtros autoadaptables, para eliminar resultados artificiales sin distorsión de los datos del ECG y del segmento ST.
- Papel termosensible A4, disponible en paquetes plegados en Z
- Función de memoria de hasta 1.500 resultados de datos de ECG y datos del paciente.
- Múltiples puertos periféricos disponibles: VGA, tarjeta SD, USB, LAN, WiFi (opcional) para transferencia de datos y actualización de software.
- Batería de litio recargable incorporada para 2 horas de trabajo continuo.
- Teclado QWERTY de silicona resistente al agua, para insertar rápidamente la información del paciente.
- Admite escáner de código de barras, para insertar rápidamente la información del paciente.
- Guía de operación en pantalla para verificar el procedimiento de ECG.
- Recordatorio de voz y alarma visual de falta de suministro, batería baja y falta de papel.

Método de adquisición	12 derivaciones simultáneas
Visualización de datos	datos de ECG, frecuencia cardíaca, fecha y hora, modo de impresión, filtros, sensibilidad, velocidad de impresión, avisos del sistema, mensajes de alarma, Indicador de estado de carga de la batería, nivel de volumen del sonido.
Modalidad	Automática, manual, fuente de ritmo, disparador automático, económico, cíclico
Parámetros de medición	Frecuencia cardíaca, intervención PR, duración del QRS, intervalo QT/QTc, eje P/QRS/T, rango RV5/SV1, rango RV5+SV1
Modalidad de visualización de resultados de datos	Fuente de ritmo seleccionable simultánea de 12 derivaciones, 3 x 4, 6 x 2, 12 x 1, derivaciones de Cabrera
Formato de grabación	3 x 4; 3 x 4 + 1 ritmo; 3 x 4 + 3 ritmo; 6 x 2; 6 x 2 + 1 ritmo; 6 x 2 + 3 ritmo; 12 x 1; Ritmo 12 x 1 + 1; Ritmo 12 x 1 + 3 – modo ahorro de papel – Derivaciones de Cabrera
Velocidad de grabación	5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s, $\pm 5\%$
Detección de marcapasos débil	normal, mayor intensidad
Formato de datos	DICOM, XML, JPG, PDF



Electrocardiógrafo portátil tipo tableta, para adquirir, analizar y almacenar el trazado del ECG de 12 derivaciones.

Pantalla táctil de cristal líquido a color de 7" que permite visualizar simultáneamente el trazado del ECG de 12 derivaciones y la información general en posición vertical y horizontal.

Modo de funcionamiento seleccionable entre carga manual, automática y de exámenes almacenados.

Interpretación precisa y confiable gracias al programa de análisis de ECG Biocare CardioPro, que cumple con los estrictos estándares de evaluación de la base de datos CSE, para garantizar una alta precisión y confiabilidad tanto en las mediciones como en la interpretación del trazado del ECG.

99% de sensibilidad y especificidad en la detección y análisis de QRS.

Programa completo de filtros digitales y filtros autoadaptables, que permite la eliminación de artefactos sin distorsionar el trazado del ECG; la frecuencia de 0,01 Hz del filtro pasa altos contribuye a mediciones libres de distorsiones y análisis del segmento ST.

El exclusivo módulo de software de análisis pediátrico, con filtro de paso bajo de 250 Hz, cumple con los últimos estándares AHA / ACC / HRS 2007.

Aplicación de los últimos códigos de Minnesota.

Función de reconocimiento de impulsos de marcapasos. Hasta 300 segundos de traza congelada en video.

Grabación automática del trazado en caso de arritmia cardíaca.

Guía de operación en la pantalla a color para verificar los procedimientos de adquisición del trazado de ECG.

Equipado con una respuesta de frecuencia de 0,05 a 250 Hz, ideal para un diagnóstico preciso en el campo pediátrico.

Formatos de grabación:

- 3x4 + 1 cables
- 3x4 + 3 cables
- 6x2 + 1 derivaciones
- 12x1

Informes disponibles:

- Sencillo y sin ninguna interpretación • Detallado
- con mediciones completas e interpretación • Latidos cardíacos mediales e interpretación

Características:

- función de congelación de trazas en tiempo real para analizar hasta 300 segundos de traza de ECG en formato de divulgación completa en las 12 derivaciones;
- capacidad de almacenamiento de hasta 3.000 archivos de trazas de ECG y datos de pacientes;
- dispositivos disponibles: tarjeta SD, USB;
- batería de litio recargable incorporada que permite una autonomía de trabajo de hasta 4 horas de uso continuo;

Los datos del trazado de ECG almacenados se pueden imprimir conectándolos a una impresora láser externa y se pueden transferir con una conexión USB o de tarjeta SD.

Al conectarse a una computadora personal de forma inalámbrica, es posible cargar trazas de ECG y descargar informes de exámenes, utilizando el software Biocare ECG-1000.

Modo de adquisición	12 derivaciones simultáneas
Muestra	datos de ECG, frecuencia cardíaca, fecha y hora, modo de impresión, filtros, sensibilidad, velocidad de impresión, avisos del sistema, mensajes de alarma, indicador de estado de carga de la batería y nivel de volumen del sonido.
Modo	Automático, manual, fuente de ritmo
Parámetros de medición	Frecuencia cardíaca, intervalo PR, duración del QRS, intervalo QT/QTc, ejes P/QRS/T, amplitud RV5/SV1, amplitud RV5+SV1
Modo de visualización Trazo	12 derivaciones simultáneas, fuente de ritmo seleccionable, 3 x 4, 6 x 2, 12 x 1, derivaciones de Cabrera
Formato de grabación	3 x 4; 3 x 4 + 1 ritmo; 3 x 4 + 3 ritmo; 6 x 2 + 1 ritmo; 12 x 1
Velocidad de grabación	5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s, ±5 %
Detección de marcapasos débil	normal, mayor intensidad
Formato de datos	DICOM, XML, JPG, PDF



El ECG-2000 es un electrocardiógrafo digital basado en computadora, compatible con sistemas operativos Microsoft Windows. A diferencia de un ECG tradicional, permite utilizar una computadora personal para adquirir, analizar, imprimir y archivar los exámenes de ECG, a través de un software dedicado.

El ECG-2000 tiene una adquisición instantánea de 12 derivaciones, pero puede convertirse en un dispositivo de 15 derivaciones conectando las derivaciones precordiales adicionales. El software de análisis permite evaluar el intervalo RR, los casos de arritmia, las derivaciones de Cabrera y, a elección, un informe de medición e interpretación simple o detallado. El ECG puede analizarse según los códigos de Minnesota o a través de las bases de datos CSE y AHA.

El sistema de análisis VCG proporciona beneficios adicionales para el diagnóstico de hipertrofia ventricular y de aurícula derecha, bloqueo de conducción, infarto de miocardio, VBI de arteria coronaria y síndrome de preexcitación.

- Módulo exclusivo de análisis de ECG con derivaciones independientes e intercambiables, con posibilidad de control del examen, impresión y congelación de pantalla.
- Una función particular ayuda a detectar y analizar los latidos del corazón estimulados por un marcapasos, durante grabación automática.
- Para análisis avanzados, evalúa los potenciales tardíos ventriculares, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la alta frecuencia análisis espectral del ECG de frecuencia cardíaca, la turbulencia de la frecuencia cardíaca y la dispersión del intervalo QT (QTd).
- Máximo almacenamiento de datos, aprovechando el disco duro del ordenador.
- Guía de operación en pantalla para verificar el procedimiento de ECG.
- Recordatorio de voz y alarma visual para electrodos iniciales.

Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8
Método de adquisición	12/15 derivaciones simultáneas
Visualización	de datos de ECG, frecuencia cardíaca, fecha y hora, modo de impresión, filtros, sensibilidad, velocidad de impresión, mensajes de alarma.
Modalidad	automática, manual, fuente de ritmo, disparador automático, económico, cíclico
Parámetros de medición	Frecuencia cardíaca, intervención PR, duración del QRS, intervalo QT/QTc, eje P/QRS/T, rango RV5/SV1, rango RV5+SV1
Modalidad de visualización de resultados de datos:	12/15 derivaciones simultáneas, fuente de ritmo seleccionable
Formato de grabación	3 x 4 + 1 ritmo; 3 x 4 + 3 ritmo; - 6 x 2; 6 x 2 + 1 ritmo; 12 x 1; - 3 x 5 + 1 ritmo; 3 x 5 + 3 ritmo
Velocidad de grabación	12,5, 25, 50 mm/s, $\pm 5\%$
Grabación automática de memoria	Si
Formato de datos	DICOM, XML, JPG, BMP, PDF, Word



Software para sistemas operativos Microsoft Windows para transferir exámenes de ECG desde los dispositivos Biocare al ordenador personal, a través de conexión de puerto serie, USB y conexión LAN.
Los exámenes guardados en el electrocardiógrafo interpretativo se pueden grabar, analizar e imprimir con un PC tradicional.

El software de análisis permite evaluar el intervalo RR, los casos de arritmia, las derivaciones de Cabrera y, a elección, un informe de medición e interpretación simple o detallado.

El sistema de análisis VCG proporciona beneficios adicionales para el diagnóstico de hipertrofia ventricular y de aurícula derecha, bloqueo de conducción, infarto de miocardio, VBI de arteria coronaria y síndrome de preexcitación.

Máximo almacenamiento de datos, aprovechando el disco duro del ordenador.

Sistema operativo	Microsoft Windows XP/Vista/Win7/Win8
Visualización de datos de ECG, frecuencia cardíaca, tiempo, modo de impresión, filtros, sensibilidad, velocidad de impresión	
Modalidad	automática, manual, fuente de ritmo
Parámetros de medición	Frecuencia cardíaca, intervención PR, duración del QRS, intervalo QT/QTc, eje P/QRS/T, rango RV5/SV1, rango RV5+SV1
Modalidad de visualización de resultados de datos	Fuente de ritmo seleccionable y simultánea de 12/15 derivaciones
Formato de grabación	3 x 4 + 1 ritmo; 6 x 2; 6 x 2 + 1 ritmo; 3 x 5 + 1 ritmo; 6+9 + 1 ritmo
Velocidad de grabación	12,5, 25, 50, 100 mm/s, $\pm 5\%$
Grabación automática de memoria	Sí
Formato de datos	DICOM, XML, JPG, BMP

Para iE300

Código	Descripción
60101035	Cable de ECG de 10 derivaciones con terminales tipo banana
60201021	Rollo de papel termosensible, 80 mm x 20 m
02030046	Batería de 11,1 V y 5800 mAh
02055004	Cable de alimentación

Para iE6

Código	Descripción
50100069	Caja de adquisición con cable de ECG independiente de 12 derivaciones, terminales tipo banana
02059027	Juego de 10 cables individuales para caja de adquisición de datos de ECG, terminales tipo banana
60201011	Rollo de papel termosensible, 112 mm x 140 m
02030010	Batería de 14,8 V y 2200 mAh
02130121	Adaptador de corriente de red
02055027	Cable de alimentación

Para iE12A

Código	Descripción
60101035-01	Cable de ECG de 10 derivaciones con terminales tipo banana
60201014	Paquete de papel termosensible, 210 x 150 mm x 200 hojas
02030028	Batería de 14,8 V y 4400 mAh
02130121	Adaptador de corriente de red
02055027	Cable de alimentación

Para iE10

Código	Descripción
60101041	Cable de ECG de 10 derivaciones con terminales de botón a presión
10200018	Lector de código de barras
02130184	Adaptador de corriente de red

para ECG-2000

Código	Descripción
50100061	Caja de adquisición con cable de ECG independiente de 12 derivaciones, terminales tipo banana
02059027	Juego de 10 cables individuales para caja de adquisición de datos de ECG, terminales tipo banana
50100072	Dongle USB para análisis avanzado de ECG de 12 derivaciones

para todos los ECG Biocare

Código	Descripción
60401013	Juego de 6 electrodos precordiales para niños
60401007	Juego de 6 electrodos precordiales para adultos
60401008	Juego de 4 electrodos para extremidades para adultos y niños.
50112000	Juego de 4 electrodos para extremidades para adultos y niños.
90500001	Carro para electrocardiógrafos con barra de soporte metálica para el cable de ECG



Monitor multiparamétrico iM8 para visualizar y controlar los signos vitales del paciente, como la presión arterial no invasiva, la saturación de oxígeno y la temperatura.

Apto para monitorización puntual o continua tanto en condiciones normales como en situaciones de emergencia. Pantalla TFT LCD + LED de alta resolución.

Tarjeta flash SD externa para guardar y transferir datos.

Se pueden detectar otros parámetros mediante módulos opcionales como la señal electrocardiográfica (ECG) y la concentración de CO2 en la fase final de la exhalación (EtCO2).

Parámetros detectados: •

- Saturación de oxígeno en sangre;
- Presión arterial no invasiva;
- Temperatura corporal.

Características: •

- Alertas acústicas y visuales configurables para cada parámetro;
- Gran capacidad de almacenamiento interno con 1.500 horas de trazas y 4.000 grupos de datos;
- Resistente a caídas de hasta 1,5 m de altura;
- Conexión Ethernet / Wi-Fi para transferencia de datos (opcional);
- Impresora térmica Plug & Play (opcional);
- Cómoda asa de transporte;
- Alimentación de red y batería interna de litio recargable, que permite hasta 10 horas de uso continuo.

Rango de frecuencia cardíaca	adultos: 20 ~ 300 lpm - bebés/pediátricos: 20 ~ 350 lpm
Sensor de fotopletismografía	SpO2
Rango de medición de SpO2	0 ~ 100 %
Temperatura	2 canales
Rango de medición de temperatura	0 ~ 50 °C
Medición oscilométrica	de presión arterial no invasiva
Parámetros	Presión arterial sistólica, diastólica y frecuencia cardíaca
Método de trabajo	Manual, automático
Dimensiones	250 x 180 x 180 mm
Peso	2 kg (incluida la batería)



Sistema de monitorización de constantes vitales portátil y de cabecera. Adecuado también para su uso en quirófano, cuidados intensivos y semi-intensivos, unidades de cuidados coronarios para pacientes adultos y en el ámbito pediátrico y neonatal. Monitor con pantalla a color de matriz activa de 12,1", con 5 trazados. Interfaz de software intuitiva y configurable con botones y rueda frontal para un acceso rápido a las principales funciones del monitor.

Parámetros detectados:

ECG de 5

derivaciones; • Saturación de oxígeno en sangre;

• Frecuencia respiratoria; • Presión arterial no invasiva; •

Temperatura corporal; • Alertas acústicas y visuales configurables para cada parámetro.

Memoria de:

• 480 horas de tendencias gráficas y numéricas para cada parámetro; •

Valores de presión arterial sistólica, diastólica y frecuencia cardíaca;

• 700 eventos de alerta registrados.

• PM-900 es un monitor que se puede conectar a un centro de monitoreo con conexión LAN o inalámbrica (opcional) • cómoda asa de transporte; • selección de

diferentes interfaces de video: pantalla con trazas y valores numéricos, pantalla de números ampliados y oxícardiograma; • alimentación de red o con batería interna de litio recargable, que permite más de dos horas de funcionamiento en uso continuo.

ECG de 5 derivaciones

Rango de frecuencia cardíaca Adultos: 15-300 lpm – Niños: 15-350 lpm – Bebés: 15-350 lpm

Método de impedancia torácica de respiración

Rango de medición de la respiración Adulto: 0 - 120 rpm – lactante o pediátrico: 0 -150 rpm

Sensor de fotopletismografía SpO2

Rango de medición de SpO2 0 ~ 100%

Temperatura 2 canales

Rango de medición de temperatura 0 ~ 50 °C

Medición oscilométrica de presión arterial no invasiva

Parámetros Presión arterial sistólica, diastólica y frecuencia cardíaca

Método de trabajo Manual, automático

Dimensiones 315 x 138 x 303 mm

Peso 4 kg



Sistema portátil de monitorización de parámetros de signos vitales junto a la cama.

Perfecto para ser utilizado también en quirófano, terapia intensiva y semi-intensiva, unidad de cuidados coronarios, para adultos y para pediatría.

Pantalla color de 12,1" de matriz activa, 5 formas de onda. Interfaz de software intuitiva, programable con botones y perilla de control frontal para un acceso rápido a todas las funciones principales.

Botones frontales fabricados en silicona duradera, provistos de retroiluminación.

Valores detectados:

- ECG de 5 derivaciones.
- Saturación de oxígeno.
- Frecuencia respiratoria.
- Presión arterial no invasiva.
- Temperatura corporal.

Alarma sonora y visual, ajustable para cada parámetro. Almacenamiento de datos de:

- Diagramas de 480 horas y tendencia numérica para todos los parámetros.
- 1.000 valores de presión sistólica y diastólica y frecuencia cardíaca.
- 700 casos de alarma registrados.
- 2 horas de formas de onda de ECG.

Análisis de 23 tipos de arritmias y segmento ST. ECG opcional

de 12 derivaciones para un análisis preciso de arritmias y datos. El software IM-12 proporciona cálculo de concentración de medicamentos, cálculos hemodinámicos y de función renal, oxigenación y ventilación. iM-12 es un monitor configurable que se puede conectar a un sistema central de monitoreo con conexión LAN o inalámbrica (opcional).

- Selección de diferentes interfaces de video: pantalla con formas de onda y valores numéricos, pantalla con números ampliados y oxycardiograma.
- Fijación a la cama.
- Filtro para unidades electroquirúrgicas y desfibrilador.
- Cómoda asa de

transporte.

- Alimentación eléctrica o mediante una batería recargable de litio, para un trabajo

continuo de 10 horas.

- Conexión USB para la actualización del software; también admite conexión de teclado y mouse.
- Salida VGA para monitor externo (opcional).
- Función de llamada a enfermera y comunicación bidireccional con el sistema de control central (opcional).
- Módulo de SpO2 máximo (opcional).

ECG de 5 derivaciones a 12 derivaciones (opcional)
Rango de frecuencia cardíaca adultos: 15-300 lpm – niños: 15-350 lpm – recién nacidos: 15-350 lpm
Método de impedancia torácica respiratoria
Rango de medición de la respiración : adultos: 0 - 120 rpm; niños y recién nacidos: 0 - 150 rpm
Sensor fotopletismográfico SpO2
Rango de medición de SpO2 0 ~ 100%
Temperatura 2 canales
Rango de medición de temperatura 0 ~ 50 °C
Método de medición oscilométrica de presión arterial no invasiva
Parámetros Presión sistólica y diastólica, frecuencia cardíaca.
Modalidad manual, automática
Dimensiones 310 x 163 x 285 mm
Peso 4,8 kg

Accesorios

Monitorización del BIOCARE PM-900

	Descripción
60103040	Cable de ECG de 5 derivaciones
60303010	Sensor reutilizable de temperatura de superficie para adultos
60303017	Sensor reutilizable de temperatura rectal para adultos
60303034	Sensor de dedo reutilizable para pediatría SpO2
60303035	Sensor de dedo reutilizable para recién nacidos con SpO2
60303033	Sensor de bobina reutilizable SpO2 para recién nacidos
60303028	Sensor de bobina reutilizable para pediatría de SpO2
60303008	Sensor de dedo reutilizable SpO2 para adultos
60103039	Cable de extensión para sensor SpO2
60503035	Brazalete reutilizable para recién nacidos - circunferencia del brazo 10 - 19 cm
60503036	Brazalete pediátrico reutilizable - circunferencia del brazo 18 - 26 cm
60503020	Brazalete reutilizable para adultos – circunferencia del brazo 25 - 35 cm
60503037	Cable alargador para puños - longitud 2 m
60203000	Carta termosensible para monitor PM-900 e IM-12 rotolo de 50 mm x 20 m

Módulos

Monitorización del BIOCARE PM-900

	Descripción
60603053	Módulo de flujo lateral externo EtCO2, modelo Kingst (módulo sin accesorios)
60003054	Filtro hidrofóbico para adultos para módulo EtCO2
60003053	Tubo de muestreo para módulo EtCO2
60003052	Conector de 3 canales para módulo EtCO2
60603001	Módulo de presión invasiva de 2 canales, con accesorios básicos incluidos
60103025	Cable del módulo de presión invasiva
60003001	Transductor para módulo de presión invasiva

	Descripción
60103012	Cable de ECG de 5 derivaciones
60303040	Sensor reutilizable de temperatura de superficie para adultos
60303055	Sensor reutilizable de temperatura de superficie para niños y recién nacidos
60303049	Sensor reutilizable de temperatura rectal para adultos
60303058	Sensor reutilizable de temperatura rectal para niños y recién nacidos
60303083	Sensor de temperatura esofágica de un solo uso
60303057	Cable de extensión para sensores de temperatura
60303053	Sensor de dedo reutilizable para pediatría SpO2
60303054	Sensor de dedo reutilizable SpO2 para recién nacidos
60303039	Sensor de dedo reutilizable SpO2 para adultos
60103014	Cable de extensión para sensores SpO2
60503039	Brazalete reutilizable para adultos – circunferencia del brazo: 25 - 35 cm, con conector
60503063	Brazalete reutilizable para adultos con sobrepeso – circunferencia del brazo: 33 - 47 cm, con conector
60503061	Manguito de muslo reutilizable - circunferencia del brazo: 42 - 54 cm, con conector
60503051	Brazalete pediátrico reutilizable - circunferencia del brazo: 18 - 26 cm
60503052	Brazalete reutilizable para recién nacidos - circunferencia del brazo: 7 - 18 cm
60203000	Papel termosensible para monitores PM-900 e Im12 - Rollo de 50 mm x 20 m

	Descripción
503-12-206008	Módulo de flujo lateral interno de EtCO2, modelo Kingst, con accesorios incluidos.
60003073	Ampolla de recogida de condensación para módulo EtCO2
60003055	Soporte de ampolla para recogida de condensación
60003053	Tubo de muestreo para módulo EtCO2
60003052	Conector de 3 canales para módulo EtCO2
IBP-CO	Conector de presión invasiva y gasto cardíaco
60103015	Cable para módulo de presión invasiva con conector Abbott
60003043	Transductor para módulo de presión invasiva con conector Abbott
02059024	Cable para módulo de presión invasiva con conector Uta
60003013	Transductor para módulo de presión invasiva con conector Uta
02059025	Cable para módulo de presión invasiva con conector Edward
60003035	Transductor para módulo de presión invasiva con conector Edward
503-12-900000	Cable multifunción para módulo de gasto cardíaco

Aspiradores quirúrgicos Intermed

Se utilizan para la aspiración nasal, oral, traqueal de líquidos corporales tanto en adultos como en niños. Estos dispositivos están montados sobre un material plástico altamente resistente al calor y eléctricamente aislado, de conformidad con la última norma europea de seguridad. Se suministran con un recipiente reutilizable de policarbonato esterilizable en autoclave con válvula de rebose, regulador de aspiración e indicador de vacío ubicados en el panel frontal y filtro antibacteriano.

Especialmente indicados para uso hospitalario y transporte, aplicaciones de cirugía menor y terapia postoperatoria, para uso continuo. Todos los aspiradores se suministran con conector cónico y filtro antibacteriano e hidrófobo.

Aspirador quirúrgico LIFEMED 15 - 15 litros/minuto



El aspirador está provisto de:

- Bote colector de 1000 cc.
- Sonda CH 20
- Tubo de silicona transparente Ø 6 x 10 mm.

Laboral	Flujo de aire	Límite de vacío	Peso	Capacidad del tarro
Continuo	Caudal de agua: 15 l/min.	0,75 bares	2,2 kilos	1000 cc

Aspirador quirúrgico LIFEMED 20 - 16 litros/minuto



El aspirador está provisto de:

- Bote colector de 1000 cc.
- Sonda CH 20
- Tubos

Laboral	Flujo de aire	Límite de vacío	Peso	Capacidad del tarro
Continuo	Caudal de agua: 16 l/min.	0,75 bares	2,5 kilos	1000 cc

Aspirador quirúrgico LIFEMED 40 - 40 litros/minuto



Funciona con alimentación eléctrica de 220V.

Está provisto de:

- Bote colector de 1000 cc.
- Sonda CH 20
- Tubo de silicona transparente Ø 6 x 10 mm.

	Laboral	Flujo de aire	Límite de vacío	Peso	Capacidad del tarro
	Continuo	Presión de aceite: 10 bar.	0,80 bares	3,6 kilogramos	1000 cc

Aspirador quirúrgico LIFEMED 90 - 90 litros/minuto



Funciona con alimentación eléctrica de 220V.

Está provisto de:

- Dos tarros de recolección de 2000 cc.
- Tubos de silicona transparente Ø 8 x 14 mm.

	Laboral	Flujo de aire	Límite de vacío	Peso	Capacidad del tarro
	Continuo	Caudal de agua: 100 l/min.	0,90 bares	20 kilos	2000 cc x 2 frascos

Suministros hospitalarios y equipo

Equipos desechables adecuados a las diferentes necesidades del entorno de trabajo hospitalario y quirúrgico. Guantes estériles y no estériles, ayudas para la incontinencia, contenedores para productos orgánicos, herramientas y accesorios quirúrgicos. Un importante escaparate donde es posible encontrar el equipo perfecto para las necesidades diarias.



Bisturís provistos de hojas de acero inoxidable, conforme a las normas ISO 7153 e ISO 7740, espesor de hoja: 0,40 mm. Mango de plástico sólidamente fijado a la hoja, con protector de hoja de polietileno reemplazable de 0,6 mm. Esterilizado por rayos gamma.

Viene en un solo paquete estéril con estuche, para uso médico. Caja de 10 piezas.



Código	Ajuste de la cuchilla
641102.10	10
641102.11	11
641102.12	12
641102.15T	15T
641102.20	20
641102.21	21
641102.22	22
641102.23	23
641102.24	24



Hojas de un solo uso para bisturí, fabricadas en acero inoxidable, conforme a las normas ISO 7153 e ISO 7740, espesor de hoja: 0,40 mm. Esterilizadas por rayos gamma, se presentan en un único envase estéril, en estuche de aluminio.

Caja de 100 piezas.



Código	Ajuste de la cuchilla
611104.10	10
611104.11	11
611104.12	12
611104.15T	15T
611104.20	20
611104.21	21
611104.22	22
611104.23	23
611104.24	24

PM-560

Recipiente para recogida de orina de 24 horas – 2,5 litros



Destinado a la recogida de orina durante 24 horas. Fabricado en polietileno con asa ergonómica y tapón de rosca. Jarra de 2500 ml.

PM-575

Recipiente para recogida de orina de 24 horas – 2 litros



Destinado a la recolección de orina durante 24 horas. Fabricado en polietileno con asa ergonómica. Jarra de 2000 ml

PM-576
PM-599

Recipiente para recogida de orina



Fabricado en polipropileno transparente. Provisto de tapón de rosca y superficie para escribir información del paciente. Capacidad de 120 ml, estéril y disponible en dos versiones diferentes: con o sin estuche.

Código	Descripción
PM-576	Con estuche
PM-599	Sin estuche

PM-600

Recipiente para recogida de orina con tapa de vacío



Fabricado en polipropileno transparente. Provisto de tapón de rosca que incluye una cánula con aguja. En el interior; la muestra es aspirada por vacío dentro del tubo. Superficie escribible para información del paciente, capacidad de 120 ml, estéril y con estuche.

PM-577

Contenedor de recogida de heces



Recipiente estéril para toma de muestras de heces (test de heces). Fabricado en polipropileno transparente. Provisto de tapón de rosca y capacidad de 60 ml.

PM-578
PM-597

Tubos de ensayo de orina estériles



Tubo cónico de polipropileno, provisto de tapón de rosca. Capacidad de 12 ml, estéril y disponible con o sin estuche.

Código	Descripción
PM-578	Con estuche
PM-597	Sin estuche

PM-556
PM-559

Calentador de cama



Orinal reutilizable de polietileno blanco con mango estándar o curvo. Capacidad 1000 ml.
Embalaje múltiple: 20 piezas.

Código	Tipo de manija
PM-556	Estándar
PM-559	Curvo

PM-601

Tapa de bacinilla

Tapa de bacinilla de polipropileno con asa.



PM-557

Urinario masculino



Urinario masculino de 1000 ml, graduado y fabricado en polietileno neutro. Embalaje individual; embalaje múltiple que contiene 60 piezas. Sin tapa.

PM-572

Urinario masculino con tapa



Urinario masculino de 1000 ml, graduado y fabricado en polietileno neutro, provisto de tapa. Envase individual, envase múltiple contiene 60 unidades.

Tapa con gancho fabricada en polietileno neutro.

CN-100.558 Enema de PVC



Enema de PVC provisto de cánula rectal y vaginal. Viene con estuche.

Lámina de caucho CN-100.65x



Sábana protectora de colchón de caucho con aros de fijación para una fácil aplicación. La superficie impermeable evita que los líquidos penetren en el colchón.

Código	Tamaño de la tira
CN-100.651	60 x 90 cm
CN-100.652	70 x 90 cm
CN-100.653	90 x 100 cm
CN-100.654	90 x 120 cm
CN-100.655	90 x 150 cm
CN-100.656	90 x 180 cm
CN-100.657	90 x 200 cm

Selección completa de apósitos básicos y avanzados, y productos útiles para prevenir el enrojecimiento de la piel causado por el contacto con fluidos corporales.

La gama de productos 3M se caracteriza por la alta calidad de los materiales, por cintas que no dejan residuos en la piel y por la amplia variedad de zonas a curar.

Completando esta selección, 3M ha desarrollado una gama de electrodos para la monitorización cardíaca a corto o largo plazo y para aplicaciones especiales, utilizando soportes y cintas en común con algunos de los apósitos más tradicionales.



3M Steri-Strip es una cinta para el cierre de heridas fabricada en tejido no tejido, hipoalergénico y microporoso, reforzado con fibras longitudinales de poliéster. Estas fibras hacen que la cinta sea capaz de soportar el estiramiento proveniente de la herida. El soporte está hecho de fibras cruzadas de rayón que crean una estructura microporosa y permeable al vapor, asegurando la aireación de la herida y evitando daños en la piel. La cinta está hecha de un copolímero acrílico hipoalergénico, altamente resistente a la tracción horizontal gracias a su excelente agarre duradero.

Después de 24 horas de la aplicación de la cinta 3M Steri-Strip, la resistencia real aparece y permanece inalterada durante días.

La retirada de la cinta es atraumática, ya que la capacidad adhesiva colapsa fácilmente ante la tracción vertical.

Estas tiras son adecuadas para cerrar cortes y heridas quirúrgicas, para cirugía plástica y para niños.

Las tiras Steri-Strip de 3M también se pueden utilizar para suturas metálicas o de cordón, para dar soporte a la herida y minimizar el riesgo de absceso o necrosis. Se adhieren perfectamente a la piel durante mucho tiempo y se pueden retirar fácilmente.

Sólo para uso profesional.

- Fibras de rayón cruzadas.
- Cara adhesiva fabricada en copolímero acrílico que garantiza una excelente tolerancia cutánea y un bajo riesgo de reacciones alérgicas.
- Retirada atraumática y con mínimo residuo de adhesivo al retirarlo.
- No contiene látex ni caucho natural.

Código	Tamaño	Color	Embalaje primario	Embalaje secundario
1540 R	3 x 75 mm	Púrpura	50 bolsas con 5 tiras cada una	250 piezas
1541 R	6 x 75 mm	Rojo	50 bolsas con 3 tiras cada una	150 piezas
1542 R	6 x 38 mm	Verde	50 bolsas con 6 tiras cada una	300 piezas
1546 R	6 x 100 mm	Naranja	50 bolsas con 10 tiras cada una	500 piezas
1547 R	12 x 100 mm	Azul	50 bolsas con 6 tiras cada una	300 piezas
1548 R	25 x 125 milímetros	Ocre	50 bolsas con 4 tiras cada una	100 piezas
1549 R	12 x 50 mm	Gris	50 bolsas con 6 tiras cada una	300 piezas

1528

MICROESPUMA

Tirita



3M

3M Microfoam es una cinta quirúrgica elástica específica, fabricada en PVC suave, impermeable y resistente a los fluidos.

Elástico multidireccional para adaptarse a la hinchazón y promover la comodidad, adaptándose perfectamente al cuerpo. La espuma elástica se estira para aplicaciones de compresión o para asegurar vendajes en áreas difíciles, como rodillas, codos, hombros y caderas.

En el reverso de la cinta hay una sustancia de baja adherencia que facilita el desenrollado de la bobina, evitando que queden residuos en el reverso de la tira.

Adecuado para vendajes de compresión y proporciona amortiguación para zonas óseas.

Sólo para uso profesional.

- Fabricado en PVC, resistente al agua.
- Cara adhesiva hecha de mezcla de acrilatos, para una excelente tolerancia cutánea y reducción de reacciones alérgicas.

Código	Ancho	Longitud	Paquete
1528 A	25 milímetros	5 metros	12 rollos
1528 a. C.	51 milímetros	5 metros	6 rollos
1528 C	76 milímetros	5 metros	4 rollos
1528 D	102 milímetros	5 metros	3 rollos

1530

TNT MICROPORAL

cinta quirúrgica



3M

3M Micropore es una cinta quirúrgica fabricada en tejido no tejido que garantiza un perfecto confort y es altamente transpirable, gracias a los microporos dispuestos homogéneamente en la superficie.

El tejido de las fibras permite un correcto flujo de aire y oxígeno, respetando las funciones cutáneas y reduciendo el riesgo de daños cutáneos y evitando el desprendimiento del producto. Provisto de adhesivo hipoalergénico diseñado para ser utilizado en pacientes con piel sensible.

La cinta 3M Micropore, al ser porosa, no es impermeable, por lo que la exposición a líquidos puede reducir la capacidad de adherencia a la piel. En la parte posterior de la cinta hay una sustancia de baja adherencia que facilita el desenrollado del carrete, evitando que queden residuos en el reverso de la tira.

Indicado para apósitos planos, para fijar tubos, sondas y cánulas. Perfecto para usuarios con piel especialmente delicada y sensible, como personas mayores y niños, y cuando se necesita vendaje repetido. Solo para uso profesional.

Fibras de tela no tejida;

- El espesor de la tira es de sólo 0,127 cm, por lo que es muy conformable;
- Cara adhesiva hecha de mezcla de acrilatos, para una excelente tolerancia cutánea y reducción de reacciones alérgicas.

Código	Ancho	Longitud	Paquete
1530 A	12,5 (13) milímetros	9,14 metros	24 rollos
1530 a. C.	25 milímetros	9,14 metros	12 rollos
1530 D	51 milímetros	9,14 metros	6 rollos
1530 F	76 milímetros	9,14 metros	4 rollos

cinta plástica quirúrgica



3M Transpore es una cinta quirúrgica elástica de plástico transparente y perforada.

Sus características aseguran el flujo de vapor y aire, evitando riesgos de daños en la piel.

Su elasticidad permite su aplicación en zonas corporales en movimiento, es resistente al agua y a los líquidos y su color transparente permite comprobar el estado de la piel tratada.

El soporte de polietileno perforado garantiza un flujo perfecto de aire y oxígeno, respetando las funciones cutáneas y reduciendo posibles daños cutáneos. La cinta es hipoalergénica y garantiza una adherencia óptima, sin lesiones ni residuos en la piel al retirarla. Gracias al desgarro bidireccional, no es necesario utilizar tijeras. En la parte posterior de la cinta hay una sustancia de baja adherencia que facilita el desenrollado de la bobina, evitando que queden residuos en la parte posterior de la tira. Adecuada para apósitos en zonas corporales en movimiento (articulaciones, ojos...) y para fijar tubos, catéteres u otros dispositivos.

- Polietileno perforado, resistente al agua.
- Cara adhesiva hecha de mezcla de acrilatos, para una excelente tolerancia cutánea y reacciones alérgicas. reducción.
- Retirada atraumática y con mínimo residuo de adhesivo al retirarlo.

3M

Código	Ancho	Longitud	Paquete
1527 A	12,5 (13) milímetros	9,14 metros	24 rollos
1527 a. C.	25 milímetros	9,14 metros	12 rollos
1527 D	76 milímetros	9,14 metros	4 rollos

cinta plástica quirúrgica



3M Transpore White es una cinta quirúrgica de plástico perforada. Las fibras transpirables garantizan un correcto flujo de aire y oxígeno, respetando las funciones cutáneas y reduciendo el riesgo de daños en la piel y evitando el desprendimiento del producto.

Es un producto hipoalergénico, que asegura una excelente tolerancia cutánea y reducción de reacciones alérgicas.

Esta cinta ha sido diseñada para mejorar y aumentar su función con el tiempo, alcanzando grandes niveles para diversos usos, incluso después de su aplicación.

En el reverso de la cinta hay una sustancia de baja adherencia que facilita el desenrollado de la bobina, evitando que queden residuos en el reverso de la tira.

Gracias a su sistema de desgarro bidireccional, es fácil de usar y no es necesario utilizar tijeras. Permite al médico adaptar la cinta a los distintos apósitos y dispositivos.

Extracción atraumática y con mínimos residuos de adhesivo al retirarlo. Adecuado para fijar apósitos, tubos, sondas y cánulas.

Sólo para uso profesional.

- Plástico perforado.
- Cara adhesiva hecha de mezcla de acrilatos, para una excelente tolerancia cutánea y reacciones alérgicas. reducción.

3M

Código	Ancho	Longitud	Paquete
1534 0	13 milímetros	9,14 metros	24 rollos
1534 1	25 milímetros	9,14 metros	12 rollos
1534 2	51 milímetros	9,14 metros	6 rollos



3M Durapore es una cinta quirúrgica hecha de tela similar a la seda de alta resistencia. La estructura muy adaptable es resistente al aire y al vapor.

Las fibras de rayón aseguran un correcto flujo de aire y oxígeno, respetando las funciones de la piel y reduciendo el riesgo de daños en la piel y evitando el desprendimiento del producto.

Gracias al desgarro bidireccional, es fácil de usar y no es necesario utilizar tijeras.

Este producto hipoalergénico garantiza una excelente adhesión a la piel y reduce las reacciones alérgicas. Permite una fijación segura y prolongada, incluso en zonas difíciles o para pacientes críticos (diaforesis, sondas de alimentación, etc.). Retirada atraumática y con un mínimo residuo de adhesivo al retirarlo, lo que reduce la irritación cutánea.

En el reverso de la cinta hay una sustancia de baja adherencia que facilita el desenrollado de la bobina, evitando que queden residuos en el reverso de la tira.

Adecuado para sujetar sondas de alimentación, tubos traqueales, tubos de infusión u otros dispositivos, incluso voluminosos; también se puede utilizar para inmovilizar y estabilizar (p. ej., férulas para dedos). Solo para uso profesional.

- Fabricado en tela similar a la seda.
- Cara adhesiva hecha de mezcla de acrilatos, para una excelente tolerancia cutánea y reacciones alérgicas. reducción.

Código	Ancho	Longitud	Paquete
1538 A	13 milímetros	9,14 metros	24 rollos
1538 a. C.	25 milímetros	9,14 metros	12 rollos
1538 C	51 milímetros	9,14 metros	6 rollos
1538 D	75 milímetros	9,14 metros	4 rollos

1525

Mezclador cinta quirúrgica plástica



3M

3M Blenderm es una cinta quirúrgica plástica, resistente a fluidos, microorganismos, vapor y aire. Sus características oclusivas mejoran la efectividad terapéutica de algunos medicamentos. La estructura elástica y moldeable se adapta perfectamente a todo tipo de morfología. Es invisible una vez aplicado y es transparente a los rayos X. La cinta es hipoalergénica y garantiza una gran capacidad adhesiva, sin provocar heridas y sin dejar residuos en la piel al retirarla. En el reverso de la cinta hay una sustancia de baja adherencia que facilita el desenrollado de la bobina, evitando que queden residuos en el reverso de la tira.

Adecuado para mejorar la eficacia de los medicamentos y la penetración de medicamentos tópicos, como ungüentos y cremas.

Sólo para uso profesional.

- Fabricado en polietileno, totalmente resistente al agua y a los gases.
- Cara adhesiva hecha de mezcla de acrilatos, para una excelente tolerancia cutánea y reducción de reacciones alérgicas.
- Retirada atraumática y con mínimo residuo de adhesivo al retirarlo, reduciendo irritaciones de la piel.

Código	Ancho	Longitud	Paquete
1525-1	25 milímetros	4,57 metros	12 rollos
1525-2	51 milímetros	4,57 metros	6 rollos

2770-x

ELIMINACIÓN AMABLE CINTA DE SILICONA



3M

3M Kind Removal Silicon Tape es una cinta quirúrgica de silicona, hipoalergénica, resistente al agua y transpirable.

Suave para la piel, reduce el riesgo de lesiones al retirarlo y el riesgo de causar dolor o molestias si se aplica en pieles sensibles de niños y ancianos o en zonas de piel con vello. Efecto delicado, elimina una pequeña cantidad de células epiteliales, en comparación con otros productos a la venta.

Adecuado para la fijación duradera de vendajes, gasas y medicamentos.

Ideal para pacientes con piel sensible, comprometida o en riesgo y presenta un desgarro bidireccional fácil, rápido (sin tijeras) y sin deshilacharse.

Se puede reposicionar y rasgar cuidadosamente con la mano.

Sólo para uso profesional.

Cinta provista de exclusiva tecnología de silicona, para una retirada atraumática.

Código	Ancho	Longitud	Paquete
2770-1	25 milímetros	5 metros	12 rollos
2770-2	50 milímetros	5 metros	6 rollos

MEDIPORO

cinta elastica de proteccion



3M Medipore es una cinta de protección, fabricada con elástico suave y moldeable, que se adapta a muchas aplicaciones diferentes.
Las fibras no tejidas de poliéster perforadas son resistentes al vapor y permiten fijar fácilmente todo tipo de apósitos, incluso en las articulaciones, gracias a su elevada elasticidad y adaptabilidad.

La extracción es indolora y no deja residuos en la piel. Hipoalergénico, garantiza una excelente tolerancia cutánea y reduce el riesgo de reacciones alérgicas. No está fabricado con látex de caucho natural.

Sólo para uso profesional.

- Fibras de poliéster.
- Cara adhesiva de mezcla de acrilatos.

Código	Ancho	Longitud	Paquete
29911	50 milímetros	10 metros	24 rollos
29912	100 milímetros	10 metros	12 rollos
29913	150 milímetros	10 metros	12 rollos



3M Tegaderm Roll es un medicamento transparente no estéril, elaborado con una fina capa de poliuretano y un adhesivo hipoalergénico libre de látex.

Barrera transpirable, impermeable y estéril contra contaminantes externos, incluidos líquidos, bacterias y virus*. Estas características garantizan una gran protección de la piel contra lesiones y contacto con sustancias irritantes, manteniendo los líquidos en el exterior y permitiendo una transpiración óptima.

Al ser impermeable, permite al paciente lavarse sin interferir con la medicación.

El color transparente permite controlar constantemente la piel, sin necesidad de cambiar la medicación, detectando de esta forma cualquier brote de infección.

Tegaderm Roll es un producto fino, flexible y muy moldeable, con un sistema de aplicación que asegura una fijación rápida y sencilla sin desperdicios. Adaptable también a zonas críticas, permite al usuario cortarlo a la longitud deseada. Adecuado también como medicación secundaria, para prevenir escaras, para proteger la piel al ducharse y para fijar dispositivos no estériles.

El medicamento no es estéril, por lo que no debe utilizarse directamente sobre la herida o la piel lesionada.

Sólo para uso profesional.

- Poliuretano impermeable de 1 mm de espesor.
- Banda con centímetros marcados, para facilitar su aplicación y medición.
- Lado adhesivo

*Las pruebas de laboratorio han demostrado que los medicamentos Tegaderm y Tegaderm HP transparentes, constituyen una barrera protectora contra el VIH-1 y el VHB, si el medicamento permanece intacto y no tiene gotas líquidas.

Código	Ancho	Longitud	Paquete
16002	50 milímetros	10 metros	1 rollo
16004	100 milímetros	10 metros	1 rollo
16006	150 milímetros	10 metros	1 rollo

MEDIPORE+PAD
medicamento estéril



3M Medipore+Pad es un medicamento estéril con una estructura de poliéster perforada, es resistente al vapor y al agua.

La almohadilla central altamente transpirable está hecha de fibras de rayón recubiertas con una fina capa de película de polietileno, en ambos lados; no se adhiere a la herida, lo que minimiza la alteración de los tejidos en curación al retirarla.

La composición de poliéster asegura un correcto flujo de oxígeno y vapor, respetando las funciones de la piel y reduciendo el riesgo de daños cutáneos y evitando el desprendimiento del producto.

Los bordes enrollados y la elasticidad permiten que el medicamento se adapte a diferentes zonas del cuerpo, adhiriéndose perfectamente a la piel.

La almohadilla absorbente protege la herida y absorbe el drenaje, al mismo tiempo que permite que la piel respire, lo que reduce la posibilidad de maceración alrededor de los bordes de la herida. La cinta hipoalergénica y resistente al agua está hecha de una mezcla de acrilatos, para una excelente tolerancia cutánea y reducción de reacciones alérgicas, y es suave al retirarla.

Es sensible a la presión, presionando suavemente sobre su superficie es posible obtener una perfecta adhesión a cada parte del cuerpo.

3M MediporeTM +Pad es un medicamento absorbente, listo para usar, adecuado para heridas quirúrgicas cerradas y limpias, abrasiones, laceraciones, úlceras neuropáticas, desgarros de la piel y quemaduras superficiales de espesor parcial.

Sólo para uso profesional.

- Fibras de poliéster no tejidas.
- Almohadilla absorbente de fibras de rayón con película de polietileno.
- Cara adhesiva hecha de mezcla de acrilatos, para una excelente tolerancia cutánea y reacciones alérgicas. reducción.
- El producto no contiene látex de caucho natural.
- Totalmente radiotransparente.

Código	Ancho	Longitud	Paquete
3562 E	50 milímetros	72 metros	50 rollos
3564 E	60 milímetros	100 metros	50 rollos
3566 E	100 milímetros	100 metros	50 rollos
3569 E	100 milímetros	150 metros	50 rollos
3570 E	100 milímetros	200 metros	50 rollos
3571 E	100 milímetros	250 metros	50 rollos
3573 E	100 milímetros	300 metros	50 rollos

Apósito transparente estéril



3M Tegaderm son medicamentos transparentes y estériles, utilizados como barrera contra contaminantes externos, incluidos líquidos, bacterias y virus.

Sus características garantizan una protección segura de la piel frente a daños y sustancias irritantes, manteniendo una transpiración óptima. Además, garantiza un flujo perfecto de oxígeno y vapor, respetando las funciones cutáneas y reduciendo el riesgo de daños cutáneos y evitando el desprendimiento del producto.

El color transparente permite controlar constantemente la piel, sin necesidad de cambiar la medicación, detectando de esta forma cualquier brote de infección.

Tegaderm Film es fino, flexible y altamente moldeable, con un marco que asegura una fijación rápida y fácil sin desperdicios.

El poliuretano es un material extremadamente maleable y garantiza una adhesión eficaz a la piel del paciente. Provisto de cinta hipoalérgica que asegura una excelente tolerancia cutánea y una baja posibilidad de reacciones alérgicas.

Son útiles para prevenir escaras, proteger heridas de 1º y 2º grado y curar heridas quirúrgicas. Crean una segunda capa de piel que evita el roce de la zona con la superficie, facilitando la cicatrización en un ambiente húmedo.

También se pueden utilizar para fijar de forma segura gasas para medicamentos y catéteres venosos.

Sólo para uso profesional.

- Poliuretano resistente al agua.
- Espesor de película de 1 mm.
- Cara adhesiva hecha de mezcla de acrilatos, para una excelente tolerancia cutánea y reacciones alérgicas. reducción.

Código	Ancho	Longitud	Paquete
1622 O	40 milímetros	40 milímetros	100 piezas
1623 O	60 milímetros	70 milímetros	100 piezas
1624 O	60 milímetros	70 milímetros	100 piezas
1626 O	100 milímetros	120 milímetros	50 piezas
1627	100 milímetros	250 milímetros	20 piezas
1628	150 milímetros	200 milímetros	10 piezas
1629	200 milímetros	300 milímetros	10 piezas

Película estéril transparente TEGADERM
Apósito con tiras de fijación y borde de TNT



3M Tegaderm, es un medicamento utilizado para asegurar dispositivos intravasculares, elaborado con una película de poliuretano transparente que recubre una pieza de tela no tejida que actúa como refuerzo y con tiras estériles de tela no tejida para la fijación superior del catéter.

Las incisiones realizadas en cada medida del producto, garantizan una excelente conformabilidad.

El medicamento es una barrera estéril para contaminantes externos, incluidos líquidos, bacterias y virus; pero es altamente permeable al vapor y al oxígeno.

Sus características permiten proteger el punto de inserción del catéter, manteniendo los líquidos y contaminantes en el exterior.

El borde de tejido no tejido garantiza una mayor durabilidad y una mejor fijación del catéter, reduciendo el riesgo de posibles involuciones. El color transparente permite controlar constantemente la piel, sin necesidad de cambiar la medicación, detectando de esta manera cualquier brote de infección.

Sólo para uso profesional.

- Poliuretano resistente al agua.
- Refuerzo de poliéster TNT.
- Cara adhesiva hecha de mezcla de acrilatos, para una excelente tolerancia cutánea y reacciones alérgicas. reducción.

Código	Ancho	Longitud	Paquete
1610	50 milímetros	57 milímetros	100 rollos
1633 IV	70 milímetros	85 milímetros	100 rollos
1635	85 milímetros	105 milímetros	50 rollos

Medicamento estéril transparente de poliuretano



El medicamento 3M Tegaderm+Pad™ está hecho de poliuretano (Tegaderm), permeable al vapor y al agua y resistente a los microorganismos.

La almohadilla central está hecha de fibras de rayón recubiertas por una fina película de polietileno poroso que permite que el medicamento se adhiera a la herida, asegurando una extracción atraumática.

Su composición asegura una alta absorción por ósmosis de las secreciones excedentes.

La película de poliuretano garantiza un correcto flujo de oxígeno y vapor, respetando las funciones de la piel y reduciendo el riesgo de daños en la piel y evitando el desprendimiento del producto.

El hecho de ser resistente al agua y a los microorganismos, protege el punto de inserción de infecciones externas. El color transparente permite verificar constantemente el estado de absorción, sin necesidad de cambiar el medicamento.

La composición de la almohadilla central permite retirar el medicamento, evitando lesiones y residuos en la piel. El sistema de marco permite una fácil aplicación.

Al ser permeable al vapor, la transpiración es óptima, al ser impermeable y resistente a los microorganismos, permite al paciente lavarse sin interferir con la medicación.

Adecuado para tratar heridas quirúrgicas limpias, cerradas o abiertas, puntos de muestreo para injertos de piel, laceraciones, abrasiones y quemaduras, pequeñas incisiones, heridas totales o parciales y para proteger los sitios de catéteres venosos.

Solo para uso profesional.

Poliuretano impermeable;

Almohadilla altamente absorbente;

Cara adhesiva elaborada con mezcla de acrilatos, para una excelente tolerancia cutánea y reducción de reacciones alérgicas.

Código	Ancho	Longitud	Paquete
3582	50 milímetros	72 milímetros	50 piezas
3584	60 milímetros	100 milímetros	50 piezas
3586	90 milímetros	100 milímetros	25 piezas
3589	90 milímetros	150 milímetros	25 piezas
3590	90 milímetros	200 milímetros	25 piezas
3591	90 milímetros	250 milímetros	25 piezas
3593	90 milímetros	350 milímetros	25 piezas

Vendaje autoadherente

3M

3M Cobán es un vendaje autoadherente indicado para la compresión postoperatoria y para el tratamiento de esguinces leves; también se utiliza para la rehabilitación tras operaciones de artrosis y en caso de insuficiencia venosa. El vendaje se adhiere únicamente a sí mismo y no a la piel ni al cabello, resistiendo incluso bajo el agua.

Mantiene un nivel compresivo regular y estable en el tiempo, asegurando una fácil remoción y una excelente tolerancia cutánea. Proporciona un confort extremo a los pacientes.

Perfecto para apósitos compresivos vasculares, después de cirugía o para esguinces leves.

Se adhiere a sí mismo sin necesidad de cintas, ganchos o clips, para una aplicación fácil y rápida.

Ligero y poroso, respeta las funciones de la piel, reduciendo el riesgo de daños o lesiones.

Protege los medicamentos primarios.

Código	Ancho	Longitud	Embalaje
1581	2,5 centímetros	4,57 m – 2 m sin estirar	30 piezas
1582	5 centímetros	4,57 m – 2 m sin estirar	36 piezas
1583	7,5 centímetros	4,57 m – 2 m sin estirar	24 piezas
1584	10 centímetros	4,57 m – 2 m sin estirar	18 piezas
1586	15 centímetros	4,57 m – 2 m sin estirar	12 piezas

Electrodos de diagnóstico de ECG

**3M**

Electrodos de un solo uso para monitorización de ECG a corto plazo.

Provistos de soporte de espuma que asegura una buena adaptabilidad al cuerpo del paciente y alta resistencia a fluidos. El reducido espesor permite minimizar las interferencias ambientales. Los electrodos están provistos de gel conductor que permite mantener una alta e inalterada calidad de los resultados de los datos del ECG, sin necesidad de anillos metálicos que puedan dañar la piel del paciente.

La baja cantidad de cloruros en el gel asegura un nivel hipoalergénico óptimo, también para pacientes más sensibles.

Provisto de adhesivo hipoalergénico que minimiza las irritaciones de la piel y no deja residuos tras su retirada.

No contiene ni látex de caucho natural ni caucho natural seco.

Sólo para uso profesional.

- Soporte de espuma.
- Forma rectangular con perno central.
- Eliminación atraumática sin residuos que puedan producir irritaciones en la piel.

Código	Tamaño	Adjunto	Embalaje
2228	40 x 32,5 mm	semental	20 bolsas de 50 piezas cada una
2228 BS	40 x 32,5 mm	semental	Bolsa individual con 50 piezas
2228BA	40 x 32,5 mm	bayoneta	20 bolsas de 40 piezas cada una
2228BA Licenciatura	40 x 32,5 mm	bayoneta	Bolsa individual con 40 piezas



Electrodos de un solo uso para monitorización de ECG a corto plazo.
Provistos de soporte Micropore que asegura una buena adaptabilidad al cuerpo del paciente y alta resistencia a fluidos. El reducido espesor permite minimizar las interferencias ambientales. Los electrodos están provistos de gel conductor que permite mantener una alta e inalterada calidad de los resultados de los datos del ECG, sin necesidad de anillos metálicos que puedan dañar la piel del paciente.

La baja cantidad de cloruros en el gel asegura un nivel hipoalergénico óptimo, también para pacientes más sensibles.
Provisto de adhesivo hipoalergénico que minimiza las irritaciones de la piel y no deja residuos tras su retirada.
No contiene ni látex de caucho natural ni caucho natural seco.
Sólo para uso profesional.

- Soporte de microporos.
- Forma redonda con perno central.
- Eliminación atraumática sin residuos que puedan producir irritaciones en la piel.

Código	Tamaño	Adjunto	Embalaje
2239	Diámetro 6 cm	semental	20 bolsas de 50 piezas cada una
2239 BS	Diámetro 6 cm	semental	Bolsa individual con 50 piezas



Electrodos de un solo uso para monitorización de ECG a corto plazo.
Provistos de soporte Micropore que asegura una buena adaptabilidad al cuerpo del paciente y alta resistencia a fluidos. El reducido espesor permite minimizar las interferencias ambientales. Los electrodos están provistos de gel conductor que permite mantener una alta e inalterada calidad de los resultados de los datos del ECG, sin necesidad de anillos metálicos que puedan dañar la piel del paciente.

La baja cantidad de cloruros en el gel asegura un nivel hipoalergénico óptimo, también para pacientes más sensibles.
Provisto de adhesivo hipoalergénico que minimiza las irritaciones de la piel y no deja residuos tras su retirada.
No contiene ni látex de caucho natural ni caucho natural seco.
Sólo para uso profesional.

- Soporte de microporos.
- Forma redonda con perno central.
- Eliminación atraumática sin residuos que puedan producir irritaciones en la piel.
- Tamaño: 45 mm.
- Embalaje: 20 bolsas de 50 piezas cada una.



Electrodos de un solo uso para exámenes de ECG en reposo. Provistos de soporte plástico que asegura una buena adaptabilidad al cuerpo del paciente y alta resistencia a la tracción de los cables. Los electrodos están provistos de gel conductor que permite mantener una alta e inalterada calidad de los resultados de los datos del ECG, sin necesidad de anillos metálicos que puedan dañar la piel del paciente. La baja cantidad de cloruros en el gel asegura un nivel hipoalergénico óptimo, incluso para pacientes más sensibles.

Dispone de adhesivo hipoalergénico que minimiza las irritaciones de la piel y no deja residuos tras su retirada. Los electrodos se colocan en grupos de diez sobre una única capa: esto hace que la aplicación sea más fácil y rápida.

El elemento conductor es una película de Ag/AgCl que permite obtener una alta conductividad gracias a la muy baja impedancia; la línea básica de resultados del ECG es muy estable y la recuperación de la señal después de la desfibrilación tarda menos de 2 segundos.

No contiene ni látex de caucho natural ni caucho natural seco.

Sólo para uso profesional.

- Soporte de plástico.
- Forma rectangular estilo snap.
- Eliminación atraumática sin residuos que puedan producir irritaciones en la piel.

Código	Tamaño	Adjunto	Embalaje
2330	22 mm x 32 mm	Estilo de pestaña	40 bolsas de 100 piezas cada una
2330 BS	22 mm x 32 mm	Estilo de pestaña	Bolsa individual con 100 piezas



Electrodos de monitorización precableados diseñados para el cuidado de neonatos y lactantes. Provistos de soporte plástico que garantiza una buena adaptabilidad al cuerpo del paciente y una alta resistencia a los fluidos. El soporte transparente permite una fácil visualización del estado de la piel del lactante, para evitar irritaciones. El bajo espesor permite minimizar las interferencias ambientales.

Se pueden aplicar tanto en dispositivos periféricos como en precordiales, y, si es necesario, se pueden reducir de tamaño cortando el extremo.

Los electrodos están provistos de gel conductor que permite mantener una alta e inalterada calidad de los resultados de los datos del ECG, sin necesidad de anillos metálicos que puedan dañar la piel del paciente.

La baja cantidad de cloruros en el gel asegura un nivel hipoalergénico óptimo, también para pacientes más sensibles.

Cinta de alta calidad diseñada para ser utilizada en pieles extremadamente sensibles de bebés; gel adhesivo conductor, altamente hipoalergénico, que permite un seguimiento a largo plazo (hasta 15 días) y puede colocarse 4-5 veces sin dejar residuos al retirarla (evitando la limpieza de la piel después de los exámenes).

Provisto de soporte sensible radiotransparente que mantiene el electrodo firme y estable durante los procedimientos de radiografía y sin interferir en los resultados.

No contiene ni látex de caucho natural ni caucho natural seco.

Sólo para uso profesional.

- Soporte de plástico.
- Forma rectangular con alambre incorporado, longitud: 53 cm.
- Eliminación atraumática sin residuos que puedan producir irritaciones en la piel.
- Tamaño: 40 mm x 20 mm.
- Embalaje: 3 bolsas con 10 piezas cada una



Kit compuesto por balón de silicona autoclavable, mascarilla con brida de soporte de silicona, válvula y reservorio provisto de conector de oxígeno y bolsa de transporte. Balón y mascarilla disponibles en diferentes tamaños, necesario

Código	Tamaño
70-555-01XM	Balón adulto de 1.500 ml – talla 4
70-555-02XM	Balón pediátrico de 500 ml – talla 1
70-555-03XM	Balón neonatal de 250 ml talla 0

CN-100.329 Mascarilla de bolsillo



Máscara de reanimación para respiración boca a boca. Se entrega con estuche específico.

Guedel

Cánula de Guedel anatómica, fabricada en PVC atóxico, en envase estéril



Cánulas de un solo uso en envase individual estéril con código de color. La estructura de la cánula está fabricada en polietileno de alta densidad y el borde de oclusión está fabricado en nailon alimentario. De forma anatómica, al insertarse en la cavidad oral evitan que la lengua caiga y obstruyan el tracto respiratorio superior, asegurando un flujo de aire adecuado.

Código	Tamaño
GUE064	0, turquesa, 50 mm
GUE068	1, negro, 60 mm
GUE069	2, blanco, 70 mm
GUE070	3, verde, 80 mm
GUE071	4, negro, 90 mm
GUE072	5, rojo, 100 mm

3039/R

Pinzas de policarbonato para lengua



Pinza lingual útil en casos de urgencia. Fabricada en policarbonato y provista de cremallera. Presentación individual en bolsa de polietileno.

CN-100.378 Puntal helicoidal



Boca helicoidal de nylon. Cómodo mango que garantiza un agarre seguro y con compartimento para la inserción del reanimador boca a boca.
Tamaño: 138 x 37,5 mm.

SSPIV-55

Pinzas de apertura por goteo



Pinzas de acero inoxidable, para facilitar la apertura de recipientes con gotero.
Largo: 20 cm. Peso: 250 g.

CN-100.62.607 Hoja de celulosa 100%



Sábana 100% celulosa con doble voile.

Características:

- Altura: 60 cm.
- Longitud: 80 m.
- Largo de cada lágrima: 38 cm.
- Embalaje de 6 rollos.

11426/02

Cubrezapatillas de PVC



Cubrezapatillas desechable de copolímero de polietileno (PE), resistente al agua y sin olor.

Fácil de llevar, provisto de correa elástica de fijación.

Producto de protección para uso médico o no médico, puede utilizarse en hospitales, industrias o salas blancas.

Embalaje de 100 piezas.

CN-100.135 Espátula de Ayre



Espátula de Ayre para toma de muestras citológicas de células del esocérvix y del fondo de saco vaginal.

Fabricada en madera de abedul y moldeada para facilitar las operaciones de toma de muestras. Longitud: 17,5 cm. No estéril, envase de 200 piezas.

Pesarios

Pesarios que se insertan en la vagina, ya sea para brindar soporte estructural o como método para administrar medicamentos. Fabricados en caucho rojo o silicona, para reducir los problemas relacionados con las alergias al látex. Embalaje único y disponible en diferentes tamaños de diámetro.



Goma rosa

Código	Diámetro
PARA.70.52050	50 milímetros
PARA.70.52055	55 milímetros
PARA.70.52060	60 milímetros
PARA.70.52065	65 milímetros
PARA.70.52070	70 milímetros
PARA.70.52075	75 milímetros
PARA.70.52080	80 milímetros
PARA.70.52085	85 milímetros
PARA.70.52090	90 milímetros
PARA.70.52095	95 milímetros
POR.70.520100	100 milímetros



Silicona

Código	Diámetro
CN-100.538	50 milímetros
CN-100.539	55 milímetros
CN-100.540	60 milímetros
CN-100.541	65 milímetros
CN-100.542	70 milímetros
CN-100.543	75 milímetros
CN-100.544	80 milímetros
CN-100.545	85 milímetros
CN-100.546	90 milímetros
CN-100.547	95 milímetros
CN-100.548	100 milímetros



Silicona estéril

Código	Diámetro
PARA.70.51955	55 milímetros
POR.70.51960	60 milímetros
PARA.70.51965	65 milímetros
PARA.70.51970	70 milímetros
POR.70.51975	75 milímetros
POR.70.51980	80 milímetros
POR.70.51985	85 milímetros
POR.70.51990	90 milímetros
PARA.70.51995	95 milímetros
POR.70.519100	100 milímetros

1110102



Lancetas

Lancetas estériles de un solo uso, con punta asimétrica para reducir el dolor. Fabricadas en acero cromado de calidad, aptas para la toma de muestras de sangre en pequeñas cantidades. Esterilización por rayos gamma, de acuerdo con la normativa. Envasado individual, embalaje de 200 unidades.

SO-10



Soporte de alimentación por goteo de acero

Los tubos superiores son regulables gracias a una virola de bloqueo. Dispone de cuatro ganchos para la infusión de medicamentos y soluciones. Base de aluminio formada por cinco radios sobre ruedas giratorias con freno.

SO-12



Soporte de alimentación por goteo de acero

Los tubos superiores son ajustables gracias a una perilla con tornillo de bloqueo. Provisto de cuatro ganchos para infusiones de medicamentos y soluciones. Base de aluminio de cinco radios sobre ruedas giratorias con freno.

SO-20



Percha de plástico para goteo

Percha de plástico para goteo, para utilizar con soporte de infusión. Accesorio para los modelos SO-12 y SO-10.

Cinturón abdominal	188
Palo de aluminio	193
Kit antiescaras	283
Aquaprotector	268
Sillón	153
Andador axilar	218
Silla de ruedas bariátrica	126
Tabla de baño	230
Alfombra de baño	238
Asiento de baño	230
Soporte de manta	176
Porta botellas	265
Almohada de apoyo cervical	274
Silla inodoro	248
Silla de ruedas compacta	123
Muletas	208
Cojines	275
Protector de codo	296
Cama eléctrica	167
Silla de ruedas eléctrica	129
Lana	298
Reposapiés	266
Barra de apoyo	257
Horquilla de agarre	265
Cuchillo de agarre	265
Kit para lavar el cabello	266
Tubos de pasamanos	255
Aprovechar	185
Protector de talón y tobillo	297
Taburete de ducha higiénico	235
Protector de rodilla	296
Levantador	179
Colchón	289
Mesa de cama	176
Colchón superpuesto	295
Ejercitador de pedales	270
Almohada	273
Lámina	264
Cojín de posicionamiento	300

Palo cuadripodal	204
Asiento de inodoro elevado	260
Rampas	151
Alcanzador	264
Cojín de goma en forma de anillo	267
Andador con ruedas	222
Andador bariátrico	227
Cojín redondo	267
Scooter	141
Bastón de asiento	207
Taburete de ducha	232
Un solo lado	175
Silla de pie	267
Ayuda para almacenar sándwiches	265
Asiento de baño giratorio	231
Pelotas de terapia	271
Tripode	204
Palo para personas con discapacidad visual	202
Caminante (RM)	212
Marco de WC	254
Silla de ruedas	93
Palo de madera	192

SILLAS DE RUEDAS

Disponemos de varios tipos de sillas de ruedas, desde el modelo estándar hasta el modelo ligero con estructura de aluminio, o el modelo basculante para las necesidades más importantes.

Disponemos también de una selección de sillas de ruedas especiales para completar una oferta que cubra todas las necesidades. Presentamos un modelo bariátrico, un modelo para pasajes estrechos y modelos para desplazamientos y traslados.




Silla de ruedas con estructura plegable, apoyabrazos abatibles tipo semiescritorio, reposapiés desmontables y regulables en altura. Disponible con ruedas traseras de 24" con neumático macizo de PU, ruedas delanteras de plástico de 8" con neumático macizo de PU. Asiento de lona en Nylon acolchado con bolsillo trasero (disponible en versión ignífuga bajo pedido) y cinturón de seguridad.

Fijación de horquilla reforzada.

Disponible en tamaños de asiento de 38 a 44 cm con marco de cruz simple y en tamaños de asiento de 46 a 51 cm con marco de cruz doble.

Color azul.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso	Capacidad
REHA-PP38	38 centímetros	54 centímetros	104 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	16,5 kilos	130 kilos
REHA-PP40	40 centímetros	56 centímetros	104 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	16,8 kilogramos	130 kilos
REHA-PP42	42 centímetros	58 centímetros	104 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	17,0 kilogramos	130 kilos
REHA-PP44	44 centímetros	60 centímetros	104 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	17,3 kilos	130 kilos
REHA-PP46	46 centímetros	62 centímetros	104 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	17,5 kilos	150 kilos
REHA-PP49	49 centímetros	65 centímetros	104 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	17,8 kilogramos	150 kilos
REHA-PP52	52 centímetros	69 centímetros	104 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	18,1 kilogramos	150 kilos

Las sillas de ruedas estándar Reha PP/PT, autopropulsadas y de tránsito, pueden equiparse con accesorios específicos dedicados que permiten adaptarlas a la configuración más adecuada para el usuario.

Accesorios



REHA-P-A01

Reposapiernas elevables



REHA-CG-A02

Bandeja con hueco



P-36

Portasueros
universal para sillas de
ruedas Intermed






Silla de ruedas con estructura plegable, apoyabrazos abatibles tipo semiescritorio, reposapiés desmontables y regulables en altura. Disponible con ruedas traseras de 24" con neumático macizo de PU, ruedas delanteras de plástico de 8" con neumático macizo de PU. Asiento de lona en Nylon acolchado con bolsillo trasero (disponible en versión ignífuga bajo pedido) y cinturón de seguridad.

Fijación de horquilla reforzada.

Disponible en tamaños de asiento de 38 a 44 cm con marco de cruz simple y en tamaños de asiento de 46 a 51 cm con marco de cruz doble.

Color azul.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso	Capacidad
REHA-PT38	38 centímetros	52 centímetros	96 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	14,5 kilos	130 kilos
REHA-PT40	40 centímetros	54 centímetros	96 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	14,8 kilogramos	130 kilos
REHA-PT42	42 centímetros	56 centímetros	96 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	15,0 kilos	130 kilos
REHA-PT44	44 centímetros	58 centímetros	96 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	15,3 kilos	130 kilos
REHA-PT46	46 centímetros	60 centímetros	96 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	15,5 kilos	150 kilos
REHA-PT49	49 centímetros	63 centímetros	96 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	15,8 kilogramos	150 kilos
REHA-PT52	52 centímetros	67 centímetros	96 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	16,1 kilogramos	150 kilos

Las sillas de ruedas estándar Reha PP/PT, autopropulsadas y de tránsito, pueden equiparse con accesorios específicos dedicados que permiten adaptarlas a la configuración más adecuada para el usuario.

Accesorios



REHA-P-A01

Reposapiernas elevables



REHA-CG-A02

Bandeja con hueco



P-36




Portasueros
universal para sillas de
ruedas Intermed



Silla de ruedas con chasis plegable, apoyabrazos abatibles tipo semiescritorio con acolchado de PU, reposapiés regulables en altura. Ruedas traseras de 24" con neumático macizo de PU y predisposición en el chasis para ruedas de 12" con neumático macizo de PU. Ruedas delanteras de plástico "8x2" con neumático macizo de PU. Frenos de estacionamiento con palanca de acero. Asiento de lona de Nylon acolchado con bolsillo trasero en la parte posterior (disponible en versión ignífuga bajo pedido) y cinturón de seguridad. Fijación de horquilla reforzada.

Disponible en medidas de asiento de 38 a 52 cm con bastidor de doble cruz y capacidad de carga con capacidad, para medidas de 46 a 52 cm, incrementada hasta 150 Kg.

Color gris.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso	Capacidad
REHA-CP38	38 centímetros	54 centímetros	104 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	16,5 kilos	130 kilos
REHA-CP40	40 centímetros	56 centímetros	104 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	16,8 kilogramos	130 kilos
REHA-CP42	42 centímetros	58 centímetros	104 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	17,0 kilogramos	130 kilos
REHA-CP44	44 centímetros	60 centímetros	104 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	17,3 kilos	130 kilos
REHA-CP46	46 centímetros	62 centímetros	104 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	17,5 kilos	150 kilos
REHA-CP49	49 centímetros	65 centímetros	104 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	17,8 kilogramos	150 kilos
REHA-CP52	52 centímetros	69 centímetros	104 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	18,1 kilogramos	150 kilos

Las sillas de ruedas estándar Reha CP/CT, autopropulsadas y de tránsito, pueden equiparse con accesorios específicos dedicados que permiten adaptarlas a la configuración más adecuada para el usuario.

Accesorios



REHA-P-A01

Reposapiernas elevables



REHA-CG-A02

Bandeja con hueco



P-36




Portasueros
universal para sillas de
ruedas Intermed



Silla de ruedas con chasis plegable, apoyabrazos abatibles tipo semiescritorio con acolchado de PU, reposapiés regulables en altura. Ruedas traseras de 12" con neumático macizo de PU y predisposición en el chasis para ruedas de 24" con neumático macizo de PU. Ruedas delanteras de plástico "8x2" con neumático macizo de PU. Frenos de estacionamiento con palanca de acero. Asiento de lona de Nylon acolchado con bolsillo trasero en la parte posterior (disponible en versión ignífuga bajo pedido) y cinturón de seguridad. Fijación de horquilla reforzada.

Disponible en medidas de asiento de 38 a 52 cm con bastidor de doble cruz y capacidad de carga con capacidad, para medidas de 46 a 52 cm, incrementada hasta 150 Kg.

Color gris.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso	Capacidad
REHA-CT38	38 centímetros	52 centímetros	96 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	14,5 kilos	130 kilos
REHA-CT40	40 centímetros	54 centímetros	96 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	14,8 kilogramos	130 kilos
REHA-CT42	42 centímetros	56 centímetros	96 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	15,0 kilos	130 kilos
REHA-CT44	44 centímetros	58 centímetros	96 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	15,3 kilos	130 kilos
REHA-CT46	46 centímetros	60 centímetros	96 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	15,5 kilos	150 kilos
REHA-CT49	49 centímetros	63 centímetros	96 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	15,8 kilogramos	150 kilos
REHA-CT52	52 centímetros	67 centímetros	96 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	25 centímetros	16,1 kilogramos	150 kilos

Las sillas de ruedas estándar Reha CP/CT, autopropulsadas y de tránsito, pueden equiparse con accesorios específicos dedicados que permiten adaptarlas a la configuración más adecuada para el usuario.

Accesorios



REHA-P-A01

Reposapiernas elevables



REHA-CG-A02

Bandeja con hueco



P-36



Portasueros
universal para sillas de
ruedas Intermed

REHALUM P Rehalum - silla de ruedas estándar de aluminio

rehalum



Silla de ruedas estándar con estructura de aluminio plegable con doble cruceta. Equipada con ruedas traseras de 24" con neumáticos macizos de PU de liberación rápida, posibilidad de montar ruedas traseras de 12" con neumáticos macizos de PU de liberación rápida como alternativa. Reposabrazos abatibles tipo semiescriptorio, reposapiés extraíbles y regulables en altura. Asiento de lona de nailon acolchado con bolsillo en el respaldo y cinturón de seguridad. Las horquillas de las ruedas delanteras son de aluminio.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso	Capacidad
REHA-38P	38 centímetros	54 centímetros	40 centímetros	104 centímetros	50 centímetros	24 centímetros	13,5 kilos	130 kilos
REHA-40P	40 centímetros	56 centímetros	40 centímetros	104 centímetros	50 centímetros	24 centímetros	13,8 kilogramos	130 kilos
REHA-42P	42 centímetros	58 centímetros	40 centímetros	104 centímetros	50 centímetros	24 centímetros	14,0 kilos	130 kilos
REHA-44P	44 centímetros	60 centímetros	40 centímetros	104 centímetros	50 centímetros	24 centímetros	14,3 kilos	130 kilos
REHA-46P	46 centímetros	62 centímetros	40 centímetros	104 centímetros	50 centímetros	24 centímetros	14,5 kilos	150 kilos
REHA-49P	49 centímetros	65 centímetros	40 centímetros	104 centímetros	50 centímetros	24 centímetros	14,8 kilogramos	150 kilos
REHA-52P	52 centímetros	69 centímetros	40 centímetros	104 centímetros	50 centímetros	24 centímetros	15,1 kilos	150 kilos

Las sillas de ruedas RehAlum pueden equiparse con accesorios específicos para personalizar la configuración según las necesidades del usuario.

Accesorios



REHA-P-A01
Reposapiernas elevables



REHALUMO-A07
Reposabrazos regulables en altura



P-29L
Bandeja con hueco




P-36
Portasueros
universal para sillas de
ruedas Intermed

rehalum



Silla de ruedas estándar con estructura de aluminio plegable con doble cruceta. Equipada con ruedas traseras de 12" con neumáticos macizos de PU de liberación rápida, posibilidad de montar ruedas traseras de 24" con neumáticos macizos de PU de liberación rápida como alternativa. Reposabrazos abatibles tipo semiescritorio, reposapiés extraíbles y regulables en altura. Asiento de lona de nailon acolchado con bolsillo en el respaldo y cinturón de seguridad. Las horquillas de las ruedas delanteras son de aluminio.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso	Capacidad
REHA-38T	38 centímetros	52 centímetros	40 centímetros	96 centímetros	50 centímetros	24 centímetros	11,5 kilos	130 kilos
REHA-40T	40 centímetros	54 centímetros	40 centímetros	96 centímetros	50 centímetros	24 centímetros	11,8 kilogramos	130 kilos
REHA-42T	42 centímetros	56 centímetros	40 centímetros	96 centímetros	50 centímetros	24 centímetros	12,0 kilos	130 kilos
REHA-44T	44 centímetros	58 centímetros	40 centímetros	96 centímetros	50 centímetros	24 centímetros	12,3 kilos	130 kilos
REHA-46T	46 centímetros	60 centímetros	40 centímetros	96 centímetros	50 centímetros	24 centímetros	12,5 kilos	150 kilos
REHA-49T	49 centímetros	63 centímetros	40 centímetros	96 centímetros	50 centímetros	24 centímetros	12,8 kilogramos	150 kilos
REHA-52T	52 centímetros	67 centímetros	40 centímetros	96 centímetros	50 centímetros	24 centímetros	13,1 kilogramos	150 kilos

Las sillas de ruedas RehAlum pueden equiparse con accesorios específicos para personalizar la configuración según las necesidades del usuario.

Accesorios



REHA-P-A01
Reposapiernas elevables



REHALUMO-A07
Reposabrazos regulables en altura



P-29L
Bandeja con hueco



P-36
Portasueros universal para sillas de ruedas Intermed

e-light






Silla de ruedas con cuadro de aluminio plegable con doble cruceta, ruedas traseras de 24" con desenganche rápido, neumáticos macizos de PU y posicionamiento variable sobre el cuadro, equipada con pasamanos de aluminio, frenos de estacionamiento y ruedas para pasos estrechos. Las ruedas delanteras son de 7,5" montadas sobre una horquilla de aluminio con posibilidad de ajuste a tres posiciones para variar la altura del asiento.

El respaldo con bolsillo trasero y el asiento están acolchados y fabricados en Nylon. (opcionalmente disponible en tejido autoextinguible).

Los apoyabrazos tienen configuración de escritorio (mesa) con acolchado de poliuretano y panel lateral para proteger la ropa, plegables y regulables en altura.

Los reposapiés extraíbles están equipados con una correa para el talón, tienen posibilidad de rotación anteroposterior y ajuste de altura para la placa del pie.

La silla de ruedas está disponible en 7 tamaños de asiento diferentes como se indica en las especificaciones técnicas y en color azul claro.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso (de)	Capacidad
Luz electrónica-37P	37 centímetros	56 centímetros	117 centímetros	40 centímetros	52 centímetros	19-28 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz electrónica-40P	40 centímetros	59 centímetros	117 centímetros	40 centímetros	52 centímetros	19-28 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz electrónica-42P	42 centímetros	60 centímetros	117 centímetros	40 centímetros	52 centímetros	19-28 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz electrónica-44P	44 centímetros	62 centímetros	117 centímetros	40 centímetros	52 centímetros	19-28 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz electrónica-46P	46 centímetros	64 centímetros	117 centímetros	40 centímetros	52 centímetros	19-28 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz electrónica-49P	49 centímetros	66 centímetros	117 centímetros	40 centímetros	52 centímetros	19-28 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz electrónica-52P	52 centímetros	69 centímetros	117 centímetros	40 centímetros	52 centímetros	19-28 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos

Las sillas de ruedas E-Light P y T en aluminio pueden equiparse con accesorios específicos dedicados que permiten adaptarlas a la configuración más adecuada para el usuario.

Accesorios



EL-A01

Reposapiernas elevables



EL-A02

Kit antivuelco



P-36

Portasueros
universal para sillas de
ruedas Intermed

e-light






Silla de ruedas con cuadro de aluminio plegable con doble cruceta, ruedas traseras de 12" con desenganche rápido, neumáticos macizos de PU, equipada con frenos de estacionamiento. Las ruedas delanteras son de 7,5" montadas sobre una horquilla de aluminio con posibilidad de ajuste en tres posiciones para variar la altura del asiento.

El respaldo con bolsillo trasero y el asiento están acolchados y fabricados en Nylon. (opcionalmente disponible en tejido autoextinguible).

Los apoyabrazos tienen configuración de escritorio (mesa) con acolchado de poliuretano y panel lateral para proteger la ropa, plegables y regulables en altura.

Los reposapiés extraíbles están equipados con una correa para el talón, tienen posibilidad de rotación anteroposterior y regulación de la altura del reposapiés.

La silla de ruedas está disponible en 7 tamaños de asiento diferentes como se indica en las especificaciones técnicas y en el color azul claro del chasis.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso (de)	Capacidad
Luz electrónica-37T	37 centímetros	56 centímetros	110 centímetros	42 centímetros	52 centímetros	19-28 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz electrónica-40T	40 centímetros	59 centímetros	110 centímetros	42 centímetros	52 centímetros	19-28 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz electrónica-42T	42 centímetros	60 centímetros	110 centímetros	42 centímetros	52 centímetros	19-28 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz electrónica-44T	44 centímetros	62 centímetros	110 centímetros	42 centímetros	52 centímetros	19-28 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz electrónica-46T	46 centímetros	64 centímetros	110 centímetros	42 centímetros	52 centímetros	19-28 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz electrónica-49T	49 centímetros	66 centímetros	110 centímetros	42 centímetros	52 centímetros	19-28 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz electrónica-52T	52 centímetros	69 centímetros	110 centímetros	42 centímetros	52 centímetros	19-28 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos

Las sillas de ruedas E-Light P y T en aluminio pueden equiparse con accesorios específicos dedicados que permiten adaptarlas a la configuración más adecuada para el usuario.

Accesorios



EL-A01

Reposapiernas elevables



EL-A02

Kit antivuelco




P-36

Portasueros
universal para sillas de
ruedas Intermed

e-light²



Silla de ruedas con estructura de aluminio plegable y doble cruceta, ruedas traseras de 24" con neumáticos macizos de PU de desenganche rápido y posicionamiento variable en la estructura, con pasamanos de aluminio. Frenos de estacionamiento, ruedas para pasos estrechos (sistema antivuelco disponible bajo pedido) y posibilidad de regulación de la profundidad del asiento. Las ruedas delanteras tienen un tamaño de 7,5" montadas sobre una horquilla de aluminio con posibilidad de variar la posición o el diámetro de las ruedas, para variar la altura del asiento respecto al suelo. El respaldo con bolsillo trasero y el asiento están acolchados y fabricados en Nylon. (disponible bajo pedido en versión ignífuga). Los reposabrazos son abatibles con acolchado de poliuretano, panel lateral para protección de la ropa y regulables en altura. Los reposapiés extraíbles están equipados con correa de talón, tienen posibilidad de rotación trasera y regulación de la altura del reposapiés. La silla de ruedas está disponible en 7 tamaños de asiento diferentes como se indica en las características técnicas y en color Azul del chasis.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso (de)	Capacidad
Lámpara electrónica 2-37P	37 centímetros	56 centímetros	107-111 centímetros 42-46 centímetros	42-46 centímetros	52 centímetros	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Lámpara electrónica 2-40P	40 centímetros	59 centímetros	107-111 centímetros 42-46 centímetros	42-46 centímetros	52 centímetros	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Lámpara electrónica 2-42P	42 centímetros	60 centímetros	107-111 centímetros 42-46 centímetros	42-46 centímetros	52 centímetros	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Lámpara electrónica 2-44P	44 centímetros	62 centímetros	107-111 centímetros 42-46 centímetros	42-46 centímetros	52 centímetros	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Lámpara electrónica 2-46P	46 centímetros	64 centímetros	107-111 centímetros 42-46 centímetros	42-46 centímetros	52 centímetros	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	140 kilos
Lámpara electrónica 2-49P	49 centímetros	66 centímetros	107-111 centímetros 42-46 centímetros	42-46 centímetros	52 centímetros	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	140 kilos
Lámpara electrónica 2-52P	52 centímetros	69 centímetros	107-111 centímetros 42-46 centímetros	42-46 centímetros	52 centímetros	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	140 kilos

Las sillas de ruedas autopropulsadas y de tránsito E-Light 2P/T en aluminio pueden equiparse con accesorios específicos dedicados que permiten adaptarlas al entorno más adecuado para el usuario.

Accesorios



EL-A01

Reposapiernas elevables



EL-A02

Kit antivuelco






P-36

Portasueros
universal para sillas de
ruedas Intermed

e-light²



Silla de ruedas con cuadro de aluminio plegable y doble cruceta, ruedas traseras de 12" con neumáticos macizos de PU de desenganche rápido. Frenos de estacionamiento, (sistema antivuelco disponible bajo pedido) y posibilidad de regulación de profundidad del asiento. Las ruedas delanteras tienen un tamaño de 7,5" montadas sobre una horquilla de aluminio con posibilidad de variar la posición o diámetro de las ruedas, para variar la altura del asiento respecto al suelo. El respaldo con bolsillo trasero y el asiento están acolchados y fabricados en Nylon. (disponible bajo pedido en versión ignífuga). Los reposabrazos son abatibles con acolchado de poliuretano, panel lateral para protección de la ropa y regulables en altura. Los reposapiés extraíbles están equipados con correa de talón, tienen la posibilidad de rotación trasera y regulación de la altura del reposapiés. La silla de ruedas está disponible en 7 tamaños de asiento diferentes como se indica en las características técnicas y en color Azul del chasis.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso (de)	Capacidad
Luz eléctrica 2-37T	37 centímetros	56 centímetros	107-111 centímetros 42-46 centímetros		52 centímetros	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz eléctrica 2-40T	40 centímetros	59 centímetros	107-111 centímetros 42-46 centímetros		52 centímetros	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz eléctrica 2-42T	42 centímetros	60 centímetros	107-111 centímetros 42-46 centímetros		52 centímetros	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz eléctrica 2-44T	44 centímetros	62 centímetros	107-111 centímetros 42-46 centímetros		52 centímetros	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Luz eléctrica 2-46T	46 centímetros	64 centímetros	107-111 centímetros 42-46 centímetros		52 centímetros	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	140 kilos
Luz eléctrica 2-49T	49 centímetros	66 centímetros	107-111 centímetros 42-46 centímetros		52 centímetros	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	140 kilos
Luz eléctrica 2-52T	52 centímetros	69 centímetros	107-111 centímetros 42-46 centímetros		52 centímetros	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	140 kilos

Las sillas de ruedas autopropulsadas y de tránsito E-Light 2P/T en aluminio pueden equiparse con accesorios específicos dedicados que permiten adaptarlas al entorno más adecuado para el usuario.

Accesorios



EL-A01

Reposapiernas elevables



EL-A02

Kit antivuelco



P-36

Portasueros

universal para sillas de
ruedas Intermed


f-light



Silla de ruedas con estructura de aluminio plegable y doble cruceta, con posibilidad de regular la profundidad del asiento en unos 5 cm, asiento y respaldo en Nylon acolchado ignífugo con bolsillo trasero.

Apoyabrazos, plegables y desmontables, equipados con paneles laterales para guardar la ropa. Ruedas traseras de 24" con neumáticos de poliuretano o, bajo pedido, con neumáticos inflables, con desenganche rápido, equipadas con pasamanos de aluminio, frenos regulables, con palancas retráctiles para facilitar las transferencias laterales, ruedas para pasos estrechos (sistema antivuelco opcional). Las ruedas delanteras tienen un tamaño de 8" con una horquilla de aluminio ajustable en inclinación, diseñada para adoptar otros tamaños de rueda. Los reposapiés extraíbles están equipados con cinturones de talón, tienen la posibilidad de rotación anteroposterior, ajustan la altura y la flexión-extensión del reposapiés. La silla de ruedas está disponible en 7 tamaños de asiento.

Color: azul oscuro mate.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso (de)	Capacidad
VUELO-37	37 centímetros	56 centímetros	105-109 centímetros 42-46 centímetros		50 centímetros	21 centímetros	≥ 14 kilos	120 kilos
VUELO-40	40 centímetros	59 centímetros	105-109 centímetros 42-46 centímetros		50 centímetros	21 centímetros	≥ 14 kilos	120 kilos
VUELO-42	42 centímetros	60 centímetros	105-109 centímetros 42-46 centímetros		50 centímetros	21 centímetros	≥ 14 kilos	120 kilos
VUELO-44	44 centímetros	62 centímetros	105-109 centímetros 42-46 centímetros		50 centímetros	21 centímetros	≥ 14 kilos	120 kilos
VUELO-46	46 centímetros	64 centímetros	105-109 centímetros 42-46 centímetros		50 centímetros	21 centímetros	≥ 14 kilos	140 kilos
VUELO-49	49 centímetros	66 centímetros	105-109 centímetros 42-46 centímetros		50 centímetros	21 centímetros	≥ 14 kilos	140 kilos
VUELO-52	52 centímetros	69	105-109 centímetros 42-46 centímetros		50 centímetros	21 centímetros	≥ 14 kilos	140 kilos

Las sillas de ruedas F-Light en aluminio pueden equiparse con accesorios específicos dedicados que permiten adaptarlas a la configuración más adecuada para el usuario.

Accesorios



FX-11L

Reposapiernas elevables para tallas de 37 a 44 cm



FX-11S

Reposapiernas elevables para tallas de 46 a 52 cm



FL-R16

Kit antivuelco



P-36

Portasueros universal para sillas de ruedas Intermed

The logo for Flexa2, featuring the word "flexa" in a grey sans-serif font and a red stylized figure of a person with arms raised, followed by a superscript "2".




Silla de ruedas con estructura de aluminio plegable y doble cruceta, con posibilidad de regular la profundidad del asiento en unos 5 cm, respaldo con correas tensables y funda de Nylon acolchada con bolsillo trasero.

Apoyabrazos regulables en altura y profundidad, plegables y desmontables, equipados con paneles laterales para proteger la ropa. Ruedas traseras de 24" con neumático completo de PU o, bajo pedido, inflables, con desenganche rápido, equipadas con pasamanos de aluminio, frenos de estacionamiento ajustables, con palancas plegables retráctiles para facilitar las transferencias laterales, ruedas para pasos estrechos y sistema antivuelco. Las ruedas son de tamaño 8" con inclinación.

Horquilla de aluminio regulable, diseñada para adaptarse a otros tamaños de ruedas. Los reposapiés extraíbles están equipados con una correa de talón, tienen la posibilidad de rotación de adelante hacia atrás y de ajustar la altura y la flexión y extensión.

del reposapiés.

Color gris mate.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso (de)	Capacidad
Flexa2-37	37 centímetros	56 centímetros	105-109 centímetros	42-46 centímetros	≥50 cm*	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Flexa2-40	40 centímetros	59 centímetros	105-109 centímetros	42-46 centímetros	≥50 cm*	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Flexa2-42	42 centímetros	60 centímetros	105-109 centímetros	42-46 centímetros	≥50 cm*	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Flexa2-44	44 centímetros	62 centímetros	105-109 centímetros	42-46 centímetros	≥50 cm*	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
Flexa2-46	46 centímetros	64 centímetros	105-109 centímetros	42-46 centímetros	≥50 cm*	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	140 kilos
Flexa2-49	49 centímetros	66 centímetros	105-109 centímetros	42-46 centímetros	≥50 cm*	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	140 kilos
Flexa2-52	52 centímetros	69 centímetros	105-109 centímetros	42-46 centímetros	≥50 cm*	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	140 kilos

* Estándar de regulación ≥50 cm (de 38 a 52 cm en función del diámetro ruote)

Las sillas de ruedas Flexa2 en aluminio pueden equiparse con accesorios específicos dedicados que permiten adaptarlas a la configuración más adecuada para el usuario.

Accesorios



FX-11L

Reposapiernas elevables para tallas de 37 a 44 cm



FX-11S

Reposapiernas elevables para tallas de 46 a 52 cm



FL-R16

Kit antivuelco





P-36

Portasueros universal para sillas de ruedas Intermed

The logo for broke2, featuring the word "broke" in a grey sans-serif font and a red stylized figure of a person in a wheelchair, followed by a superscripted "2".

Silla de ruedas con estructura de aluminio plegable y doble barra transversal, disponible en 7 anchos de asiento: 37, 40, 42, 44, 46, 49 y 52 cm. Está equipada con frenos de tambor con palancas para el cuidador. Las ruedas traseras de 24" tienen neumáticos sólidos de PU, llantas de aluminio de liberación rápida. Horquillas delanteras de aluminio ajustables con ruedas de 8", diseñadas para acomodar otros tamaños de ruedas. La placa de montaje de la rueda trasera permite ajustes de altura y profundidad. Los frenos de palanca de mano en las manijas de empuje activan los frenos de tambor para el cuidador, mientras que los frenos de estacionamiento laterales con palancas plegables facilitan las transferencias laterales. El asiento está hecho de nailon negro acolchado, con un respaldo que incluye correas de tensión ajustables y una funda de nailon acolchada con un bolsillo trasero. Los apoyabrazos tipo escritorio son plegables, extraíbles y ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano ajustables en los apoyabrazos y paneles laterales de plástico. Los reposapiés extraíbles con correas para el talón pueden girar hacia adelante y hacia atrás, lo que permite ajustes de altura y de flexión y extensión del reposapiés. Color: Azul metalizado



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso (de)	Capacidad
FRENO2-37	37 centímetros	56 centímetros	105-109 cm 42-46 cm		≥50 cm	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
FRENO2-40	40 centímetros	59 centímetros	105-109 cm 42-46 cm		≥50 cm	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
FRENO2-42	42 centímetros	60 centímetros	105-109 cm 42-46 cm		≥50 cm	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
FRENO2-44	44 centímetros	62 centímetros	105-109 cm 42-46 cm		≥50 cm	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	120 kilos
FRENO2-46	46 centímetros	64 centímetros	105-109 cm 42-46 cm		≥50 cm	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	140 kilos
FRENO2-49	49 centímetros	66 centímetros	105-109 cm 42-46 cm		≥50 cm	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	140 kilos
FRENO2-52	52 centímetros	69 centímetros	105-109 cm 42-46 cm		≥50 cm	23-30 centímetros	≥ 15 kilos	140 kilos

Las sillas de ruedas Brake en aluminio pueden equiparse con accesorios específicos dedicados que permiten adaptarlas a la configuración más adecuada para el usuario.

Accesorios



FX-11L

Reposapiernas elevables para tallas de 37 a 44 cm



FX-11S

Reposapiernas elevables para tallas de 46 a 52 cm



FL-R16

Kit antivuelco



P-36

Portasueros universal para sillas de ruedas Intermed






Silla de ruedas infantil con cuadro de aluminio plegable, ruedas traseras de 22" con neumáticos macizos de PU de liberación rápida y posicionamiento variable en el cuadro, equipada con pasamanos de aluminio, frenos de estacionamiento, kit antivuelco. Las ruedas delanteras son de 6" montadas sobre una horquilla de aluminio con posibilidad de ajuste a tres posiciones para variar la altura del asiento.

El respaldo con bolsillo trasero y el asiento están acolchados y fabricados en Nylon. (opcionalmente disponible en tejido autoextinguible).

Los reposabrazos tienen configuración de semi-escritorio con acolchado de poliuretano y panel lateral para proteger la ropa, plegables y regulables en altura.

Los reposapiés extraíbles están equipados con una correa para el talón, tienen posibilidad de rotación anteroposterior y regulación de altura del reposapiés.

La silla de ruedas está disponible en dos tamaños de asiento 30 y 35 cm como se indica en la tabla de características técnicas y dos colores, Azul y Naranja.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso	Capacidad
REHA-JR30	30 centímetros	48 centímetros	34 centímetros	88 a 92,5 cm 45-48 cm		18-24 centímetros	13,5 kilos	80 kilos
REHA-JR35	35 centímetros	53 centímetros	34 centímetros	88 a 92,5 cm 45-48 cm		18-24 centímetros	13,5 kilos	80 kilos

Las sillas de ruedas autopropulsadas Reha Junior pueden equiparse con accesorios específicos para adaptarlas a la configuración más adecuada para el usuario.

Accesorios



REHA-JR-A01
Diseño de cubierta de radios
"Satélites"



REHA-JR-A02
Diseño de cubierta de radios
"Dragones"



REHA-JR-A03
Diseño de cubierta de radios
"Panda"



REHA-JR-A04
Diseño de cubierta de radios
"Intermedio"



REHA-JR-A05
Reposapiernas elevables



REHA-JR-A06
Reposacabezas




REHA-JR-A07
Kit antivuelco






REHA-JR-A08
Reposapiés simple

reha-rec



Silla de ruedas plegable de aluminio con respaldo reclinable ajustable con portaequipajes y barra estabilizadora. Apoyabrazos abatibles, apoyapiernas elevables, con apoyapantorrillas regulables en profundidad. Frenos de estacionamiento de palanca para las ruedas traseras de 24" de liberación rápida de PU, ruedas delanteras de 6" de PU.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso (de)	Capacidad
REHA-REC-39	39 centímetros	60,5 centímetros	42 centímetros	105 centímetros	50 centímetros	44 centímetros	16,9 kilogramos	125 kilos
REHA-REC-42	42 centímetros	63,5 centímetros	42 centímetros	105 centímetros	50 centímetros	44 centímetros	17,0 kilogramos	125 kilos
REHA-REC-45	45 centímetros	66,5 centímetros	42 centímetros	105 centímetros	50 centímetros	44 centímetros	17,1 kilogramos	125 kilos
REHA-REC-48	48 centímetros	69,5 centímetros	42 centímetros	105 centímetros	50 centímetros	44 centímetros	17,2 kilogramos	125 kilos
REHA-REC-51	51 centímetros	72,5 centímetros	42 centímetros	105 centímetros	50 centímetros	44 centímetros	17,3 kilos	125 kilos

Las sillas de ruedas reclinables Reha pueden equiparse con accesorios específicos para adaptar la configuración a las necesidades del usuario.

Accesorios



REHA-REC-A01
Kit antivuelco



P-29L
Bandeja con hueco



P-36
Portasueros
universal para sillas
de ruedas Intermed

ESTRECHA Estrecha - silla de ruedas compacta



Silla de ruedas compacta con chasis plegable, para facilitar su uso en espacios estrechos. El chasis está equipado con una sola cruz, apoyabrazos desmontables que facilitan el traslado del paciente y asideros traseros para el cuidador. Ruedas traseras de 20" de diámetro para autopropulsión. Ruedas delanteras giratorias de 7" de diámetro. Los reposapiés son giratorios, desmontables y regulables en altura. La silla de ruedas está disponible en 3 tamaños diferentes de 40, 43 y 45 cm. Color gris.

NAR-A01

Altura ajustable
Reposapiés



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Peso (de)	Capacidad
ESTRECHO-40	40 centímetros	51 centímetros	102 centímetros	42 centímetros	56 centímetros	16 kilogramos	120 kilos
ESTRECHO-43	43 centímetros	54 centímetros	102 centímetros	42 centímetros	56 centímetros	16 kilogramos	120 kilos
ESTRECHO-45	45 centímetros	56 centímetros	102 centímetros	42 centímetros	56 centímetros	16 kilogramos	120 kilos





VALLETTA-N Valletta - silla de transporte plegable de aluminio



Silla de transporte plegable de aluminio, con ruedas y frenos para cuidador en las asas de empuje.

Equipado con reposabrazos acolchados y plegables y bolsa de transporte.

- Marco plegable.
- Respaldo abatible.
- Apoyabrazos plegables con acolchado de EVA.
- Palancas de freno para cuidador en las manijas de empuje y estacionamiento.
- Ruedas traseras de 8" con freno.
- Ruedas delanteras giratorias de 5"
- Lona de color con estampado de cuadros.
- Bolsa de transporte



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Volumen Cuando está cerrado	Peso (de)	Capacidad
VALLETTA-N	36 centímetros	45 centímetros	94,5 centímetros	37 centímetros	47,5 cm 56 x 28 x 59 cm		8,5 kilos	100 kilos







Silla de ruedas plegable de aluminio con ruedas traseras de 12" de PU macizo. Apoyabrazos fijos, reposapiés desmontables y regulables en altura, frenos de cable en las ruedas traseras accionados por el cuidador a través de palancas en las manijas de empuje. El asiento está fabricado en nailon acolchado duradero con un bolsillo trasero y un cinturón de seguridad. Disponible en color verde.

Altura del mango 95 cm

Altura del reposabrazos 24 cm

Diámetro de la rueda delantera 8"




Diámetro de la rueda trasera 12"



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Asiento altura	Peso (de)	Capacidad
TRÁNSITO	45 centímetros	57 centímetros	90 centímetros	40 centímetros	50 centímetros	10,5 kilos	100 kilos






Silla de ruedas con estructura reforzada y plegable, ruedas traseras de 24" de PU macizo. Reposabrazos abatibles tipo semiescriptorio, reposapiés extraíbles y regulables en altura. Asiento de nailon acolchado resistente al fuego con bolsillo trasero y cinturón de seguridad. Horquilla reforzada. Diseñada para pacientes obesos de hasta 250 kg. Posibilidad de personalizar la profundidad del asiento a 47,5 cm o 50 cm a pedido.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Peso (de)	Capacidad
Barra-250-55P	55 centímetros	71 centímetros	107 centímetros	42,5 centímetros	19 kilos	250 kilos
Barra-250-60P	60 centímetros	76 centímetros	107 centímetros	42,5 centímetros	19,5 kilos	250 kilos
Barra-250-65P	65 centímetros	81 centímetros	107 centímetros	42,5 centímetros	20 kilos	250 kilos
Barra-250-70P	70 centímetros	86 centímetros	107 centímetros	42,5 centímetros	20,5 kilos	250 kilos
Barra-250-75P	75 centímetros	91 centímetros	107 centímetros	42,5 centímetros	21 kilogramos	250 kilos



Silla de ruedas con estructura reforzada y plegable, ruedas traseras de PU macizo de 12". Reposabrazos abatibles tipo semiescriptorio, reposapiés extraíbles y regulables en altura. Asiento de nailon acolchado resistente al fuego con bolsillo trasero y cinturón de seguridad. Horquilla reforzada. Adecuada para pacientes obesos de hasta 250 kg. Posibilidad de personalizar la profundidad del asiento a 47,5 cm o 50 cm bajo pedido.






Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Peso (de)	Capacidad
Barra-250-55T	55 centímetros	68 centímetros	107 centímetros	42,5 centímetros	17 kilogramos	250 kilos
Barra-250-60T	60 centímetros	72 centímetros	107 centímetros	42,5 centímetros	17,5 kilos	250 kilos
Barra-250-65T	65 centímetros	77 centímetros	107 centímetros	42,5 centímetros	19 kilos	250 kilos
Barra-250-70T	70 centímetros	82 centímetros	107 centímetros	42,5 centímetros	19,5 kilos	250 kilos
Barra-250-75T	75 centímetros	87 centímetros	107 centímetros	42,5 centímetros	20 kilos	250 kilos

Silla de ruedas bariátrica con respaldo reclinable BAR-250-TF



Sillas de ruedas reforzadas con estructura rígida y respaldo reclinable, disponibles con ruedas traseras de 24" con neumáticos sólidos de PU. Cuentan con apoyabrazos abatibles tipo semiescritorio, reposapiés extraíbles y regulables en altura. El asiento y el respaldo son resistentes al fuego y acolchados. El respaldo reclinable y los reposapiernas están asistidos por resortes de gas. Fijación de horquilla reforzada. Estas sillas de ruedas son adecuadas para pacientes obesos de hasta 250 kg. La personalización de la profundidad del asiento a 47,5 cm o 50 cm está disponible bajo pedido.






Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Peso (de)	Capacidad
Barra-250-TF55	55 centímetros	77 centímetros	109 centímetros	45 centímetros	29 kilos	250 kilos
Barra-250-TF60	60 centímetros	82 centímetros	109 centímetros	45 centímetros	29,5 kilos	250 kilos
Barra-250-TF65	65 centímetros	87 centímetros	109 centímetros	45 centímetros	30 kilos	250 kilos
Barra-250-TF70	70 centímetros	92 centímetros	109 centímetros	45 centímetros	30,5 kilos	250 kilos
Barra-250-TF75	75 centímetros	87 centímetros	109 centímetros	45 centímetros	31 kilos	250 kilos

Barra-250-TW

Silla de ruedas bariátrica con inodoro y respaldo reclinable



Silla de ruedas bariátrica reforzada con estructura rígida y respaldo reclinable, disponible con ruedas traseras de 24" con neumáticos macizos de PU. Reposabrazos abatibles tipo semiescritorio, reposapiés extraíbles y regulables en altura. Asiento y respaldo acolchados ignífugos. El respaldo reclinable y los reposapiernas están asistidos por resortes de gas. Fijación de horquilla reforzada. Adecuada para pacientes obesos de hasta 250 kg. Es posible personalizar la profundidad del asiento a 47,5 cm o 50 cm bajo pedido.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Peso (de)	Capacidad
Barra-250-TW55	55 centímetros	77 centímetros	109 centímetros	45 centímetros	29 kilos	250 kilos
Barra-250-TW60	60 centímetros	82 centímetros	109 centímetros	45 centímetros	29,5 kilos	250 kilos
Barra-250-TW65	65 centímetros	87 centímetros	109 centímetros	45 centímetros	30 kilos	250 kilos
Barra-250-TW70	70 centímetros	92 centímetros	109 centímetros	45 centímetros	30,5 kilos	250 kilos
Barra-250-TW75	75 centímetros	87 centímetros	109 centímetros	45 centímetros	31 kilos	250 kilos

Código	Descripción	Bama-250-	Bama-250-	Bama-250-	Bama-250-
SURAG	Asientos extraibles	---	---	---	---
AMPLIFICADOR DE BARRA	Paneles laterales extraibles	---	---	---	---
BARRA-AP	Estero recargable	---	---	---	---

simple



Silla de ruedas eléctrica con chasis plegable y respaldo abatible, recubierto de nailon acolchado.

Equipada con reposabrazos y reposapiés abatibles. La silla de ruedas está equipada con ruedas traseras de poliuretano macizo de 12" con kit antivuelco y ruedas delanteras de 8". Incluye una batería de litio de 13 Ah montada en el lateral, lo que permite un fácil transporte de la silla de ruedas plegada sin necesidad de retirar la batería, proporcionando una autonomía de 15 km.

Gracias al uso de motores brushless de última generación se elimina el desgaste de las escobillas de carbón.

Color: Gris.

(NB: los km de autonomía se refieren a un uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media).



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Frente ruedas	Trasero ruedas	Peso (de)	Capacidad
PW-E10	46 centímetros	63 centímetros	96 centímetros	42 centímetros	8"	12"	30 kilos	100 kilos

Altura total (desde el suelo hasta las asas)	86,5 cm
Reposabrazos abatible altura	22,5 cm
Altura del respaldo	40 cm
Reposapiés abatibles	
Inclinación máxima	8°
Velocidad máxima	6 km/h
Autonomía (a velocidad media en terreno llano)	15 km
Material del marco	Acero pintado

aloy



Silla de ruedas eléctrica con estructura de aluminio plegable y diseño compacto tipo cartera. El respaldo y el asiento están recubiertos de nailon acolchado, con apoyabrazos abatibles y un único reposapiés abatible. La silla de ruedas está equipada con ruedas traseras de poliuretano macizo de 11" con llantas de aluminio y ruedas delanteras de 7" montadas sobre una horquilla de aluminio.

Equipado con una batería de litio compacta de 6,6 Ah, lo que permite un fácil transporte de la silla de ruedas plegada sin quitar la batería, proporcionando una autonomía de aproximadamente 10 km.

Gracias al uso de motores brushless de última generación se elimina el desgaste de las escobillas de carbón.
Color: Azul mate.

(NB: los km de autonomía se refieren a un uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media).



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Altura total (tierra a manijas)	Peso (de)	Capacidad
PW-X10	43 centímetros	56 centímetros	89 centímetros	40 centímetros	91 centímetros	16,1 kilogramos	130 kilos

Diámetro de la rueda trasera	11"
Diámetro de la rueda delantera	7"
Apoyabrazos	abatibles
Reposapiés	abatible
Peso de la batería	1,4 kg
Inclinación máxima	10°
Velocidad máxima	6 km/h
Autonomía (velocidad media en terreno llano)	10 km
Motor	2 x 180 W sin escobillas
Control	sin escobillas
Batería	1 x 24 V, 6,6 Ah Litio
Cargador de batería	HP 24V - 2A
Materiales Marco:	Aluminio recubierto de polvo
	Respaldo y asiento: nailon
	Ruedas traseras: Llantas de aluminio con neumáticos sólidos de PU
	Ruedas delanteras: Neumáticos de PU macizos
	Horquilla delantera: Aluminio
	Apoyabrazos: Poliuretano

The logo for Carbonfold, featuring the brand name in a lowercase sans-serif font with a red dot over the 'o' in 'fold'. It is positioned to the left of the wheelchair image, with a thin blue line extending from the 'o' towards the chair's frame.

Silla de ruedas eléctrica con estructura de fibra de carbono plegable, respaldo acolchado de nailon con bolsillo trasero. Reposabrazos abatibles y un único reposapiés abatible. La silla de ruedas tiene ruedas traseras de 10" con neumáticos de poliuretano macizo sobre llantas de aluminio y ruedas delanteras de 7" con horquillas y amortiguadores de aluminio. Equipado con una batería de litio de 6,6 Ah, montada para permitir un fácil transporte de la silla de ruedas plegada sin necesidad de retirar la batería, proporcionando una autonomía de 10-12 km.

Gracias al uso de motores brushless de última generación se elimina el desgaste de las escobillas de carbón. Disponible en color fibra de carbono.

(NB: los km de autonomía se refieren a un uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media).



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Altura total (tierra a manijas)	Peso (de)	Capacidad
PW-X30	42 centímetros	57 centímetros	86 centímetros	40 centímetros	53 centímetros	15 kilos	135 kilos

Diámetro de la rueda trasera 10"
Diámetro de la rueda delantera 7"
Apoyabrazos abatibles
Reposapiés abatible
Peso de la batería 1,4 kg
Inclinación máxima 13°
Velocidad máxima 6 km/h
Autonomía (velocidad media en terreno llano): 10-12 km
Motor 2 x 250 W sin escobillas
Control sin escobillas
Batería 1 x 24 V, 6,6 Ah Litio
Cargador de batería HP 24V - 2A
Materiales Marco: Fibra de carbono
Respaldo y asiento: nailon acolchado
Ruedas traseras: Llantas de aluminio con neumáticos sólidos de PU
Ruedas delanteras: Neumáticos de PU macizos
Horquilla delantera: Aluminio con amortiguadores
Apoyabrazos: Fibra de carbono abatible

fiber



Silla de ruedas eléctrica con cuadro de fibra de carbono plegable con cruz, respaldo con revestimiento acolchado de nailon, con bolsillo trasero. Reposabrazos plegables, reposapiés plegables. Ruedas traseras de 11" con neumático de poliuretano completo. Llanta de aluminio, las ruedas delanteras son de 7" montadas sobre horquilla de aluminio. Equipada con 1 batería de litio de 6,6Ah montada lateralmente, para facilitar el transporte de la silla de ruedas plegada sin necesidad de Retíralo, lo que permite una autonomía de 10 km. Gracias al uso de motores sin escobillas de última generación, se elimina el desgaste de las escobillas de carbón.

Disponible en color fibra de carbono.

(NB: los km de autonomía se refieren a un uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media).



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Altura total (tierra a manijas)	Peso (de)	Capacidad
PW-X40	46 centímetros	65 centímetros	91 centímetros	41,5 centímetros	89 centímetros	13 kilos	130 kilos

Diámetro de la rueda trasera 11"
Diámetro de la rueda delantera 7"
Apoyabrazos abatibles
Reposapiés abatible
Peso de la batería 1,4 kg
Inclinación máxima 9°
Velocidad máxima 6 km/h
Motor 2 x 250W sin escobillas
Control sin escobillas
Batería n.º 1 x 24 V, 6,6 A Litio
Cargador de batería HP 24V - 2A
Materiales Marco: Fibra de carbono
Respaldo y asiento: nailon acolchado
Ruedas traseras: Llantas de aluminio con neumáticos sólidos de PU
Ruedas delanteras: Neumáticos de PU macizos
Horquilla delantera: Aluminio
Apoyabrazos: Fibra de carbono abatible




Silla de ruedas eléctrica con estructura de aluminio plegable y doble travesaño. El respaldo está recubierto de nailon acolchado e incluye un bolsillo trasero. Cuenta con apoyabrazos abatibles y regulables en altura con paneles laterales de protección y reposapiés extraíbles y regulables en altura. Las ruedas traseras son de 12" con neumáticos de poliuretano macizo sobre llantas de aluminio e incluyen guardabarros, mientras que las ruedas delanteras de 8" están montadas sobre horquillas de aluminio.

Equipada con una batería de litio de 10 Ah, que permite transportar fácilmente la silla de ruedas plegada sin necesidad de retirar la batería, proporcionando una autonomía de hasta 17 km. Una batería adicional opcional puede ampliar la autonomía a 30 km. La última generación de motores sin escobillas elimina el desgaste de las escobillas de carbón. Disponible en siete anchos de asiento (37, 40, 42, 44, 46, 49 y 52 cm) y dos colores: Azul (código terminado en "B") o Naranja (código terminado en "A"). El control del joystick se puede colocar en el reposabrazos derecho o izquierdo, con un joystick trasero opcional para un asistente y reposapiés elevables disponibles bajo pedido.

(NB: los km de autonomía se refieren a un uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media).



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Frente ruedas	Trasero ruedas	Peso (de)	Capacidad
PW-L10-37A PW-L10-37B	37 centímetros	59 centímetros	105 centímetros	40 centímetros	8"	12"	≥ 23,3 kilogramos	120 kilos
PW-L10-40A PW-L10-40B	40 centímetros	62 centímetros	105 centímetros	40 centímetros	8"	12"	≥ 23,3 kilogramos	120 kilos
PW-L10-42A PW-L10-42B	42 centímetros	64 centímetros	105 centímetros	40 centímetros	8"	12"	≥ 23,3 kilogramos	120 kilos
PW-L10-44A PW-L10-44B	44 centímetros	66 centímetros	105 centímetros	40 centímetros	8"	12"	≥ 23,3 kilogramos	120 kilos
PW-L10-46A PW-L10-46B	46 centímetros	68 centímetros	105 centímetros	40 centímetros	8"	12"	≥ 23,3 kilogramos	120 kilos
PW-L10-49A PW-L10-49B	49 centímetros	71 centímetros	105 centímetros	40 centímetros	8"	12"	≥ 23,3 kilogramos	120 kilos
PW-L10-52A PW-L10-52B	52 centímetros	74 centímetros	105 centímetros	40 centímetros	8"	12"	≥ 23,3 kilogramos	120 kilos

Las sillas de ruedas Enjoy pueden equiparse con accesorios específicos para personalizar la configuración según las necesidades del usuario.

Motor 2 x 150 W sin escobillas
Tensión de control 24 V
Batería 1 x 24 V, 10 Ah de litio (segunda batería opcional de 10 Ah para mayor autonomía)
Autonomía 17 km (hasta 30 km con dos baterías, bajo pedido)
Inclinación máxima 13°
Cargador de batería 24V - 2A

Accesorios

PW-L10-A01 Reposapiés elevables
PW-L10-A34 Control de joystick trasero

level²

Silla de ruedas eléctrica con cuadro de aluminio plegable y doble cruz, respaldo abatible con correas tensoras y funda acolchada de nylon, con bolsillo trasero. Reposabrazos de escritorio abatibles y extraíbles equipados con laterales de protección para la ropa, reposapiés extraíbles y regulables en altura. Ruedas traseras de 12" con neumático macizo de poliuretano sobre llanta de aluminio (alternativamente bajo pedido, con neumáticos inflables), las ruedas delanteras son de tamaño 8" montadas sobre una horquilla de aluminio. Equipada con 1 batería de litio de 20Ah montada lateralmente, para facilitar el transporte de la silla de ruedas plegada sin tener que desmontarla, lo que permite una autonomía de 15/18 km y la posibilidad de montar una batería adicional, como opción, para aumentar la autonomía hasta 30 km.

Disponible en tres tamaños de asiento 43, 45, 48 cm.

(NB: los datos de autonomía se refieren al uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media).



Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Asiento profundidad	Frente ruedas	Trasero ruedas	Peso (de)	Capacidad
PW-110-43	43 centímetros	61 centímetros	108 centímetros	44 centímetros	8"	12,5"	30 kilos	120 kilos
PW-110-45	45 centímetros	63 centímetros	108 centímetros	44 centímetros	8"	12,5"	30 kilos	120 kilos
PW-110-48	48 centímetros	66 centímetros	108 centímetros	44 centímetros	8"	12,5"	30 kilos	120 kilos

Apoyabrazos Semiescritorios plegables regulables en altura

Almohada extraíble

Reposapiés Extraíble, regulable en altura y con correa de talón

Peso de la batería 3,5 kg

Pendiente máxima 10°

Velocidad máxima 8 km/h

Autonomía (en terrenos irregulares y a velocidad media) 15/18 km (*30 km con dos baterías de litio)

Motor 2 x 200 W Linux China

Comando 24 V Maikong, China

Batería de litio n.º 1 x 24 V, 20 Ah Litio (*bajo pedido, una batería de litio adicional de 20 Ah, para aumentar la autonomía)

Cargador HP 24V - 3A



Rojo



Azul



Gris



Amarillo



SC-10M

Plegable manualmente

Cámara SC-X10E

Plegable con

mando a distancia

Pequeño patinete eléctrico de 4 ruedas, plegable con mando a distancia y desmontable. Su fácil maniobrabilidad y las características de su cuadro lo hacen adecuado para su uso en entornos interiores con espacio limitado y caminos exteriores llanos. Los ajustes de inclinación y altura del manillar, combinados con los dos amortiguadores situados bajo el asiento, permiten adaptarlo fácilmente a tus necesidades y obtener un mayor confort de conducción. El respaldo se puede abatir hacia delante y los reposabrazos son abatibles y regulables en altura.

En la consola del manillar se encuentran: una pantalla LED, botones y palancas para activar y visualizar las distintas funciones del patinete y el indicador de carga de la batería. El equipamiento incluye un faro LED frontal, una práctica bolsa lateral, una mochila trasera, un porta bastones y un mando a distancia para activar la función de plegado a distancia. El chasis completamente plegable y desmontable, sin necesidad de herramientas, lo hace fácilmente transportable.

El patinete eléctrico SMARTY se puede personalizar con 4 tonos de color diferentes: rojo, azul, amarillo y gris. Las dos baterías de litio de 7,5 Ah/24 V ofrecen una autonomía de 23 km cada una.

(La autonomía en km se refiere al uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media.)



							
Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Respaldo altura	Motor fuerza	Peso (incluidas las pilas)	Capacidad
SC-X10	39 centímetros	45 centímetros	101 centímetros	34 centímetros	120 W	30,4 kilogramos	120 kilos

regular



Rojo



Azul



El REGULAR es un patinete eléctrico de 4 ruedas pequeño y plegable. Su fácil maniobrabilidad y el diseño del chasis lo hacen adecuado para su uso en espacios interiores reducidos y caminos exteriores planos. El manillar se puede ajustar tanto en inclinación como en altura, lo que permite una fácil personalización para una mayor comodidad de conducción. El respaldo se pliega hacia delante y los apoyabrazos son abatibles, regulables en altura y extraíbles. La consola del manillar incluye una pantalla LED, botones y palancas para activar y controlar varias funciones del patinete, así como un indicador de carga de la batería. El ligero cuadro de aleación de magnesio es totalmente plegable sin herramientas, lo que facilita su transporte.

El patinete REGULAR está disponible en dos colores: rojo (SC-X20R) y azul (SC-X20B). La batería de litio de 10 Ah/24 V proporciona una autonomía de 15 km.*



(La autonomía en km se refiere al uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media.)

							
Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Respaldo altura	Motor fuerza	Peso (pilas no incluidas)	Capacidad
SC-X20	39 centímetros	45 centímetros	96 centímetros	34 centímetros	120 W	19 kilos	125 kilos



El ULTRA es un patinete eléctrico de 4 ruedas pequeño y plegable. Su fácil maniobrabilidad y el diseño del chasis lo hacen adecuado para su uso en espacios interiores reducidos y en caminos llanos al aire libre. El ajuste de la inclinación del manillar permite una fácil personalización, mejorando la comodidad de conducción.

El respaldo se pliega hacia delante y los apoyabrazos son abatibles, regulables en altura y extraíbles. La consola del manillar incluye botones y palancas para activar y controlar varias funciones del patinete, junto con un indicador de carga de la batería. El cuadro de aleación de magnesio superligero es totalmente plegable sin herramientas, lo que facilita su transporte.



El scooter ULTRA está disponible en tres colores: rojo (SC-X30R), azul (SC-X30B) y gris (SC-X30G). La batería de litio de 10 Ah/24 V proporciona una autonomía de 15 km.*

(La autonomía en km se refiere al uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media.)

							
Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Respaldo altura	Motor fuerza	Peso (pilas no incluidas)	Capacidad
Cámara SC-X30	39 centímetros	45 centímetros	102 centímetros	34 centímetros	120 W	16,5 kilos	125 kilos



Rojo metalizado



Azul metalizado



Gris metalizado



Bronce



Gris



Azul claro



Negro



Blanco



Naranja



Patinete eléctrico de 4 ruedas y 4 amortiguadores, de reducidas dimensiones y fácil de maniobrar, es apto para su uso tanto en interior como en exterior.

El asiento, giratorio 360° y regulable sobre guías longitudinales, combinado con la regulación de la inclinación del manillar, permiten adaptarlo fácilmente a diferentes necesidades y obtener un mayor confort de conducción.

El respaldo se puede abatir hacia delante y los reposabrazos son abatibles y regulables en anchura. El equipamiento incluye un faro delantero LED y una cesta delantera fijada en la columna del manillar.

Marco completamente desmontable, sin necesidad de herramientas, lo que lo hace fácilmente transportable.

Las dos baterías de 12 Ah permiten una autonomía de 16 km* y una velocidad máxima de 8 km/h. En caso necesario, la palanca trasera permite desacoplar la tracción a las cuatro ruedas para empujarla fácilmente.

(La autonomía en km se refiere al uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media.)

Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Respaldo altura	Motor fuerza	Peso (incluidas las pilas)	Capacidad
SC-100	43 centímetros	52 centímetros	114 centímetros	37 centímetros	220 W	58 kilogramos	135 kilos



Rojo metalizado



Azul metalizado



Gris metalizado



Bronce



Gris



Azul claro



Negro



Blanco



Naranja



Patinete eléctrico de 4 ruedas y 4 amortiguadores. Su chasis de tamaño medio lo hace apto para su uso en exteriores y, en caso necesario, también en interiores.

Un cómodo asiento con reposacabezas giratorio 360° y regulable sobre guías longitudinales, combinado con la regulación de la inclinación del manillar, permite adaptarlo fácilmente a las necesidades del usuario y obtener un mayor confort de conducción. El respaldo es reclinable y los reposabrazos abatibles.

En la consola del manillar se encuentran el indicador de carga de la batería, los botones y las palancas para activar las distintas funciones del patinete. El equipamiento incluye: flechas direccionales delanteras y traseras, una toma USB (útil para cargar el teléfono móvil), una toma para recargar las baterías y un cargador, dos espejos retrovisores, un faro delantero de LED y una cesta delantera fijada en la columna del manillar.

Dos baterías de 38 Ah permiten una autonomía de 45 km* y una velocidad máxima de 8 km/h.

(La autonomía en km se refiere al uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media.)



Asiento
ancho



Total
ancho



Total
largo



Respaldo
altura



Motor
fuerza



Peso
(incluidas las pilas)



Capacidad

Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Respaldo altura	Motor fuerza	Peso (incluidas las pilas)	Capacidad
SC-150	48 centímetros	63 centímetros	130 centímetros	53 centímetros	500 vatios	120 kilos	136 kilogramos



El ARES es un patinete eléctrico con cuatro ruedas neumáticas de 12" de diámetro, equipadas con amortiguadores delanteros y traseros. Su chasis grande pero maniobrable lo hace adecuado para uso en exteriores y viajes largos. distancias.

Un cómodo asiento giratorio de 360° y ajustable sobre guías longitudinales, junto con el ajuste de la inclinación del manillar, permite una fácil personalización según las necesidades del usuario y proporciona una mejor Comodidad de conducción.

El respaldo es reclinable y los apoyabrazos son plegables y ajustables. En la consola del manillar hay una pantalla de cristal líquido para ver varios parámetros activos del patinete (por ejemplo, velocidad, batería, etc.). carga, etc.) y botones para controlar sus diferentes funcionalidades.

El equipamiento incluye intermitentes delanteros y traseros, toma de carga, cargador de batería, freno de estacionamiento mecánico, dos espejos retrovisores, portabotellas, caja portaobjetos delantera, faros delanteros y traseros.

Las dos baterías de 55 Ah ofrecen una potencia de 800 W cada una (con una potencia máxima de 1200 W) y permiten una autonomía de 45 km* con una velocidad máxima de 15 km/h.

(La autonomía en km se refiere al uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media.)

Código	 Asiento ancho	 Total ancho	 Total largo	 Respaldo altura	 Motor fuerza	 Peso (incluidas las pilas)	 Capacidad
SC-700	46 centímetros	65 centímetros	142 centímetros	67 centímetros	800 W	119 kilogramos	150 kilos



Naranja



Azul



El VOYAGER es un patinete eléctrico de cuatro ruedas con neumáticos de 13" sobre llantas de aleación, equipado con amortiguadores delanteros y traseros. Su chasis grande pero maniobrable lo hace adecuado para uso en exteriores y largas distancias. Un cómodo asiento giratorio de 360° con reposacabezas ajustable, junto con la inclinación del manillar ajustable, permite una fácil personalización para la comodidad del usuario. El respaldo es reclinable y los reposabrazos son abatibles y ajustables en altura.

La consola del manillar incluye una pantalla LCD para ver varios parámetros activos del patinete (por ejemplo, velocidad, nivel de batería) y botones para controlar diferentes funciones. Las características estándar incluyen indicadores direccionales delanteros y traseros, un puerto de carga de batería, un cargador, un freno de estacionamiento mecánico, dos espejos retrovisores, un compartimento de almacenamiento trasero, un compartimento de almacenamiento delantero, faros delanteros y luces traseras. Las dos baterías de 75 Ah proporcionan una potencia de 950 W (hasta 1800 W de potencia máxima) con una autonomía de 40 km* y una velocidad máxima de 15 km/h. Disponible en azul mate (SC-800B) y naranja mate (SC-800A).

(La autonomía en km se refiere al uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media.)

							
Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Altura del respaldo (Reposacabezas incluido)	Motor fuerza	Peso (incluidas las pilas)	Capacidad
SC-800	49 centímetros	69 centímetros	150 centímetros	67 centímetros	950 vatios	131 kilogramos	150 kilos

SC-1000R PLUS Racer - patinete eléctrico



El RACER es un patinete eléctrico de cuatro ruedas, de 14" delante y 15" detrás, con neumáticos sobre llantas de aleación, equipado con amortiguadores delanteros y traseros. Su chasis, amplio pero fácil de maniobrar, es adecuado para su uso en exteriores y para largas distancias. Un cómodo asiento giratorio de 360° con reposacabezas ajustable y ajuste de la inclinación del manillar permite una fácil personalización y una mayor comodidad de conducción. El respaldo es reclinable y los reposabrazos son abatibles y regulables en altura.

La consola del manillar incluye una pantalla LCD para controlar los parámetros activos del patinete (por ejemplo, velocidad, nivel de batería) y botones de control para varias funciones. Las características estándar incluyen indicadores de dirección delanteros y traseros, un puerto de carga de batería, un cargador, un freno de estacionamiento mecánico, dos espejos retrovisores, un compartimento de almacenamiento trasero, faros delanteros y luces traseras. Las dos baterías de 100 Ah proporcionan 1400 W de potencia (hasta 2400 W de potencia máxima) con una autonomía de 70 km* y una velocidad máxima de 18 km/h. Disponible en rojo mate.

(La autonomía en km se refiere al uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media.)

Código	 Asiento ancho	 Total ancho	 Total largo	 Altura del respaldo (Reposacabezas incluido)	 Motor fuerza	 Peso (incluidas las pilas)	 Capacidad
SC-1000R MÁS	51 centímetros	79 centímetros	165 centímetros	78 centímetros	1400 W	169 kilogramos	200 kilos



El ENDURANCE es un patinete eléctrico de 3 ruedas con neumáticos de 15" sobre llantas de aleación, equipado con amortiguadores delanteros y traseros. Su chasis grande y maniobrable es ideal para uso en exteriores y largas distancias. Un asiento cómodo y ajustable con reposabrazos abatibles permite una fácil personalización para la comodidad del usuario.

La consola del manillar incluye una pantalla LCD para visualizar varios parámetros activos (por ejemplo, velocidad, nivel de batería) y botones para controlar diferentes funciones. Las características estándar incluyen indicadores de dirección delanteros y traseros, un puerto de carga de batería, un cargador, un freno de estacionamiento mecánico, dos espejos retrovisores, un compartimento de almacenamiento trasero, faros delanteros y luces traseras. Las dos baterías de 20 Ah proporcionan 1000 W de potencia (hasta 2400 W de potencia máxima) con una autonomía de hasta 70 km* y una velocidad máxima de alrededor de 25 km/h. Disponible en marrón metalizado.

(La autonomía en km se refiere al uso en terreno llano sin obstáculos y a una velocidad media.)

Código	Asiento ancho	Total ancho	Total largo	Respaldo altura	Motor fuerza	Peso (incluidas las pilas)	Capacidad
SC-3000	51 centímetros	79 centímetros	165 centímetros	78 centímetros	1000 vatios	131 kilogramos	150 kilos

Código	Descripción
SCS-01	Kit de carrocería para scooter COLOR: rojo metalizado
SCS-02	Kit de carrocería para scooter COLOR: azul metalizado
SCS-03	Kit de carrocería para scooter COLOR: gris metalizado
SCS-04	Kit de carrocería para scooter COLOR: bronce mate
SCS-05	Kit de carrocería para scooter COLOR: gris mate
SCS-06	Kit de carrocería para scooter COLOR: azul claro mate
SCS-07	Kit de carrocería para scooter COLOR: negro mate
SCS-09	Kit de carrocería para scooter COLOR: naranja
SCS-10	Kit de carrocería para scooter COLOR: blanco
SCS-20	Kit de carrocería para scooter IDENTITY: rojo metalizado
SCS-21	Kit de carrocería para scooter IDENTITY: azul metalizado
SCS-22	Kit de carrocería para scooter IDENTITY: gris metalizado
SCS-23	Kit de carrocería para scooter IDENTITY: bronce mate
SCS-24	Kit de carrocería para scooter IDENTITY: gris mate
SCS-25	Kit de carrocería para scooter IDENTITY: azul claro mate
SCS-26	Kit de carrocería para scooter IDENTITY: negro mate
SCS-27	Kit de carrocería para scooter IDENTITY: color naranja
SCS-28	Kit de carrocería para scooter IDENTITY: color blanco
SC-A101	Portabotellas para patinetes COLOR e IDENTITY
SC-A102	Portamuletas para patinetes COLOR e IDENTITY
SC-A703	Portamuletas para patinetes COLOR

Código	Descripción
SC-A701	Porta cilindros
SC-A702	Pabellón
SC-A703P	Portamuletas trasero
SC-A712	Adaptador de accesorios
SC-A705	Baúl trasero grande
SC-A706	Soporte para andador
SC-A707	Parabrisas
SC-A708	Cesta trasera
SC-A709	Soporte para andador trasero
SC-A710	Bolsa trasera de nailon
SC-A711	Soporte para bastón
SC-A712	Funda para scooter
SC-R702	Adaptador de fijación de accesorios para scooter trasero

Rampas telescópicas



Rampas telescópicas de aluminio, con asas laterales que facilitan su transporte y desplazamiento.

El paquete incluye una cómoda bolsa de nailon, resellable con cremallera.

Ancho abierto: 11 cm. Carga máxima: 270 kg.

Disponible en dos variantes de longitud máxima.

Código	Largo	Peso
RAM-150	150 centímetros	6,5 kilos
RAM-210	210 centímetros	8,4 kilos

Rampas plegables



Rampas de aluminio plegables, con asas laterales que facilitan el transporte y bajo desplazamiento.

Ancho abierto: 73 cm.

Carga máxima: 300 kg.

El paquete incluye una cómoda bolsa de nailon, resellable con cremallera.

Disponible en cuatro variantes de longitud máxima.

Código	Largo	Peso
RAM-60	60 centímetros	6,5 kilos
RAM-90	90 centímetros	8,2 kilos
RAM-120	120 centímetros	12 kilos
RAM-180	180 centímetros	15,5 kilos

SILLONES

Sillones elevadores eléctricos con uno o dos motores accionados mediante mando a distancia con cable. Su diseño y fabricación artesanal, realizada con esmero en Italia, permiten su uso en un entorno familiar, garantizando confort y máxima durabilidad y eficacia en el tiempo.

La estructura está realizada en madera recubierta de una capa de poliuretano con mecánica metálica;

El acolchado está fabricado con espuma de poliuretano ecológico de densidad diferenciada, recubierto de una capa de Dacron. Tres diseños diferentes, que permiten la elección del modelo más adecuado.



Cacao



Sillón geriátrico con estructura reclinable manualmente y base con ruedas de tránsito, ideal para uso interior y exterior. Incluye cojín reposacabezas, cinturón de contención, cojín anatómico para reposapiernas y cojín antiescaras de espuma viscoelástica para el asiento en la configuración básica.

Reposapiernas elevable manualmente con 6 posiciones que se alinea con el asiento cuando el sillón está en posición semi-reclinada. Cuenta con un sistema de freno de pedal accesible desde tres lados del sillón (laterales y respaldo). Color cacao (otros colores disponibles bajo pedido). Los tapizados son desenfundables y lavables a 30°C.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso	Capacidad
Eliseo38	38 centímetros	61 centímetros	48 centímetros	45 centímetros	20 centímetros	40 kilos	130 kilos
Eliseo 44	44 centímetros	67 centímetros	48 centímetros	45 centímetros	20 centímetros	40 kilos	130 kilos
Eliseo50	50 centímetros	73 centímetros	48 centímetros	45 centímetros	20 centímetros	40 kilos	130 kilos
Eliseo56	56 centímetros	79 centímetros	48 centímetros	45 centímetros	20 centímetros	40 kilos	130 kilos



Cacao



Sillón geriátrico con estructura basculante eléctrica controlada por mando y base con ruedas de tránsito, ideal para uso interior y exterior. Incluye cojín anatómico para reposacabezas, cinturón de contención, cojín anatómico para reposapiernas y cojín antiescaras de espuma viscoelástica para el asiento en la configuración básica.

Reposapiernas elevable manualmente con 6 posiciones que se alinea con el asiento cuando el sillón está en posición semi-reclinada. Cuenta con un sistema de freno de pedal accesible desde tres lados del sillón (laterales y respaldo). Color cacao (otros colores disponibles bajo pedido). Los tapizados son desenfundables y lavables a 30°C.



Código	Asiento ancho	Total ancho	Asiento profundidad	Asiento altura	Brazo altura	Peso	Capacidad
Eliseo38E	38 centímetros	61 centímetros	48 centímetros	45 centímetros	20 centímetros	40 kilos	130 kilos
Eliseo44E	44 centímetros	67 centímetros	48 centímetros	45 centímetros	20 centímetros	40 kilos	130 kilos
Eliseo50E	50 centímetros	73 centímetros	48 centímetros	45 centímetros	20 centímetros	40 kilos	130 kilos
Eliseo56E	56 centímetros	79 centímetros	48 centímetros	45 centímetros	20 centímetros	40 kilos	130 kilos



Sillón elevable con mecanismo motorizado de 2 motores (versión de 1 motor disponible bajo pedido). La robusta estructura incluye un compuesto de madera exterior e interior (contrachapado y madera maciza) recubierto de espuma de poliuretano indeformable. Revestimientos realizados en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos). Funda no desenfundable. Patas de PVC. El mecanismo de dos motores permite la regulación independiente del respaldo y del reposapiernas. El equipamiento de serie incluye 2 ruedas traseras para facilitar el desplazamiento en posición inclinada hacia atrás, un panel doble para reposapiés y fundas adicionales para reposabrazos para proteger el tejido. El sistema de elevación opcional ROLLER dispone de cuatro ruedas independientes controladas por un pedal trasero para facilitar el transporte entre estancias.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	78 centímetros	105 centímetros	176 centímetros	82 centímetros	130 kilos



Sillón elevable con mecanismo motorizado de dos motores (versión monomotor disponible bajo pedido). Estructura realizada en madera compuesta (contrachapado y madera maciza) recubierta de espuma de poliuretano indeformable. Tapicería realizada en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos). Tapicería no desenfundable. Patas de PVC. El mecanismo de dos motores permite el ajuste independiente del respaldo y del reposapiernas. Equipado de serie con 2 ruedas traseras para facilitar el movimiento cuando está inclinado hacia atrás y un panel de extensión doble para reposapiés. Un mecanismo de elevación (ROLLER) con cuatro ruedas independientes está disponible bajo pedido y se opera mediante un pedal trasero, lo que permite un fácil movimiento de una habitación a otra.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	70 centímetros	108 centímetros	180 centímetros	89 centímetros	130 kilos



Sillón elevador eléctrico con mecanismo motorizado de 2 motores (versión de 1 motor disponible bajo pedido). La robusta estructura está ensamblada con partes internas y externas de madera compuesta (madera contrachapada y madera maciza) recubiertas de espuma de poliuretano indeformable.

Tapicería realizada en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos). Funda no desenfundable. Patas de PVC. El mecanismo de dos motores permite regular por separado la inclinación del respaldo y del reposapiernas. Equipado de serie con 2 ruedas traseras para facilitar su desplazamiento en posición inclinada hacia atrás y doble panel reposapiés para mayor comodidad.

Se puede añadir bajo pedido un práctico mecanismo de elevación (ROLLER) con cuatro ruedas independientes, accionado por una palanca de pedal en la parte trasera, que permite mover fácilmente la silla de una habitación a otra.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	79 centímetros	114 centímetros	187 centímetros	91 centímetros	130 kilos



Sillón elevable eléctrico compacto con mecanismo motorizado de 2 motores (versión de 1 motor disponible bajo pedido). La sólida estructura está fabricada en madera compuesta (madera contrachapada y madera maciza) y recubierta de espuma de poliuretano indeformable. Revestimientos realizados en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos).

Funda no desenfundable. Patas de PVC. El mecanismo de dos motores permite la regulación independiente del respaldo y del reposapiernas. Equipado con doble panel extensible de reposapiés y 2 ruedas traseras para facilitar su desplazamiento en posición inclinada hacia atrás. El mecanismo ROLLER con cuatro ruedas independientes, accionado mediante pedal en la parte trasera, está disponible bajo pedido para facilitar su desplazamiento entre estancias.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	58 centímetros	105 centímetros	171 centímetros	80 centímetros	130 kilos



El sillón elevador MAMY está equipado con un mecanismo motorizado de dos motores (versión de un motor disponible bajo pedido). El sólido armazón está construido con partes internas y externas de madera compuesta (madera contrachapada y madera maciza), recubierto de espuma de poliuretano indeformable. Revestimiento realizado en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos). Funda no desenfundable. Patas de PVC.

El mecanismo de dos motores permite ajustar de forma independiente la inclinación del respaldo y el reposapiernas. Las características estándar incluyen 2 ruedas traseras para facilitar el movimiento cuando se inclina hacia atrás, un panel de reposapiés doble para mayor comodidad y dos solapas laterales extraíbles en el respaldo. Se puede añadir un mecanismo de elevación opcional (ROLLER) con cuatro ruedas independientes, accionado por un pedal trasero, permitiendo mover la silla fácilmente de una habitación a otra.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	78 centímetros	108 centímetros	177 centímetros	84 centímetros	130 kilos



El sillón elevable GALÀ está equipado con un mecanismo motorizado de dos motores (versión de un motor disponible bajo pedido). La robusta estructura incluye partes internas y externas de madera compuesta (madera contrachapada y madera maciza), recubiertas de espuma de poliuretano indeformable.

Tapicería realizada en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos). Funda no desenfundable. Patas de PVC. El mecanismo de dos motores permite regular por separado la inclinación del respaldo y del reposapiernas. Incorpora de serie 2 ruedas traseras para facilitar su desplazamiento en posición inclinada hacia atrás y un doble panel reposapiés para una mayor comodidad.

Opcionalmente está disponible un mecanismo de elevación (ROLLER) con cuatro ruedas independientes, controlado por un pedal trasero, que facilita el traslado de la silla de una estancia a otra.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	76 centímetros	116 centímetros	186 centímetros	87 centímetros	130 kilos

MIRÓ 2

Sillón elevador eléctrico modelo Mirò



El sillón elevable MIRÒ está equipado con un mecanismo motorizado de dos motores (versión de un motor disponible bajo pedido). La robusta estructura está realizada con partes internas y externas de madera compuesta (madera contrachapada y madera maciza) recubiertas de espuma de poliuretano indeformable. Revestimientos realizados en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos). Funda no desenfundable. Patas de PVC. El mecanismo de dos motores permite regular de forma independiente la inclinación del respaldo y el reposapiernas. El equipamiento de serie incluye reposabrazos desmontables, 2 ruedas traseras para facilitar el desplazamiento en caso de inclinación hacia atrás, doble panel reposapiés para mayor comodidad y una funda adicional en los reposabrazos para proteger el tejido. Un mecanismo de elevación opcional (ROLLER) con cuatro ruedas independientes, operado por un pedal trasero, permite un fácil movimiento de una habitación a otra habitación.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	74 centímetros	111 centímetros	180 centímetros	82 centímetros	130 kilos

CIELO 2

Sillón elevador eléctrico modelo Heven



El sillón elevador HEVEN es un modelo compacto con mecanismo motorizado de dos motores (versión de un motor disponible bajo pedido). El marco sólido está fabricado con madera compuesta (madera contrachapada y madera maciza) y recubierto con espuma de poliuretano indeformable. Tapicería realizada en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos). Funda no desenfundable. Patas de PVC. El mecanismo de dos motores permite regular por separado la inclinación del respaldo y del reposapiernas. De serie incluye un panel extensible doble para reposapiés y 2 ruedas traseras para facilitar su desplazamiento cuando está inclinado hacia atrás. Un mecanismo de elevación opcional (ROLLER) con cuatro ruedas independientes, controlado por un pedal trasero, permite un fácil transporte entre habitaciones.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	76 centímetros	104 centímetros	176 centímetros	89 centímetros	130 kilos



Sillón elevable con mecanismo de dos motores (versión de un motor disponible bajo pedido). Fabricado con estructura maciza de composite de madera, recubierto de espuma de poliuretano indeformable. Tapizado en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos). Tapizado fijo. Patas de PVC. El mecanismo de dos motores permite la regulación independiente del respaldo y del reposapiernas. Incorpora de serie 2 ruedas traseras para facilitar su desplazamiento en posición inclinada hacia atrás y doble panel reposapiés para mayor comodidad. Opcionalmente está disponible el mecanismo ROLLER de cuatro ruedas independientes, controlado por pedal trasero, para facilitar su transporte entre estancias.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	70 centímetros	108 centímetros	180 centímetros	89 centímetros	130 kilos



Sillón elevable con mecanismo motorizado de dos motores (versión de un motor disponible bajo pedido). Estructura sólida de composite de madera recubierta de espuma de poliuretano indeformable. Tapicería realizada en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos). Patas de PVC. El mecanismo de dos motores permite la regulación independiente del respaldo y del reposapiernas. Equipamiento estándar: aletas laterales desmontables, 2 ruedas traseras para facilitar el desplazamiento en posición inclinada hacia atrás, doble panel extensible de reposapiés para mayor comodidad y funda adicional en los reposabrazos para proteger el tejido. Opcionalmente, está disponible un mecanismo ROLLER de cuatro ruedas independientes, accionado por pedal trasero, para facilitar el desplazamiento entre estancias.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	74 centímetros	108 centímetros	180 centímetros	89 centímetros	130 kilos



Sillón elevable compacto con mecanismo motorizado de dos motores (versión de un motor disponible bajo pedido). La robusta estructura está realizada en madera compuesta (madera contrachapada y madera maciza) recubierta de espuma de poliuretano indeformable. Tapicería realizada en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos). Funda no desenfundable. Patas de PVC. El mecanismo de dos motores permite la regulación independiente del respaldo y del reposapiernas. El equipamiento de serie incluye un panel extensible doble del reposapiés y 2 ruedas traseras para facilitar el desplazamiento cuando está inclinado hacia atrás.

Está disponible un mecanismo de elevación ROLLER opcional con cuatro ruedas independientes, operado por un pedal trasero, que permite un fácil movimiento de una habitación a otra.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	80 centímetros	105 centímetros	178 centímetros	85 centímetros	130 kilos



Esta silla elevadora está equipada con un mecanismo motorizado de dos motores. La estructura maciza incluye un composite de madera (contrachapado y madera maciza) recubierto de espuma de poliuretano indeformable. Revestimiento realizado en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos). Tapicería no desenfundable. El mecanismo de dos motores permite la regulación independiente del respaldo y del reposapiernas. Equipamiento estándar: apoyabrazos y solapas laterales del respaldo desmontables, doble extensión del reposapiés, cuatro ruedas independientes con freno y asa trasera, que permite un fácil desplazamiento entre estancias.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	77 centímetros	105 centímetros	176 centímetros	91 centímetros	130 kilos



El sillón elevable VELVET está equipado con un mecanismo motorizado de dos motores (versión de un motor disponible bajo pedido). La robusta estructura está fabricada en madera compuesta (madera contrachapada y madera maciza) recubierta de espuma de poliuretano indeformable. Revestimientos realizados en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos). Funda no desenfundable. Patas de PVC. El mecanismo de dos motores permite la regulación independiente del respaldo y del reposapiernas. El equipamiento estándar incluye 2 ruedas traseras para facilitar el movimiento cuando está inclinado hacia atrás y un panel doble de reposapiés para mayor comodidad. Está disponible un mecanismo elevador opcional (ROLLER) con cuatro ruedas independientes, accionado por un pedal trasero, que permite un fácil desplazamiento de una habitación a otra.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	70 centímetros	113 centímetros	182 centímetros	90 centímetros	130 kilos



El sillón elevable BATIK está diseñado con un mecanismo motorizado de dos motores (versión de un motor disponible bajo pedido) y combina la elegancia con el diseño ergonómico, presentando de serie reposabrazos extraíbles. La robusta estructura está construida en madera compuesta (madera contrachapada y madera maciza) y recubierta de espuma de poliuretano indeformable. Revestimientos realizados en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos). Funda no desenfundable. Patas de PVC.

El mecanismo de dos motores permite ajustar por separado la inclinación del respaldo y el reposapiernas. Las características estándar incluyen 2 ruedas traseras para facilitar el movimiento cuando se inclina hacia atrás y un panel de reposapiés doble para mayor comodidad. Un mecanismo de elevación opcional (ROLLER) con cuatro ruedas independientes, controlado por un pedal trasero, permite un fácil transporte entre habitaciones.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	74 centímetros	113 centímetros	182 centímetros	90 centímetros	130 kilos



El sillón elevable DENIM está equipado con un mecanismo motorizado de dos motores (versión de un motor disponible bajo pedido). La robusta estructura está construida con un compuesto de madera interno y externo (madera contrachapada y madera maciza) y recubierta de espuma de poliuretano indeformable. Tapizado en tela Savoy, con otras opciones de tela, cuero ecológico o cuero disponibles bajo pedido (consulte el color/

Tabla de tejidos). Funda no desenfundable. Patas de PVC. El mecanismo de dos motores permite el ajuste independiente del respaldo y del reposapiernas. Las características estándar incluyen 2 ruedas traseras para facilitar el movimiento cuando está inclinado hacia atrás y un panel de reposapiés doble para mayor comodidad. Está disponible un sistema de elevación ROLLER opcional con cuatro ruedas independientes, controlado por un pedal trasero, lo que facilita mover la silla de una habitación a otra.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	73 centímetros	113 centímetros	182 centímetros	90 centímetros	130 kilos



Reposacabezas ajustable

El sillón elevable ARTEMIS presenta un diseño clásico que ofrece un confort excepcional en todas las posiciones, mejorado por un reposacabezas ajustable con trinquete. Los reposabrazos están acolchados para un tacto suave y ergonómico. Este modelo está equipado con un mecanismo de dos motores (versión de un motor disponible bajo pedido). La estructura sólida está hecha de madera compuesta (madera contrachapada y madera maciza), recubierta de espuma de poliuretano indeformable. Revestimientos realizados en nueve tejidos con una amplia gama de colores (consulte la tabla de colores/tejidos). Funda no desenfundable. Patas de PVC. El mecanismo de dos motores permite el ajuste independiente del respaldo y del reposapiernas, mientras que la versión de un motor ajusta ambos simultáneamente. Las características estándar incluyen 2 ruedas traseras para facilitar el movimiento cuando está inclinado hacia atrás, un panel de reposapiés doble para mayor comodidad y fundas adicionales para reposabrazos para proteger el tejido. Un sistema de elevación ROLLER opcional con cuatro ruedas independientes, controlado por un pedal trasero, está disponible para facilitar el movimiento entre habitaciones.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	74 centímetros	104 centímetros	182 centímetros	90 centímetros	130 kilos



Un sillón elevador clásico y cómodo diseñado para personas que pasan mucho tiempo sentadas. El sólido armazón está ensamblado con piezas internas y externas de madera compuesta (madera contrachapada y madera maciza) recubiertas de espuma de poliuretano indeformable. Los revestimientos están realizados en nueve tejidos con una amplia gama de colores (ver tabla de colores/tejidos). El mecanismo de 7 motores permite ajustes independientes para cada pieza, especialmente beneficioso para necesidades ortopédicas y sanitarias. Además de las posiciones estándar, la silla puede elevarse aproximadamente 30 cm (con una capacidad de carga de hasta 250 kg) mientras mantiene el asiento paralelo al suelo o se inclina para cambiar los puntos de presión, lo que ayuda a prevenir las escaras. La silla incluye cuatro ruedas giratorias, dos de ellas con freno, para facilitar el movimiento. Los apoyabrazos y los paneles laterales extraíbles facilitan las transferencias, el uso de una mesa auxiliar y la facilidad de aproximación a una mesa estándar.

	Ancho	Altura	Longitud máxima	Mínimo Longitud	Capacidad
	84 centímetros	120 centímetros	200 centímetros	93 centímetros	250 kilos

Accesorios


Para todos los modelos

Código	Descripción	Antena	Balk	BONTON	BORBÓN	Canal	VIBRADOR	SALA	SELO	IMPERIO	Alma	METRO2	MINUTO	MIRO	MUCLEO	MANDAD	TRICOPILLO
---	Apoyabrazos extraíbles										---				---		
KIT_F_M_PLF	Paneles laterales extraíbles	XX			---	---	XXX				---	---	XXXXX				
BATERIA_CJAR_1	Batería recargable	XX			---	---	XXX				---	---	XXXXX				
AUTO	Motor de gravedad cero (inclinación de 12°)	---								---							
POLICIA	Fundas protectoras		XXX			---	XXX				---	---	XXXXX				
POLICIA + código/color de la poltrona	Kit de fundas protectoras		---			---	---		---							XX	
Juego de montaje BF15	Kit de soporte lumbar	---															
KIT VIBRADOR	Kit de masaje de asiento				---	---		XX			---	---	xxx				
MANIGLIA F	Mango trasero			XX		---		XX			---	---	xxx				
Rinf-160	Capacidad de refuerzo del sillón 150 kg - asiento 57					---		---							XX		
RODILLO_CF57	Sistema de elevación con cuatro ruedas		XX			---								XXX			
ADAPTAR	Sistema de ajuste de profundidad	XX					---								XX		
TAVOLINO	Mesa (para sillas con brazos extraíbles)		XX							---				---			

Globo



GLOBO - 41



GLOBO - 53




GLOBO - 40



GLOBO - 62



GLOBO - 68



GLOBO - 92



GLOBO - 63



GLOBO - 44



GLOBO - 75



GLOBO - 60



GLOBO - 89



GLOBO - 102

Tixer



TIXER-29



TIXER-32



TIXER-22



TIXER-30



TIXER-35



TIXER-33



TIXER-53



TIXER-03

Perfil



PERFIL - 35



PERFIL - 50



PERFIL - 63



PERFIL - 100



PERFIL - 32



PERFIL - 44



PERFIL - 25



PERFIL - 94



PERFIL - 20



PERFIL - 41



PERFIL - 16



PERFIL - 3

Atardecer



PUESTA DE SOL - Beige



PUESTA DE SOL - Camello



PUESTA DE SOL - Taupe




PUESTA DE SOL - Marrón



PUESTA DE SOL - Burdeos



PUESTA DE SOL - Océano



PUESTA DE SOL - Gasolina



PUESTA DE SOL - Gris claro

Relajarse



RELAJACIÓN - 25



RELAJACIÓN - 57



RELAJACIÓN - 56



RELAJARSE - 81



RELAJACIÓN - 48



RELAJACIÓN - 10



RELAJACIÓN - 62



RELAJACIÓN - 40



RELAJACIÓN - 66



RELAJACIÓN - 31



RELAJACIÓN - 32



RELAJARSE - 53


Saboya




SABOYA - 07




SABOYA - 20



SABOYA - 94




SABOYA - 70



SABOYA - 44



SABOYA - 69



SABOYA - 64



SABOYA - 95


Cristal




CRISTAL - 600



CRISTAL - 401



CRISTAL - 408




CRISTAL - 804




CRISTAL - 503



CRISTAL - 304




CRISTAL - 24




CRISTAL - 5




CRISTAL - 6



CRISTAL - 606



CRISTAL - 605



CRISTAL - 705

Minerva



MINERVA-4WR




MINERVA - 4 LIBRAS



MINERVA - 2DR



MINERVA-6M9



MINERVA-1ZC



MINERVA - 6K

Sofía



Columna 4 de Sofía




Columna 9 de Sofía



Columna 6 de Sofía



Col. 5 de Sofía



Col. 18 de Sofía



Col. 7 de Sofía



Col. 17 de Sofía



Col. 16 de Sofía

Cama eléctrica con altura variable
con barandillas laterales opcionales



La cama eléctrica LT-M3E cuenta con altura variable y un marco de metal articulado de 4 secciones, lo que permite ajustes mediante control remoto para elevar por separado o simultáneamente las secciones del respaldo y las piernas. Esto permite a los usuarios encontrar la posición más cómoda. Las funciones Trendelenburg y Anti-Trendelenburg ayudan a los profesionales sanitarios a prevenir las úlceras por presión.

- 4 ruedas giratorias (80 mm) con frenos de estacionamiento
- Respaldo y elevación de piernas eléctricos.
- Ajuste de altura variable
- Elevador de pacientes integrado
- Llave magnética para activar el control remoto.




Código	Cama dimensiones	Dimensiones generales	Altura desde el suelo	Respaldo elevar	Pierna elevar	Máximo capacidad	Peso
LT-M3E	200 x 90 cm	213 x 94 cm	38 a 79 cm	70°	25°	170 kilos	98 kilos

Accesorios

Para LT-M3E

Código	Descripción
LT-M3E-A01	Barandillas laterales de acero plegables con ganchos
LT-M3E-A02	Barandillas laterales de aluminio plegables con ganchos.

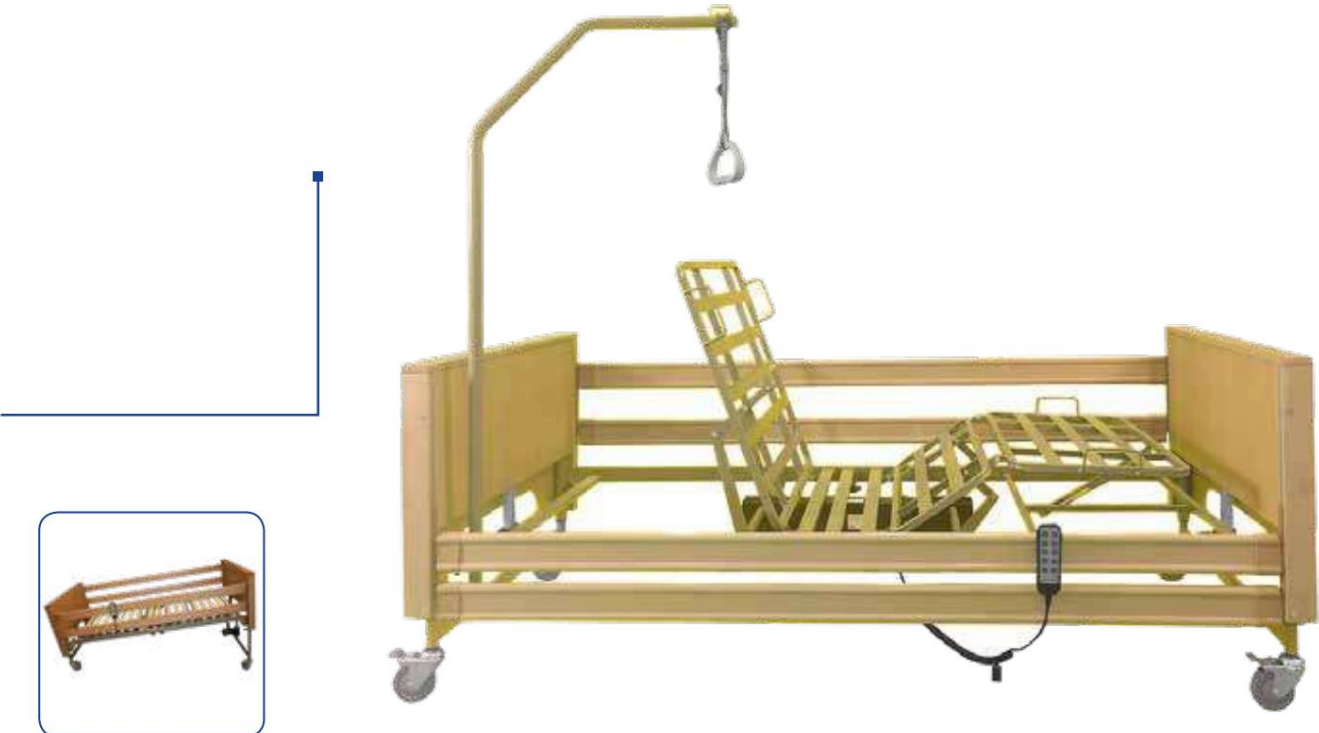

Tendencias de movimiento
Anti-Trendelenburg

El modelo LT-M3F incluye una función de altura variable y un marco de listones de metal articulado de 4 secciones. Con el control remoto, los usuarios pueden ajustar de forma independiente o simultánea la posición del respaldo y de las piernas para lograr la máxima comodidad. Las funciones Trendelenburg y Anti-Trendelenburg ayudan a prevenir las úlceras por presión.

- 4 ruedas giratorias (100 mm) con frenos de estacionamiento
- Respaldo y elevación de piernas eléctricos.
- Ajuste de altura variable
- Elevador de pacientes integrado
- Rieles laterales deslizantes de aluminio .
- Llave magnética para activar el control remoto.

Código	Cama dimensiones	Dimensiones generales	Altura desde el suelo	Respaldo elevar	Pierna elevar	Máximo capacidad	Peso
LT-M3F	200 x 90 cm 220 x 102 cm	38 a 79 cm		70°	30°	180 kilos	98 kilos



Tendencias de movimiento
Anti-Trendellemburg

Cama eléctrica de altura variable con movimiento articulado en 4 tramos del somier dotado de láminas de madera. Gracias al mando a distancia, el elevador de tórax y el elevador de piernas se pueden regular por separado o simultáneamente, y permiten al usuario adoptar la posición más cómoda. La función Trendelenburg y Anti-Trendelenburg permite al profesional sanitario actuar para prevenir las escaras.

- La configuración básica de la cama está equipada con:
- 4 ruedas giratorias de 100 mm con freno de estacionamiento
 - Elevador eléctrico de piernas y elevador de pecho.
 - Altura variable.
 - Elevador de pacientes enchufable.
 - Laterales corredizos de aluminio.
 - Llave de activación del control remoto magnético

							
Código	Cama dimensiones	Dimensiones generales	Altura desde el suelo	Respaldo elevar	Pierna elevar	Máximo capacidad	Peso
LT-M3	200 x 90 cm 220 x 102 cm	38 a 79 cm		70°	30°	180 kilos	98 kilos

Cama eléctrica con altura variable
y barandillas laterales de aluminio + listones de madera



Tendencias de movimiento
Anti-Trendellemburg

Cama eléctrica de altura variable con movimiento articulado del somier dotado de láminas de madera. Gracias al mando a distancia, el elevador de tórax y el elevador de piernas se pueden ajustar por separado o simultáneamente, y permiten al usuario adoptar la posición más cómoda. La función Trendelenburg y Anti-Trendelenburg permite al profesional sanitario tomar medidas para prevenir las escaras.

- La configuración básica de la cama está equipada con:
- 4 ruedas giratorias de 100 mm con freno de estacionamiento.
 - Elevador eléctrico de piernas y elevador de pecho.
 - Altura variable.
 - Elevador de pacientes enchufable.
 - Laterales corredizos de aluminio.
 - Llave de activación por control remoto magnético.

Código	Cama dimensiones	Dimensiones generales	Altura desde el suelo	Respaldo elevar	Pierna elevar	Máximo capacidad	Peso
LT10-ALUM (Letra con alza-malati)	200 x 90 cm 220 x	105 cm 43 a 86 cm		70°	30°	180 kilos	105 kilos



La cama eléctrica LT-HB20 tiene un marco perimetral externo hecho de perfiles de acero rectangulares y un marco ajustable de 4 secciones en gris antracita. Las secciones de la cabeza y las piernas son ajustables con dos actuadores eléctricos de 24 V CC controlados por un control remoto con cable. La sección de los pies se ajusta manualmente con un mecanismo de cremallera, mientras que la sección pélvica permanece fija. La altura de la cama se puede ajustar entre aproximadamente 21 cm (mínimo) y 59 cm (máximo) a través de dos actuadores eléctricos de 24 V CC integrados en los paneles de la cabecera de la cama. Los controles separados permiten el posicionamiento Trendelenburg (hasta 11°) y Anti-Trendelenburg (hasta 11°).



- Se pueden añadir barandillas laterales innovadoras bajo pedido:
- Barandales de apertura lateral para facilitar las transferencias, fabricados en aluminio.
 - Barandillas de dos tramos a cada lado, abatibles individualmente, también de aluminio, prácticas para el personal sanitario.

Los accesorios opcionales incluyen un poste elevador para pacientes con correa y asa, así como otros accesorios compatibles. El colchón se vende por separado según las necesidades individuales.

							
Código	Cama dimensiones	Dimensiones generales	Altura desde el suelo	Respaldo elevar	Pierna elevar	Máximo capacidad	Peso
LT-HB20	190 x 85 cm 216 x	104 cm 21 a 59 cm		75°	30°	180 kilos	93,2 kilogramos




Mesilla de noche con dos estantes, un cajón y un compartimento para armario. Tiene 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno. La mesilla está diseñada para integrar una bandeja para la cama cuando no se utiliza, lo que reduce el desorden innecesario alrededor de la cama.

Dimensiones	Altura
55 x 50 centímetros	95 centímetros

Accesorios

para LT-HB20

Código	Descripción
LT-HB20-A01	Barandillas de cama que se pueden abrir
LT-HB20-A02	Barandillas de cama abatibles
LT-HB20-A03	Poste elevador de pacientes
LT-HB20-A03M	Mesilla de noche

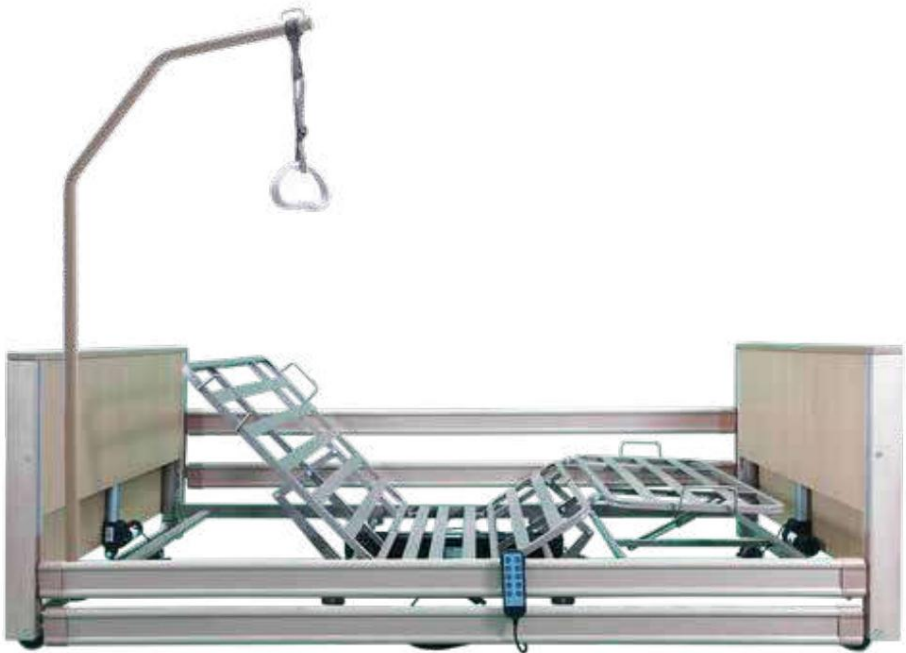

Tendencias de movimiento
Anti-Trendellemburg

Cama eléctrica de altura variable con movimiento articulado en 4 tramos del somier dotado de láminas metálicas. Gracias al mando a distancia, el elevador de tórax y el elevador de piernas se pueden regular por separado o simultáneamente, y permiten al usuario adoptar la posición más cómoda. La función Trendellemburg y Anti-trendellemburg permite al personal sanitario actuar para evitar las escaras y la altura mínima desde el suelo de 20 cm, la hacen adecuada para la hospitalización de pacientes con Alzheimer.

- 4 ruedas giratorias de 80 mm con freno de estacionamiento
- Elevador eléctrico de piernas y elevador de pecho.
- Altura variable.
- Elevador de pacientes enchufable.
- Laterales corredizos de aluminio.
- Llave de activación del control remoto magnético

							
Código	Cama dimensiones	Dimensiones generales	Altura desde el suelo	Respaldo elevar	Pierna elevar	Máximo capacidad	Peso
LT-M3A	200 x 90 cm 215 x	102 cm 20 a 61 cm		70°	25°	170 kilos	105 kilos

LT-120B
LT-140B

Cama eléctrica para paciente bariátrico 120cm
o 140cm de ancho



Tendencias de movimiento
Anti-Trendellemburg

Cama eléctrica de altura variable para personas obesas. Somier articulado de 4 cuerpos con lamas metálicas. Mediante el mando a distancia se pueden ajustar los elevadores de torso y piernas para permitir al paciente adoptar la posición más cómoda. El mando a distancia se desactiva si no se utiliza durante unos 2 minutos y se vuelve a activar mediante la llave magnética suministrada. Las funciones Trendelenburg y anti-Trendelenburg apoyan al profesional sanitario en las maniobras de prevención de escaras. La cama está equipada con rieles deslizantes de aluminio, cuatro ruedas giratorias con freno de estacionamiento y elevadores de pacientes montados sobre injerto con asa. Disponible en dos tamaños diferentes como se indica en la tabla de características técnicas.

Código	Cama dimensiones	Dimensiones generales	Altura desde el suelo	Respaldo elevar	Pierna elevar	Máximo capacidad	Peso
LT-120B	120 x 191 cm	132 x 215 cm de 36 a 76 cm		70°	30°	285 kilos	125 kilos
LT-140B	140 x 191 cm	152 x 215 cm de 36 a 76 cm		70°	30°	285 kilos	135 kilos

AQ-10N

Un solo lado, para cama




Barandilla de cama individual regulable en altura en acero pintado. La base está provista de soportes de goma antideslizantes.
Capacidad: 110 kg.

Dimensiones	Altura
87 x 76 centímetros	de 47 a 55 cm

AQ-11

Un solo lado con patas ajustables, para cama

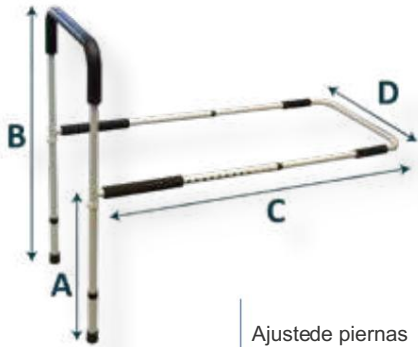


Barandilla de cama individual con patas regulables en altura, tubos recubiertos con pintura en polvo epoxi.
Provisto de protecciones de goma.

Ajustede piernas (A)	Ajuste del riel (B)	Ajuste de longitud (DO)	Ancho (D)
de 45 a 55 cm	de 77 a 98 cm	de 86 a 114 cm	47 centímetros

AQ-12

Barandilla de cama ajustable universal

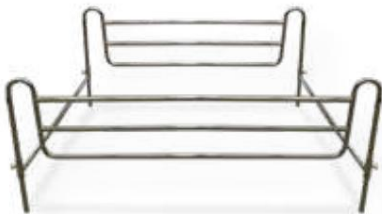

Barandilla de cama universal de acero cromado, adaptable a todo tipo de camas. La posibilidad de regular su altura garantiza una gran seguridad al usuario.

Longitud	Ancho
154 centímetros	de 68 a 118 y de 142 a 204 cm

AQ-20N

Elevador de espalda



Soporte de almohada en acero pintado, regulable en cinco posiciones de inclinación diferentes.
Tapicería de nailon transpirable con reposacabezas acolchado.
Tamaño: 50 x 57 cm;
Peso: 3 kg;
Capacidad: 114 kg.

AQ-120

Soporte de manta



Soporte de manta de acero.
Peso: 500 g.
Medidas: 48,5 x 38 x 37,5 cm.

AQ-64

Mesa de cama



Mesa de noche ideal para leer, escribir o comer mientras se está en cama. Disponible en dos alturas: 33 o 35 cm.

	Dimensiones	Altura	Capacidad máxima
	40 x 62 centímetros	33 o 35 cm	13 kilos

AQ-60N

Mesa de cama con tapa inclinable y altura regulable



Mesa de cama con ruedas y superficie de madera regulable en altura e inclinable. Estructura metálica con cuatro ruedas, dos de ellas con sistema de bloqueo.

Dimensiones	Altura	Peso
40 x 60 centímetros	de 72 a 115 cm	7,1 kilogramos

AQ-62

Mesa de cama con tapa inclinable y altura regulable



Mesa de noche con estructura de acero plegable, cuatro ruedas giratorias, dos de ellas con sistema de bloqueo.
La estructura del tablero y del soporte se pueden inclinar por separado. Altura regulable y bordes de tablero de plástico.

Dimensiones	Altura	Peso
60 x 40 cm	de 70 a 95 cm	7,1 kilogramos

AQ-63

Tabla de puente fácil



Esta mesa de centro de gran tamaño se puede utilizar para comer, beber o realizar otras actividades, ya sea en la cama o sentado en una silla. Se puede utilizar sobre una cama o una silla y está equipada con cuatro ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos.

Código	Ancho ajustable
AQ-63	desde cm 113 hasta cm 136
AQ-63L	desde cm 133 hasta cm 156

AQ-200

Mesa de tapa fija



Mesita de noche con tablero fijo, dispone de 4 ruedas, dos de ellas con freno. Dispone de tablero ergonómico con portavasos incorporado y altura regulable.

Dimensiones	Altura	Peso
45 x 82 centímetros	de 79 a 114 cm	25 kilos

AQ-201

Mesa doble fija y regulable en inclinación



Mesilla de noche con 4 ruedas, dos de ellas con freno. Dispone de doble tablero, uno de sus lados regulable en inclinación y dotado de soporte de lectura, y el otro lado fijo, incluyendo portavasos y borde de retención. Sistema de regulación manual de altura. Apta para su uso en silla de ruedas o en cama.

Dimensiones	Altura	Peso
45 x 84 centímetros	de 79 a 114 cm	25 kilos


AQ-202

Mesa con base para silla de ruedas



Mesa de servicio con base sobre 4 ruedas, con frenos, diseñada para usuarios de sillas de ruedas. Dispone de tablero empotrado con borde de retención. Sistema de regulación manual de altura.

Dimensiones	Altura	Peso
40 x 85 centímetros	de 76 a 114 cm	13 kilos

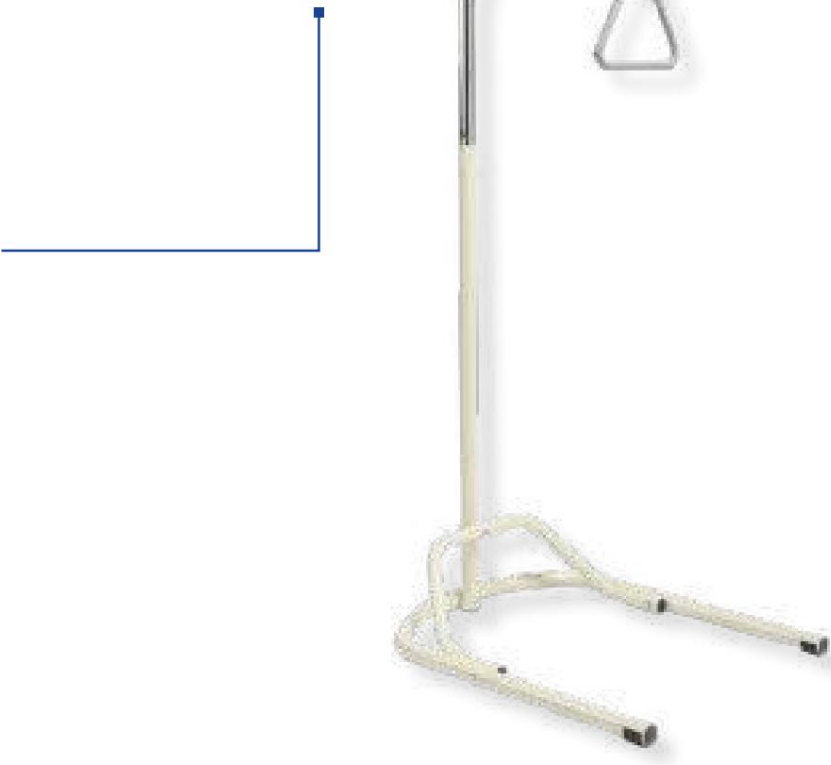

Grúa de pacientes con base de pedestal, apta para usar con todo tipo de camas, ahorra espacio y es completamente desmontable.

- En configuración básica equipada con
- Estructura en acero pintado y tubo de enganche regulable cromado.
- Tres ajustes de altura.
- Asa triangular con correa ajustable.

				
Código	Dimensiones	Altura	Capacidad	Peso
SA-10	de 70 a 86 cm	de 182 a 191 cm	80 kilos	11 kilogramos

Provisto de eslinga
con soporte para la cabeza
Talla M cod. 150-I




Grúa eléctrica para pacientes, estructura de acero con patas de apoyo que se abren y posicionan; ruedas giratorias de 100 mm, las traseras con freno. Gracias a la estructura del brazo elevador y a su eslinga, permite elevar al paciente desde el suelo. El modelo básico se suministra con:

- Arnés de forma alta con soporte para la cabeza.
- Cuatro ruedas giratorias con freno en las traseras.
- Base con patas con apertura de pedal.
- Operador de pistón eléctrico
- Operador de batería recargable.
- Fuente de alimentación.

						
Código	Apertura de piernas	Longitud de la sección de las piernas	Altura de las piernas	Altura del brazo elevador	Capacidad	Peso
SA-160M	de 48 a 94 cm	117 centímetros	15 centímetros	de 75 a 164 cm	150 kilos	36 kilogramos



Provisto de eslinga
con soporte para la cabeza
Talla M cod. 150-I



Grúa eléctrica de elevación de pacientes, estructura de acero con base de patas extensibles y ruedas giratorias de 100 mm, con las dos ruedas traseras equipadas con freno de estacionamiento. Gracias al diseño del brazo elevador y su arnés, permite elevar al paciente incluso desde el suelo. Equipada en su configuración básica con:

- Arnés alto envolvente con soporte para la cabeza.
- Cuatro ruedas giratorias, con ruedas traseras con freno de estacionamiento.
- Base de piernas extensible accionada por pedal.
- Actuador de pistón eléctrico.
- Unidad de batería recargable.
- Adaptador de corriente.



Código	Ancho de la base	Longitud de la base	Altura de la base	Altura de elevación	Capacidad	Peso
SA-160	67 a 105 cm	107 centímetros	15 centímetros	63 a 154 cm	150 kilos	36 kilogramos




El elevador de pacientes SA-170 cuenta con una estructura compacta de acero, lo que permite elevar al paciente desde el suelo de forma segura. Puede levantar hasta 160 kg y su batería de litio amplía significativamente el tiempo de uso, proporcionando más del doble de autonomía en comparación con una batería de plomo-ácido estándar. Esto garantiza una movilidad mucho mayor que cualquier otro elevador eléctrico disponible actualmente. La altura de elevación garantiza un traslado seguro y cómodo del paciente y permite levantarlo directamente desde el suelo.

El ancho de la base del elevador se puede ajustar fácilmente mediante un cómodo pedal (o una palanca opcional) para garantizar la máxima estabilidad. Esta versión compacta es ideal para usar en espacios limitados. Hay disponible una base de carga externa opcional para una segunda batería, lo que permite un funcionamiento continuo del elevador.

La configuración básica incluye:

- Arnés de alto soporte con contención de cabeza.
- Cuatro ruedas giratorias, con ruedas traseras con frenos de estacionamiento.
- Patas de base extensibles accionadas por pedal
- Actuador de pistón eléctrico
- Batería recargable de litio
- Adaptador de corriente

Código	 Ancho de la base	 Longitud de la base	 Altura de la base	 Altura de elevación	 Capacidad	 Peso
SA-170	De 48 a 102 cm	107 centímetros	11,8 centímetros	De 48 a 155 cm	160 kilos	33 kilos

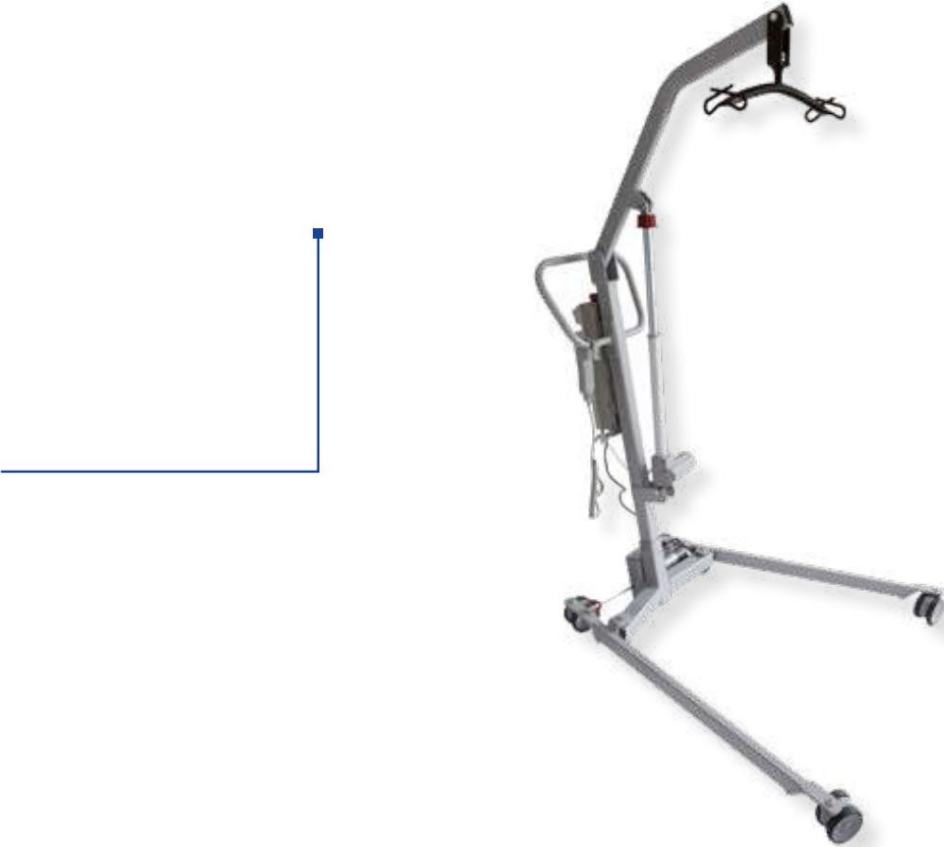

Elevador eléctrico con estructura de acero, apto también para pacientes obesos, apertura de piernas mediante actuador eléctrico. Barra con cuatro ganchos, con posibilidad de coger al paciente desde el suelo. Cuatro ruedas giratorias, 2 de ellas traseras con freno, dotadas de una cubierta de goma dura para facilitar el desplazamiento. Mecanismo de bajada manual de emergencia. Asas de grandes dimensiones y buena ergonomía para garantizar la máxima maniobrabilidad.

- En la configuración básica equipado con
- Cuatro ruedas giratorias de 100 mm, de ellas las traseras con freno.
 - Base con patas accionadas mediante actuador eléctrico.
 - Barra con 4 ganchos antideslizantes.
 - Panel de control con pulsadores de cable y LED de señalización de carga de batería.
 - Unidad de control equipada con botón de emergencia y botones de control de motor auxiliar.
 - 2 actuadores de pistón eléctricos.
 - Cargador de batería incorporado en la unidad de control, a través de un cable eléctrico.

						
Código	Ancho de la base	Longitud de la base	Altura de la base	Altura de elevación	Capacidad	Peso
SA-202	59 a 110 cm	150 centímetros	14,5 centímetros	58 a 167 cm	205 kilos	41 kilos




Elevador frontal eléctrico que permite alcanzar la posición vertical o semisentada, de forma segura y cómoda. La estructura de tubo de acero pintado, combinada con la posibilidad de extender las patas de la base mediante un pedal (con palanca a pedido), garantiza la máxima estabilidad y seguridad durante el uso. Gracias a los arneses lumbares y a los cojines anatómicos para los soportes tibiales, de material blando, este tipo de transferencia “semiactiva” es particularmente adecuada para pacientes que tienen dificultad para mantener una posición erguida, asegurando así el confort necesario durante la transferencia y facilitando el tratamiento médico/quirúrgico.

Personal de enfermería en las diversas operaciones asistenciales tales como:

- Estimulación de la autonomía residual.
- Traslado del paciente más fácil y cómodo.
- Facilidad de intervención para operaciones de higiene en el paciente.
- Maniobrabilidad sencilla y práctica de la ayuda.
- Plegable sin ayuda de herramientas.

						
Código	Ancho de la base	Longitud de la base	Altura de la base	Altura de elevación	Capacidad	Peso
SA-300	57 a 85 cm	88 centímetros	9 centímetros	De 46 a 126 cm	175 kilos	32 kilos


Arnés estándar universal 200



Para elevador de pacientes eléctrico SA-200 - SA-202
tamaño pequeño, mediano, grande y extra grande.

Código	Tamaño
200-S	Pequeño
200-M	Medio
200 litros	Grande
200-XL	Extra grande

Arnés universal 200T con reposacabezas



Para elevador de pacientes eléctrico SA-200 - SA-202
tamaño pequeño, mediano, grande y extra grande.

Código	Tamaño
200-TS	Pequeño
200-TM	Medio
200 TL	Grande
200-TXL	Extra grande

Arnés de baño de 200 W



Para elevador de pacientes eléctrico SA-200 - SA-202
tamaño pequeño, mediano y grande.

Código	Tamaño
200-WS	Pequeño
200-WM	Medio
200-WL	Grande

250 Hamaca estándar estilo Arnés con acolchado para las piernas



Para elevador de pacientes eléctrico SA-200 - SA-202
tamaño pequeño, mediano, grande y extra grande.

Código	Tamaño
250-S	Pequeño
250-M	Medio
250 litros	Grande
250-XL	Extra grande



250-T

Hamaca estándar estilo

Arnés con acolchado para las piernas y reposacabezas

Para elevador de pacientes eléctrico SA-200 - SA-202

tamaño pequeño, mediano, grande y extra grande.

Código	Tamaño
250-TS	Pequeño
250-TM	Medio
250 TL	Grande
250-TXL	Extra grande



150-I Arnés con soporte para la cabeza

Para elevador de pacientes eléctrico SA-160.



Arnés de hamaca estándar 150-IS

Para elevador de pacientes eléctrico SA-160.



CINTURÓN DE SOPORTE

Para sillas de ruedas

Fabricada en tejido de terciopelo emparejado internamente con una malla transpirable y acolchada con espuma de poliuretano, equipada con cinturones ajustables con anillas y cierres de gancho de nylon. Ideal para mantener la postura y prevenir caídas.

Para camas

Fabricado en tejido de algodón con costuras de poliamida y ganchos de nailon acetal.

Los orificios de ajuste y cierre están acabados en latón niquelado, y el cierre se consigue mediante imanes aplicados.



19/15 Cinturón de soporte abdominal

Con tirantes y abertura central con cremallera.



Cinturón de soporte abdominal 20/15



21/15 Cinturón de contención pélvica



22/08 Cinturón de contención de piernas





23/08

Cinturón de contención
abdominal

con tirantes para mujer



Cinturón de soporte pélvico 32/10 45°



27/08 Cinturón de sujeción para la muñeca



20/04/1 Soporte abdominal básico

Resistente al agua y al fuego



24/07 S Cinturón de sujeción para cama simple



Proporciona máxima seguridad en la prevención de caídas al tiempo que permite un movimiento limitado del paciente.

24/07 D Cinturón de sujeción para cama doble



Garantiza la máxima seguridad en la prevención de caídas ofreciendo al paciente un amplio rango de movimientos.

24/19/TR Correa de transferencia



Cinturón para traslado de pacientes discapacitados, dotado de asas para agarre en cualquier posición y cierre de hebilla con botón de seguridad. Indicado para facilitar traslados o durante ejercicios de marcha de pacientes discapacitados.

Disponible en tres tamaños de circunferencia de cintura.

Código	Circunferencia de la cintura
24/19/TR-M	50 a 55 centímetros
24/19/TR-L	55 a 60 cm
24/19/TR-XL	60 a 65 cm

Bastones para caminar

Estos dispositivos, que se pueden ajustar en altura, son adecuados para personas que realmente necesitan apoyo al caminar. Su altura ajustable y la posibilidad de elegir el diseño del mango permiten personalizarlos según las necesidades personales. Los bastones de madera son una ayuda fiable para las personas que buscan compensar una ligera inestabilidad al caminar. Vienen en varios estilos, con distintos diseños de mango y tipos de madera, ya sean lisos o decorados. Son el «compañero de caminata» perfecto.

Kent-palo de madera



Palo de madera, mango ergonómico en forma de T, banda decorativa de aluminio de color, punta de goma.

Gama de colores

AD-34B Banda azul

AD-34V Banda verde

Altura

91 centímetros

Capacidad

100 kilos

Derby - palo de madera



Palo de madera, mango en forma de T, punta de goma.

Altura

91 centímetros

Capacidad

100 kilos

Liverpool - palo de madera



Palo de madera, mango curvo, anilla de metal, punta de goma.

Altura

91 centímetros

Capacidad

100 kilos

Año 30 d. C.

Devon - Bastón de aluminio con mango ergonómico



Bastón de aluminio con empuñadura anatómica para mano derecha o izquierda. Fácilmente regulable en altura mediante pasador de bloqueo. Punta de goma. Color negro.
Disponible en dos versiones: empuñadura derecha (AD-30D) y empuñadura izquierda (AD-30S).

Código	Manejar
Año 30D	Bien
Avión AD-30S	Izquierda

Altura	Capacidad
de 75 a 98 cm	113 kilos

Año 33 d. C.

York - Bastón de aluminio



Bastón de aluminio con empuñadura en T de poliuretano blando, con correa de seguridad para llevar en la muñeca. Fácilmente ajustable con pasador de bloqueo. Punta de goma.
Disponible en tres variaciones de color.

Gama de colores		
AD-33G	Gris	AD-33N
		Negro
AD-33B	Azul	

Altura	Capacidad
de 75 a 98 cm	113 kilos

AD-39P

Orlando - palo de aluminio con punta de triple apoyo



Bastón de aluminio con empuñadura blanda en T de silicona antibacteriana, regulable en altura. Equipado con una punta amortiguadora de triple apoyo con fijación roscada al tubo del bastón, garantizando el máximo agarre incluso en pendientes pronunciadas.
Disponible en color negro.

Altura	Capacidad
de 86 a 109 cm	113 kilos

Año 70 d. C.

Torino - palo de aluminio con ajuste continuo



Bastón de aluminio de color negro con mango ergonómico, incorpora un botón que permite regular la altura de forma continua hasta el nivel deseado.
Punta de goma.

Altura	Capacidad
de 67 a 104 cm	150 kilos

Año 71 d. C.

Lugano - bastón de aluminio con LED y alerta sonora



Bastón de aluminio de color azul con mango ergonómico regulable en altura. Equipado con dispositivos de seguridad para utilizar cuando sea necesario y punta de goma:

- Botón para ajustar la altura: presiónelo y extienda el tubo inferior hasta la altura deseada.
- Botón de alerta sonora: presiónelo para notificar a los demás de su presencia.
- Luz roja intermitente: le ayuda a ser visto en condiciones de poca luz.
- Foco: proporciona mejor visibilidad en condiciones de poca luz.

Altura	Capacidad
de 76 a 99 cm	113 kilos

Año 80 d. C.

Barby - palo de aluminio ajustable, tubo entero o plegable



Bastón de aluminio de altura regulable con diseño floral y mango de madera de color negro. Disponible en versión tubular o plegable. Punta de goma negra.

Código	Tubo
Año 80 d. C.	lleno
AD-80P	plegable

Altura	Capacidad
de 76 a 99 cm	113 kilos

Año 81 d. C.



Piedra - palo de aluminio ajustable, tubo entero o plegable

Bastón de aluminio de altura regulable con diseño floral y mango de madera marrón. Disponible en versión de tubo completo o plegable. Punta de goma marrón.

Código	Tubo
Año 81 d. C.	lleno
AD-81P	plegable

Altura	Capacidad
de 76 a 99 cm	113 kilos

Año 82 d. C.



Piedra - palo de aluminio ajustable, tubo entero o plegable

Bastón de aluminio regulable en altura con dibujo geométrico y mango de madera de color marrón. Disponible en versión de tubo completo o plegable. Punta de goma marrón.

Código	Tubo
Año 82 d. C.	lleno
AD-82P	plegable

Altura	Capacidad
de 83 a 93 cm	113 kilos

Año 83 d. C.



Giuly - palo de aluminio ajustable, tubo entero o plegable

Bastón de aluminio de altura regulable con diseño geométrico y mango de madera de color azul. Disponible en versión tubular o plegable. Punta de goma de color azul.

Código	Tubo
Año 83 d. C.	lleno
AD-83P	plegable

Altura	Capacidad
de 83 a 93 cm	113 kilos

Año 84 d. C.

Nataly - palo de aluminio ajustable, tubo entero o plegable

Bastón de aluminio de altura regulable con diseño floral y mango de madera marrón. Disponible en versión de tubo completo o plegable. Punta de goma marrón.



Código	Tubo
Año 84 d. C.	lleno
AD-84P	plegable
Altura	Capacidad
de 76 a 99 cm	113 kilos

Año 85 d. C.

Lisa - palo de aluminio ajustable, tubo entero o plegable

Bastón de aluminio de altura regulable con diseño floral y mango de madera marrón. Disponible en versión de tubo completo o plegable. Punta de goma marrón.



Código	Tubo
Año 85 d. C.	lleno
AD-85P	plegable
Altura	Capacidad
de 76 a 99 cm	113 kilos

AD-X11

Rossy - palo de aluminio ajustable

Bastón de aluminio con tubo de 19 mm de diámetro y mango en forma de T recubierto de silicona suave. Disponible en versión de tubo plegable o de tubo completo, regulable en altura.

Color estampado brillante.

Punta de goma.



Código	Tubo	Altura
AD-X11	lleno	de 76 a 99 cm
AD-X11P	plegable	de 84 a 94 cm
		Capacidad
		113 kilos

AD-X12

Jessy - palo de aluminio ajustable

Bastón de aluminio con tubo de 19 mm de diámetro y mango en forma de T recubierto de silicona suave. Disponible en versión de tubo plegable o de tubo completo, regulable en altura.
Color estampado mate.
Punta de goma.

Código	Tubo	Altura
AD-X12	Fijado	de 76 a 99 cm
AD-X12P	Plegable	de 84 a 94 cm
		Capacidad
		113 kilos

Año 50 d. C.

Patty - palo de aluminio para mujer

Bastón de aluminio para mujer con mango de madera en T, fácilmente regulable en altura mediante un pasador de bloqueo.
Punta de goma.
Color azul.

Altura	Capacidad
de 75 a 98 cm	90 kilos

Año 51 d. C.

Lilly - bastón de aluminio para mujer

Bastón de aluminio para mujer con mango de madera en T, fácilmente regulable en altura mediante un pasador de bloqueo.
Punta de goma.
Color marrón.

Altura	Capacidad
de 75 a 98 cm	90 kilos

Año 52 d. C.

Angy - palo de aluminio para mujer



Bastón de aluminio para mujer con mango en T de madera suave, fácilmente ajustable en altura mediante un pasador de bloqueo.
Punta de goma.
Color azul.

Altura	Capacidad
de 75 a 98 cm	90 kilos

Año 53 d. C.

Lory - bastón de aluminio para mujer



Bastón de aluminio para mujer con mango de madera en T, fácilmente regulable en altura mediante un pasador de bloqueo.
Punta de goma.
Color estampado.

Altura	Capacidad
de 75 a 98 cm	90 kilos

Año 32 d. C.

Bristol - barra de aluminio



Bastón de aluminio plegable con mango de madera en forma de T. Fácilmente ajustable en altura mediante un pasador de bloqueo. Viene con un estuche de plástico para su transporte. Punta de goma. Disponible en dos variaciones de color.

Gama de colores

AD-32M



Marrón

AD-32N



Negro

Altura

de 83 a 93 cm

Capacidad

113 kilos

Año 38 d. C.

Maginot - barra de aluminio



Bastón plegable de aluminio con mango de plástico en forma de T y correa de seguridad. Fácilmente ajustable en altura mediante pasador de bloqueo. Punta de goma. Disponible en color negro.

Altura

de 86 a 96 cm

Capacidad

100 kilos

Año 33xx

Acero - palo para obesos



Bastón de acero con empuñadura blanda, fácilmente regulable en altura mediante pasador de bloqueo. Apto para usuarios de hasta 220 kg. Punta de goma. Disponible en dos variaciones de color.

Gama de colores

AD-33GX



Gris

AD-33NX



Negro



Altura

de 75 a 98 cm

Capacidad

220 kilos

AD-X10

Adriana - palo de fibra de carbono



Bastón de fibra de carbono, con tubo de 22mm de diámetro y mango de madera, regulable en altura.
Color negro.
Punta de goma.

Altura	Capacidad
de 76 a 87 cm	113 kilos

AD-X10D

Betty - palo de fibra de carbono



Bastón de fibra de carbono, tubo de 19mm de diámetro, plegable, con mango de madera de mujer regulable en altura.
Color carbono expuesto.
Punta de goma.

Altura	Capacidad
de 74 a 84 cm	113 kilos

AD-X10U

Monica - palo de fibra de carbono



Bastón de fibra de carbono, tubo de 22mm de diámetro, plegable, con mango de madera de caballero regulable en altura.
Color carbono expuesto.
Punta de goma.

Altura	Capacidad
de 74 a 84 cm	113 kilos

AD-X13

Milano - bastón de aluminio con ajuste continuo



Palo de aluminio con tubo de 22mm de diámetro y mango de madera en T, con regulación de altura continua (sin agujeros).
Color de patrón escocés.
Punta de goma.

Altura	Capacidad
de 65 a 99 cm	113 kilos

AD-X14

Vaito - Bastón de aluminio ajustable para caminar o hacer trekking



Bastón de aluminio con tubo de 22 mm de diámetro y empuñadura anatómica de TPR: suave y regulable. Amplio ajuste de altura en dos modos: marcha o trekking.
Altura: de 84 a 117 cm (caminata) - de 92 a 125 cm (trekking)

Color beige.
Punta de goma.

Capacidad
113 kilos

BC-4x



Bastón plegable para personas ciegas o con discapacidad visual

Bastón para personas con discapacidad visual, plegable en 3 tramos, con asa de goma y correa de seguridad. Fabricada con material reflectante blanco y rojo para visibilidad nocturna. Punta de plástico. Disponible en 3 variaciones de longitud.

Código	Tamaño
BC-44	112 centímetros
BC-48	128 centímetros
BC-52	137 centímetros

AD-100L



Palo de aluminio con ajuste de altura con memoria.

Bastón de aluminio con mango ergonómico, que incorpora un botón que permite almacenar la altura deseada. Ideal para viajes, ya que se puede acortar para guardarlo con mayor facilidad y luego volver a colocarlo en la altura deseada con solo tirar del tubo inferior. Disponible en color negro o naranja. Punta de goma.

Código	Color
AD-100L/N	negro
AD-100L/O	naranja

Altura	Capacidad
de 62 a 100 cm	130 kilos

AD-100M



Palo de aluminio con ajuste de altura con memoria. Para mujeres

Bastón de aluminio con mango ergonómico, ideal para mujeres, que cuenta con un botón que permite almacenar la altura deseada. Ideal para viajes, ya que se puede acortar para guardarlo con mayor facilidad y luego volver a colocarlo en la altura deseada con solo tirar del tubo inferior. Disponible en color Azul o Naranja. Punta de goma.

Código	Color
AD-100M/B	azul
AD-100M/O	naranja

Altura	Capacidad
de 56 a 90 cm	130 kilos



AD-A01

Soporte para palos:
Porta palos con cierre de broche, práctico para apoyar el palo sobre una mesa.

AD-A02

Bolsa para monedas para palos:
Práctica funda para monedas para fijar al bastón.

AD-A03

Podómetro para bastones:
Podómetro para bastón que mide la distancia recorrida.

AD-A04

Punta rectangular:
Punta rectangular, aumenta el agarre en superficies irregulares.

Año 26 d. C.

Muletas



Muletas axilares de aluminio regulables con 9 niveles de altura diferentes.
Equipada con la siguiente configuración de base: • Apoyabrazos de PVC blando, desmontables. • Mangos ergonómicos con 5 ajustes de altura, recubiertos de PVC blando. • Puntas de goma. • Estructura de aluminio con punta regulable en altura fabricada con doble tubo de aluminio. • Tres variaciones de modelo.

AD-26N	Adulto normal
AD-26X	Adulto alto
Año 26 d. C.	Adulto de baja estatura

10 d. C.

Trípode con mango ergonómico



Trípodes con mango recto ergonómico de polietileno, estructura de aluminio anodizado con base de acero y puntas de goma suave antideslizante.
Ajuste de altura con un pasador dedicado.

Altura	Capacidad
de 73 a 99 cm	114 kilogramos

Año 11 d. C.

Bastón cuadripod con mango ergonómico y base estrecha



Bastones de marcha cuadripodales con empuñadura recta ergonómica de polietileno, estructura de aluminio anodizado con base de acero y puntas de goma blanda antideslizante. Regulación de altura mediante pasador específico.

Altura	Capacidad
de 73 a 99 cm	114 kilogramos

Año 12 d. C.

Bastón cuadripod con mango ergonómico y base estrecha



Bastones de marcha cuadripodales con base estrecha, empuñadura ergonómica de poliuretano, estructura de aluminio anodizado con base de acero y punteras de goma blanda antideslizante. Regulación de altura con diez niveles diferentes.

Altura	Capacidad
de 73 a 96 cm	100 kilos

17 d. C.

Bastón trípode

Bastones trípode con mango de poliuretano, estructura de aluminio anodizado con base de acero pintado de color negro y puntas de goma blanda antideslizantes. Regulación de altura con diez niveles diferentes.



Altura	Capacidad
de 77 a 100 cm	100 kilos

18 d. C.

Bastón cuadripodal

Bastones de marcha cuadripodales con empuñadura de poliuretano, estructura de aluminio anodizado con base de acero pintado de color negro y punteras de goma blanda antideslizante. Regulación de altura mediante pasador específico. La altura se puede regular en diez niveles diferentes.



Altura	Capacidad
de 77 a 100 cm	100 kilos

19 d. C.

Bastón cuadripodal con base estrecha

Bastones de marcha cuadripodales con empuñadura de poliuretano, estructura de aluminio anodizado con base de acero pintado de color negro y punteras de goma blanda antideslizante. Regulación de altura con diez niveles diferentes.



Altura	Capacidad
de 75 a 98 cm	100 kilos

Bastón trípode con apoyo para el antebrazo

Trípode para caminar con soporte para antebrazo y base regulable en altura con 10 niveles diferentes, mango ergonómico y puntas de goma antideslizantes.



Altura	Capacidad
de 77 a 100 cm	100 kilos

Bastón cuadripodal con apoyo para el antebrazo

Cuadripode para caminar con soporte para antebrazo y base regulable en altura con 10 niveles diferentes, mango ergonómico y puntas de goma antideslizantes.



Altura	Capacidad
de 77 a 100 cm	100 kilos

AQ-50

Bastón plegable de aluminio



Bastón con asiento plegable de aluminio, asiento ergonómico de plástico con puntas de goma. Mango cerrado de plástico.

Altura del asiento al suelo

51 centímetros

Altura

86 centímetros

Capacidad

100 kilos

AQ-51

Bastón plegable de aluminio



Bastón con asiento plegable de aluminio, regulable en altura y asiento redondo de plástico con puntas de goma. Mango redondo de poliuretano.

Asiento a altura del piso

de 46 a 55 cm

Altura

de 86 a 96 cm

Capacidad

100 kilos

AQ-52

Bastón plegable de aluminio



Bastón plegable con asiento de eslinga fabricado en aluminio y con asiento de nylon; puntas de goma y mango de espuma de poliuretano.

Altura del asiento al suelo

54 centímetros

Altura

87 centímetros

Capacidad

100 kilos

AD21N



Muletas Caminar con seguridad



Muletas regulables en altura con apoyo envolvente para el antebrazo y empuñadura ergonómica. La estructura de aluminio es continua a lo largo de toda la longitud del aparato y los tubos no son extruidos sino que están realizados con láminas de aluminio soldadas. La conformación única de las puntas de goma permite una perfecta adherencia al suelo incluso en caso de inclinación de las muletas.

Ajuste de altura de 70 a 99,3 cm.

Gama de colores

AD21N-A  Azul claro

AD21N-G  Hielo

AD21N-N  Negro

AD21N-R  Rojo

AD22N



Acceso a muletas



Muletas regulables en altura con apoyo envolvente para el antebrazo y empuñadura ergonómica. La estructura de aluminio es continua a lo largo de toda la longitud del aparato y los tubos no son extruidos sino que están realizados con láminas de aluminio soldadas. La conformación única de las puntas de goma permite una perfecta adherencia al suelo incluso en caso de inclinación de las muletas.

Ajuste de altura de 70,5 a 99,5 cm.

Gama de colores

AD22N-A  Azul claro

AD22N-N  Negro

AD22N-G  Hielo

Año 23 d. C.



Muletas Mercurio



Muletas de aluminio regulables en altura con puño de polipropileno y empuñadura ergonómica. El modelo básico se entrega con:

- Mango de polipropileno reemplazable.
- Empuñaduras reemplazables ultra suaves.
- 14 niveles de selección de altura.
- La estructura de las puntas de goma garantiza un agarre excelente y seguro incluso cuando las muletas están inclinadas.
- Marco de aluminio 5086 con alto porcentaje de magnesio, cubre toda la longitud de la muleta, incluidos los soportes de los brazos.
- El tubo está hecho de lámina de soldadura (no extruida) para una mayor capacidad de carga para un espesor igual.

Gama de colores

AD-23G  Hielo

AD-23N  Negro



Muletas de aluminio regulables en altura con puño de polipropileno y mango ergonómico.

El modelo básico se suministra con:

- Mango plegable de poliuretano suave.
- Puño regulable en altura.
- 14 niveles de selección de altura.
- La estructura de las puntas de goma garantiza un agarre excelente y seguro incluso cuando las muletas están inclinadas.
- Marco de aluminio 5086 con alto porcentaje de magnesio, cubre toda la longitud de la muleta, incluidos los soportes de los brazos.
- El tubo está hecho de lámina de soldadura (no extruida) para una mayor capacidad de carga para un espesor igual.

Gama de colores

AD-24G	Hielo
--------	-------

AD-24A	Azul claro
--------	------------



Muletas de aluminio regulables en altura con puño de polipropileno y mango ergonómico.

El modelo básico se suministra con:

- Mango plegable reemplazable de poliuretano suave.
- Puño regulable en altura.
- 14 niveles de selección de altura.
- La estructura de las puntas de goma garantiza un agarre excelente y seguro incluso cuando las muletas están inclinadas.
- Marco de aluminio 5086 con alto porcentaje de magnesio, cubre toda la longitud de la muleta, incluidos los soportes de los brazos.
- El tubo está hecho de lámina de soldadura (no extruida) para una mayor capacidad de carga para un espesor igual.

Código	Rigidez
AD-28L	Duro
Año 28M	Medio



Muletas de aluminio regulables en altura con puño de polipropileno y mango ergonómico.

El modelo básico se suministra con:

- Mango ergonómico.
- Puño envolvente.
- Tubo de aluminio anodizado.
- 10 niveles de selección de altura.
- Puntas de goma.
- Disponible en cinco colores diferentes.

Gama de colores

200000	Gris oscuro
--------	-------------

200013	Azul oscuro
--------	-------------

200015	Púrpura
--------	---------

200016	Naranja
--------	---------

200017	Verde
--------	-------

Muletas Anatómicas



Muletas de aluminio regulables en altura con puño ajustable de polipropileno y mango ergonómico. Asas ergonómicas izquierda/derecha de poliuretano suave y puño con resorte. El modelo básico se suministra con:

- Mangos ergonómicos. •
- Puño ajustable con resorte. • Tubo de aluminio anodizado. • 12 niveles de selección de altura. • Puntas de goma gruesas. • Color: Gris

Muletas canadienses



Muletas de aluminio regulables en altura; mangos ergonómicos de polipropileno. El modelo básico se suministra con:

- Mangos ergonómicos. •
- Puño ajustable. • Tubo de aluminio anodizado. • 10 niveles de selección de altura. • Puntas de goma. • Color: Azul.

Muletas Tiki



Muletas infantiles de aluminio regulables en altura y con puño regulable. Mangos ergonómicos de polipropileno. El modelo básico se suministra con:

- Mangos ergonómicos regulables en altura. •
- Puño ajustable. • Tubo de aluminio anodizado. • 10 niveles de selección de altura • Puntas de goma

CAMINANTES

Andadores con ruedas

Los andadores ayudan a las personas que necesitan un apoyo adicional para mantener el equilibrio o la estabilidad al caminar, ya sea de forma temporal o permanente. Su armazón ligero y la base de cuatro puntos permiten al usuario adquirir autonomía a la hora de desplazarse por diferentes espacios, interiores o exteriores. Los modelos provistos de ruedas giratorias (rollators), fijas o giratorias, con freno o con almohadillas para las axilas, son especialmente adecuados durante un periodo de rehabilitación postraumática. Sin embargo, son útiles para personas con dificultades para caminar y moverse.

Su uso es polivalente: garantizan un desplazamiento seguro y, gracias a sus características técnicas diseñadas para facilitar la marcha, también pueden utilizarse como herramienta para transportar objetos pequeños (bolsas, bolsas de la compra...). De este modo, el usuario puede recuperar su autonomía durante las actividades de la vida diaria.



Andador plegable con estructura de aluminio anodizado, regulable en altura, con barra estabilizadora horizontal de acero y cuatro puntos de apoyo al suelo. La apertura y el cierre de las dos secciones laterales de la estructura se accionan fácilmente mediante el pasador de bloqueo situado en el centro de la barra superior. Dos asas de goma proporcionan un agarre seguro y cómodo a la estructura. Las cuatro patas están equipadas con puntas de goma antideslizantes, creando una base de apoyo estable durante el uso. El andador está disponible en varias configuraciones, incluidas ruedas fijas o giratorias con diámetros de 3" o 5" y un sistema de bloqueo automático.

	Dimensiones de la base	Ajuste de altura	Ø Tubo	Peso	Capacidad
	58,6 x 46 cm	de 76 a 93 cm	2,6 centímetros	2,9 kilos	136 kilogramos

Andadores con juegos de ruedas y puntas con bloqueo automático

Código	Descripción
AD-A41K3	Andador plegable con dos ruedas delanteras fijas de 3"
AD-A41K5	Andador plegable con dos ruedas delanteras fijas de 5"
AD-A42K3	Andador plegable con dos ruedas delanteras giratorias de 3"
AD-A42K5	Andador plegable con dos ruedas delanteras giratorias de 5"
AD-A43K3	Andador plegable con dos ruedas delanteras fijas de 3" y dos traseras de 3" ruedas autoblocantes
AD-A43K5	Andador plegable con dos ruedas delanteras fijas de 5" y dos traseras de 5" ruedas autoblocantes
AD-A44K3	Andador plegable con dos ruedas delanteras fijas de 3" y dos traseras Consejos para el bloqueo automático
AD-A44K5	Andador plegable con dos ruedas delanteras fijas de 5" y dos traseras Consejos para el bloqueo automático
AD-A45K3	Andador plegable con dos ruedas delanteras giratorias de 3" y dos ruedas traseras de 3". ruedas traseras autoblocantes
AD-A45K5	Andador plegable con dos ruedas delanteras giratorias de 5" y dos traseras de 5". ruedas autoblocantes
AD-A46K3	Andador plegable con dos ruedas delanteras giratorias de 3" y dos traseras Consejos para el bloqueo automático
AD-A46K5	Andador plegable con dos ruedas delanteras giratorias de 5" y dos traseras Consejos para el bloqueo automático

AD-N46

Andador plegable de aluminio con barras dobles



Andador plegable con estructura de aluminio, dos barras estabilizadoras horizontales de acero y cuatro puntos de apoyo al suelo. Las dos secciones laterales de la estructura se abren y cierran fácilmente mediante el pasador de bloqueo ubicado en el centro de la barra superior.

Dos asas de goma garantizan un agarre seguro y cómodo en la estructura. Las cuatro patas, regulables en altura, están equipadas con puntas de goma antideslizantes que proporcionan una base estable durante el uso. Entre los componentes opcionales se incluyen ruedas fijas o giratorias con diámetros de 3" o 5" y un sistema de bloqueo automático.

	Dimensiones de la base	Ajuste de altura	Ø Tubo	Peso	Capacidad
	58,6 x 46 cm	75,2 a 92,9 cm	2,6 centímetros	2,2 kilos	136 kilogramos

AD-N47

Andador articulado plegable de aluminio



Andador articulado plegable con estructura de aluminio, una barra estabilizadora horizontal de acero y cuatro puntos de apoyo al suelo. Las dos secciones laterales de la estructura se abren y cierran fácilmente mediante el pasador de bloqueo ubicado en el centro de la barra superior. Dos manijas de goma garantizan un agarre seguro a la estructura.

Utilizable en modo articulado, el mecanismo articulado entre las dos secciones permite pasos más suaves durante la marcha. Regulable en altura, con puntas de goma antideslizantes en las cuatro patas para un apoyo estable durante el uso.

	Dimensiones de la base	Ajuste de altura	Ø Tubo	Peso	Capacidad
	58,6 x 46 cm	76 a 93 cm	2,6 centímetros	2,2 kilos	136 kilogramos

Andador plegable de aluminio con doble asa



Andador plegable con estructura de aluminio, barra estabilizadora horizontal de acero y cuatro puntos de apoyo en el suelo. La apertura y el cierre de las dos secciones laterales del armazón se realizan de forma sencilla a través del pasador de bloqueo situado en el centro de la barra superior. Dos asideros de goma garantizan un agarre adecuado y seguro a la estructura durante la marcha, y dos asideros colocados en la parte inferior, ayudan en la fase de elevación desde el asiento. Posibilidad de regulación de altura. Las cuatro patas están equipadas con puntas de goma antideslizantes que forman una base de apoyo segura durante el uso.

	Dimensiones de la base	Ajuste de altura	Ø Tubo	Peso	Capacidad
	60 x 55 centímetros	71 a 89 cm	2,6 centímetros	2,7 kilos	136 kilogramos

Andador plegable de aluminio AD-N46 Plus



Andador plegable con estructura de aluminio de color azul, con dos barras estabilizadoras horizontales de acero. Equipado con 2 ruedas delanteras giratorias de 4" con dispositivo de bloqueo direccional y dos barras de apertura por empuje en las traseras. La apertura y cierre de las dos secciones laterales del marco se realizan fácilmente a través del pasador de bloqueo ubicado en el centro de la barra superior. Dos asas de goma garantizan un agarre adecuado y seguro a la estructura. Posibilidad de ajuste de altura.

	Dimensiones de la base	Ajuste de altura	Ø Tubo	Peso	Capacidad
	53 x 47,5 cm	84 a 101 cm	2,6 centímetros	2,9 kilos	136 kilogramos

Andador plegable de aluminio con frenos



Andador plegable con estructura de aluminio, barra estabilizadora horizontal de acero y cuatro puntos de apoyo en el suelo. La apertura y el cierre de los dos tramos laterales del armazón se realizan de forma sencilla mediante dos botones situados en la barra superior.

Dos asas de goma garantizan un agarre adecuado y seguro a la estructura.

Equipado con dos ruedas delanteras giratorias y dos ruedas traseras fijas con frenos.

Se acciona mediante palancas en los mangos. Posibilidad de regulación de altura.

	Dimensiones de la base	Ajuste de altura	Ø Tubo	Peso	Capacidad
	64 x 58 centímetros	85 a 103 cm	2,6 centímetros	3,5 kilos	136 kilogramos

Accesorios para andadores

AD-N46

Código	Descripción
AD-R3	Patas con ruedas fijas de 3 pulgadas de diámetro.
AD-RG3	Patas con ruedas giratorias de 3 pulgadas de diámetro.
AD-R3A	Patas con ruedas y sistema de autobloqueo, diámetro de 3 pulgadas
AD-GA	Patas con sistema de autobloqueo
AD-R5	Patas con ruedas fijas de 5 pulgadas de diámetro.
AD-RG5	Patas con ruedas giratorias de 5 pulgadas de diámetro.
AD-R5A	Patas con ruedas y sistema de autobloqueo, diámetro de 5 pulgadas

Accesorios para andadores AD-A40

Estos accesorios mejoran las prestaciones técnicas y la usabilidad de los andadores de aluminio. Son de fácil instalación, lo que permite un rápido montaje para adecuar el dispositivo a las necesidades del usuario.



AD-AR3

Patas con ruedas fijas, diámetro 3 pulgadas.



AD-ARG3

Patas con ruedas giratorias, diámetro 3 pulgadas.



AD-AR3A

Patas con ruedas y sistema de autobloqueo, diámetro 3 pulgadas



AD-AGA

Patas con sistema de autobloqueo



AD-AR5

Patas con ruedas fijas, diámetro 5 pulgadas.



AD-ARG5

Patas con ruedas giratorias, diámetro 5 pulgadas.



AD-AR5A

Patas con ruedas y sistema de autobloqueo, diámetro 5 pulgadas



Andador fijo con estructura de aluminio, regulable en altura con cuatro puntos de apoyo al suelo.

Dos asas de goma garantizan un agarre adecuado y seguro a la estructura.
Las cuatro patas están equipadas con puntas de goma antideslizantes que forman una base de apoyo segura durante el uso.
Disponible en tres tamaños para adaptarse mejor a las necesidades del usuario.

Código	Espacio base	Altura	Ø Tubo	Peso (desde)	Capacidad
AD-40FS	50 x 37 centímetros	de 64 a 74 cm	2,1 centímetros	2,1 kilos	136 kilogramos
AD-40FM	51 x 38 centímetros	de 74 a 84 cm	2,1 centímetros	2,1 kilos	136 kilogramos
AD-40FL	52 x 40 centímetros	de 83 a 93 cm	2,1 centímetros	2,1 kilos	136 kilogramos

Andador axilar



Andador axilar con estructura de acero plegable.
En configuración básica equipado con:

- 4 ruedas giratorias, las dos traseras con freno.
- Soportes axilares acolchados y regulables en altura.

Accesorios: asiento acolchado desmontable, reposabrazos con asas, reposabrazos acolchado completo, con ranura y asas.

	Espacio base	Altura axilar	Altura del asiento	Peso	Capacidad
	83 x 54 centímetros	de 114 a 144 cm	56 centímetros	11,5 kilos	130 kilos

Accesorios



AD-6B/PA
Pareja de soportes
braquiales para andadores



6 a. C.
Soporte braquial
completo con
asas para andadores



AD-6S
Asiento para andadores

Andador axilar con base regulable en altura



Andador axilar con estructura de acero plegable, con base regulable que permite variar la altura del asiento.

En configuración básica equipado con:

- 4 ruedas giratorias, las dos traseras con freno.
- Soportes axilares acolchados y regulables en altura.

Accesorios: asiento acolchado desmontable, reposabrazos con asas, reposabrazos acolchado completo, con ranura y asas.

	Espacio base	Altura axilar	Altura del asiento	Peso	Capacidad
	83 x 54 centímetros	de 114 a 144 cm	de 56 a 60 cm	11,5 kilos	130 kilos

Accesorios



AD-6B/PA
Pareja de soportes
braquiales para andadores



6 a. C.
Soporte braquial
completo con
asas para andadores



AD-6S
Asiento para andadores

Andador axilar con asas de freno



- Andador axilar con estructura de acero plegable.
- En configuración básica equipado con:
- 4 ruedas, 2 delanteras giratorias y 2 traseras fijas con frenos.
 - Soportes axilares regulables en altura.
 - Dos manijas de freno de palanca montadas en la barra delantera.

Accesorios: asiento acolchado desmontable, soporte de antebrazo acolchado completo, con ranura y asas.

	Espacio base	Altura axilar	Altura del asiento	Peso	Capacidad
	83 x 54 centímetros	de 114 a 144 cm	56 centímetros	11,5 kilos	130 kilos

Accesorios



AD-6S
Asiento para andadores

Andador axilar con apoyos braquiales y frenos



Andador con apoyos braquiales y estructura de acero plegable.
En configuración básica equipado con:

- 4 ruedas, 2 delanteras giratorias y 2 traseras fijas con frenos.
- Soportes braquiales regulables en altura y profundidad con asas y frenos de nivel.

Accesorios: asiento acolchado desmontable.

	Espacio base	Altura axilar	Altura del asiento	Peso	Capacidad
	83 x 54 centímetros	de 98 a 127 cm	56 centímetros	11,5 kilos	130 kilos

Accesorios



AD-6S
Asiento para andadores

RA-215151N Andador con ruedas Londres



Andador con 2 ruedas fijas en la parte delantera y dos con puntas en la parte trasera. El modelo básico se suministra con: • Bastidor de acero plegable. • Asiento rígido acolchado. • Manillar regulable en altura. • Neumáticos rellenos de espuma de PU.

RA-215152

Andador Paris



Andador de 4 ruedas con 2 ruedas delanteras giratorias y 2 traseras fijas con sistema de freno a presión autobloqueante. El modelo básico se suministra con: Bastidor plegable de aluminio. • Asiento rígido acolchado. • Respaldo acolchado extraíble. • Cesta portaobjetos metálica. • Manillar regulable en altura. • Frenos a presión en las ruedas traseras. • Neumáticos rellenos de espuma de PU.

RA-215165N

Andador con ruedas Montreal



Andador de 4 ruedas con estructura de aluminio plegable; 2 ruedas delanteras giratorias y 2 traseras fijas con freno de estacionamiento. El modelo básico se suministra con: • Estructura de aluminio plegable. • Ruedas delanteras giratorias. • Asiento acolchado. • Respaldo acolchado. • Manillar ergonómico regulable en altura con freno. • Cesta portaobjetos metálica.

RA-215165M Andador con Ruedas NUEVO Montreal “MINI”



Andador con estructura compacta de aluminio plegable y cuatro ruedas, con ruedas delanteras giratorias y ruedas traseras fijas con freno de estacionamiento. La configuración estándar incluye:

- Marco de aluminio compacto y plegable.
- Ruedas delanteras giratorias
- Asiento acolchado y rígido
- Barra de respaldo acolchada
- Manijas ergonómicas regulables en altura con palancas de freno.
- Cesta de almacenamiento de metal

RA-150

Andador con ruedas Roma



Andador de 4 ruedas con 2 ruedas delanteras giratorias y 2 traseras fijas con freno.

El modelo básico está provisto de:

- Marco plegable de acero.
- Porta bastón.
- Bandeja de plástico.
- Cesta de almacenamiento metálica.
- Asiento rígido acolchado.
- Freno de estacionamiento.
- Manijas de altura regulable

RA-155

Andador con ruedas de Viena



Andador de 4 ruedas con estructura de aluminio plegable; 2 ruedas delanteras giratorias y 2 traseras fijas con freno. El modelo básico incluye:

- Bóveda de brújula con marco plegable de aluminio.
- Ruedas giratorias en la parte delantera.
- Ruedas traseras de PVC cerrables y con freno.
- Asiento rígido regulable en altura acolchado y forrado en Nylon. • Taburete de bar con acolchado de EVA.
- Bolsa de almacenamiento.
- Manijas regulables en altura.

Gama de colores

RA-155B

Azul

RA-155G

Gris/Plata



Andador plegable de aluminio con dos ruedas delanteras giratorias ø 200 mm y ruedas traseras ø 200 mm, equipado con frenos.

En configuración básica equipado con:

- Superficie del asiento en Polipropileno con funda acolchada, regulable en altura.
- Tubo posterior plegable con acolchado de EVA para mayor comodidad.
- Manijas ergonómicas regulables en altura.
- Bolsa de almacenamiento ubicada debajo de la superficie del asiento.
- Porta palos.

Andador Mosca con apoyos para antebrazos



Andador con ruedas y estructura de aluminio plegable. Ruedas delanteras giratorias. Ruedas traseras fijas con frenos.

En configuración básica equipado con:

- Parte superior del asiento y banda del respaldo en Nylon.
- Manijas ergonómicas regulables en altura y profundidad.
- Palancas del freno de estacionamiento.
- Almohadillas de antebrazo acolchadas de PU.
- Bolsa de almacenamiento.
- Porta palos.

Andador Sparta



Andador con estructura de aluminio con cuatro ruedas de 8", las delanteras giratorias y las traseras con sistema de freno. El armazón es plegable en forma de cruz y las barras del manillar también se pueden plegar para reducir su espacio durante el transporte.

En la configuración básica equipado con

- Manijas ergonómicas regulables en altura.
- Palancas del freno de estacionamiento.
- Superficie de asiento y banda de respaldo de nailon para mayor comodidad.
- Bolsa de almacenamiento ubicada debajo de la superficie del asiento.
- Porta palos.



Andador con estructura de aluminio con cuatro ruedas, delanteras giratorias de 10", traseras de 8" con sistema de freno. El armazón es plegable para reducir las dimensiones generales durante el transporte.

En la configuración básica equipado con:

- Manijas ergonómicas regulables en altura.
- Palancas del freno de estacionamiento.
- Superficie de asiento acolchada rígida con banda de respaldo.
- Apoyabrazos.
- Reposapiés para uso como silla de ruedas de tránsito.
- Bolsa de almacenamiento ubicada debajo de la superficie del asiento.
- Porta palos.

RA-151-ORANGE Andador Londra Top



Andador plegable de aluminio con dos ruedas delanteras fijas ø 145 mm y dos conteras traseras.

En configuración básica equipado con:

- Superficie de asiento en polipropileno regulable en altura.
- Manijas ergonómicas regulables en altura.
- Barra de respaldo con acolchado de EVA.

Como opción, bolsa de almacenamiento colocada debajo de la superficie del asiento, acolchado del asiento para mayor comodidad.

Color naranja.

RA-152-ORANGE Andador con ruedas Parigi Top



Andador plegable de aluminio con dos ruedas delanteras giratorias ø 145 mm y ruedas traseras gemelas ø 145 mm, equipado con freno de presión.

En configuración básica equipado con:

- Superficie de asiento en polipropileno regulable en altura.
- Tubo/respaldo plegable con acolchado de EVA para mayor comodidad.
- Manijas ergonómicas regulables en altura.

Como opción, bolsa de almacenamiento colocada debajo de la superficie del asiento, acolchado del asiento para mayor comodidad.

Color naranja.

RA-165-ORANGE Andador Montreal Superior



Andador plegable de aluminio con dos ruedas delanteras giratorias $\varnothing$ 200 mm y ruedas traseras $\varnothing$ 200 mm, equipado con frenos.

En configuración básica equipado con:

- Superficie del asiento en Polipropileno con funda acolchada, regulable en altura.
- Tubo/respaldo plegable con acolchado de EVA para mayor comodidad.
- Manijas ergonómicas regulables en altura.
- Bolsa de almacenamiento ubicada debajo de la superficie del asiento.
- Porta palos.
- Color naranja.

RA-174

Andador con ruedas Vancouver



Andador con estructura de aluminio y cuatro ruedas de 8", con ruedas traseras con sistema de freno. La configuración estándar incluye:

- Plataforma de asiento de nailon.
- Manijas ergonómicas regulables en altura.
- Frenos de estacionamiento.
- Correa de respaldo.
- Bolsa de almacenamiento.

El marco tiene un sistema de doble plegado: tirando del asa del asiento hacia arriba se pliegan el travesaño y las patas.

RA-175

Andador con ruedas Orlando



Andador con ruedas tipo carrito de compras con estructura de aluminio y cuatro ruedas, con ruedas delanteras giratorias de 10" y traseras de 8" equipadas con sistema de freno. El manillar de empuje es regulable en altura con un freno de barra de fácil uso.

La configuración estándar incluye:

- Marco de aluminio con estructura de carrito de compras.
- Ruedas delanteras giratorias de 10".
- Ruedas traseras de 8" con freno.
- Mango de empuje regulable en altura con palancas de freno.
- Bolso grande frontal con cremallera.
- Pequeña bolsa trasera de malla abierta.



Andador con estructura de fibra de carbono y cuatro ruedas: delanteras giratorias de 10" y traseras de 8" con sistema de freno. Dispone de empuñaduras ergonómicas regulables en altura con palancas de freno de estacionamiento. La estructura es plegable en cruz, con plataforma de asiento de nailon y correa de respaldo para mayor comodidad. También incluye una bolsa de almacenamiento debajo del asiento y un porta bastones. La configuración estándar incluye:

- Estructura de cuadro de fibra de carbono.
- Ruedas delanteras giratorias de 10".
- Ruedas traseras de 8" con freno.
- Manijas ergonómicas regulables en altura con palancas de freno.
- Gran bolsa de almacenamiento con cremallera.



Andador Rollator para pacientes obesos, con estructura de acero plegable con cuatro ruedas, delanteras giratorias y traseras fijas con freno de estacionamiento.

En configuración básica equipado con:

- Asiento de polipropileno.
- Manijas anatómicas ajustables.
- Frenos de estacionamiento
- Bandeja.
- Cesta para objetos.
- Porta palos.



Andador con ruedas y estructura plegable en aluminio reforzado, apto también para pacientes obesos. Ruedas delanteras giratorias de 8" y traseras fijas de 8" equipadas con frenos.

En configuración básica equipado con:

- Superficie del asiento en polipropileno acolchado, regulable en altura.
- Amplio respaldo en Nylon reforzado.
- Manijas ergonómicas regulables en altura con frenos de estacionamiento.
- Bolsa de almacenamiento.
- Porta palos.

Tabla comparativa de andadores

Modelo	Ancho del asiento	Ancho total	Altura del asiento	Manijas de altura	Ruedas diámetro	Peso	Capacidad
Londres	45,5 centímetros	60,5 centímetros	53,5 centímetros	83 a 95 cm	5"	5,5 kilos	100 kilos
París	43 centímetros	61,5 centímetros	55 centímetros	81 a 93 cm	5"	6 kilos	120 kilos
Montreal	34 centímetros	58 centímetros	55 centímetros	89 a 97 cm	6"	7,2 kilos	135 kilos
Miniatura de Montreal	30 centímetros	52 centímetros	55 centímetros	78 a 88 cm	6"	5,7 kilos	100 kilos
ROMA	42 centímetros	59 centímetros	61 centímetros	78,5 a 93 cm	8"	9,1 kilos	120 kilos
VIENA	37 centímetros	63,6 centímetros	53,7 a 60,8 cm	93 a 101,7 cm	8"	9 kilos	136 kilogramos
Toronto	36 centímetros	63,8 centímetros	50,5 a 57,5 cm	88,7 a 100,5 cm	8"	9 kilos	136 kilogramos
MOSCA	45 centímetros	69,2 centímetros	61,8 centímetros	100,6 a 115,8 cm	10" y 8"	11 kilogramos	136 kilogramos
ESPARTA	45,5 centímetros	63,5 centímetros	56 centímetros	78 centímetros	8"	9 kilos	136 kilogramos
MÓNACO	77 centímetros	63 centímetros	52 centímetros	84 centímetros	10" y 8"	8,8 kilos	136 kilogramos
TOP LONDRES	37 centímetros	58,2 centímetros	46,6 a 53,8 cm	78,5 a 97,5 cm	8"	6,8 kilos	136 kilogramos
TOP DE PARIGI	37 centímetros	62,5 centímetros	47 a 51,5 cm	83,9 a 93 cm	8"	7,1 kilogramos	136 kilogramos
LA CIMA DE MONTREAL	37 centímetros	59 centímetros	52,5 a 57 cm	89,6 a 98,3 cm	8"	10 kilos	136 kilogramos
Vancouver	43,2 centímetros	64,9 centímetros	49,2 centímetros	86,3 a 99 cm	8"	9 kilos	136 kilogramos
ORLANDO	-	64 centímetros	-	85 a 105 cm	10" y 8"	7 kilos	136 kilogramos
Daytona	43,2 centímetros	64 centímetros	54,4 centímetros	85,7 a 95,8 cm	10" y 8"	7 kilos	136 kilogramos

Tabla comparativa de andadores bariátricos

Modelo	Ancho del asiento	Ancho total	Altura del asiento	Manijas de altura	Ruedas diámetro	Peso	Capacidad
Kiev	56 centímetros	79 centímetros	58 centímetros	85 a 93 cm	20 centímetros	14 kilogramos	280 kilos
TULA	47 centímetros	65,5 centímetros	49,1 a 57,6 cm	92,9 a 104,4 cm	20 centímetros	12 kilos	204 kilogramos

AYUDAS PARA EL BAÑO

En caso de fuertes dificultades para realizar actividades de la vida cotidiana, como ir al baño, para necesidades fisiológicas, lavarse o para otras necesidades, es necesario utilizar ayudas y herramientas específicas: asientos elevados de inodoro, taburetes de baño o ducha, inodoros, pasamanos y barras de seguridad.

AB-41N

Asiento de baño con ancho ajustable



Asiento de bañera con soportes regulables en anchura; estructura de aluminio anodizado y asiento de polietileno. El modelo básico se entrega con:

- Asiento ergonómico de polietileno con orificios de drenaje para el flujo de agua.
- Soportes de baño regulables en anchura con bandas de goma antideslizantes.

	Ancho del asiento	Ancho total	Peso	Capacidad
	37 x 23 centímetros	de 77 a 85 cm	1,3 kilos	120 kilos

AB-43N

Tabla de baño con asa



Tabla de baño con asa y soportes regulables en anchura para mayor estabilidad durante el uso. Perfecta para ser utilizada tanto como asiento como tabla de apoyo durante el traslado. El modelo básico se entrega con:

- Tablero anatómico de polietileno con orificios de drenaje para el flujo de agua. Plástico de seguridad. manejar.
- Soportes de plástico antideslizantes de ancho ajustable con topes de goma para proteger la bañera. De los arañazos.

	Ancho del tablero	Ancho total	Peso	Capacidad
	73 x 29 centímetros	de 33 a 58 cm	3,2 kilos	135 kilos

Asiento de baño giratorio con estructura de acero pintado y pivote giratorio de acero inoxidable. Asientos de polietileno con orificios de drenaje para facilitar el flujo de agua y asideros fijos. Rotación de 360°, lo que permite al usuario entrar y salir de la bañera con mucha mayor facilidad. El modelo básico está provisto de:

- Asiento y respaldo de polietileno recubierto de plástico.
- Soporte de baño.
- Pivote giratorio de acero inoxidable.




	Ancho del tablero	Ancho total	Peso	Capacidad
	40 centímetros	73 centímetros	5,5 kilos	100 kilos

Asiento de baño giratorio con estructura de aluminio; acolchado con forma anatómica. poliuretano. Los soportes de baño se pueden ajustar en anchura, de modo que se puede adaptar a todo tipo de baños, para una gran seguridad. 360° rotación, permitiendo al usuario entrar y salir de la bañera con mucha mayor facilidad.

El modelo básico está provisto de:

- Empuñaduras abatibles para facilitar las transferencias.
- Se puede ajustar en 3 niveles de ancho diferentes (2,5 cm para cada lado)
- Respaldo desmontable.

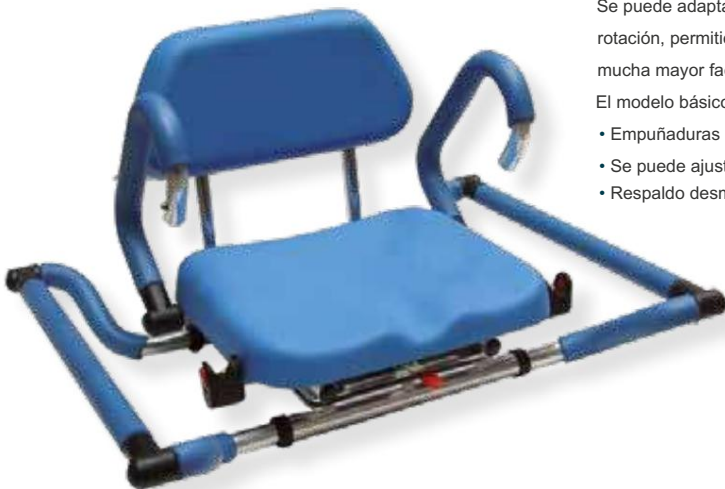

	Ancho del tablero	Ancho total	Peso	Capacidad
	40 centímetros	de 56 a 66,5 cm	7,5 kilos	120 kilos



Taburete de ducha regulable en altura con estructura de aluminio anodizado y asiento redondo de polietileno. El modelo básico incluye:

- Asiento redondo de polietileno.
- Patas regulables en altura en 5 niveles diferentes.
- Puntas de goma antideslizantes.

Asiento	Altura	Peso	Capacidad
Diámetro 32 cm	de 36 a 54 cm	1,25 kilos	120 kilos



Taburete de ducha regulable en altura con estructura de aluminio anodizado. Asiento rectangular de polietileno con asas en ambos lados y orificios de drenaje para el flujo de agua. El modelo básico está provisto de:

- Asiento rectangular de polietileno con orificios de drenaje para el flujo de agua.
- Asas en ambos lados.
- Patas regulables en altura en 5 niveles diferentes.
- Puntas de goma antideslizantes.

Asiento	Altura	Peso	Capacidad
49 x 28 centímetros	de 36 a 54 cm	1,9 kilos	120 kilos



Taburete de ducha regulable en altura con estructura de aluminio anodizado. Polietileno
Asiento anatómico rectangular con asas en ambos lados y orificios de drenaje para
caudal de agua. El modelo básico está provisto de:

- Asiento ergonómico rectangular de polietileno con orificios de drenaje para el flujo de agua.
- Asas en ambos lados.
- Patas regulables en altura en 5 niveles diferentes.
- Puntas de goma antideslizantes.

Asiento	Altura	Peso	Capacidad
53 x 40 centímetros	de 36 a 50 cm	2 kilos	120 kilos



Taburete de ducha plegable y regulable en altura con estructura de aluminio anodizado.
Asiento rectangular con asas en ambos lados y orificios de drenaje para el flujo de agua.
El modelo básico está provisto de:

- Asiento rectangular de polietileno con orificios de drenaje para el flujo de agua.
- Asas en ambos lados.
- Patas regulables en altura en 3 niveles diferentes.
- Puntas de goma antideslizantes.

Asiento	Altura	Peso	Capacidad
50 x 30 centímetros	de 42 a 46 cm	2,2 kilos	120 kilos



Taburete de ducha regulable en altura con estructura de aluminio anodizado y asiento rectangular de polietileno con reposabrazos a ambos lados; orificios de drenaje para el flujo de agua. El modelo básico está provisto de:

- Asiento rectangular de polietileno con orificios de drenaje para el flujo de agua.
- Apoyabrazos acolchados extraíbles en ambos lados.
- Patas regulables en altura en 5 niveles diferentes.
- Puntas de goma antideslizantes.

Asiento	Altura	Peso	Capacidad
40 x 33 centímetros	de 40 a 50 cm	2,8 kilos	120 kilos



Taburete de ducha regulable en altura con estructura de aluminio anodizado y asiento ergonómico de polietileno abierto en el centro, para facilitar el cuidado personal. El taburete está recubierto de poliuretano suave y tiene asas en ambos lados. El modelo básico se proporciona:

- Asiento de polietileno con apertura central y orificios de drenaje para el flujo de agua.
- Asas en ambos lados.
- Patas regulables en altura en 5 niveles diferentes.
- Puntas de goma antideslizantes.

Asiento	Altura	Peso	Capacidad
44 x 36 centímetros	de 42 a 52 cm	2 kilos	120 kilos



Banco de baño regulable en altura con estructura de aluminio anodizado y tablero de polietileno. El modelo básico se entrega con:

- Las patas se pueden ajustar en altura de 20 a 25,5 cm.
- Puntas de goma antideslizantes.

Asiento	Peso	Capacidad
41 x 23 centímetros	1,3 kilos	120 kilos

AB-20*

Silla de ducha



Silla de ducha regulable en altura con estructura de aluminio anodizado y asiento rectangular de polietileno; asas en ambos lados, respaldo y orificios de desagüe para el flujo de agua. El modelo básico se suministra con:

Asiento rectangular con respaldo de polietileno y orificios de drenaje para flujo de agua.
Asas en ambos lados.

Patas regulables en altura en 5 niveles diferentes.

Puntas de goma antideslizantes.

Asiento	Altura	Peso	Capacidad
49 x 28 centímetros	de 42 a 46 cm	2,2 kilos	120 kilos

AB-23N

Silla de ducha Plus



Silla de ducha regulable en altura y asiento rectangular de polietileno con reposabrazos y orificios de desagüe para el flujo de agua. El modelo básico se entrega con:

Asiento rectangular de polietileno con orificios de drenaje para el flujo de agua.

Apoyabrazos acolchados extraíbles.

Patas regulables en altura en 5 niveles diferentes.

Puntas de goma antideslizantes.

Asiento	Altura	Peso	Capacidad
53 x 40 centímetros	de 36 a 50 cm	2,5 kilos	120 kilos

AB-21*

Silla de ducha con
apoyabrazos



Silla de ducha regulable en altura con estructura de aluminio anodizado y asiento rectangular de polietileno provisto de respaldo, apoyabrazos a ambos lados y orificios de desagüe para el flujo de agua. El modelo básico está provisto de:
Asiento rectangular con respaldo de polietileno y orificios de drenaje para flujo de agua.
Apoyabrazos acolchados extraíbles.
Patas regulables en altura en 5 niveles diferentes.
Puntas de goma antideslizantes.

Asiento	Altura	Peso	Capacidad
40 x 33 centímetros	de 40 a 50 cm	3,1 kilos	120 kilos

AB-22N

Silla de ducha plegable



Silla de ducha plegable y regulable en altura con estructura de aluminio anodizado; asiento rectangular con respaldo abatible y asas a ambos lados. Orificios de drenaje para el flujo de agua. El modelo básico está provisto de:
Asiento rectangular de polietileno con respaldo y orificios de drenaje para flujo de agua.
Asas en ambos lados.
Patas regulables en altura en 3 niveles diferentes.
Puntas de goma antideslizantes.

Asiento	Altura	Peso	Capacidad
50 x 30 centímetros	de 42 a 46 cm	2,5 kilos	120 kilos



Alfombra de baño de polipropileno suave con tratamiento antibacteriano y antimoho, provista de ranuras de drenaje para facilitar el flujo del agua.



	Tamaño	Peso	Capacidad
	70 x 35 x 2 cm	0,9 kilos	120 kilos



Alfombra de ducha de polipropileno suave con tratamiento antibacteriano y antimoho, provista de ranuras de drenaje para facilitar el flujo del agua.



	Tamaño	Peso	Capacidad
	55 x 55 x 2 cm	0,7 kilos	120 kilos



Asiento de baño con un diseño moderno y atractivo, soportes regulables en anchura con punteras de goma antideslizantes. La estructura está fabricada en aluminio anodizado mientras que el asiento es de polipropileno y fibra de vidrio. El modelo básico se entrega con:

- Asiento ergonómico de polipropileno (70%) y fibra de vidrio (30%) con orificios de drenaje para flujo de agua.
- Soportes de ancho regulable para bordes de bañera y puntas de goma antideslizantes.



	Ancho del tablero	Admite ancho total	Peso	Capacidad
	37 x 30 centímetros	de 67 a 77 cm	1,5 kilos	120 kilos



Asiento de baño de diseño moderno y atractivo provisto de respaldo, soportes regulables en anchura y puntas de goma antideslizantes.

La estructura está fabricada en aluminio anodizado mientras que el asiento es de polipropileno y fibra de vidrio. El modelo básico está equipado con:

- Asiento ergonómico de polipropileno (70%) y fibra de vidrio (30%) con orificios de drenaje para el flujo de agua.
- Soportes de ancho regulable para bordes de bañera y puntas de goma antideslizantes.

LUX

Ancho del tablero

Admite ancho total

Peso

Capacidad

37 x 30 centímetros

de 67 a 77 cm

1,7 kilos

120 kilos



Taburete de ducha con asiento triangular, diseñado con orificios de drenaje para facilitar el flujo de agua.

La altura es regulable. La estructura está fabricada en aluminio anodizado con puntas de goma antideslizantes. Un disco giratorio está disponible por separado como accesorio, compatible con todas las formas de taburete.

LUX

Asiento

Altura

Peso

Capacidad

40 x 37 centímetros

de 39 a 54 cm

1,9 kilos

150 kilos



Taburete de ducha. Asiento redondo con orificios de drenaje para facilitar el flujo de agua, regulable en altura.
Estructura de aluminio anodizado con puntas de goma antideslizantes.



Asiento	Altura	Peso	Capacidad
Díámetro 33 cm	de 39 a 54 cm	1,5 kilos	150 kilos



Taburete de ducha con asiento redondo, diseñado con orificios de drenaje para facilitar el flujo de agua. La altura es regulable. La estructura está fabricada en aluminio anodizado con puntas de goma antideslizantes. Un disco giratorio está disponible por separado como accesorio, compatible con todas las formas de taburete.



Asiento	Altura	Peso	Capacidad
Díámetro 33 cm	de 39 a 54 cm	1,5 kilos	150 kilos



Taburete de ducha de diseño moderno y atractivo con patas de aluminio anodizado; asiento ergonómico de polipropileno y fibra de vidrio con orificios de drenaje para el flujo de agua. El modelo básico se suministra con:

- Asiento ergonómico de polipropileno (70%) y fibra de vidrio (30%) con orificios de drenaje para el flujo de agua.
- 4 patas de aluminio anodizado.
- Puntas de goma antideslizantes.

LUX

Asiento	Altura	Peso	Capacidad
30,5 x 30,5 cm	de 39 a 54 cm	1,3 kilos	150 kilos



Taburete de ducha regulable en altura con asiento ergonómico con asas y orificios de drenaje para el flujo de agua. Los complementos opcionales incluyen reposabrazos, respaldo y un suave cojín antibacteriano. El marco está hecho de aluminio anodizado con puntas de goma antideslizantes.



AB-204B
Manijas

LUX

Asiento	Altura	Peso	Capacidad
50 x 30 centímetros	de 39 a 54 cm	1,7 kilos	150 kilos

AB-312

Taburete de ducha con reposabrazos - Línea LUX



Taburete de ducha de altura regulable con asiento ergonómico con reposabrazos y orificios de drenaje para facilitar el flujo de agua. Los complementos opcionales incluyen un respaldo y un cojín antibacteriano suave. Fabricado con un marco de aluminio anodizado y puntas de goma antideslizantes.

LUX

Asiento	Altura	Peso	Capacidad
50 x 30 centímetros	de 39 a 54 cm	1,8 kilos	150 kilos

AB-305

Silla de ducha con respaldo y asas
Línea LUX

Silla de ducha regulable en altura con asiento ergonómico, asas y orificios de drenaje para facilitar el flujo de agua. Están disponibles como opción reposabrazos y un suave cojín antibacteriano. El armazón está fabricado en aluminio anodizado con puntas de goma antideslizantes.



AB-204B
Manijas

LUX

Asiento	Altura	Altura del respaldo	Peso	Capacidad
50 x 30 centímetros	de 39 a 54 cm	36 centímetros	1,8 kilos	150 kilos

AB-314

Silla de ducha con reposabrazos extraíbles
Línea LUX



Silla de ducha regulable en altura con asiento ergonómico, asas y orificios de drenaje para facilitar el flujo de agua. Disponible opcionalmente con cojín antibacteriano suave. Fabricada con estructura de aluminio anodizado y puntas de goma antideslizantes.

	Asiento	Altura	Altura del respaldo	Peso	Capacidad
	50 x 30 centímetros	de 39 a 54 cm	36 centímetros	1,8 kilos	150 kilos

AB-315

Taburete de ducha higiénico - Línea LUX



Taburete de ducha higiénico regulable en altura con asiento ergonómico, hueco frontal para higiene personal, asas y orificios de drenaje. Complementos opcionales: reposabrazos, respaldo y cojín antibacteriano suave.

Construido con un marco de aluminio anodizado y puntas de goma antideslizantes.



AB-204B
Manijas

	Asiento	Altura	Peso	Capacidad
	35 x 46 centímetros	de 39 a 54 cm	1,7 kilos	150 kilos



Silla de ducha higiénica regulable en altura con asiento ergonómico, hueco frontal para higiene personal, asas y orificios de drenaje para el flujo de agua. Apoyabrazos opcionales y un cojín antibacteriano suave disponibles. Fabricado con un marco de aluminio anodizado y puntas de goma antideslizantes.



AB-204B
Manijas

	Asiento	Altura	Altura del respaldo	Peso	Capacidad
	35 x 46 centímetros	de 39 a 54 cm	36 centímetros	1,9 kilos	150 kilos



Taburete de ducha higiénico regulable en altura con asiento ergonómico, hueco frontal para higiene personal, asas y orificios de drenaje. Respaldo opcional y cojín antibacteriano suave disponible. Fabricado con estructura de aluminio anodizado y puntas de goma antideslizantes.

	Asiento	Altura	Peso	Capacidad
	35 x 46 centímetros	de 39 a 54 cm	1,8 kilos	150 kilos

AB-318

Silla de ducha higiénica con reposabrazos - Línea LUX



Silla de ducha higiénica regulable en altura con asiento ergonómico, hueco frontal para higiene personal, reposabrazos y orificios de drenaje para el flujo de agua.

Está disponible un cojín antibacteriano suave opcional. Fabricado con un marco de aluminio anodizado y puntas de goma antideslizantes.

LUX

Asiento	Altura	Altura del respaldo	Peso	Capacidad
35 x 46 centímetros	de 39 a 54 cm	36 centímetros	1,9 kilos	150 kilos

AB-319

Taburete de ducha e inodoro con asas
Línea LUX

Este taburete de altura regulable se puede configurar para múltiples usos:

- Superposición de inodoro: se puede colocar sobre un inodoro, proporcionando un asiento más grande, más cómodo y potencialmente elevado que un inodoro estándar.
- Opción de inodoro: con un accesorio de cubo opcional, el taburete puede servir como inodoro independiente fuera del baño.
- Taburete de Ducha: Con tapa para la apertura superior, funciona como ducha. heces.

Están disponibles apoyabrazos opcionales, respaldo y cojín antibacteriano suave.

Fabricado con marco de aluminio anodizado y puntas de goma antideslizantes.

LUX



AB-204B
Manijas

Asiento	Altura del respaldo	Peso	Capacidad
40 x 50 centímetros	de 39 a 54 cm	1,5 kilos	150 kilos



Un taburete regulable en altura con reposabrazos, adecuado tanto para uso en ducha como en inodoro, que ofrece tres opciones de configuración:

- Superposición del inodoro: se puede colocar sobre un inodoro, lo que proporciona un espacio más grande y más cómodo.
Asiento cómodo y potencialmente elevado.
- Opción de inodoro: cuando se combina con un accesorio de cubo opcional, el
El taburete se puede utilizar como inodoro fuera del baño.
- Taburete de ducha: Con tapa para la apertura superior, se puede utilizar como ducha.
heces.

Están disponibles como opción un respaldo y un cojín antibacteriano suave. Fabricado con estructura de aluminio anodizado y puntas de goma antideslizantes.

LUX

Asiento	Altura del respaldo	Peso	Capacidad
40 x 50 centímetros	de 39 a 54 cm	1,5 kilos	150 kilos



Silla regulable en altura con respaldo extraíble, apta tanto para ducha como para inodoro, que ofrece tres opciones de configuración:

- Superposición de inodoro: se puede colocar sobre un inodoro, lo que proporciona un espacio más grande y más cómodo.
Asiento cómodo y potencialmente elevado.
- Opción de inodoro: cuando se combina con un accesorio de cubo opcional, la silla puede funcionar como un inodoro independiente fuera del baño.
- Silla de ducha: Con una tapa para la apertura superior, se puede utilizar como ducha.
silla.

Apoyabrazos opcionales disponibles. Fabricados con estructura de aluminio anodizado y puntas de goma antideslizantes.

LUX

Asiento	Altura	Altura del respaldo	Peso	Capacidad
40 x 50 centímetros	de 39 a 54 cm	36 centímetros	2 kilos	150 kilos



Esta silla regulable en altura, diseñada tanto para ducha como para inodoro, cuenta con respaldo y apoyabrazos desmontables. Puede configurarse en tres configuraciones:

- Superposición del inodoro: se puede colocar sobre un inodoro, lo que proporciona un espacio más grande y más cómodo. Asiento cómodo y potencialmente elevado.
- Opción de inodoro: con un accesorio de cubo opcional, la silla puede servir como inodoro fuera del baño.
- Silla de ducha: Con una tapa para la apertura superior, se puede utilizar como ducha. silla.

Se puede solicitar un cojín antibacteriano suave. El armazón está fabricado en aluminio anodizado con puntas de goma antideslizantes.

LUX	Asiento	Altura	Altura del respaldo	Peso	Capacidad
	40 x 50 centímetros	de 39 a 54 cm	36 centímetros	2,1 kilos	150 kilos

Accesorios

Línea LUX

Código	Descripción
AB-20CB	Cojín azul para AB-200/AB-201
AB-20CG	Cojín gris para AB-200/AB-201
AB-30CB	Cojín azul para AB-211
AB-30CG	Cojín gris para AB-211
AB-40CB	Cojín azul para AB-304/AB-305/AB-312/AB-314
AB-40CG	Cojín gris para AB-304/AB-305/AB-312/AB-314
AB-50CB	Cojín azul para AB-315/AB-316/AB-317/AB-318
AB-50CG	Cojín gris para AB-315/AB-316/AB-317/AB-318
AB-60CB	Cojín azul para AB-202/AB-210
AB-60CG	Cojín gris para AB-202/AB-210
AB-06B	Cojín azul para AB-319/AB-319B/AB-320/AB-320B
AB-06G	Cojín gris para AB-319/AB-319B/AB-320/AB-320B
AB-20S	Respaldo para AB-304/AB-312/AB-315/AB-317/AB-319/AB-319B
AB-05B	Cojín azul para AB-321
AB-05G	Cojín gris para AB-321
AB-321D	Disco giratorio para AB-202, AB-211, AB-210, AB-303 (también como reemplazo para AB-321)
AB-01S	Cubo para inodoros serie LUX

RA-211007N Silla inodoro plegable de aluminio 4 en 1



Cómoda 4 en 1 regulable en altura con estructura plegable de aluminio. Perfecta también como elevador de inodoro o silla de ducha. El modelo básico incluye:

Apoyabrazos acolchados de poliuretano suave.

- Se puede ajustar en 7 niveles de altura diferentes.
- Asiento con funda.
- Cubo extraíble con tapa.
- Puntas de goma antideslizantes.

Ancho del asiento	Ancho total	Longitud total	Profundidad del asiento	Altura del asiento	Peso	Capacidad
48,5 centímetros	50 centímetros	50 centímetros	37 centímetros	42-57 centímetros	5 kilos	120 kilos

AB-94 Silla de ducha y de inodoro



Silla de ducha y WC acolchada con estructura plegable de aluminio, muy práctica para uso doméstico. El modelo básico incluye:

- Asiento acolchado de poliuretano.
- Respaldo acolchado de poliuretano.
- Altura regulable.
- Puntas de goma antideslizantes.
- Cubo de plástico extraíble.



AB-9A
Poliuretano
Funda de asiento

Ancho del asiento	Ancho total	Longitud total	Profundidad del asiento	Altura del asiento	Peso	Capacidad
42 centímetros	52 centímetros	63 centímetros	42 centímetros	47-60 centímetros	6,8 kilos	120 kilos



Silla de ducha e inodoro con estructura de aluminio y asiento "eyectable", para facilitar el desplazamiento del usuario durante la bipedestación. El modelo básico se suministra con: Asiento, respaldo y apoyabrazos acolchados en poliuretano.

- Altura regulable.
- Puntas de goma antideslizantes.
- Cubo de plástico extraíble.
- Asiento regulable en altura.



AB-9A

Poliuretano
Funda de asiento

Ancho del asiento	Ancho total	Longitud total	Profundidad del asiento	Altura del asiento	Peso	Capacidad
43 centímetros	50,5 centímetros	80 centímetros	42 centímetros	49-53 centímetros	11 kilogramos	120 kilos



Silla de ducha y baño con estructura de aluminio pintado, regulable mediante dos pistones de acero inoxidable. El asiento es regulable en altura en dos niveles y la silla incluye apoyabrazos acolchados y abatibles.

Los reposapiés son desmontables, regulables en altura y equipados con correas para el talón. La plataforma para los pies es de plástico, con una mejora opcional para los reposapiés elevables. El asiento de poliuretano suave cuenta con una abertura con un tapón y el respaldo de nailon suave tiene correas de tensión ajustables.

La silla también incluye ruedas giratorias de plástico selladas con revestimiento de goma y frenos de estacionamiento, un reposacabezas ajustable de poliuretano (altura y profundidad), un cinturón de seguridad de nailon y un cubo de plástico extraíble con tapa.

Código	Ancho del asiento	Profundidad del asiento	Ancho total	Longitud total	Altura total	Altura del respaldo
AB-SB40-5	40 centímetros	41 centímetros	52 centímetros	93 centímetros	de 116 a 123 cm	48 centímetros
AB-SB45-5	45 centímetros	41 centímetros	57 centímetros	93 centímetros	de 116 a 123 cm	48 centímetros
AB-SB50-5	50 centímetros	41 centímetros	62 centímetros	93 centímetros	de 116 a 123 cm	48 centímetros

AB-SDxx-5

Silla de ducha y de inodoro



Silla de ducha e inodoro con marco de aluminio y ruedas de 5" equipadas con frenos de estacionamiento.
Dos niveles de ajuste de altura.
Respaldo y asiento en poliuretano suave hidrófugo o tejido acolchado para tallas superiores.

Asiento con recorte frontal en forma de U que se puede abrir.
Apoyabrazos abatibles con acolchado suave.
Contenedor de inodoro extraíble.
Reposapiés desmontables y plegables.

Disponible en cinco tamaños de asiento: 40, 45, 50, 55, 60 cm.
Ruedas: 4 ruedas de 5" (12,7 cm) de diámetro.
Peso: 13,8 kg.

Código	Ancho del asiento	Ancho total	Longitud total	Altura total	Altura del respaldo	Capacidad
AB-SD40-5	40 centímetros	53 centímetros	85 centímetros	de 97 a 104 cm	47 centímetros	120 kilos
AB-SD45-5	45 centímetros	58 centímetros	85 centímetros	de 97 a 104 cm	47 centímetros	120 kilos
AB-SD50-5	50 centímetros	63 centímetros	85 centímetros	de 97 a 104 cm	47 centímetros	120 kilos
AB-SD55-5	55 centímetros	68 centímetros	85 centímetros	de 97 a 104 cm	47 centímetros	250 kilos
AB-SD60-5	60 centímetros	73 centímetros	85 centímetros	de 97 a 104 cm	47 centímetros	250 kilos

AB-SDxx-24 Silla de ducha e inodoro



Silla de ducha e inodoro con estructura de aluminio y ruedas traseras de 24" equipadas con frenos de estacionamiento.
Dos niveles de ajuste de altura.
Respaldo y asiento en poliuretano suave hidrófugo o tejido acolchado para tallas superiores.

Asiento con recorte frontal en forma de U que se puede abrir.
Apoyabrazos abatibles con acolchado suave.
Contenedor de inodoro extraíble.
Reposapiés desmontables y plegables.

Disponible en cinco tamaños de asiento: 40, 45, 50, 55, 60 cm.
Ruedas: 4 ruedas de 5" (12,7 cm) de diámetro.
Peso: 17,7 kg.

Código	Ancho del asiento	Ancho total	Longitud total	Altura total	Altura del respaldo	Capacidad
AB-SD40-24	40 centímetros	57 centímetros	102 centímetros	de 97 a 104 cm	47 centímetros	120 kilos
AB-SD45-24	45 centímetros	63 centímetros	102 centímetros	de 97 a 104 cm	47 centímetros	120 kilos
AB-SD50-24	50 centímetros	67 centímetros	102 centímetros	de 97 a 104 cm	47 centímetros	120 kilos
AB-SD55-24	55 centímetros	72 centímetros	102 centímetros	de 97 a 104 cm	47 centímetros	250 kilos
AB-SD60-24	60 centímetros	77 centímetros	102 centímetros	de 97 a 104 cm	47 centímetros	250 kilos



AB-9A
Poliuretano
Funda de asiento

Silla de ducha e inodoro con estructura de aluminio y respaldo inclinable. Asiento y respaldo acolchados en poliuretano, perfectos para garantizar un gran confort al usuario. Ideal para su uso tanto en el hospital como en el domicilio; el modelo básico se suministra con:

- Reposacabezas de poliuretano regulable en altura y profundidad.
- Apoyabrazos extraíbles.
- Reposapiés extraíble y abatible.
- 4 ruedas autolubricantes con frenos.
- Fácil de desmontar para reducir el volumen.
- Cinturón de seguridad.
- Cubo de plástico extraíble.

						
Ancho del asiento	En general ancho	En general longitud	Asiento profundidad	Asiento altura	Peso	Capacidad
42 centímetros	54 centímetros	80 centímetros	42 centímetros	55 centímetros	15 kilos	120 kilos

Silla de ducha y de inodoro con ruedas



Silla de ducha e inodoro inclinable (hasta 25°) con estructura de aluminio pintado y asiento regulable en altura y reposabrazos acolchados y abatibles. Ideal para su uso tanto en el hospital como en el domicilio; el modelo básico se suministra con:

- Reposapiés de plástico extraíbles y regulables en altura.
- Banda de soporte de pantorrilla de nailon.
- Asiento de poliuretano suave con funda de inodoro.
- Cubo de plástico extraíble.
- Respaldo de nylon con cinturones ajustables.
- Cinturón de seguridad.
- Asiento inclinable hasta 25°
- Ángulo asiento-respaldo regulable a 93° o 103°.
- Apoyabrazos plegables acolchados en PU.
- Ruedas giratorias de plástico de 120 mm, selladas y autolubricadas, con tapizado de goma y frenos.
- Reposacabezas de poliuretano regulable en altura y profundidad.

Ancho del asiento	En general ancho	En general longitud	Asiento profundidad	Asiento altura	Peso	Capacidad
44 centímetros	54 centímetros	80 centímetros	43 centímetros	55-57 cm	15 kilos	120 kilos



Silla inodoro con estructura de acero pintado, regulable en altura, ideal para uso doméstico.

En configuración básica equipado con:

- Patas regulables en altura.
- Cinco niveles de ajuste de altura.
- Apoyabrazos con acolchado de plástico.
- Asiento completo acolchado con funda.
- Asiento acolchado con orificio.
- Espalda acolchada.
- Cubo extraíble con tapa.
- Puntas de goma antideslizantes.

Ancho del asiento	Ancho total	Longitud total	Profundidad del asiento	Altura del asiento	Peso	Capacidad
40 centímetros	54 centímetros	60 centímetros	44 centímetros	40-50 centímetros	7,5 kilos	110 kilos



Silla inodoro regulable en altura con estructura de acero pintado desmontable.

Perfecto para uso doméstico. El modelo básico incluye:

- Patas extraíbles y regulables en altura.
- Se puede ajustar en 6 niveles de altura diferentes.
- Apoyabrazos acolchados de plástico.
- Asiento cubierto acolchado.
- Asiento de inodoro acolchado.
- Respaldo acolchado.
- Cubo extraíble con tapa.
- Puntas de goma antideslizantes.

Ancho del asiento	Ancho total	Longitud total	Profundidad del asiento	Altura del asiento	Peso	Capacidad
40 centímetros	54 centímetros	60 centímetros	44 centímetros	48-61 centímetros	7,5 kilos	120 kilos



Silla inodoro con 4 ruedas, dos de ellas con freno. Dispone de reposabrazos abatibles y extraíbles y reposapiés regulables en altura. El modelo básico está equipado con:

- 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.
- Funda de asiento acolchada en piel sintética.
- Asiento de plástico con inodoro.
- Cubo extraíble con tapa.
- Respaldo desmontable.
- Apoyabrazos abatibles.
- Reposapiés extraíbles y regulables en altura.

Ancho del asiento	Ancho total	Longitud total	Profundidad del asiento	Altura del asiento	Peso	Capacidad
44 centímetros	56,5 centímetros	70 centímetros	41 centímetros	53 centímetros	12,9 kilos	120 kilos



Inodoro antivuelco con estructura de aluminio, desmontable y regulable en altura. Provisto de conteras de goma antideslizantes; apto para todo tipo de WC.

Ancho	Profundidad	Altura	Peso	Capacidad
59 centímetros	46 centímetros	de 68 a 77 cm	2 kilos	125 kilos



Bastidor estabilizador para fijar al inodoro mediante una placa especial. Las patas regulables en altura permiten su uso con inodoros de diferentes alturas y, gracias a la regulación de la anchura, se puede adaptar a las necesidades individuales. La presencia de puntas de goma antideslizantes ayuda a mejorar la estabilidad de la estructura.

Ancho	Profundidad	Altura	Peso	Capacidad
de 51 a 61 cm	46 centímetros	de 68 a 77 cm	1,7 kilos	135 kilos



Pasamanos texturizados montados en la pared diseñados para reducir el riesgo de caídas y accidentes en el baño. Fabricado en PVC con empuñadura estriada. Diámetro: Ø 3,5 cm.

Código	Largo con uniones en los extremos
AB-026	26 centímetros
AB-036	36 centímetros
AB-041	41 centímetros
AB-056	56 centímetros
AB-0100	100 centímetros

AB-T

Tapa de extremo para tubos de pasamanos texturizados



Tapón de pared para tubo de pasamanos texturizado, fabricado en PVC con tornillo ABS cubiertas.

- Diámetro de la brida: 8,5 cm
- Longitud: 7,5 cm

AB-S

Kit de unión para tubos de pasamanos texturizados



Junta de fijación a pared para tubos de pasamanos texturizados, fabricada en PVC con cubretornillos en ABS.

- Diámetro de la brida: 8,5 cm
- Longitud: 8 cm

RA-2120

Barras de apoyo de pared texturizadas - Línea LUX



LUX



Barras de apoyo de pared diseñadas para reducir el riesgo de caídas y accidentes en el baño, fabricadas con empuñadura de PVC texturizado y cubretornillos de ABS.

- Diámetro: 35 mm
- Capacidad máxima de carga: 120 kg

Código	Largo
RA-212030	30 centímetros
RA-212045	45 centímetros
RA-212060	60 centímetros

RA-2220

Barras de apoyo de pared de acero inoxidable - Línea LUX



LUX



Barras de apoyo de pared fabricadas íntegramente en acero inoxidable, diseñadas para reducir el riesgo de caídas y accidentes en el baño.

- Diámetro: 32 mm
- Capacidad máxima de carga: 150 kg

Código	Largo
RA-222030	30 centímetros
RA-222045	45 centímetros
RA-222060	60 centímetros

RA-2320

Barras de apoyo para pared de acero inoxidable satinado - Línea LUX



LUX



Barras de apoyo de pared de acero inoxidable satinado para una mayor estabilidad y seguridad en el baño.

- Diámetro: 32 mm
- Capacidad máxima de carga: 150 kg

Código	Largo
RA-232030	30 centímetros
RA-232045	45 centímetros
RA-232060	60 centímetros

RA-2x/45

Barras de apoyo de pared en ángulo de 45° - Línea LUX



LUX

Barras de apoyo de pared en ángulo de 45° en acero inoxidable pulido o satinado, diseñadas para una mejor estabilidad en el baño.

- Diámetro: 32 mm
- Capacidad máxima de carga: 150 kg

Código	Largo
RA-22/45	lúcido 30 x 30 cm
RA-23/45	satinado 30 x 30 cm

RA-2x/90x

Barras de apoyo de pared en ángulo de 90° - Línea LUX



LUX

Barras de apoyo de pared en ángulo de 90° en acero inoxidable pulido o satinado, disponibles en configuraciones derecha o izquierda.

- Diámetro: 32 mm
- Capacidad máxima de carga: 150 kg

Código	Tipo	Largo
RA-22/90D	Bien	brillante 30 x 60 cm
RA-22/90S	Izquierda	brillante 30 x 60 cm
RA-23/90D	Bien	Satén 30 x 60 cm
RA-23/90S	Izquierda	Satén 30 x 60 cm

AB-80N

Barra de apoyo para baño de acero inoxidable



Barra de apoyo para baño abatible fabricada en acero pintado.

- Dimensiones: 74,5 x 19,5 cm;
- Dimensiones de la placa de fijación: 28 x 10,5 cm;
- Peso: 2,3 kg;
- Capacidad: 90 kg.

AB-83

Mango de seguridad



Asidero de seguridad para bañera fabricado en plástico con fijación mediante tornillos al borde de la bañera. Provisto de guías de aplicación con tacos de goma antideslizantes y antirayaduras.

- Dimensiones 45 cm;
- Ajuste de fijación de 6,5 a 15 cm;
- Capacidad: 150 Kg.



Las barras de apoyo abatibles de la línea LUX brindan soporte y estabilidad para el uso diario en el baño, especialmente alrededor del inodoro. Diseñadas para soportar el peso corporal, estas barras de apoyo ayudan a reducir la fatiga muscular al estar de pie y disminuyen el riesgo de resbalones y lesiones. Después del uso, la barra de apoyo se puede volver a colocar fácilmente en posición vertical y se puede bloquear de forma segura con un gancho de seguridad para evitar caídas accidentales. Disponibles en varios materiales y longitudes, estas barras son adecuadas para baños compactos y pueden incluir un soporte para papel higiénico para facilitar el acceso.

Código	Color	Tamaño
AB-60/B	blanco	60 x 19 cm
AB-60/I	ACERO INOXIDABLE	60 x 19 cm
AB-60/N	negro	60 x 19 cm
AB-60/S	satín	60 x 19 cm
AB-70/B	blanco	70 x 19 cm
AB-70/I	ACERO INOXIDABLE	70 x 19 cm
AB-70/N	negro	70 x 19 cm
AB-70/S	satín	70 x 19 cm
AB-80/B	blanco	80 x 19 cm
AB-80/I	ACERO INOXIDABLE	80 x 19 cm
AB-80/N	negro	80 x 19 cm
AB-80/S	satín	80 x 19 cm



Portarrollos de papel higiénico para barras de apoyo abatibles Línea LUX, proporcionando un posicionamiento accesible para evitar torsiones.

Código	Color	Tamaño
AB-8/B	blanco	60 centímetros
AB-8/I	ACERO INOXIDABLE	60 centímetros
AB-8/N	negro	60 centímetros
AB-8/S	satín	60 centímetros





Cuatro sistemas de cierre, seguros y sencillos, colocados en la parte frontal y en los laterales. Asegura una gran estabilidad y su forma anatómica proporciona una gran comodidad durante su uso. Se adapta a la mayoría de WC. Disponible en color blanco con fijaciones en color azul.

Capacidad máxima: 135
Altura: 11 cm.

RA-210xxx

Asiento de inodoro elevado anatómico con accesorios laterales



Se puede fijar al WC mediante un sistema de bloqueo constituido por dos abrazaderas de plástico colocadas en El lado y el ancho son ajustables.

Se puede adaptar a la mayoría de los WC ovalados y está disponible en 3 tamaños de altura diferentes, para Se adapta mejor a las necesidades de cada usuario. La apertura anatómica facilita los procedimientos de cuidado personal. Puede higienizarse en autoclave a 85° durante 1 minuto.

Capacidad máxima: 225 kg

RA-210106

RA-210110

RA-210114



Código	Altura
RA-210106	6 centímetros
RA-210110	10 centímetros
RA-210110CF	10 cm, en caja de 10 piezas.
RA-210114	14 centímetros
RA-210114CF	14 cm, en caja de 7 piezas.



Funda blanda para elevador de inodoro con espesor de 1,3 cm, ideal en caso de necesidad de un soporte blando compatible con los elevadores de inodoro laterales de 6, 10 y 14 cm.



Gama de colores

RA-200A		Azul cielo
---------	---	------------

RA-200G		Gris claro
---------	---	------------

RA-210170x Tapa blanda para inodoro



Funda blanda para asiento de inodoro fabricada en espuma de poliuretano para aplicar sobre el asiento del inodoro o, en caso de que éste sea demasiado estrecho, directamente sobre la cerámica de la taza del inodoro. Capacidad de carga: 200 kg.

Gama de colores

RA-210170V		Verde
------------	---	-------

RA-210170B		Blanco
------------	---	--------

RA-210170N		Negro
------------	---	-------

500200N

Elevador de inodoro blando

Elevador de asiento de inodoro suave, altura 11 cm, capacidad 185 kg, se adapta fácilmente a la mayoría de los inodoros.





El asiento elevado para inodoro se fija al inodoro mediante un sistema de bloqueo situado en la parte frontal, de forma que se puede adaptar a todos los tipos de inodoros ovalados. El asiento está provisto de un contorno anatómico y una abertura central, para facilitar los procedimientos de cuidado personal.

Hay tres modelos disponibles: sin brazos, con brazos fijos y con brazos abatibles, para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

Capacidad máxima: 130 kg

RA-2101125



RA-2101125BF



RA-2101125BR



Código	Altura
RA-2101125	12,5 cm sin reposabrazos
RA-2101125BF	12,5 cm con reposabrazos
RA-2101125BR	12,5 cm con reposabrazos abatibles

Accesorios para asientos elevados de inodoro



Los siguientes accesorios pueden ser útiles para mejorar las características técnicas de los asientos de inodoro elevados. De fácil aplicación, se instalan rápidamente y adaptan así el dispositivo a las necesidades del usuario.



Código	Descripción
RA-210150	Bidé para inodoros con asiento elevado RA-210106, RA-210110, RA-210114
RA-210	Tapa para asientos elevados de inodoro RA-210106, RA-210110, RA-210114 cada una. Disponible individualmente o en pack de 10 piezas.

En su vida diaria, cada persona realiza acciones enfocadas al uso de determinadas herramientas o procedimientos específicos. Cuando alguien se enfrenta a una situación difícil, en la que encuentra dificultades para realizar determinadas acciones, necesita restringir su independencia ya que los gestos y la movilidad se debilitan.

Es entonces cuando las “ayudas para la vida diaria” resultan útiles para el usuario.

Existen muchos tipos y categorías de ayudas utilizadas para este tipo de necesidad: alcanzadores, calzadores, ayudas para almacenar mercancías, cubiertos, platos, vasos, diversas herramientas de mesa o de cuidado personal, dispositivos de protección especiales, sillas específicas.

AQ-30



Fácil alcance, rotación de 360°

Alcance con estructura de aluminio. Las mordazas están recubiertas de goma antideslizante y tienen una rotación de 360°, lo que permite al usuario recoger objetos sin tener que girar el brazo y la muñeca. Empuñadura ergonómica con doble sistema de agarre/cierre. Recomendado para objetos de hasta 2,2 kg de peso.
Longitud: 66 cm.

AQ-31
AQ-32
AQ-33



Alcance con punta magnética

Alcance con marco de aluminio. Las mordazas están recubiertas de goma antideslizante y tienen un imán en la punta. Empuñadura de gatillo ergonómica y de fácil uso con doble sistema de agarre/cierre.

Código	Largo
AQ-31	66 centímetros
AQ-32	80 centímetros
AQ-33	66 cm de altura

AQ-74



Lámina

Ayuda diseñada para usuarios con distintos grados de limitación de movilidad en las extremidades superiores para facilitar las tareas rutinarias asociadas con la alimentación.

AQ-84



Plato con divisores y base de ventosa.

La base extraíble se adhiere a la superficie gracias al efecto de succión, mientras que la parte superior es apta para lavavajillas.
La placa es apta para cocinar en microondas.

813073

Borde de la placa



Ideal para platos con borde bajo y diámetro de 23 a 28 cm.

AQ-71F

Horquilla de agarre cómodo



Horquilla de agarre cómodo con correa de nailon para facilitar el agarre. Se puede ajustar tanto para mano izquierda como derecha.

AQ-72

Cuchillo de agarre cómodo



Cuchillo de agarre cómodo con correa de nailon para facilitar el agarre.

AQ-76

Porta botellas



Abrazadera que se puede utilizar en una mesa o banco para estabilizar las botellas mientras se abren o se cierran.

AQ-93N

Ayuda para almacenar existencias



Ayuda para guardar las medias, perfecta para quienes tienen dificultad para agacharse, agarrar y usar medias.

AQ-100

Kit para lavar el cabello



Kit para el lavado del cabello compuesto por un lavacabezas hinchable con tubo de desagüe para la evacuación de las aguas residuales. Incluye también bolsa y tubo.

AQ-40

Reposapiés



Taburete reposapiés con estructura de acero cromado y superficie de goma antideslizante. Puntas de goma reforzadas. Capacidad: 150 kg.

AQ-131

Alfombrilla de baño de goma antideslizante con pequeñas ventosas



Alfombrilla de baño fabricada en caucho natural con ventosas para una superficie antideslizante y más segura. Color: blanco marfil. Dimensiones: 40 x 70 cm

AQ-132

Alfombrilla de baño de goma antideslizante para la espalda



Alfombrilla de baño fabricada en caucho natural con soporte para la cabeza. Dimensiones: 32 x 38 cm. Color: blanco marfil.

AQ-70N

Silla de pie



Silla regulable con siete niveles de regulación diferentes con estructura de acero pintado, respaldo y reposabrazos desmontables.

Especialmente indicado durante la rehabilitación post intervenciones de cadera y dificultades para tomar asiento, pero también ideal para personas que se ven obligadas a permanecer de pie.

Asiento	Altura ajustable	Peso	Capacidad
28 x 36 centímetros	de 55 a 70 cm	5,6 kilogramos	135 kilos

CO-100.51x Cojín redondo de poliuretano



Cojín redondo en forma de aro con funda interior de saco de jersey y tapa cubre orificios extraíble.

Código	Longitud
CO-100.510	Diámetro 39 cm
CO-100.511	Diámetro 42 cm

CN-100.5xx Cojín de goma en forma de anillo

Indicado para aliviar la compresión en posición sentada. Antes de su uso, se debe inflar mediante bomba (accesorio opcional).



Código Plus	Largo
CN-100.553	Diámetro 35 cm
CN-100.554	Diámetro 40 cm
CN-100.549	Diámetro 43 cm
CN-100.555	Diámetro 45 cm

CN-100.784

Bomba

Protecciones resistentes y sin látex de poliuretano; perfectas para usar durante el baño o la ducha, para cubrir una herida o un tratamiento médico en una extremidad.
Fáciles de usar, no necesitan adhesivos ni correas, basta con extender el borde elástico de la abertura.

Código	Descripción	Tamaño
AP17	Protección de antebrazo pequeña	43 x 17 centímetros
AP21	Gran protección para el antebrazo	54 x 22 centímetros
AP26	Pequeña protección para todo el brazo.	66 x 19 centímetros
AP31	Gran protección para todo el brazo.	80 x 26 cm
LP20	Protección pequeña para piernas y medias.	51 x 24 centímetros
LP25	Protección amplia para piernas y medias.	64 x 32 centímetros
LP33	Pequeña protección para toda la pierna.	84 x 31 centímetros
LP44	Gran protección para toda la pierna.	112 x 47 centímetros



Los dispositivos de rehabilitación de la movilidad se utilizan generalmente durante la rehabilitación postraumática o para la recuperación de la actividad física después de un período de descanso. Permiten recuperar la totalidad del uso físico de la parte lesionada, generalmente articulaciones y músculos, de forma gradual, para evitar cualquier problema de dolor debido al esfuerzo excesivo durante el movimiento.

Rehabilitar también significa ayudar a la persona que con el envejecimiento va perdiendo movilidad, manteniendo la fluidez al moverse, siendo independiente en las acciones de la vida diaria.

RA-216005 Ejercitador de pedales de acero cromado



Pedaleadores de acero cromado perfectos para rehabilitación postraumática y fisioterapia.

Apto para personas con problemas de movilidad. Dispone de perilla de control para regular la intensidad del ejercicio y puntas de plástico blando antideslizantes.

Dimensiones: 54 x 42 x 24 cm.

RA-216008



Ejercitador de pedales de acero cromado con agarre

Pedaleadores de acero cromado perfectos para rehabilitación postraumática y fisioterapia.

Apto para personas con problemas de movilidad. Dispone de perilla de control para regular la intensidad del ejercicio y altura regulable para facilitar la coordinación del movimiento del pedal. Puntas de plástico blando antideslizantes.

Dimensiones: 54 x 42 x 84-95 cm.

RA-216008D



Ejercitador de pedales de acero cromado con empuñaduras giratorias y barra

Pedaleadores de acero cromado perfectos para rehabilitación postraumática y fisioterapia de piernas o brazos. Apto para personas con problemas de movilidad. Las dos empuñaduras permiten regular por separado la intensidad del ejercicio de los pedales y de las empuñaduras giratorias superiores.

Puntas de plástico suave antideslizantes.

Dimensiones: 54 x 42 x 24 cm.

RA-010



Pedalera de rehabilitación con Manijas giratorias

Pedalera para ejercicio físico o rehabilitación postraumática y fisioterapéutica indicada para personas con dificultades motoras en miembros inferiores y superiores.

Estructura de acero pintado con pies de goma antideslizantes. Pedales con correa de pie ajustable. Manillar de poliuretano con mecanismo de ajuste de inclinación colocado en la barra de soporte. Perillas de ajuste de la intensidad del esfuerzo.

Gama de colores

RA-010A

Azul cielo

RA-010B

Blanco

RA-004

Ejercitador de pedales plegable



Pedaleadores de acero cromado perfectos para rehabilitación postraumática y fisioterapia.

Apto para personas con problemas de movilidad. Bastidor plegable provisto de pomo de control para regular la intensidad del ejercicio. Disponible en dos colores diferentes. Puntas de plástico blando antideslizantes.

Código	Dimensiones	Color
RA-004A	41 x 41 x 24 cm	Azul cielo
RA-004B	41 x 41 x 24 cm	Blanco

RA-007

Pedalera con pantalla digital



Pedalera con estructura plegable y pedales antideslizantes con presillas ajustables.

Perilla para ajustar el nivel de voltaje.

Pantalla LCD grande y de fácil lectura para mostrar RPM, tiempo, velocidad y calorías quemadas con solo tocar un botón.

RA-009

Pedalera eléctrica



Pedalera eléctrica para ejercicio físico, rehabilitación postraumática y fisioterapia indicada para personas con dificultades motoras. Estructura de acero con carcasa de ABS. Pantalla digital para la definición de la los parámetros del ciclo de trabajo.

Pedalera utilizable para ejercitar los miembros inferiores y superiores.

AQ-11N

Pelotas de terapia de rehabilitación



Perfecto para la rehabilitación postraumática de la mano o para enfermedades de artritis reumatoide.

Código	Modelo
AQ-111	Suave – color rosa
AQ-112	Medio – color azul
AQ-113	Fuerte - color naranja


ANTI-ESCARAS

Si bien las escaras pueden aparecer a cualquier edad, representan una de las complicaciones médicas más temibles para un paciente mayor o con problemas de movilidad y pueden hacer que la enfermedad empeore, revocando los procesos de rehabilitación.

Por eso es importante realizar una prevención eficaz, a través de la movilidad del paciente y utilizando herramientas que alivien y redistribuyan las zonas de presión al permanecer sentado o acostado durante largos periodos.

CA-051

Almohada perforada antiasfixia

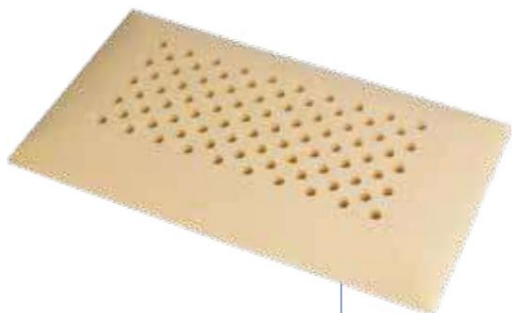

Esta almohada está fabricada con espuma de poliuretano de celdas abiertas con perforaciones, lo que proporciona una densidad de 21 kg/m³. Las características principales de la espuma de poliuretano incluyen: Tratamiento antifúngico y antibacteriano. Resistencia al fuego clasificada como 1 IM según la norma de reacción al fuego UNI 9175 cuando está revestido.

Tamaño

70 x 40 x 9 cm

CA-054

Almohada perforada antiasfixia



La almohada está fabricada en espuma viscoelástica expandida de densidad 50 kg/m³ y presenta perforaciones. Se entrega con una funda de contención de jersey, fabricada en 100% poliéster, extraíble mediante una cremallera situada en un lateral.

Tamaño

72 x 42 x 10,5 cm

CA-F010

Funda de almohada Trevira CS



Esta funda de almohada está hecha de Trevira CS y ofrece:

- 100% poliéster
- Clase de reacción al fuego 1 según normas UNI 9177
- Propiedades antibacterianas y antifúngicas.

El estuche cuenta con cierre de cremallera en un lateral y el lavado no altera su tamaño.

Tamaño

75 x 45 centímetros

CA-F011

Funda de almohada revestida de poliuretano



Fabricada con recubrimiento de poliuretano sobre una base de malla de poliéster, esta funda de almohada tiene las siguientes características:

- Impermeable
- Transpirable
- Bielástico
- Antifúngico, antibacteriano, antiestático.
- Sin látex
- Clase de reacción al fuego 1 según normas UNI 9177
- Dimensiones: 75 x 45 cm

Tamaño

75 x 45 centímetros

CA-74

Almohada anatómica de apoyo cervical



Almohada cervical fabricada en espuma viscoelástica, recubierta de forro 100% algodón. La forma anatómica específica y la viscosidad del acolchado alivian las zonas de presión y mejoran la transpiración, garantizando comodidad durante el sueño y el relax. Tamaño: 70 x 42 cm.



Cojines Easy para la prevención de escaras, fabricados con fibra hueca siliconada de 285 g/m² envuelta en una funda de tejido 100% algodón sanforizado. Provistos de correas de cierre con velcro, están disponibles en cinco variantes de modelo en color negro.



Código	Tamaño
CA-200	Cojín de tres secciones
CA-201	Cojín con depresión central
CA-202	Cojín con agujero central
CA-203	Cojín de herradura
CA-204	Cojín en forma de donut



Los cojines Easy de tres secciones están fabricados con fibra hueca siliconada revestida de algodón sanforizado. Esta estructura ayuda a distribuir la presión en los puntos de contacto, lo que ayuda a prevenir las úlceras por presión. Los cojines incluyen correas de velcro para una sujeción segura, alta resiliencia y transpirabilidad.

Código	Tamaño
CA-200-3540	35 x 40 centímetros
CA-200-3544	35 x 44 centímetros
CA-200-3840	38 x 40 centímetros
CA-200-3844	38 x 44 centímetros
CA-200-4040	40 x 40 cm
CA-200-4044	40 x 44 centímetros
CA-200-4240	42 x 40 centímetros
CA-200-4244	42 x 44 centímetros
CA-200-4640	46 x 40 centímetros
CA-200-4644	46 x 44 centímetros
CA-200-4840	48 x 40 centímetros
CA-200-4844	48 x 44 centímetros
CA-200-5140	51 x 40 centímetros
CA-200-5144	51 x 44 centímetros



Cojines antiescaras fabricados en fibra hueca siliconada de 300 g/m2, recubiertos de un tapizado 100% algodón antiencogimiento. Provistos de velcros de fijación. De gran resistencia y transpirabilidad, permiten prevenir eficazmente las escaras. Disponibles en cinco modelos diferentes, en color azul.

	Código	Tamaño
	CA-100	Cojín de tres secciones
	CA-101	Cojín con abertura central
	CA-102	Cojín hueco central
	CA-103	Cojín en forma de anillo
	CA-104	Cojín de espalda




Este cojín está fabricado en gel fluido con costura central y funda extraíble con cremallera en tres lados. Características:

- Base de soporte fabricada en espuma de poliuretano de densidad 30 kg/m³ y altura 3,5 cm.
Bolsa de PVC impermeable de 400µ que contiene el gel fluido.
- La innovadora costura central, realizada con tecnología de alta frecuencia, ayuda a estabilizar y distribuir uniformemente el gel. Altura de la bolsa: 4 cm.

La funda está fabricada en tejido recubierto de poliuretano, transpirable y bielástico, impermeable a los líquidos y permeable al vapor de agua. Tiene clase de reacción al fuego 1 en la parte superior en contacto con el usuario y dispone de tejido antideslizante en la parte inferior en contacto con el soporte (silla de ruedas).

Código	Tamaño
CA-023-4040	40 x 40 cm
CA-023-4242	cm 42 x 42
CA-023-4545	45 cm x 45 cm

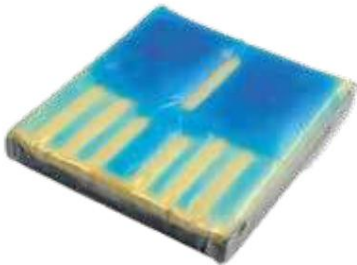

Este cojín está formado por una base rígida preformada con una capa de espuma viscoelástica adherida mediante adhesivos a base de agua. Se aplica un fluido automoldeante y se fija entre dos membranas de PU con procesamiento de alta frecuencia. El fluido y la espuma viscoelástica se adaptan a la forma del cuerpo mediante presión y calor, proporcionando comodidad y estabilidad. El diseño inclinado del cojín y el soporte lateral mejoran la comodidad y la estabilidad. Incluye una funda extraíble con cremallera en “C” en tres lados, hecha de microfibra transpirable y bielástica en la parte superior y tela antideslizante en la parte inferior.

Código	Tamaño
CA-035-3838	cm38x38
CA-035-4040	40 x 40 cm
CA-035-4045	40 x 45 cm
CA-035-4242	cm 42 x 42
CA-035-4442	44 x 42 cm
CA-035-4540	45 x 40 cm
CA-035-4545	45 cm x 45 cm
CA-035-4550	45 x 50 cm
CA-035-5045	cm50x45




El cojín CA-045 tiene una base rígida, anatómicamente preformada con fluidos automoldeantes y una funda extraíble con cremallera de tres lados. El interior incluye:

- Base anatómica: Fabricada con una carcasa rígida de polietileno negro con una capa intermedia de Espuma de poliuretano con una densidad de 25 kg/m³. La altura de la base está diseñada para una distribución óptima de la presión en la zona isquiática, con una altura de 8 cm en la parte delantera y 6,5 cm en la trasera.
- Inserto de fluido automoldeable: contenido dentro de una membrana de PU y PVC (500 micrones de espesor) y Sellado mediante procesamiento de alta frecuencia.

La funda está fabricada en tejido bielástico recubierto de poliuretano, transpirable, impermeable, permeable al vapor, con clasificación de resistencia al fuego clase 1 en la parte superior y una parte inferior antideslizante para apoyo de silla de ruedas. Incluye dos correas traseras y un asa frontal para facilitar su transporte.

Código	Tamaño
CA-045-3838	cm38x38
CA-045-4040	40 x 40 cm
CA-045-4045	40 x 45 cm
CA-045-4242	cm 42 x 42
CA-045-4442	44 x 42 cm
CA-045-4540	45 x 40 cm
CA-045-4545	45 cm x 45 cm
CA-045-4550	45 x 50 cm
CA-045-5045	cm50x45



El cojín CA-050 cuenta con una base anatómica preformada con fluidos automoldeantes y una funda extraíble con cremallera de tres lados. El interior consta de:

- Base anatómica: carcasa rígida de polietileno negro con una capa intermedia de espuma de poliuretano (densidad 25 kg/m³) con rebaje sacro y una capa superior de espuma viscoelástica (50 kg/m³) con superficie nodular. Altura de la base: 9 cm en la parte delantera y 8 cm en la trasera para una distribución óptima de la presión isquiática.
- Bolsa de fluido automoldeable: contenida dentro de una membrana de PU y PVC de 500 micras, insertada en el hueco de la capa intermedia y cubierta por la capa superior de la base preformada. La bolsa de fluido no es extraíble.

La funda está fabricada en tejido bielástico, transpirable, recubierto de poliuretano, impermeable, permeable al vapor, con clasificación de resistencia al fuego clase 1 en la parte superior y base antideslizante para apoyo de silla de ruedas. Incluye asa frontal para transporte.

Código	Tamaño
CA-050-3838	cm38x38
CA-050-4040	40 x 40 cm
CA-050-4045	40 x 45 cm
CA-050-4242	cm 42 x 42
CA-050-4442	44 x 42 cm
CA-050-4540	45 x 40 cm
CA-050-4545	45 cm x 45 cm
CA-050-4550	45 x 50 cm
CA-050-5045	cm50x45

Cojín viscoelástico d60
con base de apoyo



El cojín CA-096 está fabricado en espuma viscoelástica y espuma de poliuretano con funda extraíble, accesible mediante cremallera. El interior incluye:

- Base de soporte: 2 cm de espuma de poliuretano de densidad 35 kg/m³.
- Capa superior: 3 cm de espuma viscoelástica con una densidad de 60 kg/m³.

La funda está fabricada en tejido de microfibra transpirable bielástica en la cara superior (en contacto con el usuario) y tejido antideslizante en la cara inferior (en contacto con el soporte).

Código	Tamaño
CA-096-3838	cm38x38
CA-096-4040	40 x 40 cm
CA-096-4045	40 x 45 cm
CA-096-4242	cm 42 x 42
CA-096-4442	44 x 42 cm
CA-096-4540	45 x 40 cm
CA-096-4545	45 cm x 45 cm
CA-096-4550	45 x 50 cm
CA-096-5045	cm50x45

Cojín viscoelástico d60 con soporte
base y agujero central



El cojín CA-096F está fabricado en espuma viscoelástica y espuma de poliuretano con orificio central y funda desenfundable mediante cremallera. El interior incluye:

- Base de soporte: 2 cm de espuma de poliuretano de densidad 35 kg/m³.
- Capa superior: 3 cm de espuma viscoelástica con una densidad de 60 kg/m³.

La funda está fabricada en tejido de microfibra transpirable bielástica en la cara superior (en contacto con el usuario) y tejido antideslizante en la cara inferior (en contacto con el soporte).

Código	Tamaño
CA-096F-3838	cm38x38
CA-096F-4040	40 x 40 cm
CA-096F-4045	40 x 45 cm
CA-096F-4242	cm 42 x 42
CA-096F-4442	44 x 42 cm
CA-096F-4540	45 x 40 cm
CA-096F-4545	45 cm x 45 cm
CA-096F-4550	45 x 50 cm
CA-096F-5045	cm50x45

Cojín de gel líquido automoldeable con base preformada



Cojín de gel líquido para prevenir escaras fabricado con base anatómica de espuma de poliuretano, atóxico, no irritante y libre de látex. La capa superior está formada por una lámina de gel de poliuretano.

Provisto de tapizado ignífugo con cremallera de doble elástico, impermeable y antivaho.

Resistente a la orina y otros líquidos orgánicos.

Base antideslizante.

Código	Tamaño
CA-30*	40 x 40 x 8 cm
CA-31*	42 x 42 x 8 cm
CA-32*	45 x 45 x 8 cm

KALLIFORM Kalliform - viscoelástico anatómico almohadón



Cojín anatómico antiescaras fabricado en poliuretano viscoelástico con memoria de forma de 80 kg/m³.

La composición química y la alta densidad contribuyen a alcanzar excelentes propiedades mecánicas que aseguran una óptima distribución del peso en la superficie, limitando cualquier posible pico de presión debido a posibles prominencias óseas.

La sensibilidad al calor la hace suave al contacto con el cuerpo, adaptándose al peso y morfología del usuario. Está dotada de una capa bielástica, impermeable, antideslizante, ignífuga y antimicrobiana.

Funda de pharmatex. Se incluye otra funda de recambio. Disponible en diecisiete tamaños diferentes con una capacidad máxima de 120 kg.

Código	Tamaño	Nota
17.17217	38 x 40 x 8 cm	
17.17294	40 x 40 x 8 cm	
17.17218	40 x 42 x 8 cm	
17.17226	42 x 40 x 8 cm	
17.17295	42 x 42 x 8 cm	
17.17267	43 x 44 x 8 cm	
17.17235	46 x 45 x 8 cm	para personas de más de 90 kg
17.17229	48 x 40 x 8 cm	para personas de más de 90 kg
17.17236	48 x 43 x 8 cm	para personas de más de 90 kg
17.17299	50 x 45 x 8 cm	para personas de más de 90 kg



almohadón

El cojín Iskio Visco Anatomic está fabricado en espuma viscoelástica 100% poliuretano de 80 kg/m3 con memoria de forma. con capacidad separada, lo que garantiza una distribución óptima del peso en la superficie.

La espuma cubre completamente el isquion y la zona sacro-coxis, asegurando una óptima

Liberación de presión donde hay prominencias óseas. El cojín está provisto de 2 fundas: una

Está fabricado con tejido 3D (reproducido en la imagen) y otro con tejido Pharmatex. Está disponible

En cuatro tamaños diferentes.



Código	Tamaño
17.17008	40 x 40 x 10,5 cm
17.17018	43 x 43 x 10,5 cm
17.17028	46 x 43 x 10,5 cm
17.17038	50 x 45 x 10,5 cm

ISKIO BI

Iskio-Bi - cojín viscoelástico
con capacidad separada

El cojín Iskio Visco está fabricado en viscoelástica de 80 kg/m3 con inserto de alta resiliencia de 37 kg/m3 que actúa como carcasa de contención y facilita una mejor postura.

Gracias a sus características, el cojín permite un equilibrio óptimo de presiones, el inserto de espuma cubre completamente el isquion y la zona sacro-coxis, asegurando una liberación óptima de la presión donde hay prominencias óseas. El cojín está provisto de 2 fundas: una de tejido 3d y otra de tejido Pharmatex y está disponible en cuatro tamaños de longitud diferentes y dos tamaños de altura diferentes.



Código	Tamaño
17.17106	40 x 40 x 8,5 cm
17.17108	40 x 40 x 10,5 cm
17.17116	43 x 43 x 8,5 cm
17.17118	43 x 43 x 10,5 cm
17.17126	46 x 43 x 8,5 cm
17.17128	46 x 43 x 10,5 cm
17.17136	50 x 45 x 8,5 cm
17.17138	50 x 45 x 10,5 cm



Cojín para prevenir escaras compuesto por burbujas de aire conectadas mediante microintercambio de aire con 1 válvula de inflado, diseñada para garantizar una distribución óptima de la presión y una gran comodidad de apoyo. Para personas que pasan mucho tiempo sentadas. Disponible en cuatro tamaños de ancho diferentes y dos tamaños diferentes. Medidas de altura, para satisfacer mejor las necesidades de cada persona. El paquete contiene dos fundas transpirables, con base antideslizante, una bomba de inflado y un kit de fijación.



Código	Tamaño
CA-4040-16	40 x 40 x 6 cm
CA-4540-16	45 x 40 x 6 cm
CA-4545-16	45 x 45 x 6 cm
CA-5045-16	50 x 45 x 6 cm
CA-4040-18	40 x 40 x 8 cm
CA-4540-18	45 x 40 x 8 cm
CA-4545-18	45 x 45 x 8 cm
CA-5040-18	50 x 40 x 8 cm
CA-5045-18	50 x 45 x 8 cm
CA-4040-110	40 x 40 x 10 cm
CA-4540-110	45 x 40 x 10 cm
CA-4545-110	45 x 45 x 10 cm
CA-5045-110	50 x 45 x 10 cm

Estroboscópico 2

Cojín de aire de caucho PVC con 2 válvulas

Cojín para prevenir escaras compuesto por burbujas de aire conectadas mediante microintercambio de aire con 2 válvulas de inflado, diseñadas para garantizar una distribución óptima de la presión y un gran soporte. Comodidad para personas que pasan mucho tiempo sentadas. Disponible en cuatro tamaños de ancho diferentes y dos Diferentes tamaños de altura, para satisfacer mejor las necesidades de cada persona. El paquete contiene dos Fundas transpirables con base antideslizante, una bomba de inflado y un kit de fijación.



Código	Tamaño
CA-4040-26	40 x 40 x 6 cm
CA-4540-26	45 x 40 x 6 cm
CA-4545-26	45 x 45 x 6 cm
CA-5045-26	50 x 45 x 6 cm
CA-4040-28	40 x 40 x 8 cm
CA-4540-28	45 x 40 x 8 cm
CA-4545-28	45 x 45 x 8 cm
CA-5040-28	50 x 40 x 8 cm
CA-5045-28	50 x 45 x 8 cm
CA-4040-210	40 x 40 x 10 cm
CA-4540-210	45 x 40 x 10 cm
CA-4545-210	45 x 45 x 10 cm
CA-5045-210	50 x 45 x 10 cm



Kit compuesto por un compresor provisto de regulador de presión de ciclo alterno, sobrecolchón con burbujas liberadoras de aire, tiras de fijación, tubos de conexión para el inflado y kit de fijación. La diferencia de presión, alternada entre las filas de burbujas, garantiza un cambio continuo de presión en las zonas de contacto del cuerpo sobre la superficie. De esta manera, se evitan las escaras.

Especificaciones técnicas del cubrecolchón

Código	Tamaño	Tipo	Materiales	Capacidad
PR-100.708	300x90x6,5 cm	Bollo de aire	PVC (EN-71 no tóxico)	120 kilos

Especificaciones técnicas del compresor

Código	Fuente de alimentación	Capacidad de aire	Rango de presión	Duración del ciclo	Tamaño	Peso
PR-100.726	220 V/50 Hz	4-5 litros/minuto	40-100 mmHg	10 minutos	24 x 11 x 9 cm	1,4 kilos



Kit compuesto por un compresor provisto de regulador de presión de ciclo alterno, sobrecolchón con burbujas liberadoras de aire, tiras de fijación, tubos de conexión para el inflado y kit de fijación. La diferencia de presión, alternada entre las filas de burbujas, garantiza un cambio continuo de presión en las zonas de contacto del cuerpo sobre la superficie. De esta manera, se evitan las escaras.

Especificaciones técnicas del cubrecolchón

Código	Tamaño	Tipo	Materiales	Capacidad
PR-100.708	300x90x6,5 cm	Burbujas de aire	PVC (EN-71 no tóxico)	120 kilos

Especificaciones técnicas del compresor

Código	Fuente de alimentación	Capacidad de aire	Rango de presión	Duración del ciclo	Tamaño	Peso
PR-100.725	220 V/50 Hz	4-5 litros/minuto	40-100 mmHg	10 minutos	24 x 11 x 11 cm	1,6 kilos



Kit antiescaras Aries Plus compuesto por compresor con regulador de presión de ciclo alterno, 2 colchones superpuestos, con termosellado, burbuja de aire con solapas de sujeción, tubos de conexión para inflado y set de reparación. Forro incluido.

La diferencia de presión entre las filas de burbujas alternas permite que movimiento constante de la superficie corporal en contacto y contribuye así a la prevención de úlceras por presión.

Ideal para la prevención/tratamiento de úlceras por presión, nivel I.

Especificaciones técnicas del colchón superior

Código	Dimensiones	Recubrimiento	Tipo	Materiales	Capacidad
AK-206M	200 x 90 x 12 cm	Forro de nailon/PU	Burbujas de aire	PVC (EN-71 no tóxico)	130 kilos

Especificaciones técnicas del compresor

Código	Fuente de alimentación	Capacidad de aire	Rango de presión	Duración del ciclo	Dimensiones	Peso
PR-100.725	220 V/50 Hz	4-5 litros/minuto 40 - 100 mmHg		10 minutos	24 x 11 x 11 cm	1,6 kilos



Sistema antiescaras Libra I, especialmente diseñado para ofrecer comodidad y Prevención a personas encamadas.

Compuesto por un sobrecolchón de 18 elementos intercambiables en Nylon/PVC con tubos de conexión de 2 vías, una base de Nylon/PVC, una funda de Nylon/PU con cierre de botones y dos solapas en los extremos del cabezal y los pies.

Para una mejor fijación al colchón, un compresor con perilla de ajuste de presión.

Ideal para la prevención/tratamiento de úlceras por presión, hasta el estadio II. Ideal para la prevención/cura delle lesioni da decubito, fino al II stadio.

Especificaciones técnicas del colchón superior

Código	Dimensiones	Recubrimiento	Elementos	Base	Capacidad
AK-806M	198 x 88 x 11 cm	Forro de nailon/PU	Nailon/PVC	Nailon/PVC	140 kilos

Especificaciones técnicas del compresor

Código	Fuente de alimentación	Capacidad de aire	Rango de presión	Duración del ciclo	Dimensiones	Peso
AK-806C	220 V/50 Hz	8 litros/minuto	40-100 mmHg	12 minutos	28 x 15 x 9 cm	1,6 kilos



Sistema Antiescaras Libra II Plus, diseñado específicamente para brindar comodidad y prevención a personas encamadas. Consta de un sobrecolchón con 18 elementos intercambiables de Nylon/PVC, con tubos de conexión rápida de 2 vías. Una base de Nylon/PVC, una Funda de PU con cierre de botones y dos solapas en los extremos de la cabeza y los pies para una mejor sujeción al colchón. Incluye compresor con pomo de ajuste de presión y alarma visual de baja presión.

Ideal para la prevención y tratamiento de úlceras por presión hasta estadio II.

Especificaciones técnicas del colchón superior

Código	Medida	Fodera	Elementos	Base	Portata
AK-806M	198 x 88 x 11 cm	Forro de nailon/PU	Nailon/PVC	Nailon/PVC	140 kilos

Especificaciones técnicas del compresor

Código	Fuente de alimentación	Capacidad de aire	Rango de presión	Duración del ciclo	Dimensiones	Peso
AK-806PC	220 V/50 Hz	8 litros/minuto	40-100 mmHg	12 minutos	28 x 15 x 9 cm	1,6 kilos



Sobrecolchón de 18 componentes de nailon/PVC + 1 de recambio; salida de aire a través de microagujeros colocados en la parte central, para mejorar la ventilación de las partes del cuerpo en contacto con el dispositivo. Funda de nailon/PU, impermeable, transpirable y antifricción con cierre de cremallera, válvula CPR para un rápido flujo de aire en caso de emergencia y tubos de 3 canales con conectores rápidos CPC.

Compresor con regulador de inflado tanto alterno como estático provisto de alarma por baja presión y tubos de 3 canales.

Ganchos de fijación en la parte trasera.

Especificaciones técnicas del cubrecolchón

Código	Tamaño	Cubrir	Componentes	Base	Capacidad
AK-906M	200x86x12,5 cm	Nailon/PU con cremallera	Nailon/PVC	Nailon/PVC	160 kilos

Especificaciones técnicas del compresor

Código	Fuente de alimentación	Capacidad de aire	Rango de presión	Duración del ciclo	Tamaño	Peso
AK-906C	220 V/50 Hz	6-7 litros/minuto	40 mmHg - 80 mmHg	10 minutos	28 x 20 x 10 cm	2,5 kilos

Virgo I - Tres canales kit antiescaras



Colchón de TPU de 20 componentes + 1 componente de recambio. Provisto de sistema de liberación de aire a través de microagujeros colocados en la parte central para mejorar la ventilación de las partes del cuerpo en contacto con el dispositivo y provisto de 3 tubos de conexión rápida CPC. Sobrecolchón bielástico de Nylon/PU, impermeable, transpirable y antifricción.

Válvula RCP para una rápida liberación de aire en caso de emergencia.

Compresor con regulador de inflado alterno y botón para función estática.

Provista de alarma de baja presión y tubos de 3 canales. Ganchos de fijación en la parte trasera.

Especificaciones técnicas del cubrecolchón

Código	Tamaño	Cubrir	Componentes	Base	Capacidad
AK-606M	203x88x20 cm	Nailon/PU con cremallera	TPU	Vinilo	160 kilos

Especificaciones técnicas del compresor

Código	Fuente de alimentación	Capacidad de aire	Rango de presión	Duración del ciclo	Tamaño	Peso
AK-606C	220 V/50 Hz	1A 8 litros/minuto	30 mmHg - 60 mmHg	12 minutos	31 x 12,5 x 21 cm	2,2 kilos

Virgo II - Tres canales kit antiescaras



Colchón de TPU de 20 componentes + 1 componente de recambio; provisto de sistema de liberación de aire a través de microagujeros colocados en la parte central para mejorar la ventilación de las partes del cuerpo en contacto con el dispositivo y provisto de 3 tubos de conexión rápida CPC. Bielástico de nailon/PU, impermeable, transpirable y antifricción.

Compresor digital para regulación de presión, inflado alternativo, configuración de ciclos de trabajo, función estática y función asiento. Provisto de alarma por baja presión, por falta de potencia y por bloqueo de ciclo alternativo. Ganchos de fijación en la parte trasera.

Especificaciones técnicas del colchón

Código	Tamaño	Cubrir	Componentes	Base	Capacidad
AK-506M	203x88x20 cm	Nailon/PU con cremallera	TPU	Vinilo	160 kilos

Especificaciones técnicas del compresor

Código	Fuente de alimentación	Capacidad de aire	Rango de presión	Duración del ciclo	Tamaño	Peso
AK-506C	220 V/50 Hz	1A 8 litros/minuto	20 mmHg - 55 mmHg	10/15/20/25 minutos	31 x 12,5 x 21 cm	2,5 kilos



Sistema antiescaras Gemini II para pacientes bariátricos, especialmente diseñado para ofrecer comodidad y prevención a personas en condiciones de obesidad o sobrepeso.

Este sistema está compuesto por un colchón de 20 elementos intercambiables en Nylon/TPU con tubos de conexión de 3 vías y válvula CPR, una base en Nylon/PVC, un forro bielástico en Nylon/PU con cremallera. Un compresor con regulación digital de presión, con posibilidad de configurar diferentes funciones para obtener una prevención eficaz según las necesidades del paciente.

Ideal para la prevención/tratamiento de úlceras por presión, hasta estadio IV, para pacientes con obesidad y sobrepeso.

Especificaciones técnicas del colchón

Código	Dimensiones	Recubrimiento	Elementos	Base	Capacidad
AK-406M	203 x 106 x 26 cm	Forro de nailon/PU	Nailon/TPU	Nailon/PVC 840D	400 kilos

Especificaciones técnicas del compresor

Código	Fuente de alimentación	Capacidad de aire	Rango de presión	Duración del ciclo	Dimensiones	Peso
AK-406C	220 V/50 Hz 12 litros/minuto		20-65 mmHg	15/10/20/25 minutos.	34 x 12,5 x 26 cm	3,5 kilos



Sistema antiescaras Gemini II para pacientes bariátricos, especialmente diseñado para ofrecer comodidad y prevención a personas en condiciones de obesidad o sobrepeso.

Este sistema está compuesto por un colchón de 20 elementos intercambiables en Nylon/TPU con tubos de conexión de 3 vías y válvula CPR, una base en Nylon/PVC, un forro bielástico en Nylon/PU con cremallera. Un compresor con regulación digital de presión, con posibilidad de configurar diferentes funciones para obtener una prevención eficaz según las necesidades del paciente.

Ideal para la prevención/tratamiento de úlceras por presión, hasta estadio IV, para pacientes con obesidad y sobrepeso.

Especificaciones técnicas del colchón

Código	Dimensiones	Recubrimiento	Elementos	Base	Capacidad
AK-406M	203 x 120 x 26 cm	Forro de nailon/PU	Nailon/TPU	Nailon/PVC 840D	400 kilos

Especificaciones técnicas del compresor

Código	Fuente de alimentación	Capacidad de aire	Rango de presión	Duración del ciclo	Dimensiones	Peso
AK-406C	220 V/50 Hz 12 litros/minuto		20-65 mmHg	15/10/20/25 minutos.	34 x 12,5 x 26 cm	3,5 kilos



Colchón antiescaras de PU expandido ventilado.
prevenir las escaras.

La superficie estática es útil para

Pacientes de bajo riesgo (según escala NORTON) y hasta 150 kg de peso.

Según el D. Lgs. 81/2008 las superficies se pueden gestionar con total seguridad.
Disponible en
el modelo de una sola sección o el modelo de tres secciones (a pedido).

Tamaño	Altura	Capacidad
195 x 85 centímetros	12 centímetros	150 kilos




Colchón antiescaras de PU expandido ventilado.
prevenir las escaras en pacientes de bajo riesgo (según escala NORTON) y hasta 150 kg de peso.

La superficie estática es útil para

Según el D. Lgs. 81/2008 las superficies se pueden gestionar con total seguridad.
Disponible en modelo de una sola sección o modelo de tres secciones (bajo pedido).

Tamaño	Altura	Capacidad
195 x 85 centímetros	14 centímetros	150 kilos

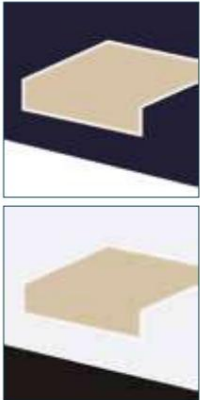

Fundas azules para colchones MA-112 y MA-114 en versión puño o con cierre de cremallera. Formadas por una base antideslizante de poliéster con revestimiento de PVC para permitir un anclaje seguro al somier, y una funda superior de poliéster-poliuretano, totalmente libre de látex y ftalatos, con características como impermeabilidad a líquidos, transpirabilidad al vapor de agua y bielasticidad. Esta última propiedad permite disminuir fuertemente el rozamiento superficial entre la piel y el colchón.

La lámina superior se caracteriza también por la presencia, en su microestructura, de iones de plata, que poseen propiedades antibacterianas reconocidas. Además, todas las pruebas realizadas confirmaron la absoluta no toxicidad del material tanto a nivel oral como dérmico.

Ambas fundas combinadas con los colchones son fácilmente desfundables e higienizables.

Clase 1IM en combinación con los colchones MA-112 y MA-114.

MA-12/14F

Funda de colchón con puños de jersey de color blanco para MA-112 / MA-114 colchones.
Mide 195 x 85 cm.


MA-12/14FC

Forro de puños, fabricado en poliéster y poliuretano, libre de látex, libre de ftalatos, antibacteriano, antifúngico, antiácaros, antiestático, impermeable a líquidos, resistente a líquidos biológicos, transpirable al vapor de agua y bielástico.

MA-12/14FZ

Forro con cremallera en tres lados, fabricado en poliéster y poliuretano, libre de látex, libre de ftalatos, antibacteriano, antifúngico, antiácaros, antiestático, impermeable a líquidos, resistente a líquidos biológicos, transpirable al vapor de agua y bielástico.

Dimensiones	195 x 85 cm
Composición de la cubierta superior	Poliéster (45%) / Poliuretano (55%), integrado con iones de plata. Tejido elástico en dos direcciones. Transpirable, impermeable, ignífugo, libre de látex y ftalatos. Peso total: 220 ± 10% [g/m2]
Composición inferior antideslizante	Poliéster-PVC con propiedades bacteriostáticas, fungistáticas y antimoho, tejido impermeable, ignífugo, libre de formaldehídos y ftalatos.
Color	azul
Impermeabilidad (EN ISO 811)	3000 mm
Permeabilidad al vapor de agua (ASTM E96)	≥ 600 g/m2 x 24h a 38°C
Reacción al fuego de la cubierta superior (BS 6807 - BS 7175)	Clase CRIB 5
Acción antibacteriana (ISO 22196)	Barrera antifúngica y antibacteriana permanente
Sanitización	Puede sanitizarse en autoclave durante 7 minutos a 134°C.
Impermeabilidad (EN ISO 811)	Se puede higienizar en autoclave durante 7 minutos a 134 ° C.

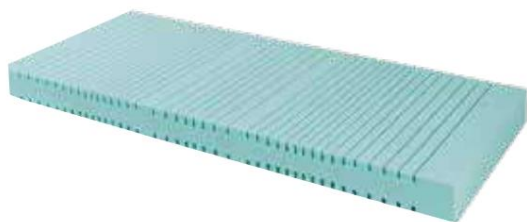

Este colchón está fabricado en espuma de poliuretano ventilada de celdas abiertas con una densidad de 30 kg/m³ y una estructura ovalada, utilizable por ambas caras. Se trata de un colchón de una sola pieza, sin funda, con las siguientes características:

- Producción libre de CFC: Fabricado sin clorofluorocarbonos. Anti-

Tratamiento alergénico: tratado para prevenir ácaros del polvo, bacterias, moho, microbios y olores.

- Sin látex
- Resistencia al fuego: Clase 1 IM según norma UNI 9175.
- Cumplimiento: Cumple con las normas AIRBUS ATS 1000.001.

Código	Tamaño
MA-06/85	190 x 85 x 14 cm
MA-06/90	200 x 90 x 14 cm
MA-06/120	200 x 120 x 14 cm




El colchón bicomponente es un colchón de una sola pieza, sin funda, diseñado para camas articuladas. Está compuesto por:

- Estructura de soporte: Espuma de poliuretano de celdas abiertas con una densidad de 40 kg/m³ y una estructura ovalada en ambas caras para una mejor transpirabilidad.
- Capa superior: Espuma viscoelástica lisa de densidad 50 kg/m³, resiliencia de 5 y baja memoria elástica, que se adapta a los contornos del cuerpo.

Características adicionales:

- Producción libre de CFC: Fabricado sin clorofluorocarbonos.
- Sin látex
- Resistencia al fuego: Clase 1 IM según norma UNI 9175.

Código	Tamaño
MA-08/85	190 x 85 x 14 cm
MA-08/90	200 x 90 x 14 cm
MA-08/120	200 x 120 x 14 cm

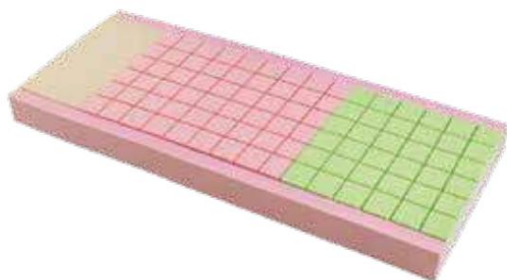

El colchón compuesto MA-20/xx está diseñado con secciones extraíbles para un alivio de presión diferenciado e incluye:

- Estructura de soporte: Espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, con laterales de contención de 8 cm de espesor moldeados como parte del marco (no pegados).
- Superficie Superior en Espuma Viscoelástica: Dividida en tres zonas:
- Zona de cabeza: Superficie lisa con una densidad de 21 kg/m³.
- Zona Tronco-Pélvica: Estructura piramidal con una densidad de 50 kg/m³ y resiliencia de 5.
- Zona de pies: Estructura piramidal con densidad de 50 kg/m³ y resiliencia de 2.

Otras características del poliuretano:

- Producción libre de CFC: Fabricado sin clorofluorocarbonos.
- Sin látex
- Resistencia al fuego: Clase 1 IM según norma UNI 9175.

Código	Tamaño
MA-20/85	190 x 85 x 14 cm
MA-20/90	200 x 90 x 14 cm
MA-20/120	200 x 120 x 14 cm



Il materasso bariatrico è realizzato in poliuretano ventilato espanso a cellule aperte densità 50 kg/m³, con lavorazione ovoidale; è utilizzabile su entrambi i lati, è a sezione unica, non foderato.

Otras características específicas del poliuretano español:

- è stato prodotto all'origine senza l'impiego di CFC (clorofluorocarburi);
- no contiene celosía (libre de látex);
- clase 1 IM di reazione al fuoco secondo la norma UNI 9175.

Portaequipaje útil 250 kg.

Tamaño	Capacidad
200 x 120 x 16 cm	250 kilos



El colchón bariátrico MA-61/17 es un diseño bicomponente que consta de:

- Estructura de soporte: Espuma de poliuretano de celdas abiertas con una densidad de 50 kg/m³.
- Superficie superior: Espuma de poliuretano de celdas abiertas con una densidad de 40 kg/m³.
- Perforaciones verticales: Canales para flujo de aire y transpirabilidad.
- Base flexible: presenta cortes de flexibilidad para seguir los movimientos de inclinación del cama.
- Colchón de una sola sección, sin funda.

Características adicionales del poliuretano:

- Producción libre de CFC: Fabricado sin clorofluorocarbonos.
- Sin látex
- Resistencia al fuego: Clase 1 IM según norma UNI 9175.



Tamaño	Capacidad
200 x 120 x 17 cm	300 kilos



Este colchón bariátrico incluye:

- Estructura de soporte (17 cm):
- Zona de cabeza: Espuma de poliuretano con una densidad de 40 kg/m³.
- Zona Tronco-Pélvica Central: Espuma de poliuretano de densidad 50 kg/m³.
- Zona de pies: Espuma de poliuretano de densidad 30 kg/m³.
- Superficie superior: 5 cm de espuma viscoelástica con memoria de forma de densidad 50 kg/m³.
- Colchón de una sola sección, sin funda.
- Capacidad de peso: 380 kg

Características adicionales:

- Producción libre de CFC: Fabricado sin clorofluorocarbonos.
- Tratamiento Antialérgico: Espuma viscoelástica tratada para prevenir ácaros del polvo, bacterias, moho, microbios y olores.
- Sin látex



Tamaño	Capacidad
200 x 120 x 20 cm	380 kilos



Estas fundas extraíbles e intercambiables cuentan con una cremallera en tres lados.

Fabricados en tejido Trevira CS, ofrecen las siguientes características:

- Material: 100% poliéster
- Resistencia al fuego: Clase 1 según norma UNI 9177
- Propiedades antibacterianas y antifúngicas.



Código	Tipo
MA-F021	Para colchones estándar
MA-F02	para colchones bariátricos



Estas fundas desenfundables disponen de cremallera en tres lados y están fabricadas en tejido de poliéster recubierto de poliuretano con las siguientes características:

- Impermeable
- Transpirable
- Bielástico
- Tratamiento antibacteriano y antifúngico.
- Antiestático
- Sin látex (hipoalergénico)
- Resistencia al fuego: Clase 1 según norma UNI 9177
- Resistente al lavado: las dimensiones permanecen estables después del lavado.



Código	Tipo
MA-F041	Para colchones estándar
MA-F04	para colchones bariátricos

MA-09FC

Colchón de fibra hueca siliconada con 12 tubos



Este sobrecolchón está diseñado para la prevención de úlceras por presión y está fabricado con fibra hueca siliconada de 12 secciones tubulares. Cuenta con una funda de algodón 100% de 260 g/m² sanforizada para una mayor durabilidad.

La alta resiliencia y transpirabilidad proporcionan una prevención eficaz contra Úlceras por presión.

Tamaño	Altura	Capacidad de peso
195 x 85 centímetros	10 centímetros	100 kilos

MA-10FC

Colchón de fibra hueca siliconada con 13 tubos extraíbles



Este colchón antiescaras tiene una base de espuma de poliuretano ignífuga y está fabricado con 13 secciones tubulares extraíbles de fibra hueca siliconada. Incluye una funda de algodón ignífuga y una funda externa bielástica, impermeable, transpirable, antibacteriana, antiestática y resistente al moho con cremallera de tres lados. La alta resiliencia y transpirabilidad garantizan una prevención eficaz de las escaras.

Tamaño	Altura	Capacidad de peso
195 x 85 centímetros	18 centímetros	120 kilos

CA-305

Protector de codo de fibra de silicona hueca



Codera hueca de fibra de silicona con funda 100% algodón. Correas de cierre de algodón con cierre de velcro. La alta resiliencia y la liberación de aire aseguran una gran prevención de escaras.

Color: verde.

Tamaño: 20 x 30 cm.

CA-306

Talón hueco de fibra de silicona y protector de tobillo



Protector de talón y tobillo de fibra hueca siliconada con funda 100% algodón. Correas de cierre fabricadas en algodón con cierre de velcro. Especialmente diseñado para reducir la presión sobre la prominencia ósea del talón, asegurando una gran protección también al tobillo.

Color: verde.

Tamaño: 45 x 23 x 8,5 cm.

CA-307

Protector de rodilla de fibra de silicona hueca



Protector de rodillas y piernas de fibra hueca de silicona con funda 100% algodón.

Correas de cierre fabricadas en algodón con cierre de velcro. Especialmente diseñadas para reducir la presión sobre la prominencia ósea de la rodilla. Color: verde.

Tamaño: 25 x 35 cm.

CA-205

Protector de codo de fibra de silicona hueca - Fácil



Protector útil para prevenir escaras en codo fabricado en fibra hueca de silicona envuelta en una funda de algodón con cierre de velcro. La alta resiliencia y la liberación de aire aseguran una gran prevención de escaras.

Color: azul claro.

Tamaño: 40 x 20 cm.

CA-206

Protector de talón y tobillo de fibra de silicona hueca - Easy



Protector útil para prevenir escaras en tobillo fabricado en fibra hueca de silicona envuelta en una funda de algodón con cierre de velcro. La alta resiliencia y la liberación de aire aseguran una gran prevención de escaras.

Color: azul claro.

Tamaño: 40 x 20 cm.

17.17050

Protector de talón y tobillo viscoelástico



Protector de espuma viscoelástica para prevenir escaras en talón y tobillo.

Provisto de aberturas en las zonas del talón y del tobillo para mejorar el flujo de aire.

Su forma envolvente proporciona libertad de movimiento y garantiza un gran confort.

Provisto de funda de tejido Pharmatex con correas elásticas.

Espesor: 80 kg/m3.

Tamaño: 25 x 30 cm.



06.4200P

Protector de talón de vellón sintético



Protector útil para prevenir escaras en talón elaborado en vellón sintético, fibra 100% Poliéster.
Cierre de velcro.

Tamaño: 25 x 30 cm.

CO-100,90x

Polar sintético antiescaras



Fabricada en polipropileno. Gracias a su superficie extremadamente suave y rica en fibras, garantiza un buen nivel de prevención de escaras. Disponible en dos tamaños diferentes. Tamaño: 40 x 20 cm.

Código	Tamaño
CO-100.900	50 x 70 centímetros
CO-100.901	70 x 100 cm

CO-100.902

Polar auténtico antiescaras



Fabricado con lana merina. La superficie genuina extremadamente suave garantiza un buen nivel de prevención de escaras.

Tamaño: 50 x 100 cm.

COJÍN DE POSICIONAMIENTO

La combinación de una fibra larga, hueca y con efecto memoria con un tejido de trama fina y un forro de Pharmatex Argent, bielástico y transpirable, desenfundable, confiere a los cojines POZ' IN' FORM sus características eficaces para la prevención de las úlceras por presión. La elasticidad de la fibra, combinada con una excelente transpirabilidad, favorece una buena distribución de la presión y reduce las fuerzas de cizallamiento.

La colocación del paciente en posición supina permanente, combinada con un soporte de calidad, ayuda a mejorar la mala postura, reduce el riesgo de formación de úlceras por presión y garantiza un uso seguro, minimizando el riesgo de infección.

POZ' IN' FORM garantiza un posicionamiento eficaz y confortable a lo largo del tiempo; las fibras largas evitan los efectos de roce típicamente asociados a las posiciones tradicionales. La densidad ayuda a prevenir la degradación prematura del producto. La variedad de formas, tamaños y artículos permite una amplia gama de combinaciones.

Los cojines y módulos POZ' IN' FORM están revestidos con un tejido bielástico Pharmatex Argent (205 g/m²). Son desenfundables y lavables. La adición de iones de plata a la estructura de poliuretano de Pharmatex limita la proliferación bacteriana (reducción > 99,90% según ISO 22196:2007).

La transpirabilidad (> 500 g/m²/24h-37 °C) reduce significativamente el riesgo de maceración de la piel.

22,90x

Cojín de posicionamiento universal



La combinación de una fibra larga, hueca y con memoria de forma, de un tejido de trama fina y de una funda transpirable y bielástica desenfundable Pharmatex Argent confiere a los cojines POZ' IN' FORM las características eficaces para la prevención de las escaras. La resiliencia de la fibra y la gran transpirabilidad facilitan una buena distribución de la presión y la reducción de las fuerzas de cizallamiento.

Código	Tamaño
22.901	35 x 25 centímetros
22.902	55 x 40 centímetros
22.903	40 x 15 centímetros

22.910

Cojín de posicionamiento delta



Se adapta perfectamente a cada morfología. Colocado debajo de las rodillas, relaja las articulaciones y evita que el paciente se caiga hacia delante, limitando las fricciones y las fuerzas de cizallamiento en la zona del sacro. También puede utilizarse en posición semi-fowler, para ayudar a aliviar la presión en zonas de riesgo (sacro, isquion y talones), transfiriendo la presión a partes de bajo riesgo (pantorrillas, muslos y espalda). Medidas: 56 x 32 x 28 cm.

22.920

Cojín de posicionamiento en forma de media luna



Proporciona soporte y mantiene al paciente cómodamente en posición acostada o sentada. Si se desea contrarrestar el movimiento lateral no deseado del cuerpo, los extremos de la Media Luna se pueden empujar debajo de la zona de la cadera, mejorando la posición de los brazos. Tamaño: 200 x 30 cm.

22.930

Cojín de posicionamiento de decúbito



Cojín multiusos, el cojín proporciona una excelente estabilidad del tronco en la espalda, hombros, caderas y rodillas. La parte inferior de la "S" se puede levantar entre las rodillas para lograr una buena simetría corporal. También reduce las fricciones y las fuerzas de corte. Tamaño: 185 x 35 cm.

22.940

Cojín de posicionamiento cilíndrico



Colocado entre las piernas, reduce las fuerzas de corte y las fricciones en muslos y rodillas. También se puede utilizar debajo de los talones y tobillos para reducir la presión. Tamaño: 75 x 18 cm.

22.950

Cojín de posicionamiento de abducción



Se utiliza cuando el paciente está acostado, se coloca en el área de la entrepierna para abducir las caderas y permitir el uso de las piernas cuando están estiradas y separadas.

De esta manera se reducen las fricciones y las fuerzas de corte entre muslos, rodillas y pantorrillas. Tamaño: 35 x 30 x 15 cm.

22.960

Cojín de posicionamiento de anillo de cabeza semiabierto



Combinado con un cojín cilíndrico, evita rozamientos entre piernas, rodillas y muslos, asegurando la abducción de caderas. También puede utilizarse alrededor del cuello para sostener la cabeza del paciente.

Tamaño: 105 x 22 cm

22.965

Posicionador circular abierto



El cojín circular abierto se utiliza como complemento a los cojines universales, triangulares o cilíndricos para ayudar a mejorar el posicionamiento.

Cuando se utiliza como collar, proporciona alivio al soporte cervical.

Dimensiones: 135 x 20 cm.

22.970

Cojín de posicionamiento de talones



Fijado al colchón en la zona del talón, gracias a unas correas regulables, ayuda a sujetar los tobillos, aliviando así la presión sobre los talones. Medidas: 135 x 20 cm.



22.980

Cojín para posicionar las manos



Reduce en gran medida la presión sobre la piel y las zonas que pueden sufrir escaras. Después de las operaciones, aumenta el confort en las zonas restringidas y alivia la presión en la muñeca. Su tamaño permite evitar un aumento de la presión en la muñeca. Tamaño: 45 x 23 x 8,5 cm.

22.985

Cojín de posicionamiento del pie




La almohadilla de posicionamiento del pie garantiza la transferencia de presión desde el talón a las zonas de bajo riesgo (pantorrilla, rodilla) para permitir un alivio perfecto de la presión en el talón y un buen posicionamiento del tobillo. En caso de problemas vasculares, facilita el movimiento de los vasos sanguíneos. Su tamaño permite evitar un aumento de presión en el tendón de Aquiles.

Tamaño: 48 x 30 x 12 cm.

22.990

Cojín de posicionamiento occipital



Gran estabilidad postural y reducción de presión en la zona occipital, gracias a la apertura central.

La espuma viscoelástica, combinada con una larga fibra hueca, suaviza las partes en contacto.

Tamaño: 50 x 40 x 9 cm.



Faja abdominal	314
Soporte de tobillo	318
Cabestrillo para brazo	306
Soporte de brazo	306
Zapato de yeso	319
Collarín cervical	305
Soporte de clavícula	307
Corsé	311
Soporte de codo	308
Inmovilizador	316
Correa de rodilla	315
Soporte de rodilla	316
Férulas de Kramer	310
Zapatos ortopédicos	322
Férula de palma	308
Zapato ortopédico postoperatorio	324
Puestos de dedos de rafia	310
Plantilla extraíble	325
Férulas para dedos tipo pila	310
Caminante (DM)	312

ORTESIS SOPORTES

Soportes y órtesis para miembros superiores e inferiores, collarines cervicales, zapatos de rehabilitación y postoperatorios, para satisfacer cualquier necesidad ortopédica.

Ortesis de tronco elásticas aireadas, provistas de férulas moldeables y flexibles para un mejor soporte y un alivio vertebral en la espalda y en la zona lumbar.



CC-002



Collarín cervical blando - altura: 7,5 cm



Faja cervical anatómica preformada de espuma con funda tubular de jersey confeccionada en 100% algodón hipoalergénico, para un mayor confort al utilizarla.

- Cierre de velcro.
- Color: beige claro.

Artrosis cervical, rigidez de nuca, esguinces benignos.

Circunferencia del cuello		
CC-002S	26 - 36 centímetros	Pequeño
CC-002M	37-43 centímetros	Medio
CC-002L	44-52 centímetros	Grande

CC-003



Collarín cervical blando - altura: 10 cm



Faja cervical anatómica preformada de espuma con funda tubular de jersey confeccionada en 100% algodón hipoalergénico, para un mayor confort al utilizarla.

- Cierre de velcro.
- Color: beige claro.

Artrosis cervical, rigidez de nuca, esguinces benignos.

Circunferencia del cuello		
CC-003S	26 - 36 centímetros	Pequeño
CC-003M	37-43 centímetros	Medio
CC-003L	44-52 centímetros	Grande

CC-004



Semirrígido Collarín cervical - altura: 8,5 cm



Faja cervical anatómica preformada de espuma con funda de tubular de jersey con funda de tubular de jersey fabricado en 100% algodón hipoalergénico, provista de banda externa de PVC para aumentar el soporte.

- Cierre de velcro.
- Color: beige claro.

Esguinces de gravedad media, neuralgia cervicobraquial, enfermedades discales degenerativas severas, hernias discales, tratamientos postoperatorios.

Circunferencia del cuello		
CC-004S	26 - 36 centímetros	Pequeño
CC-004M	37-43 centímetros	Medio
CC-004L	44-52 centímetros	Grande

TB-001



Cabestrillo para brazo



Cabestrillo envolvente para sujetar antebrazo y muñeca, útil también en caso de yeso en el brazo.
Color: azul.

Apoyo de miembros superiores, relajación de la articulación de la clavícula.

	Tamaño de la eslinga	
TB-001S	34x19 milímetros	Pequeño
TB-001L	39x23 milímetros	Grande

TB-002

Soporte de brazo con correa de cintura



Este soporte envolvente para el brazo cuenta con una correa para la cintura para inmovilizar el brazo y el hombro. Tiene una correa para el hombro ajustable con cierre de velcro. El soporte está diseñado para brindar apoyo y descanso a la articulación acromioclavicular de la extremidad superior. Disponible en azul.

Soporte del miembro superior, descanso de la articulación acromioclavicular.

	Tamaño del bolsillo y longitud de la correa	
TB-002S	32 x 15 cm - 87 cm	Pequeño
TB-002M	36 x 18 cm - 94 cm	Medio
TB-002L	43 x 21 cm - 101 cm	Grande
TB-002XL	49 x 23 cm - 108 cm	Extra grande

TS-002

Cabestrillo para brazo y hombro



Cabestrillo envolvente para brazo y hombro con banda inmovilizadora y correa corporal ajustable.

- Cierre de velcro.
- Color: azul.

Fracturas compuestas de húmero, luxaciones, esguinces, tratamientos postoperatorios, inmovilización de clavícula.

	Tamaño de la eslinga y la banda	
TS-002S	100 - 35 x 12 cm	Pequeño
TS-002M	110 - 35 x 14 cm	Medio
TS-002L	120 - 35 x 18 cm	Grande

TS-003



Soporte de clavícula



Soporte de clavícula fabricado en tejido acolchado. Aplicación de vendaje en forma de ocho, cierre ajustable mediante correas de velcro.

Color: azul.

Tratamiento de fracturas de clavícula, subluxación articular.

Circunferencia del pecho

TS-003S	50-70 centímetros	Pequeño
TS-003M	70 - 90 centímetros	Medio
TS-003L	90-110 centímetros	Grande

TS-004



Brazo y hombro



Inmovilizador con correa para el cuerpo

Inmovilizador de algodón para brazos y hombros que brinda soporte a los hombros, brazos, muñecas y manos. Las correas para el cuerpo ayudan a equilibrar el peso del brazo. Las correas acolchadas para los hombros se pueden ajustar según sea necesario.

- Cierre de velcro.
- Color: azul

Fracturas compuestas del húmero, dislocaciones, esguinces, tratamientos postoperatorios y inmovilización de la clavícula.

Tamaño de la eslinga y la banda

TS-004S	100 cm - Alto 20 cm	Pequeño
TS-004M	110 cm - Alto 23 cm	Medio
TS-004L	120 cm - Alto 24 cm	Grande
TS-004XL	135 cm - Alto 25 cm	Extra grande
TS-004XXL	150 cm - Alto 27 cm	XXL grande

TS-005



Soporte de clavícula con control de postura.

Soporte de clavícula de tejido aireado de múltiples rayas. La elasticidad de las correas ayuda a mantener una postura correcta, disminuyendo las enfermedades dolorosas del tronco.

- Cierre frontal con velcro.
- Color: blanco.

Control de la postura.

Tamaño de la cintura

TS-005S	65 - 80 centímetros	Pequeño
TS-005M	75 - 90 centímetros	Medio
TS-005L	85-110 centímetros	Grande

EP-001



Soporte de codo acolchado

Soporte de codo para epicondilitis con almohadilla de compresión de silicona.

- Color: gris.
- Talla única.

Codo de tenista, codo de golfista, contracturas musculares, inflamaciones durante la práctica deportiva o laboral.

EP-002



Soporte de codo simple

- Soporte de codo para epicondilitis con almohadilla compresora de aire.
- Color: gris.
- Talla única.

Codo de tenista, codo de golfista, contracturas musculares, inflamaciones durante la práctica deportiva o laboral.

PL-001



Universal ambidiestro

férula para muñeca y palma

Muñequera con férula de palma de aluminio maleable. Totalmente abierta, con tiras de velcro para su cierre.

- Largo: 19,5 cm.
- Color: gris.
- Talla única.

Esguinces de muñeca, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, artritis y para el período postoperatorio.

PL-002



Férula universal para palma y muñeca izquierda o derecha

Soporte de muñeca con férula de palma de aluminio maleable.

Completamente abierto, con correas de velcro y banda redonda para cierre.

- Largo: 19 cm.
- Color: gris.
- Talla única.

Esguinces de muñeca, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, artritis y para el período postoperatorio.

Otros tipos de productos

PL-002D	Bien	Pequeño
PL-002S	Izquierda	Medio

Muñequera con sujeción derecha o restricción del pulgar izquierdo



Soporte para estabilizar y limitar los movimientos de la muñeca mediante una férula de palma de aluminio maleable. Provisto de férula para pulgar; correa de velcro con hebillas de plástico que aseguran un perfecto ajuste del soporte.

- Largo: 23 cm.
- Color: negro.

Esguinces de muñeca, tendinitis, tratamiento postoperatorio del túnel carpiano, tenosinovitis de De Quervain, esguince de pulgar y patologías artrósicas y artríticas.

Circunferencia de la muñeca

PL-004DS	bien	<18 centímetros
PL-004SS	izquierda	<18 centímetros
PL-004DM	bien	18-22 centímetros
PL-004SM	izquierda	18-22 centímetros
PL-004DL	bien	> 22 centímetros
PL-004SL	izquierda	> 22 centímetros

Muñequera derecha o izquierda



Soporte para estabilizar y limitar los movimientos de la muñeca mediante férula de palma de aluminio maleable. Provista de férula para pulgar y dos férulas flexibles para espalda. Correas de velcro con hebillas de plástico que aseguran un ajuste perfecto del soporte.

- Largo: 23 cm.
- Color: negro.

Esguinces de muñeca, tendinitis, tratamiento postoperatorio del túnel carpiano, tenosinovitis de De Quervain, esguince de pulgar y artrosis y artritis reumatoide.

Circunferencia de la muñeca

PL-005DS	bien	<18 centímetros
PL-005SS	izquierda	<18 centímetros
PL-005DM	bien	18-22 centímetros
PL-005SM	izquierda	18-22 centímetros
PL-005DL	bien	> 22 centímetros
PL-005SL	izquierda	> 22 centímetros



Fabricado en material plástico. Su diseño específico y su gran sistema de aireación aseguran una perfecta estabilización de la falange distal.

Color: neutro

Esguinces, fracturas, roturas de ligamentos y durante el postoperatorio.

Viene en 7 tamaños diferentes.	
30001-10	Talla 1
30002-10	Talla 2
30003-10	Talla 3
30004-10	Talla 4
30005-10	Talla 5
30006-10	Talla 6
30006-72	Talla 7



Estructura metálica plana recubierta de material plástico blanco RAL9010.

Gracias a la amplia gama de tamaños y a su moldeabilidad, se pueden adaptar tanto a miembros inferiores como superiores.

Esguinces, fracturas, roturas de ligamentos y durante el postoperatorio.

Viene en 6 tamaños diferentes.	
22100-15	100 x 4 cm
22100-16	100 x 6 cm
22100-17	100 x 8 cm
22100-18	100 x 10 cm
22100-19	100 x 12 cm
22100-20	100 x 15 cm



Dediles de rafia provistos de gancho de fijación.

Es necesario contraer la cuerda de rafia antes de colocar los postes en los dedos, para obtener una tracción segura. Para sacar los postes, basta con aflojar la tracción.

Esguinces, fracturas, roturas de ligamentos y durante el postoperatorio.

Viene en 6 tamaños diferentes.		
27810-00	Paquete de seis	
27810-01	Talla 1	17 centímetros
27810-02	Talla 2	16,5 centímetros
27810-03	Talla 3	15,5 centímetros
27810-04	Talla 4	14,5 centímetros
27810-05	Talla 5	13 centímetros
27810-06	Talla 6	11 centímetros

OT-001



Corsé ortopédico lumbar con correas elásticas dobles

Faja lumbar confeccionada en tejido elástico de alta compresión con cuatro férulas flexibles para soporte lumbar. Provista de dos correas adicionales de tejido multirrayas para un mejor ajuste del soporte y compresión. Cierre frontal con velcro.

- Altura: 22 cm.

Lumbago, síndrome facetario, enfermedad degenerativa del disco lumbar, lesiones, control postural, tratamiento postoperatorio.

Circunferencia de la cintura

OT-001S	56-71 centímetros	Pequeño
OT-001M	69-84 centímetros	Medio
OT-001L	81-96 centímetros	Grande
OT-001XL	94-109 centímetros	Extra grande
OT-001XXL	107-122 centímetros	XXL grande

OT-002



OT-002P Pelota

Corsé ortopédico lumbar con pelota removible en la parte posterior

Faja lumbar confeccionada en tejido elástico de alta compresión con cuatro férulas flexibles para soporte lumbar y forma anatómica en la espalda. Provista de faja estabilizadora y con dos correas adicionales de tejido multirrayas para un mejor ajuste del soporte y compresión. Cierre frontal con velcro.

- Altura: 23 cm.
- Color: gris.

Lumbago, síndrome facetario, enfermedad degenerativa del disco lumbar, lesiones, control postural, tratamiento postoperatorio.

Circunferencia de la cintura

OT-002S	56-71 centímetros	Pequeño
OT-002M	69-84 centímetros	Medio
OT-002L	81-96 centímetros	Grande
OT-002XL	94-109 centímetros	Extra grande
OT-002XX	107-122 centímetros	XXL grande

OT-003



Omnicross – Ortopedia lumbar corsé con soporte cruzado en la espalda y férulas flexibles



Faja lumbar confeccionada en tejido elástico de alta compresión con cuatro férulas flexibles para soporte lumbar y dos férulas laterales para estabilizar la zona de las caderas. Reforzada con dos bandas de soporte dorsal cruzadas, que ayudan a reducir la presión sobre las vértebras, estimulando el trabajo muscular. Cierre frontal con velcro.

- Altura: 27 cm.
- Color: blanco.

Lumbago, lesiones, control postural, tratamiento postoperatorio.

Circunferencia de la cintura

OT-003S	65 - 80 centímetros	Pequeño
OT-003M	75 - 90 centímetros	Medio
OT-003L	85-100 centímetros	Grande
OT-003XL	95-110 centímetros	Extra grande
OT-003XXL	105-140 centímetros	XXL grande

OT-004



Dorsacross - Ortopedia lumbar corsé con soporte cruzado en la espalda y férulas ajustables



Faja lumbar confeccionada en tejido elástico multirayas ventilado con cuatro férulas metálicas regulables que se adaptan a la morfología del paciente. Reforzada con dos bandas de soporte lumbar cruzadas que ayudan a estimular el trabajo muscular durante el periodo postraumático. Cierre frontal con velcro.

- Altura: 27 cm.
- Color: negro.

Lumbago, enfermedad degenerativa del disco lumbar, lesiones, contracturas vertebrales, postura control, tratamiento postoperatorio.

Circunferencia de la cintura

OT-004S	65 - 80 centímetros	Pequeño
OT-004M	75 - 90 centímetros	Medio
OT-004L	85-100 centímetros	Grande
OT-004XL	95-110 centímetros	Extra grande

OT-005



Omnix Alto – Lumbosacro corsé ortopédico con férulas ajustables



Faja alta confeccionada en tejido aireado multirayas, provista de 5 férulas flexibles para un perfecto soporte lumbar y sacro. Dos bandas adicionales ayudan a estabilizar la compresión para estimular el trabajo muscular. Cierre frontal con velcro.

- Altura: 32 cm.
- Color: blanco.

Compresiones espinales, cifosis dolorosa, insuficiencias vertebrales, lumbago, postoperatorio, enfermedad discal degenerativa lumbar.

Circunferencia de la cintura

OT-005S	65 - 80 centímetros	Pequeño
OT-005M	75 - 90 centímetros	Medio
OT-005L	85-100 centímetros	Grande
OT-005XL	95-110 centímetros	Extra grande
OT-005XXL	105-140 centímetros	XXL grande

OT-006



Dorsagrip – Ortopedia lumbar corsé con doble soporte en la espalda y férulas flexibles



Faja lumbar confeccionada en tejido elástico multirayas aireado con cuatro férulas metálicas regulables que se adaptan a la morfología del paciente. Gracias al tejido autoadherente es posible regular la presión de cierre, garantizando una mayor estabilidad.

- Altura: 27 cm.
- Color: negro.

Lumbago, enfermedad discal degenerativa lumbar, traumatismos leves, contracturas espinales, tratamiento postoperatorio.

Circunferencia de la cintura

OT-006S	65-80 centímetros	Pequeño
OT-006M	75-90 centímetros	Medio
OT-006L	85-100 centímetros	Grande



Omniflex Alto - Lumbosacro

Corsé ortopédico con tirantes y férulas ajustables.



Corsé alto confeccionado en tejido aireado multirrayas, provisto de tirantes, dos férulas lumbosacras y dos férulas lumbares de aluminio regulables en función de la morfología del paciente.

El soporte se realiza mediante férulas y bandas elásticas de soporte cruzadas en la espalda. Dos férulas flexibles delanteras contribuyen a mantener la posición.

- Cierre frontal con velcro.
- Color: blanco.

Compresiones espinales, cifosis dolorosa, insuficiencias vertebrales, lumbago, postoperatorio, enfermedad discal degenerativa lumbar, espondilitis, fracturas vertebrales.

Circunferencia de la cintura

OT-008S	65 - 80 centímetros	Pequeño
OT-008M	75 - 90 centímetros	Medio
OT-008L	85-100 centímetros	Grande
OT-008XL	95-110 centímetros	Extra grande



Abdofix - Faja abdominal,

altura: 20 cm



Faja abdominal o torácica confeccionada en tejido elástico multirrayas, gracias a una gran transpirabilidad contribuye a controlar mejor la sudoración.

Color: blanco.

Tratamiento postoperatorio, deficiencia abdominal temporal, compresión abdominal o torácica temporal o permanente.

Circunferencia de la cintura

FA-001S	65 - 80 centímetros	Pequeño
FA-001M	75 - 90 centímetros	Medio
FA-001L	85-100 centímetros	Grande
FA-001XL	95-110 centímetros	Extra grande
FA-001XXL	105-140 centímetros	XXL grande



Faja abdominal o torácica confeccionada en tejido elástico multirayas, gracias a una gran transpirabilidad contribuye a controlar mejor la sudoración.
Color: blanco.

Tratamiento postoperatorio, deficiencia abdominal temporal, compresión abdominal o torácica temporal o permanente.

Circunferencia de la cintura

FA-002S	65 - 80 centímetros	Pequeño
FA-002M	75 - 90 centímetros	Medio
FA-002L	85-100 centímetros	Grande
FA-002XL	95-110 centímetros	Extra grande
FA-002XXL	105-140 centímetros	XXL grande



Faja abdominal o torácica confeccionada en tejido elástico multirayas, gracias a una gran transpirabilidad contribuye a controlar mejor la sudoración.
Color: blanco.

Tratamiento postoperatorio, deficiencia abdominal temporal, compresión abdominal o torácica temporal o permanente.

Circunferencia de la cintura

FA-003S	65 - 80 centímetros	Pequeño
FA-003M	75 - 90 centímetros	Medio
FA-003L	85-100 centímetros	Grande
FA-003XL	95-110 centímetros	Extra grande
FA-003XXL	105-140 centímetros	XXL grande

SR-001

Correa de rodilla



La correa de soporte de rodilla cuenta con un inserto acolchado que proporciona una presión suave enfocada en el tendón debajo de la rótula para ayudar a guiar la rótula y aliviar las vibraciones.

- Color: gris.
- Talla única.

Tendinitis, tendinopatía rotuliana, inflamaciones.

GN-001

Soporte de rodilla con rótula abierta con férulas



Rodillera de neopreno con apertura frontal para rótula, provista de férulas laterales con bisagras y correas de velcro para cierre.

- Largo: 31 cm.
- Color: gris.

Tensión crónica, artrosis de rodilla, esguince benigno, inestabilidad.

Circunferencia 15 cm por encima de la rodilla y 15 cm por debajo de la rodilla.

GN-001S	39-47 cm, 29-37 cm	Pequeño
GN-001M	47-53 cm, 37-43 cm	Medio
GN-001L	53-60 cm, 43-50 cm	Grande
GN-001XL	60-67 cm, 50-57 cm	Extra grande

GN-002

Rodilla con rótula abierta soporte con anillo estabilizador



Rodillera de neopreno con apertura frontal para rótula y aro estabilizador. Provista de férulas laterales en espiral y correas de cierre con velcro.

- Largo 31 cm.
- Color: gris.

Inestabilidad rotuliana, artrosis de rodilla, esguinces leves y contracturas leves.

Circunferencia 15 cm por encima de la rodilla y 15 cm por debajo de la rodilla.

GN-002M	39-47 cm, 29-37 cm	Pequeño
GN-002L	47-53 cm, 37-43 cm	Medio
GN-002X	53-60 cm, 43-50 cm	Grande
GN-002XL	60-67 cm, 50-57 cm	Extra grande

GN-003



Soporte de rodilla con rótula abierta y anillo y férulas flexibles

Rodillera de neopreno con apertura frontal para rótula y aro estabilizador. Provista de férulas laterales en espiral. Apertura completa en la parte posterior gracias a las correas de cierre con velcro.
Largo: 26 cm.
• Color: gris.
• Talla única.

Inestabilidad rotuliana, artrosis de rodilla, esguinces leves y contracturas leves.

GN-004



Soporte de rodilla con rótula abierta y anillo

Rodillera de neopreno con apertura frontal para rótula y aro estabilizador. Totalmente abierta, con correas de cierre con velcro.
• Largo: 29 cm.
• Color: gris.
• Talla única.

Síndrome rotuliano, artrosis de rodilla, tendinitis.

GN-005



Inmovilizador de rodilla



Inmovilizador de rodilla extensible provisto de dos férulas metálicas en la parte posterior y dos en ambos lados, para asegurar una inmovilización total de la rodilla. La estructura de tres paneles con correas de velcro permite una mejor adaptación a cada circunferencia de pierna.
Color: azul.

Inmovilización de extremidades durante el periodo postoperatorio o postraumático.

Longitud		
GN-005S	31 centímetros	Pequeño
GN-005M	41 centímetros	Medio
GN-005L	51 centímetros	Grande
GN-005XL	61 centímetros	Extra grande
GN-005XXL	69 centímetros	XXL grande

Rodillera postoperatoria



La rodillera posoperatoria está provista de una bisagra de rango completo de movimiento (ROM) ajustable de flexión de 0° a 120° y de extensión de 0° a 90°.

- Barras laterales de longitud regulable. Correas de cierre con velcro.
- Largo: de 56 a 74 cm.
- Color: gris.
- Talla única.

Tratamiento postoperatorio, control de flexión y extensión de rodilla, situaciones postraumáticas graves, fractura de rótula.

Federación Mundial de Fútbol

Andador tibiotarsiano fijo



Andador tibiotarsiano con armazón de plástico ligero y resistente. Acolchado interior de poliuretano con revestimiento de poliéster; insertos de velcro para su fijación. Suela antideslizante, provista de tiras de velcro ajustables para su cierre. Color: gris.

Esguinces graves, fracturas de maléolo, fracturas de pie, tobillo o tibia, periodo postoperatorio.

Tamaño del pie		
WKF-S	36 - 39	Pequeño
WKF-M	40 - 44	Medio
WKF-L	44 - 46	Grande
WKF-XL	> 46	Extra grande

WKF-C

Andador corto tibiotarsiano fijo



Andador tibiotarsiano rígido y corto con armazón de plástico ligero y resistente. Acolchado interior de poliuretano con revestimiento de poliéster. Inserciones de velcro para su fijación. Suela antideslizante, provista de tiras de velcro ajustables para su cierre. Color: gris.

Esguinces graves, fracturas de maléolo, fracturas de pie, tobillo o tibia, periodo postoperatorio.

Tamaño del pie		
WKF-CS	36 - 39	Pequeño
CM de la WKF	40 - 44	Medio
WKF-CL	44 - 46	Grande
WKF-CXL	> 46	Extra grande

CV-001

Soporte de tobillo bivalvo
con inserciones acolchadas



Tobillero bivalvo estabilizador con insertos acolchados que ayudan a obtener una compresión uniforme y una gran comodidad al usarlo.

- Color: blanco.
- Talla única.

Esguinces de ligamentos laterales benignos o severos, postfractura de maléolo.

CV-002

Soporte de tobillo bivalvo
con inserciones de silicona



Tobillero bivalvo estabilizador con insertos acolchados de silicona que se adaptan a la morfología del tobillo sin reducir la comodidad.

- Color: blanco.
- Talla única.

Esguinces de ligamentos laterales benignos o severos, postfractura de maléolo.

CV-003

Soporte de tobillo con doble correa



Tobillera de neopreno con bandas elásticas cruzadas que, a modo de vendaje, permiten la flexión y extensión del pie, reforzando los ligamentos laterales. Muy práctica, se puede utilizar con la mayoría de tipos de calzado.

Color: gris.

Después del esguince, se reinician las actividades deportivas y de la vida diaria.

Después del esguince, se reinician las actividades deportivas y de la vida diaria.		
CV-003S	15-20 centímetros	Pequeño
CV-003M	20-25 centímetros	Medio
CV-003L	25-30 centímetros	Grande
CV-003XL	30-35 centímetros	Extra grande



Una tobillera tubular abierta con cierre de velcro que proporciona una compresión adecuada para el tobillo. Fabricado en neopreno, es adecuado para tratar esguinces leves o hinchazones con derrame articular.

- Color: Gris
- Talla única

Esguinces leves o hinchazón de las articulaciones con derrame.

A1

Zapato de lona para escayola - Activa I



La parte superior del zapato está hecha de tela transpirable y la suela cosida es de material plástico antideslizante. El lateral tiene una altura de 20 mm, lo que lo convierte en una gran barrera de protección contra el agua.



Tallas

A1-3537	35 - 37
A1-3840	38 - 40
A1-4143	41 - 43
A1-4446	44 - 46

A2

Zapato de escayola para jeans - Activa II



La parte superior del zapato está hecha de tela transpirable y la suela cosida es de material plástico antideslizante. El lateral tiene una altura de 20 mm, lo que lo convierte en una gran barrera de protección contra el agua.



Tallas

A2-3537	35 - 37
A2-3840	38 - 40
A2-4143	41 - 43
A2-4446	44 - 46



- Resistente ajustable correas de cierre de velcro
- Plantilla ortopédica de esponja extraíble
- Amplio tamaño con variable Volumen para facilitar el pie. inserción (también con vendajes)
- Suela antideslizante y a prueba de golpes.

Los pies son herramientas esenciales para la vida diaria.

Gracias a su función mantenemos el equilibrio, caminamos y bailamos; pero también son frágiles y requieren mucha atención y cuidado.

Los zapatos ACTIVA están diseñados y probados para mejorar la marcha de las personas mayores y de las personas que padecen determinadas patologías en los pies; también son perfectos para la rehabilitación postoperatoria.

La suela ancha antideslizante, fabricada con materiales a prueba de golpes, combinada con una entretela termomoldeable estabilizadora, garantiza una marcha segura.

La parte superior del calzado transpirable está hecha de material elástico Seta-Flex, con algodón microperforado o microfibra, que permite un uso de tallas amplias con volumen variable.

El cierre de velcro, gracias a la apertura total del empeine, permite a las personas con problemas de movilidad llevar el calzado cómodamente, ajustando el cierre según las necesidades. Los zapatos ACTIVA están rigurosamente probados y certificados por la CE para garantizar el máximo alivio. Por último, pero no por ello menos importante, los zapatos ACTIVA están 100% fabricados en Italia.

Características



Código	Parte superior del zapato	Interfaz	Unidad
ACTIVA 3A	Respirable microfibra	-	Par
ACTIVA 3M	Microperforado algodón	Semirrígido*	Par
ACTIVA 3T	Transpirando microfibra	Semirrígido**	Par
ACTIVA 4M	Microperforado algodón	Semirrígido**	Par
ACTIVA 4T	Transpirando microfibra	Semirrígido**	Par
ACTIVA 9T	Transpirando microfibra	-	Par
ACTIVA 11T	Transpirando microfibra	Semirrígido**	Par
ACTIVA FLEX	Elástico Seta-Flex	Semirrígido**	Par

* Termomoldeable, personalizable por técnico ortopeda.

Postoperatorio



Código	Parte superior del zapato	Interfaz	Unidad
ACTIVA 8T	Transpirando tela	Semirrígido*	Ambidextro
ACTIVA 16T	Transpirando tela	Semirrígido*	Ambidextro
TALÓN ACTIVO	Transpirando tela	-	Ambidextro

A3A



Zapatos ortopédicos Activa 3A, Parte superior de zapato de microfibra transpirable



Zapato con amplia apertura superior:

- Hallux valgus
- Dedos en martillo
- Metatarsalgia
- Vasculopatía del pie reumático

Dos tamaños extragrandes bajo pedido 47/48 (A3A-47/48SR) y 49/50 (A3A-49/50SR).

	A3A-35	A3A-36	A3A-37	A3A-38	A3A-39	A3A-40	A3A-41	A3A-42	A3A-43	A3A-44	A3A-45	A3A-46
Tallas	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

A3M



Zapatos ortopédicos Activa 3M, Parte superior de zapato de algodón microperforado



Zapato de amplia apertura superior con entretela semirrígida:

- Hallux valgus
- Dedos en martillo
- Metatarsalgia
- Vasculopatía
- Pie reumático
- Pie diabético (mediante la inserción de la plantilla rígida)

Dos tamaños extragrandes bajo pedido 47/48 (A3M-47/48SR) y 49/50 (A3M-49/50SR).

	A3M-35	A3M-36	A3M-37	A3M-38	A3M-39	A3M-40	A3M-41	A3M-42	A3M-43	A3M-44	A3M-45	A3M-46
Tallas	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

A3T



Zapatos ortopédicos Activa 3T, Parte superior de zapato de microfibra transpirable



Zapato de amplia apertura superior con entretela semirrígida:

- Hallux valgus
- Dedos en martillo
- Metatarsalgia
- Vasculopatía
- Pie reumático
- Pie diabético (mediante la inserción de la plantilla rígida)

Dos tamaños extragrandes bajo pedido 47/48 (A3M-47/48SR) y 49/50 (A3M-49/50SR).

	A3T-35	A3T-36	A3T-37	A3T-38	A3T-39	A3T-40	A3T-41	A3T-42	A3T-43	A3T-44	A3T-45	A3T-46
Tallas	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

A4M



Activa 4M, zapatos ortopédicos, Parte superior de zapato de algodón microperforado



Zapato ortopédico con puntera abierta, cierre superior ancho y entretela semirrígida:

- Hallux valgus
- Dedos en martillo
- Metatarsalgia
- Vasculopatía
- Pie reumático
- Pie diabético (mediante la inserción de la plantilla rígida)

	A4M-35	A4M-36	A4M-37	A4M-38	A4M-39	A4M-40	A4M-41	A4M-42	A4M-43	A4M-44	A4M-45	A4M-46				
Tallas	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				

A4T



Zapatos ortopédicos Activa 4T, Parte superior de zapato de microfibra transpirable



Zapato ortopédico con puntera abierta, cierre superior ancho y entretela semirrígida:

- Hallux valgus
- Dedos en martillo
- Metatarsalgia
- Vasculopatía
- Pie reumático
- Pie diabético (mediante la inserción de la plantilla rígida)

	A4T-35	A4T-36	A4T-37	A4T-38	A4T-39	A4T-40	A4T-41	A4T-42	A4T-43	A4T-44	A4T-45	A4T-46
Tallas	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

A9T



Zapatos ortopédicos Activa 9T, Parte superior de zapato de microfibra transpirable



Zapatilla con doble apertura superior, puntera abierta y entretela semirrígida:

- Hallux valgus
- Dedos en martillo
- Metatarsalgia
- Vasculopatía
- Pie reumático

	A9T-35	A9T-36	A9T-37	A9T-38	A9T-39	A9T-40	A9T-41	A9T-42	A9T-43	A9T-44	A9T-45	A9T-46
Tallas	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

A11T



Zapatos ortopédicos Activa 11T, Parte superior de zapato de microfibra transpirable



Zapato ortopédico con doble apertura superior:

- Hallux valgus
- Dedos en martillo
- Metatarsalgia
- Vasculopatía
- Pie reumático
- Pie diabético (mediante la inserción de la plantilla rígida)

Dos tamaños extragrandes bajo pedido 47/48 (A3M-47/48SR) y 49/50 (A3M-49/50SR).

	A11T-35	A11T-36	A11T-37	A11T-38	A11T-39	A11T-40	A11T-41	A11T-42	A11T-43	A11T-44	A11T-45	A11T-46			
Tallas	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			

A-FLEX



Zapato ortopédico Activa Flex, Parte superior de zapato elástica seta-flex



Zapato ortopédico con empeine elástico, puntera abierta y entretela semirrígida:

- Hallux valgus
- Dedos en martillo
- Metatarsalgia
- Vasculopatía
- Pie reumático
- Pie diabético (mediante la inserción de la plantilla rígida)

	A-FLEX 35	A-FLEX 36	A-FLEX 37	A-FLEX 38	A-FLEX 39	A-FLEX 40	A-FLEX 41	A-FLEX 42	A-FLEX 43	A-FLEX 44	A-FLEX 45	A-FLEX 46			
Tallas	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			

A8T

Activa 8T después de la cirugía zapato ortopédico



Postoperatorio con lado encuadernado en dedos y entretela semirrígida:

- Hallux valgus
- Dedos en martillo
- Metatarsalgia

Cubierta para Activa 8T ambidiestro:

- Tamaño pequeño: del 35 al 40 (AC8-3540)
- Talla grande: del 41 al 48 (AC8-4148)

	A8T-3536	A8T-3738	A8T-3940	A8T-4142	A8T-4344	A8T-4546	A8T-4748
Tallas	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48

A16T

Activa 16T después de la cirugía zapato ortopédico



Postoperatorio sin encuadernación lateral en dedos y entretela semirrígida:

- Hallux valgus
- Dedos en martillo
- Metatarsalgia
- Vasculopatía
- Pie reumático

	A16T-3536	A16T-3738	A16T-3940	A16T-4142	A16T-4344	A16T-4546	A16T-4748
Tallas	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48

A-TALÓN

Activa Heel después de la cirugía Zapato ortopédico de algodón microperforado.



parte superior del zapato

Zapato ortopédico postoperatorio con alivio de presión en el hueso del talón.

- Heridas o úlceras en la zona del hueso del talón.
- Rehabilitación después de una cirugía en la zona del talón.

	A-tacones-s	A-TACON-M	A-TACON-L	A-TACON-XL
Tallas	36-37	38-39-40	41-42-43	44-45-46

SP1



Plantilla extraíble para Zapatos postoperatorios Activa 8T



Plantilla de repuesto.
Material supersuave expandido y esponja de algodón. Grosor: 10 mm.

	SP1-35	SP1-37	SP1-39	SP1-41	SP1-43	SP1-45	SP1-47
Tallas	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48

ES



Plantilla extraíble para Activa 3, Zapatos ortopédicos Activa 4 y Activa 11



Material supersuave expandido y esponja de algodón. Grosor: 10 mm.

	SP-35	SP-36	SP-37	SP-38	SP-39	SP-40	SP-41	SP-42	SP-43	SP-44	SP-45	SP-46			
Tallas	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			

SPA



Plantilla extraíble para Activa 9T zapatos ortopedicos



Material supersuave expandido y esponja de algodón. Grosor: 10 mm.
Tallas del 35 al 46.

	SPA-35	SPA-36	SPA-37	SPA-38	SPA-39	SPA-40	SPA-41	SPA-42	SPA-43	SPA-44	SPA-45	SPA-46			
Tallas	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			

AS-R



Plantilla rígida de fibra - Activa S Rigid




Plantilla rígida de fibra extraíble.
Convierte la suela normal en una suela completamente rígida.

Tallas del 35 al 46.

	AS-R35	AS-R36	AS-R37	AS-R38	AS-R39	AS-R40	AS-R41	AS-R42	AS-R43	AS-R44	AS-R45	AS-R46			
tallanines	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			



INTERMED
Medical Solutions and Devices

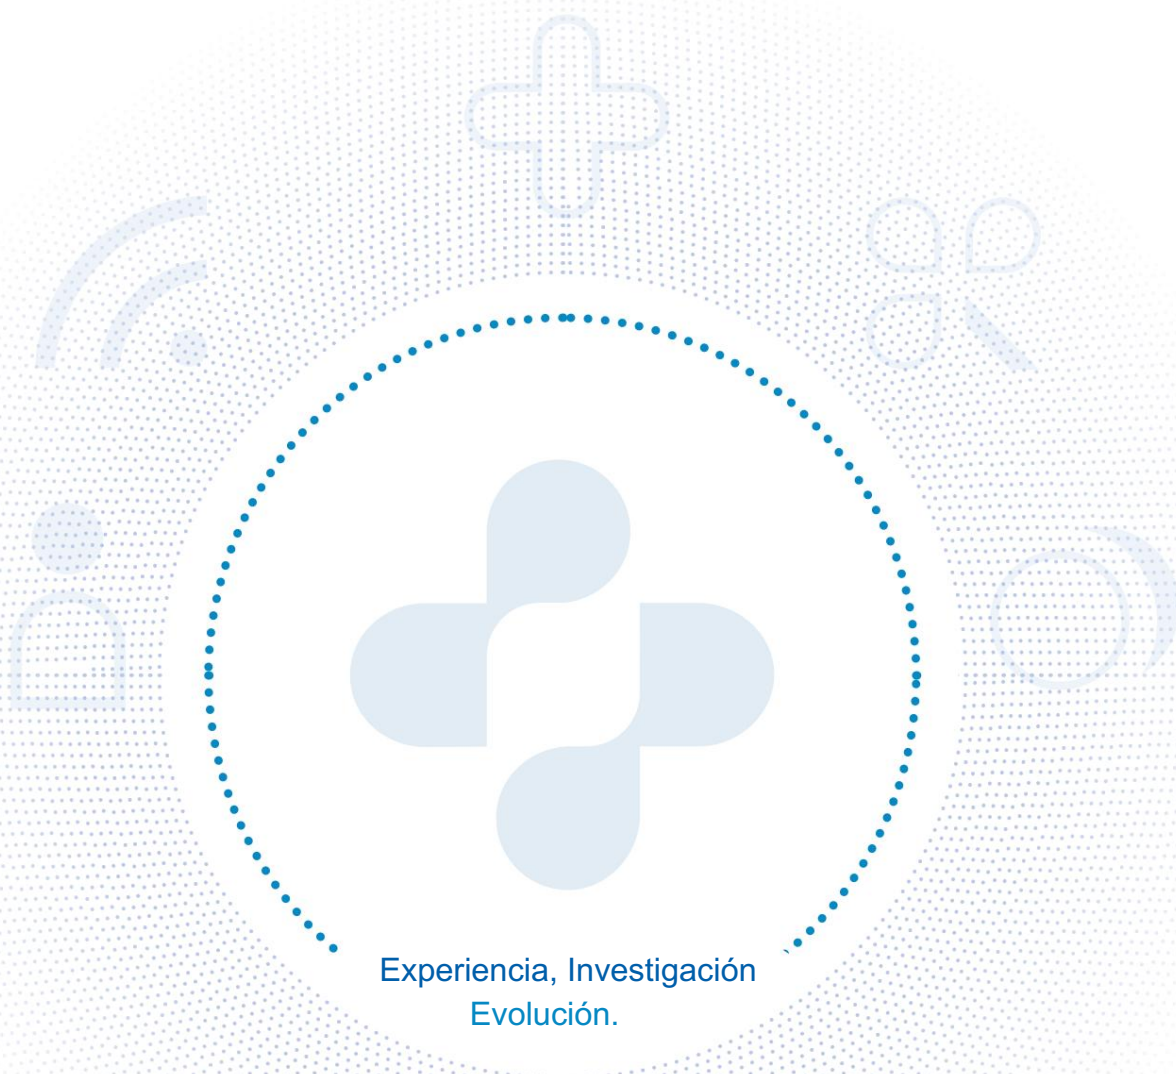

Experiencia, Investigación
Evolución.

INTERMED SRL

vía Ludovico d'Aragona, 11 - 20132 Milano (Italia)

teléfono. +39 02.98248016 - fax +39 02.98247361

info@intermeditalia.it - www.intermeditalia.it